



LÍDER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 24.143.338/0001-60

AV DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, 450 D - SL 2

ANDAR 1 FELÍCIA, CEP: 45055-155 VIT. DA CONQUISTA

TEL: (77) 3028-4450 / 9 8838-1442 [contato@liderconstrutora.eng.br](mailto: contato@liderconstrutora.eng.br)

01

POSPOSTA


Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.02711-6
Comissão de Licitação


DE

PREÇO DA

CONCORRÊNCIA

SRP

001/2019




LÍDER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 24.143.338/0001-60

AV DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES, 450 D - SL 2

ANDAR 1, FELÍCIA, CEP: 45055-155 VIT. DA CONQUISTA

TEL: (77) 3028-4450 / 9 8838-1442



02

SUMÁRIO



Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.02711.6
Comissão de Licitação

Declaração de elaboração de proposta independente	3
Carta de apresentação da proposta de preço	4
Planilha Orçamentária	6
Planilha de composição de preços unitários	9
Composição da Taxa de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI)	19
Composição dos Encargos Sociais	22
Cronograma Físico - Financeiro	23
Termo de Encerramento	25









DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Manoel Messias Lobo da Silva
Mat. 01.027116
Comissão de Licitação

Modalidade de Licitação: Concorrência SRP	Número: 001/2019
---	----------------------------


À

Comissão Permanente de Licitação do Município de Vitória da Conquista

Líder Prestadora de Serviços Ltda, com sede nesta cidade à Avenida Deputado Ulisses Guimarães, 450 D – Sala 02 Andar 1, Felícia, CEP: 45055-155, inscrita no CNPJ sob nº 24.143.338/0001-60, neste ato representada legalmente por **João Carlos Santos e Santos**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro:

1. a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Vitória da Conquista – BA, 12 de novembro de 2019


João Carlos Santos e Santos

Líder Prestadora de Serviços Ltda

CNPJ: 24.143.338/0001-60

João Carlos Santos e Santos

CPF: 038.749.595-97

RG: 12.827.308-94 SSP/BA



LÍDER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 24.143.338/0001-60

AV DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, 450 D - SL 2

ANDAR 1 FELÍCIA, CEP: 45055-155 VIT. DA CONQUISTA

TEL: (77) 3028-4450 / 9 8838-1442 contato@liderconstrutora.eng.br

04

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.0211.6
Comissão de Licitação

Modalidade de Licitação:
Concorrência SRP

Número:
001/2019

À Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista - PMVC
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD

1. **Razão Social da Empresa:** LÍDER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME
2. **CNPJ:** 24.143.338/0001-60 **Insc. Municipal:** 54.180-1
3. **Endereço:** Av Deputado Ulisses Guimarães, 450 D - SL 2 Andar 1, Felícia, CEP 45015-155, Vit. da Conquista - Ba.
4. **Telefone:** (77) 3028-4450 / 9 8838-1442 **E-mail:** contato@liderconstrutora.eng.br
5. **Validade da Proposta:** mínimo 60 (Sessenta) dias
6. **Prazo de Pagto:** cfe. Edital **Banco:** 104 **Agência:** 3841 **Operação:** 003 **Conta Corrente:** 741-8
7. **Rep. da Empresa:** João Carlos Santos e Santos
8. **Cargo:** Administrador **RG nº:** 12.327.308-94 **SSP/BA CPF nº:** 038.749.595-97
9. A Unidade de Federação na qual será emitida a Nota Fiscal é **Bahia**

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Concorrência em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Total de R\$ 9.199.119,94 (Nove milhões, cento e noventa e nove mil, cento e dezenove reais e noventa e quatro centavos), para a execução dos serviços objeto desta licitação, conforme Planilha de Preços anexa.
2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 24,03% (Vinte e quatro vírgula zero três por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato e no Edital
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, o Município fica desobrigado de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.

LÍDER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 24.143.338/0001-60

AV DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES, 450 D - SL 2
ANDAR 1, FELÍCIA, CEP: 45055-155 VIT. DA CONQUISTA

TEL: (77) 3028-4450 / 9 8838-1442

8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Concorrência e de seus Anexos, bem como o disposto na Legislação Regente da presente licitação.

Vitória da Conquista – BA, 12 de novembro de 2019.



Líder Prestadora de Serviços Ltda – ME

CNPJ: 24.143.338/0001-60

João Carlos Santos e Santos


CPF: 038.749.595-97

RG: 12.827.308-94 SSP/BA




Mancel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.02711.6
Comissão de Licitação





J



J

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.02716
Comissão de Licitação

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI:	24,03%
OBRA / OBJETO:	EXECUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS	REF.:	SINAPI 09 / 2019
		DATA:	11/2019
		LOCAL:	VITÓRIA DA CONQ.-BA

CONCORRÊNCIA 01 / 2019

RUA PLANO INSTITUCIONAL, 200 - CENTRO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unit. (R\$)	BDI (%)	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (PASSEIO EXISTENTE ATÉ 5CM DE ESPESSURA) PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO NIVELADO COM ACESSIBILIDADE								
1.1	00016/OR SE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (PASSEIO EXISTENTE ATÉ 5CM DE ESPESSURA) PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO NIVELADO COM ACESSIBILIDADE	M²	2.850,00	R\$ 17,83	BDI 1	R\$ 22,11	R\$ 63.013,50
1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA EXECUÇÃO CALÇADA NIVELADA	M³	142,50	R\$ 63,05	BDI 1	R\$ 78,20	R\$ 11.143,50
1.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS	M³	399,00	R\$ 17,77	BDI 1	R\$ 22,04	R\$ 8.793,96
1.4	95875	BOTA-FORA DE ENTULHO DMT 3,5KM	M³XKM	1.396,50	R\$ 0,79	BDI 1	R\$ 0,98	R\$ 1.368,57
RETIRO DA CALÇADA DE MEIO-FIO								
2.1	00021/OR SE	RETIRO DA CALÇADA DE MEIO-FIO SEM REAPROVEITAMENTO	M	1.900,00	R\$ 7,14	BDI 1	R\$ 8,86	R\$ 16.834,00
2.2	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS	M³	102,60	R\$ 17,77	BDI 1	R\$ 22,04	R\$ 2.261,30
2.3	95875	BOTA-FORA DE ENTULHO DMT 3,5KM	M³XKM	359,10	R\$ 0,79	BDI 1	R\$ 0,98	R\$ 351,92
DEMOLIÇÃO DE PASEIOS EXISTENTES PARA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE								
3.1	00016/OR SE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (PASSEIO EXISTENTE) PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	M²	660,00	R\$ 17,83	BDI 1	R\$ 22,11	R\$ 14.592,60
3.2	00021/OR SE	RETIRO DA CALÇADA DE MEIO-FIO SEM REAPROVEITAMENTO PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	M	440,00	R\$ 7,14	BDI 1	R\$ 8,86	R\$ 3.898,40
3.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	M³	66,00	R\$ 63,05	BDI 1	R\$ 78,20	R\$ 5.161,20
3.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	M³	159,06	R\$ 17,77	BDI 1	R\$ 22,04	R\$ 3.505,68
3.5	95875	BOTA-FORA DE ENTULHO DMT 3,5KM	M³XKM	556,71	R\$ 0,79	BDI 1	R\$ 0,98	R\$ 545,58
MANEJO DA JAZIDA PARA CALÇADAS (MATERIAL DA JAZIDA)								
4.1	74151/001	ESCAVACÃO E CARGA MECÂNICA DE MATERIAL 1º CATEGORIA, (MATERIAL DA JAZIDA)	M³	7.593,60	R\$ 2,27	BDI 1	R\$ 2,82	R\$ 21.413,95
4.2	95875	TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA - DMT <=13KM	M³XKM	127.572,48	R\$ 0,79	BDI 1	R\$ 0,98	R\$ 125.021,03
4.3	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA	M²	33.600,00	R\$ 0,51	BDI 1	R\$ 0,63	R\$ 21.168,00
MANEJO DA CALÇADA (PISO TÁTIL)								
5.1	05103/OR SE - A	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE PASSEIOS	M²	70.590,00	R\$ 3,79	BDI 1	R\$ 4,70	R\$ 331.773,00
5.2	04864/OR SE - A	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO	M²	14.343,75	R\$ 36,27	BDI 1	R\$ 44,99	R\$ 645.325,33
5.3	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E=7CM	M³	4.654,43	R\$ 317,84	BDI 1	R\$ 394,22	R\$ 1.834.869,39
5.4	74022/030	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	UNID.	582,00	R\$ 125,66	BDI 1	R\$ 155,86	R\$ 90.710,52
PASSEIO DE ACESSIBILIDADE (CONCRETO ARMADO)								
6.1	05103/OR SE - A	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE PASSEIOS	M²	2.823,60	R\$ 3,79	BDI 1	R\$ 4,70	R\$ 13.270,92

*Manoel Messias Riso da Silva
Mat. 01.02711-S
Comissão de Licitação*

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI:	24.03%
OBRA / OBJETO:	EXECUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS	REF.:	SINAPI 09 / 2019

DATA: 11/2019
LOCAL: VITÓRIA DA CONQ.-BA

CONCORRÊNCIA 01 / 2019

PROJETO: PLANO diretor de Vitória da Conquista

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unit. (R\$)	BDI (%)	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
6.2	04864/OR SE - A	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO	M²	573,75	R\$ 36,27	BDI I	R\$ 44,99	R\$ 25.813,01
6.3	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	M²	2.823,60	R\$ 39,26	BDI I	R\$ 48,69	R\$ 137.481,08
6.4	74022/030	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	UNID.	23,00	R\$ 125,66	BDI I	R\$ 155,86	R\$ 3.584,78
7.1	05103/OR SE - A	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE PASSEIOS	M²	14.118,00	R\$ 3,79	BDI I	R\$ 4,70	R\$ 66.354,60
7.2	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E=7CM	M²	988,26	R\$ 317,84	BDI I	R\$ 394,22	R\$ 389.591,86
7.3	74022/030	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	UNID.	124,00	R\$ 125,66	BDI I	R\$ 155,86	R\$ 19.326,64
8.1	05103/OR SE - A	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE PASSEIOS	M²	2.823,60	R\$ 3,79	BDI I	R\$ 4,70	R\$ 13.270,92
8.2	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	M²	2.823,60	R\$ 39,26	BDI I	R\$ 48,69	R\$ 137.481,08
8.3	74022/030	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	UNID.	25,00	R\$ 125,66	BDI I	R\$ 155,86	R\$ 3.896,50
9.1	05103/OR SE - B	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE PASSEIOS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	M²	2.764,80	R\$ 3,79	BDI I	R\$ 4,70	R\$ 12.994,56
9.2	04864/OR SE - B	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO	M²	1.004,16	R\$ 66,26	BDI I	R\$ 82,18	R\$ 82.521,87
9.3	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E=7CM	M²	193,54	R\$ 317,84	BDI I	R\$ 394,21	R\$ 76.295,40
9.4	74022/030	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	UNID.	24,00	R\$ 125,66	BDI I	R\$ 155,86	R\$ 3.740,64
10.1	05103/OR SE - B	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE PASSEIOS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	M²	2.640,00	R\$ 3,79	BDI I	R\$ 4,70	R\$ 12.408,00
10.2	04864/OR SE - B	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO	M²	864,00	R\$ 66,26	BDI I	R\$ 82,18	R\$ 71.003,52
10.3	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E=7CM	M²	184,80	R\$ 317,84	BDI I	R\$ 394,21	R\$ 72.850,01
10.4	74022/030	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	UNID.	23,00	R\$ 125,66	BDI I	R\$ 155,86	R\$ 3.584,78
11.1	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO LARG=30CM TRECHO RETO	M	9.996,25	R\$ 25,18	BDI I	R\$ 31,23	R\$ 312.182,69

08

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.82771.6
Comissão de Licitação

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI:	24,03%
OBRA / OBJETO:	EXECUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS	REF.:	SINAPI 09 / 2019

DATA: 11/2019
LOCAL: VITÓRIA DA CONQ.-BA

CONCORRÊNCIA 01 / 2019

(Prazo para apresentação das propostas: 11/11/2019)

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unit. (R\$)	BDI (%)	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
11.2	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO LARG=30CM TRECHO CURVO	M	196,35	R\$ 34,41	BDI 1	R\$ 42,68	R\$ 8.380,20
11.3	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO LARG=45CM TRECHO RETO	M	49.996,25	R\$ 30,19	BDI 1	R\$ 37,44	R\$ 1.871.859,60
11.4	94290	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO LARG=45CM TRECHO CURVO	M	981,75	R\$ 39,42	BDI 1	R\$ 48,89	R\$ 47.997,65
11.5	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO LARG=60CM TRECHO RETO	M	1.996,25	R\$ 34,71	BDI 1	R\$ 43,05	R\$ 85.938,56
11.6	94292	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO LARG=60CM TRECHO CURVO	M	39,27	R\$ 43,94	BDI 1	R\$ 54,50	R\$ 2.140,21
12.1	94273	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO TRECHO RETO	M	61.988,75	R\$ 31,11	BDI 1	R\$ 38,59	R\$ 2.392.145,86
12.2	94274	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO TRECHO CURVO	M	1.217,37	R\$ 34,57	BDI 1	R\$ 42,87	R\$ 52.188,53
13.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA	M	1.397,38	R\$ 28,18	BDI 1	R\$ 34,96	R\$ 48.852,23
13.2	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA	M	27,49	R\$ 31,90	BDI 1	R\$ 39,57	R\$ 1.087,74
13.3	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA	M	598,88	R\$ 38,35	BDI 1	R\$ 47,57	R\$ 28.488,48
13.4	94270	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA	M	11,78	R\$ 43,55	BDI 1	R\$ 54,02	R\$ 636,41

Vitória da Conquista / BA, 12 de novembro de 2019



LÍDER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 24.143.338/0001-60

JOÃO CARLOS SANTOS E SANTOS

CPF: 038.749.595-97

RG: 12.827.308-94 SSP/BA

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI:	24,03%
OBRA / OBJETO:	EXECUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS	REF.:	SINAPI 09 / 2019

DATA: 11/2019
 LOCAL: VITÓRIA DA CONQ.-BA

COMPOSIÇÕES DO VISTO TECNICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA EXECUÇÃO CALÇADA NIVELADA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M ³ H	3,9380	R\$ 16,01	R\$ 63,05
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M ³ CHI H	0,2500 0,6655	R\$ 28,46 R\$ 16,01	R\$ 17,77 R\$ 7,12 R\$ 10,65
95875	BOTA-FORA DE ENTULHO DMT 3,5KM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PDTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	M ³ XKM CHI	0,0063 0,0016	R\$ 118,63 R\$ 29,92	R\$ 0,79 R\$ 0,74 R\$ 0,05
74151/001	ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE MATERIAL 1 ^a CATEGORIA, (MATERIAL DA JAZIDA) TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M ³ CHP CHI H	0,0093 0,0054 0,0039 0,0135	R\$ 121,16 R\$ 135,23 R\$ 46,82 R\$ 16,01	R\$ 2,27 R\$ 1,13 R\$ 0,73 R\$ 0,18 R\$ 0,22
97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA PUDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M ³ H	0,0082	R\$ 23,20	R\$ 0,51 R\$ 0,19

Nelson Messias Braga da Silva
Mat. 01.02711-6
Comissão de Licitação

**LÍDER CONSTRUTORA
ENGENHARIA**

LÍDER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.143.338/0001-60
AV DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, 450 D - SL 2
ANDAR 1 FELÍCIA, CEP: 45055-155 VIT. DA CONQUISTA
TEL: (77) 3028-4450 / 9 8838-1442 contato@liderconstrutora.eng.br

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI:	24,03%
OBRA / OBJETO:	EXECUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS	REF.:	SINAPI 09 / 2019

DATA: 11/2019
 LOCAL: VITÓRIA DA CONQ.-BA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

H	0,0190	R\$ 16,01	R\$ 0,30
CHP	0,0050	R\$ 3,35	R\$ 0,02

94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E=7CM
 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
 CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M³		R\$ 317,84	
M	2,5000	R\$ 5,55	R\$ 13,87
M	2,0000	R\$ 1,06	R\$ 2,11
M3	1,2130	R\$ 178,45	R\$ 216,46
H	1,9610	R\$ 23,02	R\$ 45,14
H	0,2260	R\$ 23,20	R\$ 5,24
H	2,1870	R\$ 16,01	R\$ 35,01

94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
 ARMADO
 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA
 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
 CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M²		R\$ 39,26	
M2	1,1280	R\$ 0,68	R\$ 0,76
M	0,4500	R\$ 1,06	R\$ 0,48
M2	1,1224	R\$ 11,74	R\$ 13,17
M3	0,0728	R\$ 178,45	R\$ 12,99
H	0,1473	R\$ 23,02	R\$ 3,39
H	0,1473	R\$ 23,20	R\$ 3,42
H	0,3158	R\$ 16,01	R\$ 5,06

94287

EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO LARG=30CM TRECHO RETO
 AREA MEDIA

M		R\$ 25,18	
M3	0,0100	R\$ 50,37	R\$ 0,50

Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02711.6
 Comissão de Licitação

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PROJ.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI:	24,03%
OBRA / OBJETO:	EXECUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS	REF.:	SINAPI 09 / 2019

COMPOSIÇÕES DE CUSTO QUANTITATIVO

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2000	R\$ 1,06	R\$ 0,21
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0830	R\$ 9,23	R\$ 0,77
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0370	R\$ 178,45	R\$ 6,60
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4360	R\$ 23,20	R\$ 10,12
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4360	R\$ 16,01	R\$ 6,98

94288	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO LARG=30CM TRECHO CURVO AREIA MEDIA SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,0100	R\$ 50,37	R\$ 0,50
		M3	0,2000	R\$ 1,06	R\$ 0,21
		M	0,0830	R\$ 9,23	R\$ 0,77
		M3	0,0370	R\$ 178,45	R\$ 6,60
		H	0,6715	R\$ 23,20	R\$ 15,58
		H	0,6715	R\$ 16,01	R\$ 10,75

94289	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO LARG=45CM TRECHO RETO AREIA MEDIA SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,0150	R\$ 50,37	R\$ 0,76
		M3	0,2000	R\$ 1,06	R\$ 0,21
		M	0,0830	R\$ 9,23	R\$ 0,77
		M3	0,0560	R\$ 178,45	R\$ 9,99
		H	0,4708	R\$ 23,20	R\$ 10,92
		H	0,4708	R\$ 16,01	R\$ 7,54

94290	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO LARG=45CM TRECHO CURVO AREIA MEDIA SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0150	R\$ 50,37	R\$ 0,76
		M3	0,2000	R\$ 1,06	R\$ 0,21

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.02711-6
Comissão de Licitação



**LÍDER CONSTRUTORA
ENGENHARIA**

LÍDER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.143.338/0001-60
 AV DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, 450 D - SL 2
 ANDAR 1 FELÍCIA, CEP: 45055-155 VIT. DA CONQUISTA
 TEL: (77) 3028-4450 / 9 8838-1442 contato@liderconstrutora.eng.br

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI:	24,03%
OBRA / OBJETO:	EXECUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS	REF.:	SINAPI 09 / 2019

DATA: 11/2019
 LOCAL: VITÓRIA DA CONQ.-BA

COMPOSIÇÕES DE CUSTODENTÁRIO

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,0830	R\$ 9,23	R\$ 0,77
	M3	0,0560	R\$ 178,45	R\$ 9,99
	H	0,7064	R\$ 23,20	R\$ 16,39
	H	0,7064	R\$ 16,01	R\$ 11,31

94291	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO LARG=60CM TRECHO RETO AREIA MEDIA SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M			R\$ 34,71
		M3	0,0200	R\$ 50,37	R\$ 1,01
		M	0,2000	R\$ 1,06	R\$ 0,21
		M	0,0830	R\$ 9,23	R\$ 0,77
		M3	0,0750	R\$ 178,45	R\$ 13,38
		H	0,4932	R\$ 23,20	R\$ 11,44
		H	0,4932	R\$ 16,01	R\$ 7,90

94292	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO LARG=60CM TRECHO CURVO AREIA MEDIA SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M			R\$ 43,94
		M3	0,0200	R\$ 50,37	R\$ 1,01
		M	0,2000	R\$ 1,06	R\$ 0,21
		M	0,0830	R\$ 9,23	R\$ 0,77
		M3	0,0750	R\$ 178,45	R\$ 13,38
		H	0,7286	R\$ 23,20	R\$ 16,90
		H	0,7286	R\$ 16,01	R\$ 11,67

94273	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO TRECHO RETO AREIA MEDIA MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M			R\$ 31,11
		M3	0,0070	R\$ 50,37	R\$ 0,35
		M	1,0050	R\$ 13,16	R\$ 13,22
		H	0,4305	R\$ 23,20	R\$ 9,99
		H	0,4305	R\$ 16,01	R\$ 6,89

Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02711-6
 Comissão de Licitação

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI:	24,03%
OBRA / OBJETO:	EXECUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS	REF.:	SINAPI 09 / 2019

DATA: 11/2019
 LOCAL: VITÓRIA DA CONQ.-BA

COMPOSIÇÕES DO CUSTO OPERACIONAL

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019

M3	0,0020	R\$ 325,18	R\$ 0,65
----	--------	------------	----------

00021/ORSE	RETRADA DE MEIO-FIO SEM REAPROVEITAMENTO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M H H	0,0390 0,3895	R\$ 23,20 R\$ 16,01	R\$ 7,14 R\$ 0,90 R\$ 6,24
------------	--	-------------	------------------	------------------------	----------------------------------

00016/ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (PASSEIO EXISTENTE ATÉ 5CM DE ESPESSURA) PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO NIVELADO COM ACESSIBILIDADE CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA) PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M ² KG H	0,2835 0,2903 0,5806	R\$ 6,35 R\$ 23,20 R\$ 16,01	R\$ 17,83 R\$ 1,80 R\$ 6,73 R\$ 9,30
------------	--	---------------------------	----------------------------	------------------------------------	---

05103/ORSE - A	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE PASSEIOS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M ² H	0,2370	R\$ 16,01	R\$ 3,79
----------------	--	---------------------	--------	-----------	----------

05103/ORSE - B	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE PASSEIOS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M ² H	0,2370	R\$ 16,01	R\$ 3,79
----------------	---	---------------------	--------	-----------	----------

04864/ORSE - B	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO REJUNTE COLORIDO FLEXÍVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-II, OU SIMILAR PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIM 30X30 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M ² KG KG M2 H H	0,5200 4,0000 1,0500 0,7068 1,6963	R\$ 2,25 R\$ 0,62 R\$ 18,15 R\$ 23,20 R\$ 16,01	R\$ 66,26 R\$ 1,17 R\$ 2,48 R\$ 19,05 R\$ 16,40 R\$ 27,16
----------------	---	--	--	---	--

04864/ORSE - A	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO	M ²			R\$ 36,27
----------------	---	----------------	--	--	-----------

100% MESSIAS BISPO DE SA
Mat. 01.02714-6
SUS-1330 de 10/01/2019

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI:	24,03%
OBRA / OBJETO:	EXECUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS	REF.:	SINAPI 09 / 2019

DATA: 11/2019
 LOCAL: VITÓRIA DA CONQ.-BA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO BAHIA

REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS	KG	0,5200	R\$ 2,25	R\$ 1,17
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-II, OU SIMILAR	KG	4,0000	R\$ 0,62	R\$ 2,48
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIM 30X30 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL	M2	1,0500	R\$ 18,15	R\$ 19,05
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2200	R\$ 23,20	R\$ 5,10
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5280	R\$ 16,01	R\$ 8,45

74022/030	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO "COM" MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA, DIÁRIA LABORATORISTA ATÉ 8 HS, COLETA CORPOS DE PROVA E EMISSÃO CERTIFICADOS	UNID.			R\$ 125,66
		DIA	1,0000	R\$ 125,66	R\$ 125,66

94274	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO TRECHO CURVO AREIA MEDIA MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M			R\$ 34,57
		M3	0,0070	R\$ 50,37	R\$ 0,35
		M	1,0050	R\$ 13,16	R\$ 13,22
		H	0,5187	R\$ 23,20	R\$ 12,03
		H	0,5187	R\$ 16,01	R\$ 8,30
		M3	0,0020	R\$ 325,18	R\$ 0,65

94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AREIA MEDIA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E I, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	M			R\$ 28,18
		M3	0,0150	R\$ 50,37	R\$ 0,76
		M3	0,0630	R\$ 178,45	R\$ 11,24
		H	0,1090	R\$ 18,95	R\$ 2,07
		H	0,2440	R\$ 23,20	R\$ 5,66
		H	0,4354	R\$ 16,01	R\$ 6,97
		M3	0,0030	R\$ 291,95	R\$ 0,88
		CHP	0,0180	R\$ 12,58	R\$ 0,23
		CHI	0,0910	R\$ 4,23	R\$ 0,38

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.027116
Comissão de Visitação

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI:	24,03%
OBRA / OBJETO:	EXECUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS	REF.:	SINAPI 09 / 2019

DATA: 11/2019
 LOCAL: VITÓRIA DA CONQ.-BA

COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE FABRICAÇÃO

94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AREIA MEDIA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	M M3 M3 H H H M3 CHP CHI	0,0150 0,0630 0,1558 0,2900 0,5290 0,0030 0,0260 0,1300	R\$ 50,37 R\$ 178,45 R\$ 18,95 R\$ 23,20 R\$ 16,01 R\$ 291,95 R\$ 12,58 R\$ 4,23	R\$ 0,76 R\$ 11,24 R\$ 2,95 R\$ 6,73 R\$ 8,47 R\$ 0,88 R\$ 0,33 R\$ 0,55
-------	--	--	--	---	---

94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AREIA MEDIA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTDR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	M M3 M3 H H H M3 CHP CHI	0,0200 0,1000 0,1520 0,2860 0,4975 0,0040 0,0250 0,1270	R\$ 50,37 R\$ 178,45 R\$ 18,95 R\$ 23,20 R\$ 16,01 R\$ 291,95 R\$ 12,58 R\$ 4,23	R\$ 38,35 R\$ 1,01 R\$ 17,84 R\$ 2,88 R\$ 6,64 R\$ 7,96 R\$ 1,17 R\$ 0,31 R\$ 0,54
-------	---	--	--	---	--

94270	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AREIA MEDIA	M M3	0,0200	R\$ 50,37	R\$ 43,55 R\$ 1,01
-------	---	---------	--------	-----------	-----------------------

Manoel Messias Bispo da Silva
Assessor de Licitação
01-027116

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI:	24.03%
OBRA / OBJETO:	EXECUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS	REF.:	SINAPI 09 / 2019

DATA: 11/2019
 LOCAL: VITÓRIA DA CONQ.-BA

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015
 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

M3	0,1000	R\$ 178,45	R\$ 17,84
H	0,2173	R\$ 18,95	R\$ 4,12
H	0,3520	R\$ 23,20	R\$ 8,17
H	0,6265	R\$ 16,01	R\$ 10,03
M3	0,0040	R\$ 291,95	R\$ 1,17
CHP	0,0360	R\$ 12,58	R\$ 0,45
CHI	0,1810	R\$ 4,23	R\$ 0,77

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 16,01
6111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,0000	R\$ 10,10
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	R\$ 3,38
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	R\$ 0,61
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	R\$ 0,34
37373	SEGUR - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	R\$ 0,05
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	R\$ 0,34
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	R\$ 1,02
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	R\$ 0,17

88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 18,95
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	1,0000	R\$ 13,09
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	R\$ 3,38
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	R\$ 0,61
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	R\$ 0,34
37373	SEGUR - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	R\$ 0,05

Matheus Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02711.6
 Comissão de Licitação

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI:	24,03%
OBRA / OBJETO:	EXECUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS	REF.:	SINAPI 09 / 2019
		DATA:	11/2019
		LOCAL:	VITÓRIA DA CONQ.-BA

CONSTITUIÇÃO DE CUSTOS DE PROJETO

43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	R\$ 1,02	R\$ 1,02
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	R\$ 0,12	R\$ 0,12

88262	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 23,02	R\$ 23,02
1213	CARPINTERO DE FORMAS	H	1,0000	R\$ 17,08	R\$ 17,08
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	R\$ 3,38	R\$ 3,38
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
43459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
43483	EPI - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	R\$ 1,07	R\$ 1,07
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTERO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	R\$ 0,15	R\$ 0,15

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 23,20	R\$ 23,20
4750	PEDREIRO	H	1,0000	R\$ 17,08	R\$ 17,08
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	R\$ 3,38	R\$ 3,38
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
43465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
43489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	R\$ 0,97	R\$ 0,97
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	R\$ 0,29	R\$ 0,29

Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02711.6
 Comissão de Licitação

**LÍDER CONSTRUTORA
ENGENHARIA**

LÍDER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.143.338/0001-60
AV DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, 450 D - SL 2
ANDAR 1 FELÍCIA, CEP: 45055-155 VIT. DA CONQUISTA
TEL: (77) 3028-4450 / 9 8838-1442 contato@liderconstrutora.eng.br

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI:	24,03%
OBRA / OBJETO:	EXECUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS	REF.:	SINAPI 09 / 2019

DATA: 11/2019
LOCAL: VITÓRIA DA CONQ.-BA

Vitória da Conquista / BA, 12 de novembro de 2019

João Carlos Santos Santos

LIDER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 24.143.338/0001-60

JOÃO CARLOS SANTOS E SANTOS

CPF: 038.749.595-97

RG: 12.827.308-94 SSP/BA

Antônio Messias Bispo da Silva
Mat. 01.02711-6
Comissão de Licitação

JCL
 Manoel Messias Bispo da Cunha
 Mat. 01.027116
 Comissão de Licitação

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI:	24,03%
OBRA / OBJETO:	EXECUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS	REF.:	SINAPI 09 / 2019
		DATA:	11/2019
		LOCAL:	VITÓRIA DA CONQ.-BA

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) (%)

COMPOSIÇÃO

1.0	CUSTOS INDIRETOS	
1.1	Administração Central	3,80%
1.2	Seguros + Garantia	0,32%
1.3	Riscos	0,50%
1.5	Despesas Financeiras	1,02%
3.1	Lucro	4,18%
2.0	TRIBUTOS	
2.1	PIS	11,23%
2.2	COFINS	1,11%
2.3	ISS	5,12%
2.4	CPRB	5,00%
		0,00%

3,0	TAXA TOTAL DE BDI	24,03%
-----	-------------------	--------

Cálculo do BDI segundo o Tribunal de Contas da União – TCU.

AC → Administração Central

S → Seguro

R → Riscos

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

Vitória da Conquista / BA, 12 de novembro de 2019

João Carlos Santos Santos

LÍDER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 24.143.338/0001-60

JOÃO CARLOS SANTOS E SANTOS

CPF: 038.749.595-97

RG: 12.627.308-94 SSP/BA

20

ANEXO IV

Aliquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionadas ao art. 2º do § 1º do art. 25

*Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.02015
Comissão de Jurídico*

Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota Nominal	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,50%	—
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	8.100,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	12.420,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	39.780,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	183.780,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	828.000,00

Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos				
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª Faixa	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00% (*)
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	—

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, e a diferença será transferida, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

Faixa	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	(Alíquota efetiva – 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva – 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva – 5%) x 30,13%	(Alíquota efetiva – 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%

(*) Quando o percentual efetivo do ISS for superior a 5%, o resultado limitar-se-á a 5%, e a diferença será transferida para os tributos federais, de forma proporcional aos percentuais abaixo. Os percentuais redistribuídos serão acrescentados aos percentuais efetivos de cada tributo federal da respectiva faixa.

Quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não exceder o sublimite, o percentual efetivo do ISS será calculado conforme segue:

$$\{[(RBT12 \times 22\%) – R\$ 183.780,00]/RBT12\} \times 40\%.$$


21


Esse percentual também ficará limitado a 5%, e eventual diferença será redistribuída para os tributos federais na forma acima prevista, de acordo com os seguintes percentuais:


Redistribuição do ISS excedente	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	TOTAL	
	31,33%	32%	30,13%	6,54%	100%	


Angel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.02711.6
Comissão de Licitação

21







22

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Q
Mat. 01.02711.6
Comissão de licitação

PROJ.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI:	24,03%
OBRA / OBJETO:	EXECUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS	REF.:	SINAPI 09 / 2019
		DATA:	11/2019
		LOCAL:	VITÓRIA DA CONQ.-BA

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS SOCIAIS

	DESCRÍÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
INSS		20,00%	20,00%
SESI		0,00%	0,00%
SENAI		0,00%	0,00%
INCRA		0,00%	0,00%
SEBRAE		0,00%	0,00%
Salário Educação		0,00%	0,00%
Seguro Contra Acidentes de Trabalho		3,00%	3,00%
FGTS		8,00%	8,00%
Total		31,00%	31,00%
GRUPO B			
Reposo Semanal Remunerado		17,98%	Não incide
Feriados		3,97%	Não incide
Auxílio - Enfermidade		0,93%	0,71%
13º Salário		10,94%	8,33%
Licença Paternidade		0,07%	0,06%
Faltas Justificadas		0,73%	0,56%
Dias de Chuvas		2,03%	Não incide
Auxílio Acidente de Trabalho		0,11%	0,09%
Férias Gozadas		9,71%	7,40%
Salário Maternidade		0,03%	0,02%
Total		46,50%	17,17%
GRUPO C			
Aviso Prévio Indenizado		6,12%	4,66%
Aviso Prévio Trabalhado		0,14%	0,11%
Férias Indenizadas		4,12%	3,14%
Depósito Rescisão Sem Justa Causa		5,01%	3,82%
Indenização Adicional		0,51%	0,39%
Total		15,90%	12,12%
GRUPO D			
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		14,42%	5,32%
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,53%	0,41%
Total		14,95%	5,73%
TOTAL(A+B+C+D)		108,35%	66,02%

Vitória da Conquista / BA, 12 de novembro de 2019

José Carlos Santos, Santos
LIDER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 24.143.338/0001-60

JOÃO CARLOS SANTOS E SANTOS

CPF: 038.749.595-97

RG: 12.827.308-94 SSP/BA

Jo

G

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI:	24,03%
LOCAL:	VITÓRIA DA CONQ.-BA	REF.:	SINAPI 09 / 2019

DATA: 11/2019

ID/EM	DESCRIÇÃO	PREÇO DO SERVIÇO (R\$)	%	CRONGRAMA MÉSICO E FINANCIERO				
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE	R\$ 84.319,53	0,92%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 16.863,91	R\$ 16.863,91	R\$ 16.863,91	R\$ 16.863,91	R\$ 16.863,91
2	RETIRADA DE MEIO FIO	R\$ 19.447,22	0,21%	90,00%				10,00%
				R\$ 17.502,50				R\$ 1.944,72
3	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE P/ INCLUSÃO DE RAMPA	R\$ 27.703,46	0,30%	50,00%	50,00%			
				R\$ 13.851,73	R\$ 13.851,73			
4	MATERIAL DE BASE PARA CALÇADA (MÉDIA 20CM ATERRO)	R\$ 167.602,98	1,82%		30,00%	50,00%	20,00%	
					R\$ 50.280,89	R\$ 83.801,49	R\$ 33.520,60	
5	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	R\$ 2.902.678,22	31,55%		30,00%	50,00%	20,00%	
					R\$ 870.803,47	R\$ 1.451.339,11	R\$ 580.535,64	
6	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE CONCRETO ARMADO	R\$ 180.149,79	1,96%			33,33%	33,33%	33,33%
						R\$ 60.049,93	R\$ 60.049,93	R\$ 60.049,93
7	PASSEIO SEM PISO TÁTIL	R\$ 475.273,10	5,17%					100,00%
								R\$ 475.273,10
8	PASSEIO SEM PISO TÁTIL CONCRETO ARMADO	R\$ 154.648,50	1,68%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 30.929,70	R\$ 30.929,70	R\$ 30.929,70	R\$ 30.929,70	R\$ 30.929,70
9	RAMPA TIPO 01	R\$ 175.552,47	1,91%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				RS 35.110,49	RS 35.110,49	RS 35.110,49	RS 35.110,49	RS 35.110,49
10	RAMPA TIPO 02	R\$ 159.846,31	1,74%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 31.969,26	R\$ 31.969,26	R\$ 31.969,26	R\$ 31.969,26	R\$ 31.969,26
11	SARJETA	R\$ 2.328.499,11	25,31%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 465.699,82	R\$ 465.699,82	R\$ 465.699,82	R\$ 465.699,82	R\$ 465.699,82

Assinatura: *[Signature]*
Data: 01/02/2016
Assessoria de Licitação

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI:	24,03%
LOCAL:	VITÓRIA DA CONQ.-BA	REF.:	SINAPI 09 / 2019
		DATA:	11/2019

ITEM	DESCRICAÇÃO	PREÇO DO SERVIÇO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)	PRONGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				VALOR PAGO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
				12 MESES	24 MESES	36 MESES	48 MESES		
12	MEIO FIO	R\$ 2.444.334,39	26,57%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	R\$ 488.866,88	R\$ 488.866,88
				R\$ 488.866,88	R\$ 488.866,88	R\$ 488.866,88	R\$ 488.866,88		
13	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO	R\$ 79.064,86	0,86%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	R\$ 15.812,97	R\$ 15.812,97
				R\$ 15.812,97	R\$ 15.812,97	R\$ 15.812,97	R\$ 15.812,97		
TOTAL		R\$ 9.199.119,94	100,00%	R\$ 1.116.607,26	R\$ 2.020.189,12	R\$ 2.680.443,56	R\$ 1.759.359,20	R\$ 1.622.520,79	R\$ 1.622.520,79
				12,14%	21,96%	29,14%	19,13%		
				R\$ 1.116.607,26	R\$ 3.136.796,39	R\$ 5.817.239,95	R\$ 7.576.599,15		
				12,14%	34,10%	63,24%	82,36%		

Vitória da Conquista / BA, 12 de novembro de 2019


JOÃO CARLOS SANTOS E SANTOS

CNPJ: 24.143.338/0001-60

JOÃO CARLOS SANTOS E SANTOS

CPF: 038.749.595-97

RG: 12.827.308-94 SSP/BA


Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.02711-6
Comissão de Licitação



LÍDER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.143.338/0001-60
AV DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, 450 D - SL 2
ANDAR 1 FELÍCIA, CEP: 45055-155 VIT. DA CONQUISTA
TEL: (77) 3028-4450 / 9 8838-1442 [contato@liderconstrutora.eng.br](mailto: contato@liderconstrutora.eng.br)

25

**TERMO DE ENCERRAMENTO DA POSPOSTA DE PREÇOS DA
CONCORRÊNCIA SRP 001/2019**

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.02711.6
Comissão de Licitações

Modalidade de Licitação: Concorrência SRP	Número: 001/2019
---	----------------------------

À

Comissão Permanente de Licitação do Município de Vitória da Conquista

Contém este conjunto de formulários 25 (vinte e cinco) folhas numeradas mecanicamente de 1 (um) à 25 (vinte e cinco) e serviu como proposta de preços da empresa **Líder Prestadora de Serviços Ltda**, sediada na Avenida Deputado Ulisses Guimarães, 450 D – Sala 02 Andar 1, Felícia, CEP: 45055-155, inscrita no CNPJ sob nº 24.143.338/0001-60 por seu representante legal Sr. João Carlos Santos e Santos, Empresário, portador da Cédula de Identidade 12.827.308-94 SSP/BA, e do CPF sob nº 038.749.595-97, abaixo firmado, em conformidade com o exigido no Edital Carta CONCORRÊNCIA SRP nº 001/2019 que conhece e aceita plenamente todas as condições estabelecidas no certame em apreço.

Vitória da Conquista – BA, 12 de novembro de 2019.

João Carlos Santos e Santos
Líder Prestadora de Serviços Ltda
CNPJ: 24.143.338/0001-60
João Carlos Santos e Santos
CPF: 038.749.595-97
RG: 12.827.308-94 SSP/BA

[Large scribble]

[Large scribble]

[Signature]

LÍDER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.143.338/0001-60
AV DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES, 450 D - SL 2
ANDAR 1, FELÍCIA, CEP: 45055-155 VIT. DA CONQUISTA
TEL: (77) 3028-4450 / 9 8838-1442

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.02711-6
Comissão de Licitação

CRB Construtora.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2019

DATA E HORA: 05/11/2019 Horário: 09:00 (Nove Horas).

PROCESSO ADM. Nº 31.535-2019

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Construção de Passeios, Meio Fio e Sarjeta em Diversas Obras da Cidade, sob a Coordenação das Secretarias de Mobilidade Urbana e Planejamentos e Projetos deste Município.

PROPOSTA DE PREÇOS

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. nº.02711.6
Comissão de Licitação

27
CRB Construtora.
Jequié, 05 de Novembro de 2019.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Construção de Passeios, Meio Fio e Sarjeta em Diversas Obras da Cidade, sob a Coordenação das Secretarias de Mobilidade Urbana e Planejamentos e Projetos deste Município.

PROPOSTA DE PREÇOS / CARTA PROPOSTA

À empresa **CONSTRUTORA RIO BONITO EIRELI-ME**, CNPJ nº 17.745.219/0001-12, estabelecida á, Rua A –Loteamento Vicente Grilo - nº 306-A - Jequiezinho – Jequié-Ba.

Atendendo a Convocação de 05/11/2019, desta Prefeitura, apresentamos a nossa Proposta para execução dos serviços objeto da licitação em referência.

O nosso valor total da proposta é de **R\$ 9.255.311,93** (Nove milhões duzentos e cinquenta e cinco mil trezentos e onze reais e noventa e três centavos).

Declaramos, expressamente, que:

a – Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação, estabelecidas na Minuta – Padrão do Contrato de Empreitada por menor preço global dessa Prefeitura;

b – Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação e abertura;

c – Temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos e utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem necessários para a perfeita realização dos serviços; comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a Fiscalização da PMVC;

d- Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.02711.6
Comissão de Licitação

23
CRB Construtora.

Jequié, 05 de Novembro de 2019.

todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.

e – Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente as especificações das Normas Brasileiras e as recomendações e instruções da Fiscalização da PMVC, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos de conformidade com as especificações e os padrões dessa Prefeitura.

f - Em conformidade com que estabelece o Edital, se Licitante Vencedor, me comprometo a apresentar planilha com os preços unitários resultantes da aplicação do valor global encontrado.

g – Prazo de Execução das Obras em 12 (Doze) meses.

h – LOTE ÚNICO:

Construção de passeios, rampas, meio-fio e sarjetas.

Dotação Orçamentária:

Recurso: Tesouro Municipal – 00

Contratos de Repasse – 24


Financiamento – 90

Valor Total: **R\$ 9.255.311,93** (12 meses)

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa COMISSÃO os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários.

Atenciosamente,


CRB-CONSTRUTORA RIO BONITO
CNPJ nº 17.315.219/0001-12

CRB – Construtora Rio Bonito Eireli-Me –
Rua A- Lot. Vicente Grilo-Jequiezinho-Jequié-ba
Email: erb-construtora@bol.com.br - Tel: 71-99121.7317

02 1

6

8

4

99


 Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02711.6
 Comissão de Licitação

CRB Construtora

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Lote/ Item	Descrição do Serviço	Unid.	Quant. Max	Unitário C/ BDI R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1 DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE					
1.1	Demolição de concreto simples (passeio existente ate 5cm de espessura) para execução de passeio nivelado com acessibilidade	m ²	2.850,00	15,81	45.058,50
1.2	Escavação manual para execução calçada nivelada	m ³	142,5	41,86	5.965,05
1.3	Carga manual de entulho para execução de calçadas	m ³	399	12,39	4.943,61
1.4	Bota-fora de entulho DNT 3,5km	m ³ xkm	1.396,50	0,86	1.200,99
SUBTOTAL					
2 RETIRADA DE MEIO FIO					
2.1	Retirada de meio fio sem reaproveitamento	m	1.900,00	6,08	11.552,00
2.2	Carga manual de entulho para execução de calçadas	m ³	102,6	12,39	1.271,21
2.3	Bota-fora de entulho DNT 3,5km	m ³ xkm	359,1	0,86	308,83
SUBTOTAL					
3 DEMOLIÇÃO E PASSEIO EXISTENTE P/ INCLUSÃO DE RAMPAS					
3.1	Demolição de concreto simples (passeio existente) para execução de rampas de acessibilidade	m ²	660	15,81	10.434,60
3.2	Retirada de meio fio sem reaproveitamento para execução de rampas de acessibilidade	m	440	6,08	2.675,20
3.3	Escavação manual para execução de rampas de acessibilidade	m ³	66	41,86	2.762,76
3.4	Carga manual para execução de rampas de acessibilidade	m ³	159,06	12,39	1.970,75
3.5	Bota-fora de entulho DNT 3,5km	m ³ xkm	556,71	0,86	478,77
SUBTOTAL					
4 MATERIAL DE BASE PARA CALÇADA (média 20cm Aterro)					
4.1	Escavação e carga mecanica de material 1 ^a categoria, (material da jazida)	m ²	7.593,60	1,81	13.744,42
4.2	Trasporte de material da jazida - DMT <= 13km	m ³ xkm	127.572,48	0,86	109.712,33
4.3	Compactação mecanica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória	m ²	33.600,00	0,38	12.768,00
SUBTOTAL					
5 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE					
5.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeio	m ²	70.590,00	3,12	220.240,80
5.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicando com argamassa industrializada ac-li rejuntado	m ²	14.343,75	75,83	1.087.686,56
5.3	Execução de passeio de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m ³	4.654,43	394,42	1.835.800,28
5.4	Controle tecnológico do concreto	unid.	582,00	183,37	106.721,34
SUBTOTAL					
6 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE CONCRETO ARMADO					
6.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeio	m ²	2.823,60	3,12	8.809,63
6.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicando com argamassa industrializada ac-li rejuntado	m ²	573,75	75,83	43.507,46
6.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldada in loco usinado acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m ²	2.823,60	394,42	1.113.684,31
6.4	Controle tecnológico do concreto	unid.	23,00	183,37	4.217,51
SUBTOTAL					
1.170.218,91					

B

03


G


 Mandel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02711.6
 Comissão de Licitação


30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Lote/ item	DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT. MAX	Unitário C/ BDI R\$	Total R\$
7	PASSEIO SEM PISO TATIL				
7.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeio	m ²	14.118,00	3,12	44.048,16
7.2	Execução de passeio em concreto não estrutural e=7cm	m ²	988,26	394,42	389.789,51
7.3	Controle tecnológico do concreto	unid.	124	183,37	22.737,88
	SUBTOTAL				456.575,55
8	PASSEIO SEM PISO TATIL CONCRETO ARMADO				
8.1	REGularização e compactação manual para instalação de passeio	m ²	2.764,80	3,12	8.626,18
8.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto noldada in loco usinado acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m ²	2.823,60	46,08	130.111,49
8.3	controle tecnológico do concreto	unid.	25	183,37	4.584,25
	SUBTOTAL				143.321,92
9	RAMPAS TIPO 01				
9.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade	m ²	2.764,80	3,12	8.626,18
9.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicando com argamassa industrializada ac-li rejuntado	m ²	1.004,16	75,83	76.145,45
9.3	Execução de passeio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural e=7cm	m ²	193,54	394,42	76.336,05
9.4	Controle tecnológico do concreto	unid.	24,00	183,37	4.400,88
	SUBTOTAL				165.508,56
10	RAMPAS TIPO 02				
10.1	Regularização e compactação de passeios e rampas de acessibilidade	m ²	2.640,00	3,12	8.236,80
10.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicando com argamassa industrializada ac-li rejuntado	m ²	864,00	75,83	65.517,12
10.3	Execução de passeio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural e=7cm	m ³	184,8	394,42	72.888,82
10.4	Controle tecnológico do concreto	unid.	23,00	183,37	4.217,51
	SUBTOTAL				150.860,25
11	SARJETA				
11.1	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm trecho Reto	m	9.996,25	24,38	243.708,58
11.2	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm trecho curvo	m	196,35	31,13	6.112,38
11.3	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm trecho Reto	m	49.996,25	30,66	1.532.885,03
11.4	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm trecho curvo	m	981,75	37,41	36.727,27
11.5	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm trecho Reto	m	1.996,25	36,60	73.062,75
11.6	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm trecho curvo	m	39,27	43,35	1.702,35
	SUBTOTAL				1.894.198,36



04 -


6


 Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.0271.6
 Comissão de Licitação


31

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


Lote/ item	DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT. MAX	Unitário C/ BDI R\$	Total R\$
12	MEIO FIO				
12.1	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho reto	m	61.988,75	27,37	1.696.632,09
12.2	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho curvo	m	1.217,37	29,90	36.399,36
SUBTOTAL					1.733.031,45
13	GUIA (MEIO-FIO) E SERJETA CONJULGADOS DE CONCRETO				
13.1	Guia (meio-fio) e serjeta de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura	m	1.397,38	28,94	40.440,18
13.2	Guia (meio-fio) e serjeta de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura	m	27,49	31,33	861,26
13.3	Guia (meio-fio) e serjeta de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura	m	598,88	41,12	24.625,95
13.4	Guia (meio-fio) e serjeta de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 26 cm altura	m	11,78	31,71	373,54
SUBTOTAL					66.300,93
TOTAL GERAL					9.255.311,93




cb



05 - t-

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	TEMPO DE EXECUÇÃO												TOTAL
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	
1	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE	57.168,15	0,62%	4.762,11	4.762,11	4.762,11	4.762,11	4.762,11	4.762,11	4.762,11	4.762,11	4.762,11	4.762,11	4.762,11	4.762,11	47.84,97
2	RETIRADA DE MEIO FIO	13.132,04	0,14%	1.093,90	1.093,90	1.093,90	1.093,90	1.093,90	1.093,90	1.093,90	1.093,90	1.093,90	1.093,90	1.093,90	1.093,90	1.099,15
3	DEMOLIÇÃO E PASSEIO EXISTENTE P/ INCLUSÃO DE RAMPAS	18.322,08	0,20%	1.526,23	1.526,23	1.526,23	1.526,23	1.526,23	1.526,23	1.526,23	1.526,23	1.526,23	1.526,23	1.526,23	1.526,23	1.533,56
4	MATERIAL DE BASE PARA CALÇADA (média 20cm Aterro)	136.224,75	1,47%	11.347,52	11.347,52	11.347,52	11.347,52	11.347,52	11.347,52	11.347,52	11.347,52	11.347,52	11.347,52	11.347,52	11.402,01	136.224,75
5	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	3.250.448,98	35,12%	270.762,40	270.762,40	270.762,40	270.762,40	270.762,40	270.762,40	270.762,40	270.762,40	270.762,40	270.762,40	270.762,40	270.762,40	272.062,58
6	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE CONCRETO ARMADO	1.170.218,91	12,64%	97.479,24	97.479,24	97.479,24	97.479,24	97.479,24	97.479,24	97.479,24	97.479,24	97.479,24	97.479,24	97.479,24	97.479,24	97.947,32
7	PASSEIO SEM PISO TATIL	456.575,55	4,93%	38.032,74	38.032,74	38.032,74	38.032,74	38.032,74	38.032,74	38.032,74	38.032,74	38.032,74	38.032,74	38.032,74	38.032,74	38.215,37
8	PASSEIO SEM PISO TATIL CONCRETO ARMADO	143.321,92	1,55%	11.938,72	11.938,72	11.938,72	11.938,72	11.938,72	11.938,72	11.938,72	11.938,72	11.938,72	11.938,72	11.938,72	11.938,72	11.996,04
9	RAMPA TIPO 01	165.508,56	1,79%	13.786,86	13.786,86	13.786,86	13.786,86	13.786,86	13.786,86	13.786,86	13.786,86	13.786,86	13.786,86	13.786,86	13.786,86	13.853,07
10	RAMPA TIPO 02	150.860,25	1,63%	12.566,66	12.566,66	12.566,66	12.566,66	12.566,66	12.566,66	12.566,66	12.566,66	12.566,66	12.566,66	12.566,66	12.566,66	12.627,00
11	SARJETA	1.894.198,36	20,47%	157.786,72	157.786,72	157.786,72	157.786,72	157.786,72	157.786,72	157.786,72	157.786,72	157.786,72	157.786,72	157.786,72	157.786,72	158.544,40
12	MEIO FIO	1.733.031,45	18,72%	144.361,52	144.361,52	144.361,52	144.361,52	144.361,52	144.361,52	144.361,52	144.361,52	144.361,52	144.361,52	144.361,52	144.361,52	145.054,73
13	GUIA (MEIO-FIO) E SERJETA CONJUGADOS DE CIMENTO	66.300,93	0,72%	5.522,87	5.522,87	5.522,87	5.522,87	5.522,87	5.522,87	5.522,87	5.522,87	5.522,87	5.522,87	5.522,87	5.522,87	5.549,39
VALOR TOTAL		9.256.311,93	100,00%													
VALOR PERÍODO		R\$	770.967,46	770.967,46	770.967,48	770.967,48	770.967,48	770.967,48	770.967,48	770.967,48	770.967,48	770.967,48	770.967,48	770.967,49	774.669,61	
VALOR PERÍODO		%	8,33%	9,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	
VALOR ACUMULADO		R\$	770.967,46	1.541.934,97	2.312.902,45	3.063.869,94	3.854.837,42	4.625.804,90	5.396.772,39	6.167.739,87	6.938.707,35	7.709.674,84	8.460.642,32	9.256.311,93		
VALOR ACUMULADO		%	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	56,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%		

Manual Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02711.6
 Comissão de Licitação

32

Jequié, 05 de Novembro de 2019.


À

*Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.02711.6
Comissão de Licitação***PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO****CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019**

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Construção de Passeios, Meio Fio e Sarjeta em Diversas Obras da Cidade, sob a Coordenação das Secretarias de Mobilidade Urbana e Planejamentos e Projetos deste Município.

QUADRO COMPROSIÇÃO DO BDI

OESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - %
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central (AC)	3,80%	4,01%	4,67%	4,67%
Seguro e Garantia (S+G)	0,32%	0,40%	0,74%	0,74%
Risco (R)	0,50%	0,56%	0,97%	0,97%
Despesas Financeiras (DF)	1,02%	1,11%	1,21%	1,21%
Lucro (L)	6,64%	7,30%	8,69%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65 %)	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS variável de acordo com o município))	0,00%	2,50%	5,00%	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	0,00%	4,50%	4,50%	0,00%
BDI SEM desoneração (Formula acordo TCU)	19,60%	20,97%	24,23%	24,03%
			TOTAL (%)	


CRB-CONSTRUTORA RIO BONITO
CNPJ nº 19.743.219/0001-12

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.02711-3
Comissão de Licitação

CRB Construtora.

Jequié, 05 de Novembro de 2019.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Construção de Passeios, Meio Fio e Sarjeta em Diversas Obras da Cidade, sob a Coordenação das Secretarias de Mobilidade Urbana e Planejamentos e Projetos deste Município.


ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	Descrição	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
SEGURAMENTO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO					
A7	TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,99	Não incide	17,98	Não incide
B2	FERIADOS	3,97	Não incide	3,97	Não incide
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,69	0,93	0,69
B4	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	11,02	8,33	10,94	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	2,07	Não incide	2,03	Não incide
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO					
B8	TRABALHO	0,12	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,03	8,34	9,71	8,34
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL	47,96	18,09	46,50	18,09

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.02711.6
Comissão de Licitação

CRB Construtora.

Jequié, 05 de Novembro de 2019.

GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,20	5,44	612	5,44
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13	0,14	0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA	3,23	2,44	4,12	2,44
C4	CUASA	5,23	3,96	5,01	3,96
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,61	0,46	0,51	0,46
C TOTAL		16,44	12,43	15,90	12,43
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO	8,06	3,04	17,11	6,66
D2	PRÉVIO INDENIZADO	0,60	0,46	0,54	0,48
D TOTAL		8,66	3,50	17,65	7,17
TOTAL (A+B+C+D)		88,28%	49,82%	116,85%	74,46%


CRB-CONSTRUTORA RIO BONITO
 CNPJ.nº 17.745.219/0001-12

09/11/2019





36


 Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02711.6
 Comissão de Licitação

Composição Unitária de Preço

DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	V.UNIT	TOTAL
Demolição de concreto simples (passeio existente ate 5cm de espessura) para execução de passeio nivelado com acessibilidade	m ²			
Mão de Obra:				
Pedreiro	h	0,1300	7,88	1,02
Servente	h	1,0415	4,66	4,85
			Sub Total	5,88
Material:				
			Sub Total	-
Mão de Obra	5,88			
Material	-			
LEIS SOCIAIS ==> 116,85%	6,87			
BDI==>24,03%	3,06			
Total da Composição COM BDI	15,81			

Escavação manual para execução calçada nivelada	m ³			
Mão de Obra:				
Servente	h	3,3400	4,66	15,56
			Sub Total	15,56
Material:				
			Sub Total	-
Mão de Obra	15,56			
Material	-			
LEIS SOCIAIS ==> 116,85%	18,19			
BDI==>24,03%	8,11			
Total da Composição COM BDI	41,86			

Carga manual de entulho para execução de calçadas	m ³			
Mão de Obra:				
Motorista de caminhão-basculante	h	0,2020	8,89	1,80
Servente	h	0,60300	4,66	2,81
			Sub Total	4,61
Material:				
			Sub Total	-



10 -



37


 Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02711.6
 Comissão de Licitação

Composição Unitária de Preço

DESCRÍÇÃO	UNI	QUANT	V.UNIT	TOTAL
Mão de Obra	4,61			
Material	-			
LEIS SOCIAIS ===> 116,85%	5,38			
BDI==>24,03%	2,40			
Total da Composição COM BDI	12,39			

Bota-fora de entulho DNT 3,5km	M ³ XKM			
Mão de Obra:				
Motorista de caminhao-basculante	h	0,0040	8,89	0,04
			Sub Total	0,04
Material:				
Oleo diesel combustivel comum	l	0,1690	3,65	0,62
			Sub Total	0,62
Mão de Obra	0,04			
Material	0,62			
LEIS SOCIAIS ===> 116,85%	0,04			
BDI==>24,03%	0,17			
Total da Composição COM BDI	0,86			

Retirada de meio fio sem reaproveitamento	un			
Mão de Obra:				
Pedreiro	h	0,0440	7,88	0,35
Servente	h	0,4110	4,66	1,92
			Sub Total	2,26
Material:				
			Sub Total	-
Mão de Obra	2,26			
Material	-			
LEIS SOCIAIS ===> 116,85%	2,64			
BDI==>24,03%	1,18			
Total da Composição COM BDI	6,08			

Escavação e carga mecanica de material 1 ^a categoria, (material da jazida)	m ³			
Mão de Obra:				
Operador de pa carregadeira	h	0,0070	8,89	0,06
Operador de trator - exclusive agropecuaria	h	0,0071	8,89	0,06
Servente	h	0,0100	4,66	0,05
			Sub Total	0,17



 N

 G


 Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02711.6
 Comissão de Licitação

Composição Unitária de Preço

DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	V.UNIT	TOTAL
Material:				
Oleo diesel combustivel comum	l	0,2981	3,65	1,09
			Sub Total	1,09
Mão de Obra	0,17			
Material	1,09			
LEIS SOCIAIS ==> 116,85%	0,20			
BDI==>24,03%	0,35			
Total da Composição COM BDI	1,81			

Trasporte de material da jazida - DMT <= 13km	M³XKM			
Mão de Obra:				
Motorista de caminhao-basculante	h	0,0040	8,89	0,04
			Sub Total	0,04
Material:				
Oleo diesel combustivel comum	l	0,1690	3,65	0,62
			Sub Total	0,62
Mão de Obra	0,04			
Material	0,62			
LEIS SOCIAIS ==> 116,85%	0,04			
BDI==>24,03%	0,17			
Total da Composição COM BDI	0,86			

Compactação mecanica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória	m²			
Mão de Obra:				
Pedreiro	h	0,0062	7,88	0,05
Servente	h	0,0180	4,66	0,08
			Sub Total	0,13
Material:				
Gasolina comum	l	0,0041	4,70	0,02
			Sub Total	0,02
Mão de Obra	0,13			
Material	0,02			
LEIS SOCIAIS ==> 116,85%	0,16			
BDI==>24,03%	0,07			
Total da Composição COM BDI	0,38			



12 R



39



 Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02711-6
 Comissão de Licitação

Composição Unitária de Preço


DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	V.UNIT	TOTAL
Regularização e compactação manual para instalação de passeio	m ²			
Mão de Obra:				
Servente	h	0,2490	4,66	1,16
			Sub Total	1,16
Material:				
			Sub Total	-
Mão de Obra	1,16			
Material	-			
LEIS SOCIAIS ==> 116,85%	1,36			
BDI==>24,03%	0,60			
Total da Composição COM BDI	3,12			

Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicando com argamassa industrializada ac-li rejuntado	m ²			
Mão de Obra:				
Pedreiro	h	0,4340	7,88	3,42
Servente	h	0,9650	4,66	4,50
			Sub Total	7,92
Material:				
Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	4,0000	0,90	3,60
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	m ²	1,0500	37,00	38,85
Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg	0,5200	2,93	1,52
			Sub Total	43,97
Mão de Obra	7,92			
Material	43,97			
LEIS SOCIAIS ==> 116,85%	9,25			
BDI==>24,03%	14,69			
Total da Composição COM BDI	75,83			

Execução de passeio de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m ³			
Mão de Obra:				
Pedreiro	h	0,2640	7,88	2,08
Carpinteiro	h	1,4660	7,88	11,55
Servente	h	1,0870	4,66	5,07
			Sub Total	18,70



13



40



 Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02711.6
 Comissão de Licitação


Composição Unitária de Preço

DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	V.UNIT	TOTAL
Material:				
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	M³	1,2130	210,70	255,58
Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao	m	2,5000	7,32	18,30
Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7,5* cm (1 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao	m	2,0000	1,79	3,58
			Sub Total	277,46
Mão de Obra:	18,70			
Material	277,46			
LEIS SOCIAIS ==> 116,85%	21,85			
BDI==>24,03%	76,42			
Total da Composição COM BDI	394,42			

Controle tecnológico do concreto	m²			
Mão de Obra:				
Auxiliar de laboratório	h	2,6300	14,04	36,93
Técnico de laboratório	h	1,8118	17,25	31,25
			Sub Total	68,18
Material:				
			Sub Total	-
Mão de Obra	68,18			
Material	-			
LEIS SOCIAIS ==> 116,85%	79,67			
BDI==>24,03%	35,53			
Total da Composição COM BDI	183,37			

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto noldada in loco usinado acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m²			
Mão de Obra:				
Pedreiro	h	0,1030	7,88	0,81
Carpinteiro	h	0,0960	7,88	0,76
Servente	h	0,0690	4,66	0,32
			Sub Total	1,89





14 - R

11


 Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02711.6
 Comissão de Licitação

Composição Unitária de Preço

DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	V.UNIT	TOTAL
Material:				
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m³	0,0608	210,70	12,81
Lona plastica preta, e= 150 micra	m²	1,1280	1,31	1,48
Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m²), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	m²	1,1224	16,00	17,96
Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7,5* cm (1 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao	m	0,4500	1,79	0,81
			Sub Total	33,05
Mão de Obra	1,89			
Material	33,05			
LEIS SOCIAIS ==> 116,85%	2,21			
BDI==>24,03%	8,93			
Total da Composição COM BDI	46,08			

Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm trecho Reto	m			
Mão de Obra:				
Pedreiro	h	0,36000	7,88	2,84
Servente	h	0,34500	4,66	1,61
			Sub Total	4,44
Material:				
Areia media	m³	0,0100	85,00	0,85
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m³	0,0370	210,70	7,80
Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7,5* cm (1 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao	m	0,2000	1,79	0,36
Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 30* cm, cedrinho ou equivalente da regiao	m	0,0830	12,18	1,01
			Sub Total	10,01
Mão de Obra	4,44			
Material	10,01			
LEIS SOCIAIS ==> 116,85%	5,19			
BDI==>24,03%	4,72			
Total da Composição COM BDI	24,38			

Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm trecho curvo	m			
Mão de Obra:				
Pedreiro	h	0,55500	7,88	4,37

15



f



42


 M. J. Bispo da Silva
 Mat. 01.02711.6
 Executivo de Alicitação

Composição Unitária de Preço

DESCRÍÇÃO	UNI	QUANT	V.UNIT	TOTAL
Servente	h	0,55400	4,66	2,58
			Sub Total	6,96
Material:				
Areia media	m ³	0,0100	85,00	0,85
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m ³	0,0370	210,70	7,80
Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7,5* cm (1 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao	m	0,2000	1,79	0,36
Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 30* cm, cedrinho ou equivalente da regiao	m	0,0830	12,18	1,01
			Sub Total	10,01
Mão de Obra	6,96			
Material	10,01			
LEIS SOCIAIS ==> 116,85%	8,13			
BDI==>24,03%	6,03			
Total da Composição COM BDI	31,13			

Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm trecho Reto	m			
Mão de Obra:				
Pedreiro	h	0,40200	7,88	3,17
Servente	h	0,33700	4,66	1,57
			Sub Total	4,74
Material:				
Areia media	m ³	0,0150	85,00	1,28
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m ³	0,0560	210,70	11,80
Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7,5* cm (1 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao	m	0,2000	1,79	0,36
Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 30* cm, cedrinho ou equivalente da regiao	m	0,0830	12,18	1,01
			Sub Total	14,44
Mão de Obra	4,74			
Material	14,44			
LEIS SOCIAIS ==> 116,85%	5,54			
BDI==>24,03%	5,94			
Total da Composição COM BDI	30,66			

Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm trecho curvo	m			
Mão de Obra:				
Pedreiro	h	0,57800	7,88	4,55



 Mannel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02111.6
 Comissão de Licitação

43


Composição Unitária de Preço

DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	V.UNIT	TOTAL
Servente	h	0,57800	4,66	2,69
			Sub Total	7,25
Material:				
Areia media	m³	0,0150	85,00	1,28
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m³	0,0560	210,70	11,80
Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7,5* cm (1 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao	m	0,2000	1,79	0,36
Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 30* cm, cedrinho ou equivalente da regiao	m	0,0830	12,18	1,01
			Sub Total	14,44
Mão de Obra	7,25			
Material	14,44			
LEIS SOCIAIS ==> 116,85%	8,47			
BDI==>24,03%	7,25			
Total da Composição COM BDI	37,41			


Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm trecho Reto	m			
Mão de Obra:				
Pedreiro	h	0,39200	7,88	3,09
Servente	h	0,39000	4,66	1,82
			Sub Total	4,91
Material:				
Areia media	m³	0,0200	85,00	1,70
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m³	0,0750	210,70	15,80
Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7,5* cm (1 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao	m	0,2000	1,79	0,36
Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 30* cm, cedrinho ou equivalente da regiao	m	0,0830	12,18	1,01
			Sub Total	18,87
Mão de Obra	4,91			
Material	18,87			
LEIS SOCIAIS ==> 116,85%	5,73			
BDI==>24,03%	7,09			
Total da Composição COM BDI	36,60			



1x



44


 Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02711.6
 Comissão de Licitação

Composição Unitária de Preço

DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	V.UNIT	TOTAL
Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm trecho curvo	m			
Mão de Obra:				
Pedreiro	h	0,59200	7,88	4,66
Servente	h	0,59000	4,66	2,75
			Sub Total	7,41
Material:				
Areia media	m³	0,0200	85,00	1,70
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m³	0,0750	210,70	15,80
Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7,5* cm (1 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao	m	0,2000	1,79	0,36
Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 30* cm, cedrinho ou equivalente da regiao	m	0,0830	12,18	1,01
			Sub Total	18,87
Mão de Obra	7,41			
Material	18,87			
LEIS SOCIAIS ===> 116,85%	8,66			
BDI==>24,03%	8,40			
Total da Composição COM BDI	43,35			

Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho reto	m			
Mão de Obra:				
Pedreiro	h	0,24100	7,88	1,90
Servente	h	0,24100	4,66	1,12
			Sub Total	3,02
Material:				
Areia media	m³	0,0093	85,00	0,79
Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,8830	0,52	0,46
Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 15/ 12* cm (h x l1/2)	m	1,0050	14,19	14,26
			Sub Total	15,51
Mão de Obra	3,02			
Material	15,51			
LEIS SOCIAIS ===> 116,85%	3,53			
BDI==>24,03%	5,30			
Total da Composição COM BDI	27,37			

18



P

G

G



45


 Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02711.6
 Comissão de Licitação

Composição Unitária de Preço

DESCRÍÇÃO	UNI	QUANT	V.UNIT	TOTAL
Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho curvo	m			
Mão de Obra:				
Pedreiro	h	0,31200	7,88	2,46
Servente	h	0,32300	4,66	1,51
			Sub Total	3,96
Material:				
Areia media	m³	0,0093	85,00	0,79
Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,8830	0,52	0,46
Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 15/ 12* cm (h x l1/l2)	m	1,0050	14,19	14,26
			Sub Total	15,51
Mão de Obra	3,96			
Material	15,51			
LEIS SOCIAIS ==> 116,85%	4,63			
BDI==>24,03%	5,79			
Total da Composição COM BDI	29,90			


Guia (meio-fio) e serjeta de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura	m			
Mão de Obra:				
Pedreiro	h	0,24820	7,88	1,96
Ajudante especializado	h	0,11000	4,91	0,54
Servente	h	0,23600	4,66	1,10
			Sub Total	3,60
Material:				
Areia media	m³	0,0187	85,00	1,59
Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,0651	0,52	0,55
Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)	m³	0,0630	210,70	13,27
Óleo diesel combustível comum	l	0,0333	3,65	0,12
			Sub Total	15,54
Mão de Obra	3,60			
Material	15,54			
LEIS SOCIAIS ==> 116,85%	4,20			
BDI==>24,03%	5,61			
Total da Composição COM BDI	28,94			



19

f

G



46


 Mário Almeida Bispo da Silva
 Mat. 01.02711.6
 Licitação de Licitação

Composição Unitária de Preço

DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	V.UNIT	TOTAL
Guia (meio-fio) e serjeta de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura	m			
Mão de Obra:				
Pedreiro	h	0,28000	7,88	2,21
Ajudante especializado	h	0,15750	4,91	0,77
Servente	h	0,31710	4,66	1,48
			Sub Total	4,46
Material:				
Areia media	m³	0,0187	85,00	1,59
Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,0651	0,52	0,55
Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)	m³	0,0630	210,70	13,27
Oleo diesel combustível comum	l	0,0481	3,65	0,18
			Sub Total	15,59
Mão de Obra	4,46			
Material	15,59			
LEIS SOCIAIS ==> 116,85%	5,21			
BDI==>24,03%	6,07			
Total da Composição COM BDI	31,33			

Guia (meio-fio) e serjeta de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura	m			
Mão de Obra:				
Pedreiro	h	0,19000	7,88	1,50
Ajudante especializado	h	0,15300	4,91	0,75
Servente	h	0,41400	4,66	1,93
			Sub Total	4,18
Material:				
Areia media	m³	0,0249	85,00	2,12
Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,4202	0,52	0,74
Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)	m³	0,1000	210,70	21,07
Oleo diesel combustível comum	l	0,0463	3,65	0,17
			Sub Total	24,09

(Signature)

20

G



 Jerson Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02711.6
 Comissão de Licitação

47


Composição Unitária de Preço

DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	V.UNIT	TOTAL
Mão de Obra	4,18			
Material	24,09			
LEIS SOCIAIS ===> 116,85%	4,88			
BDI==>24,03%	7,97			
Total da Composição COM BDI	41,12			

Guia (meio-fio) e serjeta de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 26 cm altura	m			
Mão de Obra:				
Pedreiro	h	0,22800	7,88	1,80
Ajudante especializado	h	0,16750	4,91	0,82
Servente	h	0,42400	4,66	1,98
			Sub Total	4,59
Material:				
Areia media	m³	0,0188	85,00	1,60
Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,0658	0,52	0,55
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m³	0,0630	210,70	13,27
Oleo diesel combustivel comum	l	0,0491	3,65	0,18
			Sub Total	15,61
Mão de Obra	4,59			
Material	15,61			
LEIS SOCIAIS ===> 116,85%	5,37			
BDI==>24,03%	6,14			
Total da Composição COM BDI	31,71			



21






 Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02711.6
 Comissão de Licitação


48

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO
	GRUPO A	HORISTA %
A.1	INSS	20,00%
A.2	SESI	1,50%
A.3	SENAI	1,00%
A.4	INCRA	0,20%
A.5	SEBRAE	0,60%
A.6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%
A.7	Seguro Contra os Acidentes de Trabalho	3,00%
A.8	FGTS	8,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	36,80%
	GRUPO B	
B.1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,98%
B.2	FERIADOS	3,97%
B.3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,93%
B.4	13º SALÁRIO	10,94%
B.5	Licença Paternidade	0,07%
B.6	Faltas Justificadas	0,73%
B.7	Dias de Chuvas	2,03%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%
B.9	Férias Gozadas	9,71%
B.10	Salário Maternidade	0,03%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,50%
	GRUPO C	
C.1	Aviso Prévio Indenizado	6,12%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%
C.3	Férias Indenizadas	4,12%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01%
C.5	Indenização Adicional	0,51%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAL DE A	15,90%
	GRUPO D	
D.1	RECIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,11%
D.2	RECIDÊNCIA DE DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REIMNCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,54%
D	TOTAL DAS TAXAS DAS RECIDÊNCIAS	17,65%
	PERCENTUAL TOTAL (A+B+C+D)	116,85%

4





22.11.



Manoel Messias Bispo da Silva

CRB Construtora.
Jequié, 05 de Novembro 2019.

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2019

DATA E HORA: 05/11/2019 Horário: 09:00 (Nove Horas).

PROCESSO ADM. Nº 31.535-2019

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Construção de Passeios, Meio Fio e Sarjeta em Diversas Obras da Cidade, sob a Coordenação das Secretarias de Mobilidade Urbana e Planejamentos e Projetos deste Município.

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

A empresa **CONSTRUTORA RIO BONITO EIRELI-ME.**, CNPJ nº 17.745.219/0001-12, declara que o Engenheiro Civil, **Ivo Augusto Passos Filho**, brasileiro, casado, inscrito no CPF n.º 188.286.555-34 portador do RG n.º 1.621.591-53 será o representante legal para assinara o Contrato junto a esta Prefeitura, referente às obra da **Concorrencia Publica Nº 001/2019**.

Dados do licitante:

Endereços: Sede – Rua A – Loteamento Vicente Grilo - nº 306-A - Jequiezinho – Jequié-Ba.

Escritório Comercial - Anquises Reis, 81 - sala 207 – Armação.
Salvador – Ba

Tel.: (71)99121.7317 /71-2132-6415 –

CNPJ. :17.745.219/0001-12

Atenciosamente,

CRB-CONSTRUTORA RIO BONITO
CNPJ.nº 17.745.219/0001-12
CRB – Construtora Rio Bonito Eireli-Me –
Rua A - Lot. Vicente Grilo-Jequiezinho-Jequié-ba

CR

BS R

CB *SG* *G* *SG*




 Marcelo Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02711.6
 Comissão de Licitação

Prefeitura Municipal de VITÓRIA DA CONQUISTA

Ref.: CONCORRÊNCIA SRP 001/2019

Objeto: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Carta proposta

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Concorrência em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Total de R\$ 9.560.178,76 (Nove Milhões Quinhentos e Sessenta Mil Cento e Setenta e Oito reais e Setenta e Seis centavos), para a execução dos serviços objeto desta licitação, conforme preços unitários descritos a seguir: Os serviços complementares ora licitados consistem em:

Planilha Orçamentária

Lote/ Item	Descrição dos serviços	Unid.	Quant. Max	Quant. Min	Vl. S/ BDI	Unitário C/ BDI R\$	Total R\$	SINAPI Abril/19
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE							
1.1	Demolição de concreto simples (passeio existente até 5cm de espessura) para execução de passeio nivelado com acessibilidade	m²	2.850,00	1.425,00	17,33	20,16	57.446,09	00016/ORSE
1.2	Escavação manual para execução calçada nivelada	m³	142,50	71,25	56,25	65,42	9.322,97	93358
1.3	Carga manual de entulho para execução de calçadas	m³	399,00	199,50	18,47	21,48	8.571,50	72897
1.4	Bola-fora de entulho DMT 3,5km	m³xkm	1.396,50	698,25	1,12	1,30	1.819,18	95875
SUBTOTAL							77.159,74	
2	RETIRADA DE MEIO FIO						0,00	
2.1	Retirada de meio-fio sem reaproveitamento	m	1.900,00	950,00	6,67	7,76	14.739,97	00021/ORSE
2.2	Carga manual de entulho para execução de calçadas	m³	102,60	51,30	18,47	21,48	2.204,10	72897
2.3	Bola-fora de entulho DMT 3,5km	m³xkm	359,10	179,55	1,12	1,30	467,79	95875
SUBTOTAL							17.411,86	
3	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE P/ INCLUSÃO DE RAMPA						0,00	
3.1	Demolição de concreto simples (passeio existente) para execução de rampas de acessibilidade	m²	660,00	330,00	17,33	20,16	13.303,31	00016/ORSE

CNPJ n. 24.282.380/0001-58
 R OSVALDO CRUZ, n. 56 – 6º ANDAR – SALA 602




179


LUXUS


LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA


 Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02711.6
 Comissão de Licitação

3.2	Retirada de meio-fio sem reaprovação para execução de rampas de acessibilidade	m	440,00	220,00	6,67	7,76	3.413,47	00021/ORSE
3.3	Escavação manual para execução de rampas de acessibilidade	m³	66,00	33,00	56,25	65,42	4.318,01	93358
3.4	Carga manual de entulho para execução de rampas de acessibilidade	m³	159,06	79,53	18,47	21,48	3.417,00	72897
3.5	Bola-fora de entulho DMT 3,5km	m³xkm	556,71	278,36	1,12	1,30	725,21	95875
SUBTOTAL						0,00	25.177,00	
4	MATERIAL DE BASE PARA CALÇADA (média 20cm Aterro)					0,00		
4.1	Escavação e carga mecânica de material 1ª categoria, (material da jazida)	m³	7.593,60	3.798,80	2,95	3,43	26.054,74	74151/001
4.2	Transporte de material da jazida - DMT < 13km	m³xkm	127.572,48	63.786,24	1,12	1,30	166.185,10	95875
4.3	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória	m²	33.600,00	16.800,00	0,48	0,56	18.758,48	97084
SUBTOTAL						0,00	210.998,32	
5	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE					0,00		
5.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m²	70.590,00	35.205,00	3,46	4,02	284.077,17	05103/DRSE
5.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m²	14.343,75	7.171,88	41,79	48,61	697.191,56	04864/ORSE
5.3	Execução de passeio de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m³	4.654,43	2.327,22	396,32	460,96	2.145.505,08	94991
5.4	Controle tecnológico do Concreto	unid.	582,00	291,00	182,11	211,81	123.275,34	74022/030
SUBTOTAL						0,00	3.250.049,17	
6	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE CONCRETO ARMADO					0,00		
6.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m²	2.823,60	1.411,80	3,46	4,02	11.363,09	05103/ORSE
6.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m²	573,75	286,88	41,79	48,61	27.887,66	04864/DRSE
6.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m²	2.823,60	1.411,80	46,84	54,48	153.828,61	94993
6.4	Controle tecnológico do Concreto	unid.	23,00	11,50	182,11	211,81	4.871,71	74022/030
SUBTOTAL						0,00	197.951,07	
7	PASSEIO SEM PISO TÁTIL					0,00		
7.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m²	14.118,00	7.059,00	3,46	4,02	56.815,43	05103/ORSE
7.2	Execução de passeio em concreto não estrutural, e=7cm	m²	988,26	494,13	396,32	480,96	455.548,12	94991
7.3	Controle tecnológico do Concreto	unid.	124,00	62,00	182,11	211,81	26.264,85	74022/030
SUBTOTAL						0,00	538.628,40	
8	PASSEIO SEM PISO TÁTIL CONCRETO ARMADO					0,00		
8.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m²	2.823,60	1.411,80	3,46	4,02	11.363,09	05103/ORSE
8.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m²	2.823,60	1.411,80	46,84	54,48	153.828,61	94993
8.3	Controle tecnológico do Concreto	unid.	25,00	12,50	182,11	211,81	5.295,33	74022/030
RAMPAS						0,00		
SUBTOTAL						0,00	170.487,03	
9	RAMPA TIPO 01					0,00		
9.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade	m²	2.764,80	1.382,40	3,46	4,02	11.126,46	05103/ORSE
9.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m²	1.094,16	502,08	41,79	48,61	48.808,15	04864/ORSE

CNPJ n. 24.232.880/0001-58
 R OSVALDO CRUZ, n. 56 – 6º ANDAR – SALA 602





2


LUXUS

LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA


 Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.0271.6
 Comissão de Licitação

9.3	Execução de passeio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m ²	193,54	98,77	396,32	460,96	89.214,16	94991
9.4	Controle tecnológico do Concreto	unid.	24,00	12,00	182,11	211,81	5.083,52	74022/030
SUBTOTAL						0,00	154.232,29	
10	RAMPA TIPO 02					0,00		
10.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade	m ²	2.640,00	1.320,00	3,46	4,02	10.624,22	05103/ORSE
10.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m ²	864,00	432,00	41,79	48,61	41.995,54	04864/ORSE
10.3	Execução de passeio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m ²	184,80	92,40	396,32	460,96	85.185,37	94991
10.4	Controle tecnológico do Concreto	unid.	23,00	11,50	182,11	211,81	4.871,71	74022/030
SUBTOTAL						0,00	142.676,84	
11	SARJETA					0,00		
11.1	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm Trecho Reto	m	9.996,25	4.998,13	26,89	31,04	310.314,98	94287
11.2	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm Trecho curvo	m	196,35	98,18	34,97	40,67	7.986,26	94288
11.3	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm Trecho Reto	m	49.996,25	24.998,13	32,90	38,27	1.913.156,00	94289
11.4	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm Trecho Curvo	m	981,75	490,88	41,18	47,90	47.022,35	94290
11.5	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm Trecho Reto	m	1.996,25	998,13	38,71	45,02	89.878,36	94291
11.6	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm Trecho Curvo	m	39,27	19,64	46,99	54,65	2.146,27	94292
SU8TOTAL						0,00	2.370.504,22	
12	MEIO FIO					0,00		
12.1	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho reto	m	61.988,75	30.994,38	31,51	36,65	2.271.843,12	94273
12.2	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho curvo	m	1.217,37	608,68	34,63	40,28	49.033,21	94274
SUBTOTAL						0,00	2.320.876,33	
13	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO					0,00		
13.1	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.	m	1.397,38	698,69	31,65	36,81	51.440,33	94267
13.2	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.	m	27,49	13,74	35,05	40,77	1.120,47	94268
13.3	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura.	m	598,88	299,44	44,21	51,42	30.794,54	94269
13.4	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura.	m	11,78	5,89	48,99	56,98	671,17	942670
SUBTOTAL							84.026,51	
TOTAL GERAL							9.560.178,76	
NOVE MILHÕES ,QUINHENTOS E SESSENTA MIL CENTO E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS								

2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 16,31% (deszeseis vírgula trinta e um por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.


 CNPJ n. 24.232.380/0001-58
 R OSVALDO CRUZ, n. 56 + 6º ANDAR – SALA 602








52
Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.0271.6
Comissão de Licitação

3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato e no Edital.
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, o Município fica desobrigado de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Concorrência e de seus Anexos, bem

Dados da empresa

Razão Social: LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCACAO LTDA - CNPJ: 24.232.380/0001-58
Endereço: Rua Osvaldo Cruz, N.º 56, 6º Andar, Sala 602, Centro, Itabuna-Ba, Cep.: 45.600-920
Dados Bancários : Caixa Económica Federal Agencia 3792 Dopeção 003 Conta Corrente n.º 1006-5
Telefone para Contato: 73 98852-2009 Email.: luxuslocadora@hotmail.com

Resp. Assinatura do Contrato:

Roberval Xavier dos Santos, Casado, empresario, RG nº: 01.447.077-21 CPF nº 247.093.015-49, Sócio administrador, Residente na Rua Osvaldo Cruz, n.º 56, Centro , 6º andar, Itabuna-Ba

ITABUNA-Ba., 12 de Novembro de 2019

Bárbara Fernanda Souza Andrade
LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCACAO LTDA
CNPJ N.º 24.232.380/0001-58.
BÁRBARA FERNANDA SOUSA ANDRADE- Representante Legal
RG nº 07061201-32 SSP-BACPF/MF nº 915.177.295-72

24.232.380/0001-58
LUXUS EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS DE LOCACÃO LTDA
RUA OSVALDO CRUZ, N.º 56, 6º ANDAR,
SALA 602, CENTRO
CEP.: 45.600-920 - ITABUNA-BA

CNPJ n. 24.232.380/0001-58
R OSVALDO CRUZ, n. 56 – 6º ANDAR – SALA 602

4

SS
Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.0271.6
Comissão de Licitação

Prefeitura Municipal de VITÓRIA DA CONQUISTA

Ref.: CONCORRENCIA SRP 001/2019

Objeto: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

BÁRBARA FERNANDA SOUSA ANDRADE, portadora do RG sob o n.º 07.061.201-32 SSP/BA e CPF sob o N.º 915.177.295.72, residente a Rua Cloves Santos, n.º 109, Apto 201, Bairro Santo Antônio em Itabuna- Bahia, como representante devidamente constituído de **LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 24.232.380/0001-58, com sede na RUA OSVALDO CRUZ, N.º 56, 6º ANDAR, SALA 602, CENTRO. ITABUNA-BA, CEP.: 45.600-920, doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

CNPJ n. 24.232.380/0001-58
R OSVALDO CRUZ, n. 56 – 6º ANDAR – SALA 602

Q

S
J
G

5



34
Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.02711.6
Comissão de Licitação

4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

ITABUNA-Ba., 12 de Novembro de 2019

Bárbara Fernanda
LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
CNPJ N.º 24.232.380/0001-58.
BÁRBARA FERNANDA SOUSA ANDRADE - Representante Legal
RG nº 07061201-32 SSP-BACPF/MF nº 915.177.295-72

24.232.380/0001-58
LUXUS EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
RUA OSVALDO CRUZ, N.º 56, 6º ANDAR,
SALA 602, CENTRO
CEP.: 45.600-920 - ITABUNA-BA

CNPJ n. 24.232.380/0001-58
R OSVALDO CRUZ, n. 56 – 6º ANDAR – SALA 602

56

LUXUS

LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA

55
Márcia Messias Rispol da Silva
Mat. 01.02711.6
Comissão de Licitação

Prefeitura Municipal de VITÓRIA DA CONQUISTA

Ref.: CONCORRENÇIA SRP 001/2019

Objeto: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCACAO LTDA, CNPJ, nº 24.232.380/0001-58, com sede à RUA OSVALDO CRUZ, N.º 56, 6º ANDAR, SALA 602, CENTRO. ITABUNA-BA, CEP.: 45.600-920, neste ato representada pela sua representante legal a Sra. BÁRBARA FERNANDA SOUSA ANDRADE, portador do RG nº 07.061.201-32 SSP/BA e CPF nº 915.177.295-72, declara, sob as penas previstas em lei:

1. Que possui pleno conhecimento de todas as informações e aceita as condições contidas no edital referente a Concorrência SRP nº. 001/2019;
2. Que esta pessoa jurídica está apta a participar de licitações e contratações administrativas, conforme respectivo Edital, não estando enquadrada em nenhum impedimento legal para licitar e contratar com o Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, especialmente no que tange ao art. 9º da Lei nº 8.666/93 e a possibilidade elencada na Lei Municipal nº 1.786/2011 de 16 de dezembro de 2011, art. 129, incisos XIII e XIV.
3. Que até a presente data inexiste m fatos impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatório, atendendo a todas as exigências feitas no referido instrumento convocatório, inclusive aquelas relativas ao cumprimento do objeto da licitação; e
4. Que, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, combinado com o artigo 27 da Lei nº. 8.666/93, alterado pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
5. Que a licitante deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo.

ITABUNA-Ba., 12 de Novembro de 2019

Bárbara Fernanda
LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCACAO LTDA
CNPJ N.º 24.232.380/0001-58.
BÁRBARA FERNANDA SOUSA ANDRADE- Representante Legal
RG nº 07061201-32 SSP-BACPF/MF nº 915.177.295-72

24.232.380/0001-58
LUXUS EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
RUA OSVALDO CRUZ, N.º 56, 6º ANDAR,
SALA 602, CENTRO
CEP.: 45.600-920 - ITABUNA-BA

CNPJ n. 24.232.380/0001-58
R OSVALDO CRUZ, n. 56 – 6º ANDAR – SALA 602

S
7

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LUXUS
LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
DE LOCASAD LTDA

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE	VERGÃO
		ORSE	2019/07
		SINAPI	2019/09 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

S. J. Messias Bento da Silva
Val. 01.02.21.6
Comissão de Licitação

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE					66.339,74
1.1	S00016	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado	ORSE	m2	2.850,00	17,33	49.390,50
1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	M3	142,50	56,25	8.015,63
1.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	399,00	18,47	7.369,53
1.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	SINAPI	M3XKM	1.396,50	1,12	1.564,08
2		RETIRADA DE MEIO FIO					14.970,21
2.1	S00021	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	ORSE	m	1.900,00	6,67	12.673,00
2.2	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	102,60	18,47	1.895,02
2.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	SINAPI	M3XKM	359,10	1,12	402,19
3		DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE PARA INCLUSÃO DE RAMPA					21.846,46
3.1	S00016	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado	ORSE	m2	660,00	17,33	11.437,80
3.2	S00021	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	ORSE	m	440,00	6,67	2.934,80
3.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	M3	66,00	56,25	3.712,50
3.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	159,06	18,47	2.937,84
3.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	SINAPI	M3XKM	556,71	1,12	623,52
4		MATERIAL DE BASE PARA CALÇADA MÉDIA 20 CM ATERRO					181.410,30
4.1	74151/001	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	SINAPI	M3	7.593,60	2,95	22.401,12
4.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	SINAPI	M3XKM	127.572,48	1,12	142.881,18
4.3	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA, AF 09/2017	SINAPI	M2	33.600,00	0,48	16.128,00
5		PASSEIO COM ACESSIBILIDADE					2.794.298,43
5.1	S05103	Regularização Manual	ORSE	m2	70.590,00	3,46	244.241,40
	S04864	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	14.343,75	41,79	599.425,31
5.3	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENTIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	4.654,43	396,32	1.844.643,70
5.4	I12002	Controle tecnológico de concreto	ORSE	un	582,00	182,11	105.988,02
6		PASSEIO COM ACESSIBILIDADE CONCRETO ARMADO					170.192,62
6.1	S05103	Regularização E COMPACTAÇÃO Manual	ORSE	m2	2.823,60	3,46	9.769,66
6.2	S04864	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	573,75	41,79	23.977,01
6.3	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENTIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	2.823,60	46,84	132.257,42
6.4	I12002	Controle tecnológico de concreto	ORSE	un	23,00	182,11	4.188,53
7		PASSEIO SEM PISO TÁTIL					463.097,12
7.1	S05103	Regularização E COMPACTAÇÃO Manual	ORSE	m2	14.118,00	3,46	48.848,28
7.2	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENTIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	988,26	396,32	391.667,20
7.3	I12002	Controle tecnológico de concreto	ORSE	un	124,00	182,11	22.581,64
8		PASSEIO SEM PISO TÁTIL CONCRETO ARMADO					146.579,83
8.1	S05103	Regularização E COMPACTAÇÃO Manual	ORSE	m2	2.823,60	3,46	9.769,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCEIA PUBLICA 001/2018	DATA: 12/11/2018	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI: 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE ORSE SINAPI	VERSAO 2019/07 2019/09 SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 07.827.716
Comissão de Licitação

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.2	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	2.823,60	46,84	132.257,42
8.3	I12002	Controle tecnológico de concreto	ORSE	un	25,00	182,11	4.552,75
9	RAMPA TIPO 01						132.604,47
9.1	S05103	Regularização e compactação Manual	ORSE	m2	2.764,80	3,46	9.566,21
9.2	S04864	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	1.004,16	41,79	41.963,85
9.3	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	193,54	396,32	76.703,77
9.4	I12002	Controle tecnológico de concreto	ORSE	un	24,00	182,11	4.370,64
10	RAMPA TIPO 02						122.669,43
10.1	S05103	Regularização e compactação Manual	ORSE	m2	2.640,00	3,46	9.134,40
10.2	S04864	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	864,00	41,79	36.106,56
10.3	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	184,80	396,32	73.239,94
10.4	I12002	Controle tecnológico de concreto	ORSE	un	23,00	182,11	4.188,53
11	SARJETA						2.038.091,51
11.1	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	9.996,25	26,69	266.799,91
11.2	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	196,35	34,97	6.866,36
11.3	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	49.996,25	32,90	1.644.876,63
11.4	94290	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	981,75	41,18	40.428,47
11.5	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	1.996,25	38,71	77.274,84
11.6	94292	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADD, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	39,27	46,99	1.845,30
	MEIO FIO						1.995.423,03
12.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÍARIO). AF 06/2016	SINAPI	M	61.988,75	31,51	1.953.265,51
12.2	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÍARIO). AF 06/2016	SINAPI	M	1.217,37	34,63	42.157,52
13	GUIA MEIO FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO						72.244,18
13.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	1.397,38	31,65	44.227,08
13.2	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	27,49	35,05	963,52
13.3	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	598,88	44,21	26.476,48
13.4	94270	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	11,78	48,99	577,10

VALOR ORÇAMENTO: 8.219.567,33

VALOR BDI TOTAL: 1.340.611,43



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

58

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE ORSE SINAPI	VERSAO 2019/07 2019/09 SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Manoel Messias Rizzo da Silva
Mat. 01.02716
Comissão de Licitação

ITEM	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						VALOR TOTAL:	9.560.178,76

Nove Milhões Quinhentos e Sessenta Mil Cento e Setenta e Oito reais e Setenta e Seis centavos

Báson Smaus.

LUXUS
LUXUS INVESTIMENTOS E SERVIÇOS
DE LOCACAO LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	VITÓRIA DA CONQUISTA-CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019
LOCAL:	VITÓRIA DA CONQUISTA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8	MÊS9	DATA REF.	VERSAO	
												BDI : 16,31%	ORSE SINAPI	20/19/07
1	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE	66.339,74	5.526,10	5.526,10	5.526,10	5.526,10	5.526,10	5.526,10	5.526,10	5.526,10	5.526,10	5.526,10	5.526,10	20/19/09 SEM DESONERAÇÃO
2	RETIROADA DE MEIO FIO	14.970,21	1.247,02	1.247,02	1.247,02	1.247,02	1.247,02	1.247,02	1.247,02	1.247,02	1.247,02	1.247,02	1.247,02	10/2019
3	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE PARA INCLUSÃO DE RAMPA	21.646,46	1.803,15	1.803,15	1.803,15	1.803,15	1.803,15	1.803,15	1.803,15	1.803,15	1.803,15	1.803,15	1.803,15	10/2019
4	MATERIAL DE BASE PARA CALÇADA MÉDIA 20 CM A TERRA	181.410,30	15.111,48	15.111,48	15.111,48	15.111,48	15.111,48	15.111,48	15.111,48	15.111,48	15.111,48	15.111,48	15.111,48	10/2019
5	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	2.794.298,43	232.765,06	232.765,06	232.765,06	232.765,06	232.765,06	232.765,06	232.765,06	232.765,06	232.765,06	232.765,06	232.765,06	20/19/09
6	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE CDNCRETO ARMADO	170.192,62	14.177,05	14.177,05	14.177,05	14.177,05	14.177,05	14.177,05	14.177,05	14.177,05	14.177,05	14.177,05	14.177,05	10/2019
7	PASSEIO SEM PISO TÁTIL	463.097,12	38.575,99	38.575,99	38.575,99	38.575,99	38.575,99	38.575,99	38.575,99	38.575,99	38.575,99	38.575,99	38.575,99	20/19/07
8	PASSEIO SEM PISO TÁTIL CONCRETO ARMADO	146.579,83	12.210,10	12.210,10	12.210,10	12.210,10	12.210,10	12.210,10	12.210,10	12.210,10	12.210,10	12.210,10	12.210,10	10/2019
9	RAMPA TIPO 01	132.604,47	11.045,95	11.045,95	11.045,95	11.045,95	11.045,95	11.045,95	11.045,95	11.045,95	11.045,95	11.045,95	11.045,95	10/2019
10	RAMPA TIPO 02	122.669,43	10.218,36	10.218,36	10.218,36	10.218,36	10.218,36	10.218,36	10.218,36	10.218,36	10.218,36	10.218,36	10.218,36	10/2019
11	SARJETA	2.038.091,51	169.773,02	169.773,02	169.773,02	169.773,02	169.773,02	169.773,02	169.773,02	169.773,02	169.773,02	169.773,02	169.773,02	10/2019
12	MEIO FIO	1.995.423,03	166.218,74	166.218,74	166.218,74	166.218,74	166.218,74	166.218,74	166.218,74	166.218,74	166.218,74	166.218,74	166.218,74	10/2019
13	GUIA MEIO FIO E SARJETA CDNJUGADOS DE CONCRETO	72.244,18	6.017,94	6.017,94	6.017,94	6.017,94	6.017,94	6.017,94	6.017,94	6.017,94	6.017,94	6.017,94	6.017,94	10/2019
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	1.340.611,43	111.672,93	111.672,93	111.672,93	111.672,93	111.672,93	111.672,93	111.672,93	111.672,93	111.672,93	111.672,93	111.672,93	10/2019
	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE	9.560.178,76	796.362,89	796.362,89	796.362,89	796.362,89	796.362,89	796.362,89	796.362,89	796.362,89	796.362,89	796.362,89	796.362,89	10/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS10	MÊS11	MÊS12	Total parcela
1	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE	66.339,74	8.33%	8.33%	8.33%	66.339,74

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS10	MÊS11	MÊS12	Total parcela
1	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE	66.339,74	8.33%	8.33%	8.33%	66.339,74

SA
Mat. C1.C271.6
Comissão de Licitação da Silva
Página: 1

LUXUS
LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO LTDA

OBRA: VITÓRIA DA CONQUISTA- CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019
 LDCAI: VITÓRIA DA CONQUISTA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:		VITÓRIA DA CONQUISTA- CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019	DATA REF.	
LDCAI:		VITÓRIA DA CONQUISTA	10/2019	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	10/2019	

ITEM	DESCRÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS10	MÊS11	MÊS12	Total parcela
2	RETIRADA DE MEIO FIO	14.970,21	8.33 %	8.33 %	8.37 %	100,00 %
3	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE PARA INCLUSÃO DE RAMPA	21.646,46	1.247,02	1.247,02	1.252,99	14.970,21
4	MATERIAL DE BASE PARA CALÇADA MÉDIA 20 CM ATERRO	181.410,30	1.803,15	1.803,15	1.811,81	21.646,46
5	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	2.794.298,43	232.765,06	232.765,06	233.882,77	2.794.298,43
6	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE CONCRETO ARMADO	170.192,62	8.33 %	8.33 %	8.37 %	100,00 %
7	PASSEIO SEM PISO TÁTIL	463.097,12	8.33 %	8.33 %	8.37 %	100,00 %
8	PASSEIO SEM PISO TÁTIL CONCRETO ARMADO	146.579,83	38.575,99	38.575,99	38.761,23	463.097,12
9	RAMPA TIPO 01	132.604,47	12.210,10	12.210,10	12.268,73	146.579,83
10	RAMPA TIPO 02	122.669,43	10.218,36	10.218,36	10.267,47	122.669,43
11	SARJETA	2.038.091,51	169.773,02	169.773,02	170.588,29	2.038.091,51
12	MEIO FIO	1.995.423,03	166.218,74	166.218,74	167.016,89	1.995.423,03
13	GUIA MEIO FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO	72.244,18	6.017,94	6.017,94	6.046,84	72.244,18
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	1.340.611,43	111.672,93	111.672,93	112.209,20	1.340.611,43
		9.560.178,76	796.362,89	796.362,89	800.186,97	9.560.178,76
		7.963.628,90	8.759.991,79	8.759.991,79	9.560.178,76	

Wanderley Cesar Bisogni da Silva
 Mat. 01.0271.6
 Concessão de Licitação

Baiano Somaro,



COMPOSIÇÃO DO BDI

65

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%	
LDCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE ORSE SINAPI	VERSAO 2019/07 2019/09 SEM DESONERAÇÃO	REF. 10/2019 10/2019

COD	DESCRÍÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	6,00
		TOTAL 6,74
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
		TOTAL 5,67
I	Impostos	
	PIS	0,17
	COFINS	0,80
	ISS	2,00
	INSS	0,00
		TOTAL 2,97

BDI = 16,31%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Bássas Sancuso

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.0771.6
Comissão da Licitação

Declaração Original

Período de Apuração: 01/09/2019 a 30/09/2019

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 24.232.380/0001-58

Nome empresarial: LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO LTDA

Data de abertura no CNPJ: 23/02/2016

Optante pelo Simples Nacional: Sim

Regime de Apuração: Competência

Nº da Declaração: 24232380201909001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.027.16
 Comissão de Licitação

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	108.318,58	0,00	108.318,58
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	108.318,58	0,00	108.318,58
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Límite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2018	0,00	02/2018	0,00	03/2018	0,00	04/2018	0,00
05/2018	0,00	06/2018	0,00	07/2018	0,00	08/2018	0,00
09/2018	0,00	10/2018	0,00	11/2018	0,00	12/2018	0,00
01/2019	0,00	02/2019	0,00	03/2019	0,00	04/2019	0,00
05/2019	0,00	06/2019	0,00	07/2019	0,00	08/2019	0,00

2.2.2) Mercado Externo

01/2018	0,00	02/2018	0,00	03/2018	0,00	04/2018	0,00
05/2018	0,00	06/2018	0,00	07/2018	0,00	08/2018	0,00
09/2018	0,00	10/2018	0,00	11/2018	0,00	12/2018	0,00
01/2019	0,00	02/2019	0,00	03/2019	0,00	04/2019	0,00
05/2019	0,00	06/2019	0,00	07/2019	0,00	08/2019	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
108.318,58	4.874,35


 Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02771-6
 Comissão de Licitação

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 24.232.380/0001-58	UF: BA
Município: ITABUNA	
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R\$ 108.318,58

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
916,38	740,90	861,30	186,69	0,00	0,00	0,00	2.169,08	4.874,35
Parcela 1: R\$ 108.318,58								

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 108.318,58

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
916,38	740,90	861,30	186,69	0,00	0,00	0,00	2.169,08	4.874,35

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
916,38	740,90	861,30	186,69	0,00	0,00	0,00	2.169,08	4.874,35

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
916,38	740,90	861,30	186,69	0,00	0,00	0,00	2.169,08	4.874,35

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
916,38	740,90	861,30	186,69	0,00	0,00	0,00	2.169,08	4.874,35

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 30/10/2019 11:53:27

Número do Recibo: 01.07.19303.0025409-0

Número da Declaração: 24232380201909001

Autenticação: 24209.23389.23019.80740

Número do Recibo: 01.07.19303.0025409-0

Página 2

Autenticação:


24209.23389.23019.80740

64


Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.027116
Comissão de Licitação



Número da Declaração: 24232380201909001
Autenticação: 24209.23389.23019.80740

S

Número do Recibo: 01.07.19303.0025409-0
Página 3

16

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

65

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2018	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE VERSAO REF. ORSE 2019/07 10/2019 SINAPI 2019/09 SEM DESONERAÇÃO 10/2019 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

COD	DESCRÍÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	11,00

B	GRUPO B		
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,98	0,00
B2	Feriados	3,97	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93	0,71
B4	13º Salário	10,94	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,03	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,71	7,40
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,50	17,17

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,12	4,95
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14	0,12
C3	Férias Indenizadas	4,12	2,78
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01	3,85
C5	Indenização Adicional	0,51	0,42
	TOTAL	15,90	12,12

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,81	2,88
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,51	0,39
	TOTAL	8,32	3,27

Horista = 81,72%
Mensalista = 43,56%

A + B + C + D

Bons Sócios.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

66

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2019		DATA : 12/11/2019	I.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA		BDI : 16,31%	I.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		FONTE VERSAO REF.	

Mangal Messias Bispo da Silva
Mat. 11.02716
Comissão de licitação

1.1. S00016 - Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,13000000	14,66	1,91
I06111S	Servente	ORSE	h	1,30000000	8,34	10,84
						TOTAL MAD DE DBRA:
						12,75

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,14557400	10,48	1,53
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00005200	16,45	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00085800	8,11	0,01
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00001300	21,00	0,00
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00002600	12,50	0,00
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00002600	16,70	0,00
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00039000	8,45	0,00
I02711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	un	0,00026000	109,80	0,03
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,13083200	3,80	0,50
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00001300	16,55	0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00643500	288,20	1,85
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00114400	34,60	0,04
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00028600	10,54	0,00
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00013000	15,80	0,00
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00002600	11,12	0,00
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00214500	49,80	0,11
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho +7 cm)	ORSE	par	0,00328900	6,50	0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00114400	3,00	0,00
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00009100	11,99	0,00
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00006500	10,90	0,00
I10599	Protetor solar fps 30	ORSE	un	0,00257400	35,90	0,09
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00005200	11,50	0,00
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00001300	265,00	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00643500	2,00	0,01
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	un	0,00009100	17,00	0,00
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00026000	17,29	0,00
						TOTAL MATERIAL:
						4,19

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,14557400	2,00	0,29
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00057200	60,00	0,03
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00643500	12,54	0,08
						TOTAL SERVICO:
						0,40

VALOR SEM ENCARGOS:	11,60
VALOR ENCARGOS (81,72%):	5,73
VALOR COM ENCARGOS:	17,33
VALOR BDI (16,31%):	2,83

 LUXUS <small>LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCACAO LTDA</small>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	I.S. Hora: 81,72%	BDI : 16,31%
	LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	L.S. Mês: 43,56%	REF.	

67

Mat. 01.C2716
Bemissa Bispo da Silva
Demissão da Licitação

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE	VERSAO	REF.
		ORSE	2019/07	10/2019
		SINAPI	2019/08 SEM DESONERAÇÃO	10/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

	VALOR COM BDI:	20,16
--	----------------	-------

1.2. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (M3)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,95600000	0,61	2,41
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,95600000	3,38	13,37
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,95600000	0,34	1,35
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,95600000	0,05	0,20
					TOTAL GERAL:	17,33

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,02364760	8,34	33,56
					TOTAL MAO DE OBRA:	33,56

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,95600000	0,34	1,35
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,95600000	1,02	4,04
					TOTAL MATERIAL:	5,39

VALOR SEM ENCARGOS:	41,18
VALOR ENCARGOS (81,72%):	15,07
VALOR COM ENCARGOS:	56,25
VALOR BDI(16,31%):	9,17
VALOR COM BDI:	65,42

1.3. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037760	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001423	270312,23	3,85
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001423	25734,26	0,37
					TOTAL EQUIPAMENTO:	4,22

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,95000000	0,61	0,58
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,95000000	3,38	3,21
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,95000000	0,34	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,95000000	0,05	0,05
					TOTAL GERAL:	4,16

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,71197000	8,34	5,94
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	SINAPI	H	0,25102500	12,18	3,06
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,00

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,25000000	0,65	0,16
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,70000000	0,34	0,24

LUXUS LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCACAO LTDA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						68
	OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019					DATA : 12/11/2019 BDI : 16,31%
	LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA					L.S. Hora: 81,72% L.S. Mês: 43,56%

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	VALOR UNITÁRIO	QUANT.	TOTAL
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,70000000	1,02	0,71
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,25000000	0,01	0,00


 Manoel Messias Bispo da Silva
 Até: 01.02.16
 Comissão de Licitação

VALOR SEM ENCARGOS:	14,44
VALOR ENCARGOS (81,72%):	4,03
VALOR COM ENCARGOS:	18,47
VALOR BDI (16,31%):	3,01
VALOR COM BDI:	21,48

1.4. 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (M3XKM)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTD TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000091	298946,39	0,27
00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE CDM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000091	34321,67	0,03
					TOTAL EQUIPAMENTO: 0,30

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00781000	0,61	0,00
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00781000	3,38	0,03
00037372 EXAMES - HDRISTA (CDLETADD CAIXA)	SINAPI	H	0,00781000	0,34	0,00
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00781000	0,05	0,00
					TOTAL GERAL: 0,03

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	SINAPI	H	0,00784203	12,18	0,10
					TOTAL MAO DE OBRA: 0,10

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	0,19043750	3,58	0,68
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00781000	0,65	0,01
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00781000	0,01	0,00
					TOTAL MATERIAL: 0,69

VALOR SEM ENCARGOS:	1,08
VALOR ENCARGOS (81,72%):	0,04
VALOR COM ENCARGOS:	1,12
VALOR BDI (16,31%):	0,18
VALOR COM BDI:	1,30

2.1. S00021 - Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado (m)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro	ORSE	h	0,05000000	14,66	0,73
I06111S Servente	ORSE	h	0,50000000	8,34	4,17
					TOTAL MAO DE OBRA: 4,90

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

69

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BOI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE ORSE SINAPI	VERSAO 2019/07 2019/09 SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

*José M. S. Bento da Silva
Assinatura de Licitação*

I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,05599000	10,48	0,59
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00002000	16,45	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00033000	8,11	0,00
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00000500	21,00	0,00
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00001000	12,50	0,00
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00001000	16,70	0,00
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00015000	9,45	0,00
I02711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	un	0,00010000	109,80	0,01
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,05032000	3,80	0,19
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00000500	16,55	0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00247500	288,20	0,71
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00044000	34,60	0,02
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00011000	10,54	0,00
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00005000	15,80	0,00
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00001000	11,12	0,00
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00082500	49,80	0,04
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00126500	6,50	0,01
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00044000	3,00	0,00
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00003500	11,99	0,00
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00002500	10,90	0,00
I10599	Protetor solar fps 30	ORSE	un	0,00099000	35,90	0,04
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00002000	11,50	0,00
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00000500	265,00	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00247500	2,00	0,00
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	un	0,00003500	17,00	0,00
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00010000	17,29	0,00
TOTAL MATERIAL:					1,61	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,05599000	2,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00022000	60,00
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00247500	12,54
TOTAL SERVICO:					0,15

VALOR SEM ENCARGOS:	4,47
VALOR ENCARGOS (81,72%):	2,20
VALOR COM ENCARGOS:	6,67
VALOR BOI (16,31%):	1,09
VALOR COM BDI:	7,76

2.2. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037760	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001423	270312,23
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001423	25734,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA: 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI: 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE VERSAO REF.	

*Manoel Messias Rizzo da Silva
Mat. 01.02716
Comissão de Licitação*

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL EQUIPAMENTO:
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,95000000	0,61	0,58
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,95000000	3,38	3,21
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,95000000	0,34	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,95000000	0,05	0,05
					TOTAL GERAL:	4,16

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,71197000	8,34	5,94
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	SINAPI	H	0,25102500	12,18	3,06
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,00

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,25000000	0,65	0,16
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,70000000	0,34	0,24
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,70000000	1,02	0,71
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,25000000	0,01	0,00
					TOTAL MATERIAL:	1,11

VALOR SEM ENCARGOS:	14,44
VALOR ENCARGOS (81,72%):	4,03
VALOR COM ENCARGOS:	18,47
VALOR BDI (16,31%):	3,01
VALOR COM BDI:	21,48

2.3. 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (M3XKM)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000091	298946,39	0,27
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000091	34321,67	0,03
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,30

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00781000	0,61	0,00
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00781000	3,38	0,03
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00781000	0,34	0,00
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00781000	0,05	0,00
					TOTAL GERAL:	0,03


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	SINAPI	H	0,00784203	12,18	0,10
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,10

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	0,19043750	3,58	0,68

 LUXUS <small>LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCACAO LTDA</small>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019			DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
	LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA			BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	REF.
							VERSAO
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00781000	0,65	0,01	
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00781000	0,01	0,00	

TOTAL MATERIAL: 0,69

 Manoel Messias Bispo da Silva Mat. 01.0271.6 Comissão de Licitação	VALOR SEM ENCARGOS:	1,08
	VALOR ENCARGOS (81,72%):	0,04
	VALOR COM ENCARGOS:	1,12
	VALOR BDI (16,31%):	0,18
	VALOR CON BDI:	1,30

3.1. S00016 - Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,13000000	14,66	1,91
I06111S	Servente	ORSE	h	1,30000000	8,34	10,84
		TOTAL MAO DE OBRA:				12,75

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,14557400	10,48	1,53
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00005200	16,45	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00085800	8,11	0,01
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00001300	21,00	0,00
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00002600	12,50	0,00
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00002600	16,70	0,00
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00039000	9,45	0,00
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	un	0,00026000	109,80	0,03
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,13083200	3,80	0,50
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00001300	16,55	0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00643500	288,20	1,85
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00114400	34,60	0,04
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00028600	10,54	0,00
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00013000	15,80	0,00
I10789	Nivel de bolha de madeira	ORSE	un	0,00002600	11,12	0,00
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00214500	49,80	0,11
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7 cm)	ORSE	par	0,00328900	6,50	0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00114400	3,00	0,00
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00009100	11,99	0,00
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00006500	10,90	0,00
I10599	Protetor solar fps 30	ORSE	un	0,00257400	35,90	0,09
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00005200	11,50	0,00
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00001300	265,00	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00643500	2,00	0,01
I11246	Escala métrica de bambu	ORSE	un	0,00009100	17,00	0,00
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00026000	17,29	0,00
					TOTAL MATERIAL:	4,19

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

72

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE VER&ÃO REF.	

I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,14557400	2,00	0,29
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00057200	60,00	0,03
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00643500	12,54	0,08
TOTAL SERVICO:						0,40

*Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.027.1.6
Comissão de Licitação*

VALOR SEM ENCARGOS:	11,60
VALOR ENCARGOS (81,72%):	5,73
VALOR CDM ENCARGOS:	17,33
VALOR BDI(16,31%):	2,83
VALOR COM BDI:	20,16

3.2. S00021 - Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado (m)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,05000000	14,66	0,73
I06111S	Servente	ORSE	h	0,50000000	8,34	4,17
TOTAL MAO DE DBRA:						4,90

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,05599000	10,48	0,59
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00002000	16,45	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00033000	8,11	0,00
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00000500	21,00	0,00
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00001000	12,50	0,00
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00001000	16,70	0,00
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00015000	9,45	0,00
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	un	0,00010000	109,80	0,01
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,05032000	3,80	0,19
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00000500	16,55	0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00247500	288,20	0,71
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00044000	34,60	0,02
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00011000	10,54	0,00
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00005000	15,80	0,00
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00001000	11,12	0,00
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00082500	49,80	0,04
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00126500	6,50	0,01
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00044000	3,00	0,00
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00003500	11,99	0,00
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00002500	10,90	0,00
I10599	Protetor solar fps 30	ORSE	un	0,00099000	35,90	0,04
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00002000	11,50	0,00
I11247	Serra mámore	ORSE	un	0,00000500	265,00	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00247500	2,00	0,00
I11245	Escala métrica de bambu	ORSE	un	0,00003500	17,00	0,00
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00010000	17,29	0,00
TOTAL MATERIAL:						1,61

 <p>LUXUS LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAGEM LTDA</p>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019		DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%	
	LDCAL:	VITORIA DA CONQUISTA		BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		FONTE	VERSAO	REF.	
			ORSE	2019/07	10/2019	
			SINAPI	2019/09 SEM DESDERRERAÇÃO	10/2019	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

SERVICO		FONTE	UNID	CDEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,05599000	2,00	0,11
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00022000	60,00	0,01
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00247500	12,54	0,03
						TOTAL SERVICO: 0,15

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.0271.6
Comissão de Licitação

VALOR SEM ENCARGOS:	4,47
VALDR ENCARGOS (81,72%):	2,20
VALOR COM ENCARGOS:	6,67
VALOR BDI (16,31%):	1,09
VALOR COM BDI:	7,76

3.3. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (M3)

GERAL		FONTE	UNID	CDEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,95600000	0,61	2,41
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,95600000	3,38	13,37
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,95600000	0,34	1,35
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,95600000	0,05	0,20
						TOTAL GERAL: 17,33

MAD DE OBRA		FONTE	UNID	CDEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,02364760	8,34	33,56
						TOTAL MAD DE OBRA: 33,56

MATERIAL		FONTE	UNID	CDEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,95600000	0,34	1,35
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,95600000	1,02	4,04
						TOTAL MATERIAL: 5,39

VALOR SEM ENCARGOS:	41,18
VALOR ENCARGOS (81,72%):	15,07
VALOR COM ENCARGOS:	56,25
VALDR BDI (16,31%):	9,17
VALOR COM BDI:	65,42

3.4. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	CDEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037760	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001423	270312,23	3,85
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001423	25734,26	0,37
						TOTAL EQUIPAMENTO: 4,22

GERAL		FONTE	UNID	CDEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,95000000	0,61	0,58
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,95000000	3,38	3,21
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,95000000	0,34	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,95000000	0,05	0,05



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

74

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE	VERSAO
		ORSE	2019/07
		SINAPI	2019/08 SEM DESONERAÇÃO
			10/2019
			10/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

*Manoel Messias Bispo da Silva
Mai 01.02.716
Comissão de Licitação*

TOTAL GERAL:	4,16
--------------	------

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,71197000	8,34	5,94
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	SINAPI	H	0,25102500	12,18	3,06
						TOTAL MAO DE OBRA:
						9,00

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HDRISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,25000000	0,65	0,16
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,70000000	0,34	0,24
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,70000000	1,02	0,71
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,25000000	0,01	0,00
						TOTAL MATERIAL.:
						1,11

VALOR SEM ENCARGOS:	14,44
VALOR ENCARGOS (81,72%):	4,03
VALOR COM ENCARGOS:	18,47
VALOR BDI (16,31%):	3,01
VALOR COM BDI:	21,48

3.5. 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (M3XKM)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000091	298946,39	0,27
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000091	34321,67	0,03
						TOTAL EQUIPAMENTO:
						0,30

GERAL.		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00781000	0,61	0,00
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00781000	3,38	0,03
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00781000	0,34	0,00
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00781000	0,05	0,00
						TOTAL GERAL:
						0,03

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	SINAPI	H	0,00784203	12,18	0,10
						TOTAL MAO DE OBRA:
						0,10

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	0,19043750	3,58	0,68
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00781000	0,65	0,01
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00781000	0,01	0,00
						TOTAL MATERIAL:
						0,69

VALOR SEM ENCARGOS:	1,08
VALOR ENCARGOS (81,72%):	0,04
VALOR COM ENCARGOS:	1,12

 LUXUS <small>LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCACAO LTDA</small>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%	
	LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BOI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%	

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

FONTE REF.
 ORSE 10/2019
 SINAPI 2019/09 SEM DESONERAÇÃO
10/2019
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Wanderson Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02711-6
 Comissão de Licitação

VALOR BDI (16,31%):	0,18
VALOR COM BOI:	1,30

4.1. 74151/001 - ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004263	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL DE 18338 KG	SINAPI	UN	0,00000104	477706,64	0,50
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00000093	720000,00	0,67
						TOTAL EQUIPAMENTO:
						1,17

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,03738320	0,61	0,02
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,03738320	3,38	0,13
00037373	SEGURU - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,03738320	0,05	0,00
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,03738320	0,34	0,01
						TOTAL GERAL:
						0,16

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01901123	8,34	0,16
00004248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	SINAPI	H	0,00940842	12,18	0,11
00004237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	H	0,00943272	12,18	0,11
						TOTAL MAO DE OBRA:
						0,38

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,01869160	0,34	0,01
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,01869160	1,02	0,02
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,01869160	0,01	0,00
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	0,33159928	3,58	1,19
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,01869160	0,65	0,01
						TOTAL MATERIAL:
						1,23

VALOR SEM ENCARGOS:	2,77
VALOR ENCARGOS (81,72%):	0,18
VALOR COM ENCARGOS:	2,95
VALOR BDI (16,31%):	0,48
VALOR COM BOI:	3,43

4.2. 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (M3XKM)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000091	298946,39	0,27
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000091	34321,67	0,03
						TOTAL EQUIPAMENTO:
						0,30

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

 <p>LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCACAO LTDA</p>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					26
	OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019			DATA : 12/11/2019 BDI : 16,31%	L.S. Hora: 81,72% L.S. Mês: 43,56%
	LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA			REF.	

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE	VERSAO	REF.
		ORSE	2019/07	10/2019
		SINAPI	2019/09 SEM DESONERACAO	10/2019

Manoel Messias Preço da SINAPI
Mat. 01.02.15
Comissão de Licitação

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADD CAIXA)	SINAPI	H	0,00781000	0,61	0,00
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00781000	3,38	0,03
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00781000	0,34	0,00
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00781000	0,05	0,00
						TOTAL GERAL: 0,03

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	SINAPI	H	0,00784203	12,18
					TOTAL MAO DE OBRA: 0,10

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	0,19043750	3,58
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00781000	0,65
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00781000	0,01
					TOTAL MATERIAL: 0,69

VALOR SEM ENCARGOS:	1,08
VALOR ENCARGOS (81,72%):	0,04
VALOR COM ENCARGOS:	1,12
VALOR BDI (16,31%):	0,18
VALOR CDM BDI:	1,30

4.3. 97084 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SLDL TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00000067	8654,98
					TOTAL EQUIPAMENTO: 0,01

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (CDLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,02800000	0,61
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (CDLETADD CAIXA)	SINAPI	H	0,02800000	3,38
00037372	EXAMES - HORISTA (CDLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,02800000	0,34
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,02800000	0,05
					TOTAL GERAL: 0,12

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE DBRAS	SINAPI	H	0,01932490	8,34
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,00915390	14,66
					TOTAL MAO DE DBRA: 0,29

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRD - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00900000	0,48
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CDMLIMENTARES - CDLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00900000	0,97
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,01900000	0,34
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,01900000	1,02
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	0,00405000	4,57
					TOTAL: 0,02



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

27

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE VERSÃO REF.	SINAPI 2019/07 10/2019 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 2019/09 SEM DESONERAÇÃO 10/2019

*Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.027.1.6
Comissão de Licitação*

TOTAL MATERIAL:	0,06
VALOR SEM ENCARGOS:	0,35
VALOR ENCARGOS (81,72%):	0,13
VALOR COM ENCARGOS:	0,48
VALOR BDI (16,31%):	0,08
VALOR COM BDI:	0,56

5.1. S05103 - Regularização Manual (m2)

MAO DE DBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente	ORSE	h	0,30000000	8,34	2,50
						TOTAL MAO DE DBRA:
						2,50

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,03054000	10,48	0,32
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00003000	15,80	0,00
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00045000	49,80	0,02
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00018000	8,11	0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	ORSE	par	0,00069000	6,50	0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00024000	3,00	0,00
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00009000	9,45	0,00
I10599	Protetor solar fps 30	ORSE	un	0,00054000	35,90	0,02
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	un	0,00006000	109,80	0,01
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,02823000	3,80	0,11
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00135000	2,00	0,00
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00024000	34,60	0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00135000	288,20	0,39
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00006000	10,54	0,00
I10788	Pé quadrada	ORSE	un	0,00006000	17,29	0,00
						TOTAL MATERIAL:
						0,88

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,03054000	2,00	0,06
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00135000	12,54	0,02
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00012000	60,00	0,01
						TOTAL SERVICO:
						0,09

VALOR SEM ENCARGOS:	2,34
VALOR ENCARGOS (81,72%):	1,12
VALOR CDM ENCARGOS:	3,46
VALOR BDI (16,31%):	D,56
VALOR COM BDI:	4,02

5.2. S04864 - Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,50000000	14,66	7,33
I06111S	Servente	ORSE	h	1,20000000	8,34	10,01



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

78

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE VERBÃO REF.	

FONTE VERBÃO REF.
 ORSE 2019/07 10/2019
 SINAPI 2019/09 SEM DESONERAÇÃO 10/2019
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.0271.6
 Comissão de Licitação

		TOTAL MAO DE OBRA:	17,34
MATERIAL			

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,17306000	10,48	1,81
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00020000	16,45	0,00
I02540	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,52000000	2,93	1,52
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00005000	21,00	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00102000	8,11	0,01
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	12,50	0,00
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00010000	16,70	0,00
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00036000	9,45	0,00
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	un	0,00024000	109,80	0,03
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,14562000	3,80	0,55
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00005000	16,55	0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00765000	288,20	2,20
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00136000	34,60	0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00034000	10,54	0,00
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00012000	15,80	0,00
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00010000	11,12	0,00
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00255000	49,80	0,13
I04689	Piso tátil direcional e/bu alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	ORSE	m2	0,36320000	38,60	14,02
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00391000	6,50	0,03
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00136000	3,00	0,00
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00035000	11,99	0,00
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00025000	10,90	0,00
I10599	Protetor solar fps 30	ORSE	un	0,00306000	35,90	0,11
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00020000	11,50	0,00
I02684	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	ORSE	kg	4,00000000	0,87	3,48
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00005000	265,00	0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00765000	2,00	0,02
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	un	0,00035000	17,00	0,01
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00024000	17,29	0,00
					TOTAL MATERIAL:	23,98

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,17306000	2,00	0,35
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00068000	60,00	0,04
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00765000	12,54	0,10
					TOTAL SERVICO:	0,49

VALOR SEM ENCARGOS:	34,00
VALOR ENCARGOS (81,72%):	7,79
VALOR COM ENCARGOS:	41,79
VALDR BDI (16,31%):	6,82
VALDR COM BDI:	48,61

 LUXUS <small>LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCACAO LTDA</small>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%	BDI : 16,31%
	LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	L.S. Mês: 43,56%	REF.	VERSAO

*Manoel Messias Bispo da Silva
Data 01.02.16
Comissão de Licitação*

5.3. 94991 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,03200000	0,61	3,07
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,03200000	3,38	17,01
00037373	SEGURU - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,03200000	0,05	0,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,03200000	0,34	1,71
					TOTAL GERAL:	22,04

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,55902360	8,34	21,34
00001213	CARPINTERO DE FORMAS	SINAPI	H	2,27698080	14,66	33,38
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,26444600	14,66	3,88
			TOTAL MAO DE OBRA:			58,60

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,51600000	0,34	0,86
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,51600000	1,02	2,57
00004460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,50000000	8,04	20,10
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,00000000	1,53	3,06
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,25600000	1,07	2,41
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,25600000	0,34	0,77
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,26000000	0,48	0,12
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,21300000	235,40	285,54
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,26000000	0,97	0,25
					TOTAL MATERIAL:	315,68

VALOR SEM ENCARGOS:	369,99
VALOR ENCARGOS (81,72%):	26,33
VALOR COM ENCARGOS:	396,32
VALOR BDI (16,31%):	64,64
VALOR CDM BOI:	460,96

5.4. I12002 - Controle tecnológico de concreto (un)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12002	Controle tecnológico de concreto	ORSE	un	1,00000000	182,11	182,11
						TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:	182,11
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	182,11
VALOR BDI (16,31%):	29,70
VALOR COM BOI:	211,81



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

80

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE VERGÃO REF.	SINAPI 2019/09 SEM OESONERAÇÃO 10/2019 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 10/2019

*Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.027116
Comissão de Licitação*

6.1. S05103 - Regularização E COMPACTAÇÃO Manual (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente	ORSE	h	0,30000000	8,34	2,50
						TOTAL MAO DE OBRA: 2,50

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,03054000	10,48	0,32
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00003000	15,80	0,00
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00045000	49,80	0,02
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00018000	8,11	0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00069000	6,50	0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00024000	3,00	0,00
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00009000	9,45	0,00
I10599	Protetor solar fps 30	ORSE	un	0,00054000	35,90	0,02
I02711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	un	0,00006000	109,80	0,01
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,02823000	3,80	0,11
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00135000	2,00	0,00
I12893S	Bola de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00024000	34,60	0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00135000	288,20	0,39
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00006000	10,54	0,00
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00006000	17,29	0,00
						TOTAL MATERIAL: 0,88

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,03054000	2,00	0,06
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00135000	12,54	0,02
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00012000	60,00	0,01
						TOTAL SERVICO: 0,09

VALOR SEM ENCARGOS:	2,34
VALOR ENCARGOS (81,72%):	1,12
VALOR COM ENCARGOS:	3,46
VALOR BDI (16,31%):	0,56
VALOR COM BDI:	4,02

6.2. S04864 - Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base (m2)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,50000000	14,66	7,33
I06111S	Servente	ORSE	h	1,20000000	8,34	10,01
						TOTAL MAO DE OBRA: 17,34

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,17306000	10,48	1,81
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00020000	16,45	0,00
I02540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,52000000	2,93	1,52
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00005000	21,00	0,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2019		DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA		BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		FONTE VERÃO REF.	

I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00102000	8,11	0,01
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	12,50	0,00
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00010000	16,70	0,00
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00036000	9,45	0,00
I02711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	un	0,00024000	109,80	0,03
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,14562000	3,80	0,55
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00005000	16,55	0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00765000	288,20	2,20
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00136000	34,60	0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00034000	10,54	0,00
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00012000	15,80	0,00
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00010000	11,12	0,00
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00255000	49,80	0,13
I04689	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	ORSE	m2	0,36320000	38,60	14,02
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00391000	6,50	0,03
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00136000	3,00	0,00
I11245	Desempenadeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00035000	11,99	0,00
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00025000	10,90	0,00
I10599	Protetor solar fps 30	ORSE	un	0,00306000	35,90	0,11
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00020000	11,50	0,00
I02684	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	ORSE	kg	4,00000000	0,87	3,48
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00005000	265,00	0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00765000	2,00	0,02
I11246	Escala métrica de bambu	ORSE	un	0,00035000	17,00	0,01
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00024000	17,29	0,00
					TOTAL MATERIAL:	23,98

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,17306000	2,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00068000	60,00
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00765000	12,54
					TOTAL SERVICO: 0,49

VALOR SEM ENCARGOS:	34,00
VALOR ENCARGOS (81,72%):	7,79
VALOR COM ENCARGOS:	41,79
VALOR BDI (16,31%):	6,82
VALOR COM BDI:	48,61

6.3. 94993 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENTIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)					
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,50740000	0,61
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,50740000	3,38
00037373	SEGURANÇA - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,50740000	0,05
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,50740000	0,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

82



OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE ORSE SINAPI	VERSAO 2019/07 2019/09 SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

André Ribeiro Bispo da Silva
Mat. 01.02.16
Comissão de Licitação

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,25803827	8,34	2,15
00001213	CARPinteiro de FORMAS	SINAPI	H	0,13665922	14,66	2,00
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,12032293	14,66	1,76
						TOTAL MAO DE OBRA:
						5,91

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FID = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,12240000	17,01	19,09
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,25370000	0,34	0,09
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,25370000	1,02	0,26
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAD APARELHADA "2,5 X 7,5" CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,45000000	1,53	0,69
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,13540000	1,07	0,14
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,13540000	0,34	0,05
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,11830000	0,48	0,06
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,11830000	0,97	0,11
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,07280000	235,40	17,14
00003777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	0,95	1,07
						TOTAL MATERIAL:
						38,70

VALOR SEM ENCARGOS:	44,18
VALOR ENCARGOS (81,72%):	2,66
VALOR COM ENCARGOS:	46,84
VALOR BDI (16,31%):	7,64
VALOR COM BDI:	54,48

6.4. I12002 - Controle tecnológico de concreto (un)					
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I12002	Controle tecnológico de concreto	ORSE	un	1,00000000	182,11
					TOTAL SERVICO:
					182,11

VALOR SEM ENCARGOS:	182,11
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	182,11
VALOR BDI (16,31%):	29,70
VALOR COM BDI:	211,81

7.1. S05103 - Regularização E COMPACTAÇÃO Manual (m2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I06111S	Servente	ORSE	h	0,30000000	8,34
					TOTAL MAO DE OBRA:
					2,50

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

 LUXUS LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCACAO LTDA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
	LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	FONTE	VERSAO	REF.	

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

Manoel Messias Piso da Silva
Mat. Cr. 00716-6
Comissão de Elétrica

2019/09 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

33

I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,03054000	10,48	0,32
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00003000	15,80	0,00
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00045000	49,80	0,02
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00018000	8,11	0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punto *7* cm)	ORSE	par	0,00069000	6,50	0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00024000	3,00	0,00
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00009000	9,45	0,00
I10599	Protetor solar fps 30	ORSE	un	0,00054000	35,90	0,02
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	un	0,00006000	109,80	0,01
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,02823000	3,80	0,11
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00135000	2,00	0,00
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00024000	34,60	0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00135000	288,20	0,39
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00006000	10,54	0,00
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00006000	17,29	0,00
TOTAL MATERIAL:						0,88

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,03054000	2,00
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00135000	12,54
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00012000	60,00
TOTAL SERVICO:					0,09

VALOR SEM ENCARGOS:	2,34
VALOR ENCARGOS (81,72%):	1,12
VALOR COM ENCARGOS:	3,46
VALOR BDI (16,31%):	0,56
VALOR COM BDI:	4,02

7.2. 94991 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENTIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016 (M3)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,03200000	0,61
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,03200000	3,38
00037373	SEGURU - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,03200000	0,05
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,03200000	0,34
TOTAL GERAL:					22,04

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,55902360	8,34
00001213	CARPINTERO DE FORMAS	SINAPI	H	2,27698080	14,66
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,26444600	14,66
TOTAL MAO DE OBRA:					58,60

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,51600000	0,34
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,51600000	1,02

 LUXUS <small>LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCACAO LTDA</small>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						84
	OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019					DATA : 12/11/2019 L.S. Hora: 81,72%
	LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA					BDI : 16,31% L.S. Mês: 43,56%

Manoel Messias Bispo da Silva
Assinado em 12/11/2019

FONTE	VERSAO	REF.
ORSE	2019/07	10/2019
SINAPI	2019/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2019
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

00004460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,50000000	8,04	20,10
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1X3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,00000000	1,53	3,06
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,25600000	1,07	2,41
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,25600000	0,34	0,77
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,26000000	0,48	0,12
00034492	CDNCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,21300000	235,40	285,54
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,26000000	0,97	0,25

TOTAL MATERIAL: 315,68

VALOR SEM ENCARGOS:	369,99
VALOR ENCARGOS (81,72%):	26,33
VALOR COM ENCARGOS:	396,32
VALOR BDI (16,31%):	64,64
VALOR COM BDI:	460,96

7.3. I12002 - Controle tecnológico de concreto (un)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12002 Controle tecnológico de concreto	ORSE	un	1,00000000	182,11	182,11
TOTAL SERVICO:					182,11

VALOR SEM ENCARGOS:	182,11
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	182,11
VALOR BDI (16,31%):	29,70
VALOR COM BDI:	211,81

S05103 - Regularização E COMPACTAÇÃO Manual (m2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S Servente	ORSE	h	0,30000000	8,34	2,50
TOTAL MAO DE OBRA:					2,50

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,03054000	10,48	0,32
I04729 Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00003000	15,80	0,00
I00941 Fardamento	ORSE	un	0,00045000	49,80	0,02
I12895S Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00018000	8,11	0,00
I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	ORSE	par	0,00069000	6,50	0,00
I01651 Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00024000	3,00	0,00
I04728 Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00009000	9,45	0,00
I10599 Protetor solar fps 30	ORSE	un	0,00054000	35,90	0,02
I02711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	un	0,00006000	109,80	0,01
I02378 Vale transporte	ORSE	un	0,02823000	3,80	0,11
I10596 Protetor auricular	ORSE	un	0,00135000	2,00	0,00
I12893S Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00024000	34,60	0,01



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

85

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2019		DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA		BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		FONTE VERSAO REF.	

*Manoel Messias Rizzo da Silva
Mat. CR 022716
Comissão de Licitação*

I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00135000	288,20	0,39
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00006000	10,54	0,00
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00006000	17,29	0,00
TOTAL MATERIAL:						0,68

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,03054000	2,00	0,06
I10362 Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00135000	12,54	0,02
I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00012000	60,00	0,01
					TOTAL SERVICO: 0,09

VALOR SEM ENCARGOS:	2,34
VALOR ENCARGOS (81,72%):	1,12
VALOR COM ENCARGOS:	3,46
VALOR BDI (16,31%):	0,56
VALOR COM BDI:	4,02

8.2. 94993 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENTIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)					
GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,50740000	0,61	0,31
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,50740000	3,38	1,72
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,50740000	0,05	0,03
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,50740000	0,34	0,17
					TOTAL GERAL: 2,23

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,25803827	8,34	2,15
00001213 CARPINTERO DE FORMAS	SINAPI	H	0,13665922	14,66	2,00
00004750 PEDREIRO	SINAPI	H	0,12032293	14,66	1,76
					TOTAL MAO DE OBRA: 5,91

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,12240000	17,01	19,09
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,25370000	0,34	0,09
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,25370000	1,02	0,26
00004517 SARRAFO DE MAOEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE OA REGIAO	SINAPI	M	0,45000000	1,53	0,69
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,13540000	1,07	0,14
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,13540000	0,34	0,05
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,11830000	0,48	0,06
00043489 EPI - FAMILIA PEOREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,11830000	0,97	0,11
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,07280000	235,40	17,14
00003777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	0,95	1,07
					TOTAL MATERIAL: 38,70

 LUXUS <small>LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCACAO LTDA</small>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%	BDI : 16,31%
	LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	L.S. Mês: 43,56%	REF.	

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

FONTE	VERSAO	REF.
ORSE	2019/07	10/2019
SINAPI	2019/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02716
 Comissão de Licitação

VALOR SEM ENCARGOS:	44,18
VALOR ENCARGOS (81,72%):	2,66
VALOR COM ENCARGOS:	46,84
VALOR BDI (16,31%):	7,64
VALOR COM BDI:	54,48

8.3. I12002 - Controle tecnológico de concreto (un)

SERVICO	FONTE	UNID	CDEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12002 Controle tecnológico de concreto	ORSE	un	1,0000000	182,11	182,11
TOTAL SERVICO:					182,11

VALOR SEM ENCARGOS:	182,11
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	182,11
VALOR BDI (16,31%):	29,70
VALOR COM BDI:	211,81

9.1. S05103 - Regularização e compactação Manual (m2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S Servente	ORSE	h	0,3000000	8,34	2,50
TOTAL MAO DE OBRA:					2,50

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,03054000	10,48	0,32
I04729 Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00003000	15,80	0,00
I00941 Fardamento	ORSE	un	0,00045000	49,80	0,02
I12895S Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00018000	8,11	0,00
I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00069000	6,50	0,00
I01651 Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00024000	3,00	0,00
I04728 Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00009000	9,45	0,00
I10599 Protetor solar fps 30	ORSE	un	0,00054000	35,90	0,02
I02711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	un	0,00006000	109,80	0,01
I02378 Vale transporte	ORSE	un	0,02823000	3,80	0,11
I10596 Protetor auricular	ORSE	un	0,00135000	2,00	0,00
I12893S Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00024000	34,60	0,01
I10492 Cesta Básica	ORSE	un	0,00135000	288,20	0,39
I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00006000	10,54	0,00
I1078B Pá quadrada	ORSE	un	0,00006000	17,29	0,00
TOTAL MATERIAL:					0,88

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,03054000	2,00	0,06
I10362 Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00135000	12,54	0,02
I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00012000	60,00	0,01
TOTAL SERVICO:					0,09

VALOR SEM ENCARGOS: 2,34

 LUXUS <small>LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCACAO LTDA</small>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
	LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BOI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE	VERSAO	REF.
		ORSE	2019/07	10/2019
		SINAPI	2019/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. C1.CCT.16
 Comissão de Licitação

VALOR ENCARGOS (81,72%):	1,12
VALOR COM ENCARGOS:	3,46
VALOR BDI (16,31%):	0,56
VALOR COM BOI:	4,02

9.2. S04864 - Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base (m²)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,50000000	14,66	7,33
I06111S	Servente	ORSE	h	1,20000000	8,34	10,01
						TOTAL MAO DE OBRA:
						17,34

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,17306000	10,48	1,81
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00020000	16,45	0,00
I02540	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,52000000	2,93	1,52
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00005000	21,00	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00102000	8,11	0,01
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	12,50	0,00
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00010000	16,70	0,00
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00036000	9,45	0,00
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	un	0,00024000	109,80	0,03
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,14562000	3,80	0,55
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00005000	16,55	0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00765000	288,20	2,20
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00136000	34,60	0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00034000	10,54	0,00
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00012000	15,80	0,00
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00010000	11,12	0,00
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00255000	49,80	0,13
I04689	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	ORSE	m2	0,36320000	38,60	14,02
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7 cm)	ORSE	par	0,00391000	6,50	0,03
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00136000	3,00	0,00
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00035000	11,99	0,00
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00025000	10,90	0,00
I10599	Protetor solar fps 30	ORSE	un	0,00306000	35,90	0,11
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00020000	11,50	0,00
I02684	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	ORSE	kg	4,00000000	0,87	3,48
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00005000	265,00	0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00765000	2,00	0,02
I11246	Escala métrica de bambu	ORSE	un	0,00035000	17,00	0,01
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00024000	17,29	0,00
						TOTAL MATERIAL:
						23,98

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,17306000	2,00	0,35



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE ORSE SINAPI	VERSAO 2019/07 2019/09 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00068000	60,00	0,04
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00765000	12,54	0,10
TOTAL SERVICO:						0,49

*Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 03.027.1.6
Comissão de Licitação*

VALOR SEM ENCARGOS:	34,00
VALOR ENCARGOS (81,72%):	7,79
VALOR COM ENCARGOS:	41,79
VALOR BDI (16,31%):	6,82
VALOR COM BDI:	48,61

9.3. 94991 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,03200000	0,61	3,07
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,03200000	3,38	17,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,03200000	0,05	0,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,03200000	0,34	1,71
TOTAL GERAL:						22,04

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,55902360	8,34	21,34
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	2,27698080	14,66	33,38
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,26444600	14,66	3,88
TOTAL MAO DE OBRA:						58,60

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00D43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,51600000	0,34	0,86
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,51600000	1,02	2,57
00004460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,50000000	8,04	20,10
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,00000000	1,53	3,06
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,25600000	1,07	2,41
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,25600000	0,34	0,77
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,26000000	0,48	0,12
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,21300000	235,40	285,54
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,26000000	0,97	0,25
TOTAL MATERIAL:						315,68

VALOR SEM ENCARGOS:	369,99
VALOR ENCARGOS (81,72%):	26,33
VALOR COM ENCARGOS:	396,32
VALOR BDI (16,31%):	64,64
VALOR COM BDI:	460,96

9.4. I12002 - Controle tecnológico de concreto (un)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

 <p>LUXUS LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCACAO LTDA</p>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				89	
	DBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019			DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
	LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA			BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%

I12D02	Controle tecnológico de concreto	ORSE	un	1,00000000	182,11	182,11
						TOTAL SERVICO: 182,11


 Manoel M. S. Pinto da Silva
 Mat. 01.000077-6
 Comissão de Licitação

VALOR SEM ENCARGOS:	182,11
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALDR COM ENCARGOS:	182,11
VALDR BDI (16,31%):	29,70
VALOR COM BDI:	211,81

10.1. S05103 - Regularização e compactação Manual (m2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRID	TOTAL
I06111S Servente	ORSE	h	0,30000000	8,34	2,50
					TOTAL MAO DE DBRA: 2,50

MATERIAL	FONTE	UNID	CDEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,03054000	10,48	0,32
I04729 Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00003000	15,80	0,00
ID0941 Fardamento	ORSE	un	0,00045000	49,80	0,02
I12885S Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00018000	8,11	0,00
I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00069000	6,50	0,00
I01651 Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00024000	3,00	0,00
I04728 Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00009000	9,45	0,00
I10599 Protetor solar fps 30	ORSE	un	0,00054000	35,90	0,02
I02711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	un	0,00006000	109,80	0,01
I02378 Vale transporte	ORSE	un	0,02823000	3,80	0,11
I10596 Protetor auricular	ORSE	un	0,00135000	2,00	0,00
I12893S Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00024000	34,60	0,01
I10492 Cesta Básica	ORSE	un	0,00135000	288,20	0,39
I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00006000	10,54	0,00
I10788 Pá quadrada	ORSE	un	0,00006000	17,29	0,00
					TOTAL MATERIAL: 0,88

SERVICO	FONTE	UNID	CDEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,03054000	2,00	0,06
I10362 Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00135000	12,54	0,02
I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00012000	60,00	0,01
					TOTAL SERVICD: 0,09

VALOR SEM ENCARGOS:	2,34
VALOR ENCARGOS (81,72%):	1,12
VALDR CDM ENCARGOS:	3,46
VALOR BDI (16,31%):	0,56
VALOR CDM BDI:	4,02

10.2. S04864 - Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base (m2)

MAO DE DBRA	FONTE	UNID	CDEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro	ORSE	un	0,50000000	14,66	7,33

 LUXUS <small>LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAGEM LTDA</small>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					OJO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA MG - 007-6 Comissão de Licitação	
	OBRA:	VITÓRIA DA CONQUISTA - CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2019		DATA : 12/11/2019			L.S. Hora: 81,72%
	LOCAL:	VITÓRIA DA CONQUISTA		BDI : 16,31%			L.S. Mês: 43,56%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		FONTE	VERSAO		REF.
		ORSE	2019/07	10/2019			
		SINAPI	2019/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2019			
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

I06111S	Servente	ORSE	h	1,20000000	8,34	10,01
					TOTAL MAO DE OBRA:	17,34

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,17306000	10,48	1,81
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00020000	16,45	0,00
I02540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,52000000	2,93	1,52
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00005000	21,00	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00102000	8,11	0,01
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	12,50	0,00
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00010000	16,70	0,00
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00036000	9,45	0,00
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	un	0,00024000	109,80	0,03
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,14562000	3,80	0,55
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00005000	16,55	0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00765000	288,20	2,20
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00136000	34,60	0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00034000	10,54	0,00
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00012000	15,80	0,00
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00010000	11,12	0,00
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00255000	49,80	0,13
I04689	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	ORSE	m2	0,36320000	38,60	14,02
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00391000	6,50	0,03
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00136000	3,00	0,00
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00035000	11,99	0,00
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00025000	10,90	0,00
I10599	Protetor solar fps 30	ORSE	un	0,00306000	35,90	0,11
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00020000	11,50	0,00
I02684	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	ORSE	kg	4,00000000	0,87	3,48
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00005000	265,00	0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00765000	2,00	0,02
I11246	Escala métrica de bambu	ORSE	un	0,00035000	17,00	0,01
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00024000	17,29	0,00
					TOTAL MATERIAL:	23,98

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,17306000	2,00	0,35	
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00068000	60,00	0,04	
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00765000	12,54	0,10	
						TOTAL SERVICO:	0,49

Manoel Luciano Marinho da Silva
 Mário, 00000-000
 Comissão de Licitação

VALOR SEM ENCARGOS:	34,00
VALOR ENCARGOS (81,72%):	7,79
VALOR COM ENCARGOS:	41,79
VALOR BDI (16,31%):	6,82
VALOR COM BDI:	48,61



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE ORSE SINAPI	VERSÃO 2019/07 2019/09 SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Manoel Messias Ribeiro da Silva
 Mat. 01.82771-6
 Comissão de Licitação

10.3. 94991 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,03200000	0,61	3,07
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,03200000	3,38	17,01
00037373	SEGURU - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,03200000	0,05	0,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,03200000	0,34	1,71
TOTAL GERAL:						22,04

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,55902360	8,34	21,34
00001213	CARPINTERO DE FORMAS	SINAPI	H	2,27698080	14,66	33,38
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,26444600	14,66	3,88
TOTAL MAO DE OBRA:						58,60

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,51600000	0,34	0,86
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,51600000	1,02	2,57
00004460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,50000000	8,04	20,10
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5° CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,00000000	1,53	3,06
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,25600000	1,07	2,41
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,25600000	0,34	0,77
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,26000000	0,48	0,12
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,21300000	235,40	285,54
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,26000000	0,97	0,25
TOTAL MATERIAL:						315,68

VALOR SEM ENCARGOS:	369,99
VALOR ENCARGOS (81,72%):	26,33
VALOR COM ENCARGOS:	396,32
VALOR BDI (16,31%):	64,64
VALOR COM BDI:	460,96

Manoel Messias Ribeiro da Silva

Mat. 01.82771-6

Comissão de Licitação

10.4. I12002 - Controle tecnológico de concreto (un)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12002 Controle tecnológico de concreto	ORSE	un	1,00000000	182,11	182,11
TOTAL SERVICO:					182,11

VALOR SEM ENCARGOS:	182,11
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	182,11
VALOR BDI (16,31%):	29,70
VALOR COM BDI:	211,81



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

92

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE VERSAO	REF.
		ORSE 2019/07	10/2019
		SINAPI 2019/09 SEM DESONERACAO	10/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

11.1. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,90800000	0,61	0,55
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,90800000	3,38	3,07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,90800000	0,34	0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,90800000	0,05	0,05
					TOTAL GERAL:	3,98

MAO DE DBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,46176340	8,34	3,85
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,46176340	14,66	6,77
					TOTAL MAO DE DBRA:	10,62

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,45400000	0,48	0,22
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,45400000	0,97	0,44
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03700000	235,40	8,71
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	70,00	0,70
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,45400000	0,34	0,15
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,45400000	1,02	0,46
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,20000000	1,53	0,31
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,08300000	13,10	1,09
					TOTAL MATERIAL:	12,08

VALOR SEM ENCARGOS:	21,91
VALOR ENCARGOS (81,72%):	4,78
VALOR COM ENCARGOS:	26,69
VALOR BDI (16,31%):	4,35
VALOR COM BDI:	31,04

11.2. 94288 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,38200000	0,61	0,84
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,38200000	3,38	4,67
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,38200000	0,34	0,47
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,38200000	0,05	0,07
					TOTAL GERAL:	6,05

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,70281610	8,34	5,86
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,70281610	14,66	10,30
					TOTAL MAO DE DBRA:	16,16

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

93

DBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE ORSE SINAPI	VERBÃO 2019/07 2019/09 SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

José Messias Bispo da Silva
Mat. 01.02716
Comissão de Licitação

00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,69100000	0,48	0,33
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,69100000	0,97	0,67
00034492	CDNCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03700000	235,40	8,71
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	70,00	0,70
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,69100000	0,34	0,23
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,69100000	1,02	0,70
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	0,20000000	1,53	0,31
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	0,08300000	13,10	1,09

TOTAL MATERIAL: 12,74

VALOR SEM ENCARGOS:	27,70
VALOR ENCARGOS (81,72%):	7,27
VALOR COM ENCARGOS:	34,97
VALOR BDI (16,31%):	5,70
VALOR COM BDI:	40,67

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.02716
Comissão de Licitação

11.3. 94289 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,98800000	0,61	0,60
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,98800000	3,38	3,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,98800000	0,34	0,34
00037373	SEGURADO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,98800000	0,05	0,05
					TOTAL GERAL:	4,33

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,50244740	8,34	4,19
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,50244740	14,66	7,37
						TOTAL MÃO DE OBRA: 11,56

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,49400000	0,48	0,24
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,49400000	0,97	0,48
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05600000	235,40	13,18
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01500000	70,00	1,05
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,49400000	0,34	0,17
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,49400000	1,02	0,50
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	0,20000000	1,53	0,31
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	0,08300000	13,10	1,09
						TOTAL MATERIAL: 17,02

VALOR SEM ENCARGOS: 27,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

clu

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019		DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA		BOI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		FONTE VERSAO REF.	

Manoel Alves dos Reis da Silva
Mat. 300000000000000000
Comissão de Licitação

VALOR ENCARGOS (81,72%):	5,19
VALOR COM ENCARGOS:	32,90
VALOR BDI (16,31%):	5,37
VALOR COM BDI:	38,27

11.4. 94290 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,46200000	0,61	0,89
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,46200000	3,38	4,94
00037372	EXAMES - HDRISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,46200000	0,34	0,50
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,46200000	0,05	0,07
					TOTAL GERAL:	6,40

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,74350010	8,34	6,20
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,74350010	14,66	10,90
					TOTAL MAO DE OBRA:	17,10

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,73100000	0,48	0,35
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,73100000	0,97	0,71
00034492	CDNCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BDMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05600000	235,40	13,18
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01500000	70,00	1,05
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,73100000	0,34	0,25
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,73100000	1,02	0,75
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARElhADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,20000000	1,53	0,31
0006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARElhADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,08300000	13,10	1,09
					TOTAL MATERIAL:	17,69

VALOR SEM ENCARGOS:	33,50
VALOR ENCARGOS (81,72%):	7,68
VALOR COM ENCARGOS:	41,18
VALOR BOI (16,31%):	6,72
VALOR COM BDI:	47,90

11.5. 94291 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,04400000	0,61	0,64
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,04400000	3,38	3,53
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,04400000	0,34	0,35
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,04400000	0,05	0,05
					TOTAL GERAL:	4,57

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

05

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE	VERSAO
		ORSE	2019/07
		SINAPI	2019/09 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,53092620	8,34	4,43
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,53092620	14,66	7,78
					TOTAL MAO DE DBRA:	12,21

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,52200000	0,48	0,25
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,52200000	0,97	0,51
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,07500000	235,40	17,66
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02000000	70,00	1,40
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,52200000	0,34	0,18
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,52200000	1,02	0,53
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,20000000	1,53	0,31
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,08300000	13,10	1,09
					TOTAL MATERIAL:	21,93


 Manoel Messias Pires da Silva
 Mat. 5.000.071-6
 Comissão de Licitação

VALDR SEM ENCARGOS:	33,22
VALOR ENCARGOS (81,72%):	5,49
VALOR COM ENCARGOS:	38,71
VALDR BDI (16,31%):	6,31
VALDR COM BDI:	45,02

11.6. 94292 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA.						
AF_06/2016 (M)						
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,51800000	0,61	0,93
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,51800000	3,38	5,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,51800000	0,34	0,52
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,51800000	0,05	0,08
					TOTAL GERAL:	6,66

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,77197890	8,34	6,44
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,77197890	14,66	11,32
					TOTAL MAO DE OBRA:	17,76

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,75900000	0,48	0,36
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,75900000	0,97	0,74
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,07500000	235,40	17,66
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02000000	70,00	1,40
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,75900000	0,34	0,26
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,75900000	1,02	0,77
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,20000000	1,53	0,31



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

96

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE	REF.
		ORSE	2019/07
		SINAPI	2019/09 SEM OESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,08300000	13,10	1,09
TDTAL MATERIAL:						22,59

Manoel Messias Ribeiro da Silva
 Mat. 01.00716
 Comissão de Licitação

VALOR SEM ENCARGOS:	39,02
VALOR ENCARGOS (81,72%):	7,97
VALOR COM ENCARGOS:	46,99
VALOR BDI (16,31%):	7,66
VALOR COM BDI:	54,65

12.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)					
GERAL	FONTE	UNID	CDEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,80514000	0,61	0,49
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,80514000	3,38	2,72
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,80514000	0,05	0,04
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,80514000	0,34	0,27
TDTAL GERAL:					3,52

MAO DE OBRA					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,41817049	8,34	3,49
00004750 PEDREIRO	SINAPI	H	0,40073740	14,66	5,87
TOTAL MAO DE OBRA:					9,36

MATERIAL					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND CDMPOSTD CP II-32	SINAPI	KG	0,96592000	0,49	0,47
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADD CAIXA)	SINAPI	H	0,41114000	0,34	0,14
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HDRISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,41114000	1,02	0,42
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	16,30	16,38
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,39400000	0,48	0,19
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00914000	70,00	0,64
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,39400000	0,97	0,38
TOTAL MATERIAL:					18,62

VALOR SEM ENCARGOS:	27,30
VALOR ENCARGOS (81,72%):	4,21
VALOR COM ENCARGOS:	31,51
VALOR BDI (16,31%):	5,14
VALOR COM BDI:	36,65

12.2. 94274 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)					
GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,98314000	0,61	0,60
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,98314000	3,38	3,32
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,98314000	0,05	0,05
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,98314000	0,34	0,33
TOTAL GERAL:					4,30

 <p>LUXUS LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCACÁVULDA</p>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				<p style="text-align: right;">03</p> <p>DATA : 12/11/2019 L.S. Hora: 81,72% BDI : 16,31% L.S. Mês: 43,56%</p> <p>FONTE VERSÃO REF. ORSE 2019/07 10/2019 SINAPI 2019/09 SEM DESONERAÇÃO 10/2019 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</p>	
	OBRA: VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019					
	LOCAL: VITORIA DA CONQUISTA					

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,50869239	8,34	4,24
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,49125930	14,66	7,20
						TOTAL MAO DE OBRA:
						11,44

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,96592000	0,49	0,47
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,50014000	0,34	0,17
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,50014000	1,02	0,51
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	16,30	16,38
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,48300000	0,48	0,23
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FDRNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00914000	70,00	0,64
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,48300000	0,97	0,47
						TOTAL MATERIAL:
						18,87


 Manoel Messias Ribeiro da Silva
 Mat. 00000216
 Comissão de Licitação

VALOR SEM ENCARGOS:	29,48
VALOR ENCARGOS (81,72%):	5,15
VALOR COM ENCARGOS:	34,63
VALOR BDI (16,31%):	5,65
VALOR COM BDI:	40,28

13.1. 94267 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00000980	78291,97
					TOTAL EQUIPAMENTO:
					0,77


GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,86487000	0,61
00037370	ALIMENTACAO - HDRISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,86487000	3,38
00037373	SEGURO - HDRISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,86487000	0,05
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,86487000	0,34
					TOTAL GERAL:
					3,78

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,52062298	8,34
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	0,11001370	9,92
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,24817240	14,66
					TOTAL MAO DE OBRA:
					9,07

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,16862000	0,49
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,62087000	0,34
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,62087000	1,02
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	0,03330000	3,58
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,24400000	0,48
					TOTAL MATERIAL:
					0,57

 <p>LUXUS LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA</p>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019					DATA : 12/11/2019 L.S. Hora: 81,72% BDI : 16,31% L.S. Mês: 43,56%
	LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA					FONTE VERSAO REF. ORSE 2019/07 10/2019 SINAPI 2019/09 SEM DESONERAÇÃO 10/2019 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA					

0000037D	AREIA MEDIA - POSTD JAZIDA/FDRNECEDOR (RETIRADD NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01845000	70,00	1,29
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,06300000	235,40	14,83
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,24400000	0,97	0,24
						TOTAL MATERIAL: 10,01


 Manoel Messias Pinto da Silva
 Mat. 01.000.000-0
 Comissão de Licitação

VALOR SEM ENCARGOS:	27,57
VALOR ENCARGOS (81,72%):	4,08
VALOR COM ENCARGOS:	31,65
VALOR BDI (16,31%):	5,16
VALOR COM BDI:	36,81

13.2. 94268 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00001405	78291,97	1,10
						TOTAL EQUIPAMENTO: 1,10

GERAL		FONTE	UNID	CDEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,05187000	0,61	0,64
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,05187000	3,38	3,56
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,05187000	0,05	0,05
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,05187000	0,34	0,36
						TOTAL GERAL: 4,61

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	CDEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000D6111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,61623038	8,34	5,14
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	0,15745080	9,92	1,56
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,29495900	14,66	4,32
						TOTAL MAO DE OBRA: 11,02

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,16862000	0,49	0,57
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,76187000	0,34	0,26
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,76187000	1,02	0,78
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	0,04810000	3,58	0,17
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,29000000	0,48	0,14
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FDRNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01845000	70,00	1,29
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,06300000	235,40	14,83
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,29000000	0,97	0,28
						TOTAL MATERIAL: 18,32

VALOR SEM ENCARGOS:	30,10
VALOR ENCARGOS (81,72%):	4,95
VALOR COM ENCARGOS:	35,05
VALOR BDI (16,31%):	5,72

 LUXUS <small>LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCACAO LTDA</small>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%	BOI : 16,31%
	LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	L.S. Mês: 43,56%	REF.	VERSÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

FONTE ORSE SINAPI
VERSAO 2019/07 2019/08 SEM DESCONERAÇÃO
REF. 10/2019 10/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR COM BDI:	40,77
----------------	-------

13.3. 94269 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00001367	78291,97	1,07
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,07

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,04416000	0,61	0,64
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,04416000	3,38	3,53
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,04416000	0,05	0,05
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,04416000	0,34	0,36
TOTAL GERAL:						4,58

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,61652534	8,34	5,14
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	0,15341360	9,92	1,52
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,29089D6D	14,66	4,26
TOTAL MAO DE OBRA:						10,92

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,55816000	0,49	0,76
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,75816000	0,34	0,26
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,75816000	1,02	0,77
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	0,04625000	3,58	0,17
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,28600000	0,48	0,14
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02460000	70,00	1,72
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,10000000	235,40	23,54
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,28600000	0,97	0,28
TOTAL MATERIAL:						27,64


Manoel Moisés Ribeiro da Silva
Mat. 11000000000000000000
Comissão de Licitação

VALOR SEM ENCARGOS:	39,30
VALOR ENCARGOS (81,72%):	4,91
VALOR COM ENCARGOS:	44,21
VALOR BOI (16,31%):	7,21
VALOR COM BOI:	51,42

13.4. 94270 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00001953	78291,97	1,53
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,53

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,30516000	0,61	0,80
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,30516000	3,38	4,41



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

100

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA: 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI: 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE	VERSAO
		ORSE	2019/07
		SINAPI	2019/09 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,30516000	0,05	0,07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,30516000	0,34	0,44
TOTAL GERAL:						5,72

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,74874834	8,34	6,24
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	0,21901810	9,92	2,17
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,35801920	14,66	5,25
TOTAL MAO DE OBRA:						13,66

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND CDMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,55816000	0,49	0,76
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,95316000	0,34	0,32
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,95316000	1,02	0,97
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	0,06660000	3,58	0,24
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,35200000	0,48	0,17
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02460000	70,00	1,72
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,10000000	235,40	23,54
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,35200000	0,97	0,34
TOTAL MATERIAL:						28,06


 Manoel Messias Ribeiro da Silva
 Mat. 0102116
 Comissão de Licitação

VALOR SEM ENCARGOS:	42,84
VALOR ENCARGOS (81,72%):	6,15
VALOR COM ENCARGOS:	48,99
VALOR BDI (16,31%):	7,99
VALOR CDM BDI:	56,98







RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Nos

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCEA PÚBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE VERSAO REF.	SINAPI 2019/07 10/2019 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

I12002 - Controle tecnológico de concreto (un)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12002 Controle tecnológico de concreto	ORSE	un	1.00000000	182,11	182,11
					TOTAL SERVICO: 182,11

*Manoel Messias de Souza da Silva
Mat. 112002-0
Comitê de Licitação*

VALOR SEM ENCARGOS:	182,11
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	182,11
VALOR BDI (16,31%):	29,70
VALOR COM BDI:	211,81

I12002 - Controle tecnológico de concreto (un)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12002 Controle tecnológico de concreto	ORSE	un	1.00000000	182,11	182,11
					TOTAL SERVICO: 182,11

VALOR SEM ENCARGOS:	182,11
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	182,11
VALOR BDI (16,31%):	29,70
VALOR COM BDI:	211,81

I12002 - Controle tecnológico de concreto (un)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12002 Controle tecnológico de concreto	ORSE	un	1.00000000	182,11	182,11
					TOTAL SERVICO: 182,11

VALOR SEM ENCARGOS:	182,11
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	182,11
VALOR BDI (16,31%):	29,70
VALOR COM BDI:	211,81

I12002 - Controle tecnológico de concreto (un)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12002 Controle tecnológico de concreto	ORSE	un	1.00000000	182,11	182,11
					TOTAL SERVICO: 182,11

VALOR SEM ENCARGOS:	182,11
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	182,11
VALOR BDI (16,31%):	29,70
VALOR COM BDI:	211,81

I12002 - Controle tecnológico de concreto (un)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12002 Controle tecnológico de concreto	ORSE	un	1.00000000	182,11	182,11



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

102


OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE ORSE SINAPI	VERSAO 2019/07 2019/08 SEM DESONERACAO COMPOSICOES PROPRIAS

Manoel Messias Pinto da Silva
Int. futebol
Comitê de Licitação

TOTAL SERVICO:	182,11
VALOR SEM ENCARGOS:	182,11
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	182,11
VALOR BDI (16,31%):	29,70
VALOR COM BDI:	211,81

I12002 - Controle tecnológico de concreto (un)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12002 Controle tecnológico de concreto	ORSE	un	1,00000000	182,11	182,11
					TOTAL SERVICO: 182,11
					VALOR SEM ENCARGOS: 182,11
					VALOR ENCARGOS: 0,00
					VALOR COM ENCARGOS: 182,11
					VALOR BDI (16,31%): 29,70
					VALOR COM BDI: 211,81



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

103

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA: 12/11/2019	L.S. Hora: 81.72%
LDCAL:	VITDRIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43.56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE	VERSAO
		ORSE	2019/07
		SINAPI	2019/09 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

S10549 - Encargos Complementares - Servente (h)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	10,48	1,07
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	15,80	0,00
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00150000	49,80	0,07
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	8,11	0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	6,50	0,01
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	3,00	0,00
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	9,45	0,00
I10599	Protetor solar fps 30	ORSE	un	0,00180000	35,90	0,06
I02711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	un	0,00020000	109,80	0,02
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	3,80	0,36
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	2,00	0,01
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	34,60	0,03
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	288,20	1,30
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	10,54	0,00
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	17,29	0,00
TOTAL MATERIAL:						2,93

SERVICO		FONTE	UNID	CDEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	2,00	0,20
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	60,00	0,02

~~Manoel Luís da Silva~~
Mat. 6.457-6
Comissão da Língua

VALOR SEM ENCARGOS:	3,21
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALDR CDM ENCARGOS:	3,21
VALDR BDI (16,31%):	0,52
VALOR COM BDI:	3,73

S10550 - Encargos Complementares - Pedreiro (h)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	10,48	1,07
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	uni	0,00040000	16,45	0,01
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00010000	21,00	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	8,11	0,00
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00020000	12,50	0,00
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	16,70	0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	3,80	0,25
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00010000	16,55	0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	288,20	1,30
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	34,60	0,03
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	10,54	0,00

55

 LUXUS <small>LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCACAO LTDA</small>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					10/2019
	OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019				
	LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA				

I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	11,12	0,00
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00150000	49,80	0,07
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	6,50	0,01
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	3,00	0,00
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	11,99	0,01
I10599	Protetor solar fps 30	ORSE	un	0,00180000	35,90	0,06
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	10,90	0,01
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	11,50	0,00
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00010000	265,00	0,03
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	2,00	0,01
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Un	0,00070000	17,00	0,01
					TOTAL MATERIAL:	2,87

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	2,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	60,00
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54
					TOTAL SERVICO:


 Manoel M. da Silva
 M. da Silva
 Comissão de Licitação

VALOR SEM ENCARGOS:	3,15
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3,15
VALOR BDI (16,31%):	0,51
VALOR COM BDI:	3,66

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	3,38
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,34
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05
					TOTAL GERAL:

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,01710000	8,34
					TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,34
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,02
					TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:	10,41
VALOR ENCARGOS (81,72%):	3,81
VALOR COM ENCARGOS:	14,22
VALOR BDI (16,31%):	2,32
VALOR COM BDI:	16,54



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

105

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019		DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA		BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		FONTE	VERSAO
			ORSE	2019/07
			SINAPI	2019/09 SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01710000	8,34	0,14
						TOTAL MAO DE DBRA: 0,14

*Marcia/ Messias Bispo da Silva
Mat. 01.02711.6
Comissão de Licitação*

VALOR SEM ENCARGOS:	0,08
VALOR ENCARGOS (81,72%):	0,06
VALOR COM ENCARGOS:	0,14
VALOR BDI (16,31%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,16

5961 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037760	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00005690	270312,23	15,38
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00005690	25734,26	1,46
						TOTAL EQUIPAMENTO: 16,84

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	3,38	3,38
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
						TOTAL GERAL: 4,38

MAO DE DBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	SINAPI	H	1,00410000	12,18	12,23
						TOTAL MAO DE DBRA: 12,23

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,65	0,65
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
						TOTAL MATERIAL: 0,66

VALOR SEM ENCARGOS:	28,59
VALOR ENCARGOS (81,72%):	5,50
VALOR COM ENCARGOS:	34,09
VALOR BDI (16,31%):	5,56
VALOR COM BDI:	39,65

88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	3,38	3,38
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

106

DBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LDCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE	VERSAO
		ORSE	2019/07
		SINAPI	2019/09 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	TOTAL GERAL:	4,38
--	--------------	------

MAO DE DBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	SINAPI	H	1,00410000	12,18	12,23
						TOTAL MAO DE OBRA:
						12,23

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,65	0,65
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
						TOTAL MATERIAL:
						0,66


 Manoel Pires de Oliveira
 Mat. 913676
 Comissão de Licitação

VALOR SEM ENCARGOS:	11,77
VALDR ENCARGOS (81,72%):	5,50
VALOR COM ENCARGOS:	17,27
VALOR BDI (16,31%):	2,82
VALOR CDM BDI:	20,09

95346 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	SINAPI	H	0,00410000	12,18	0,05
						TOTAL MAO DE OBRA:
						0,05
						VALOR SEM ENCARGOS:
						0,03
						VALDR ENCARGOS (81,72%):
						0,02
						VALDR COM ENCARGOS:
						0,05
						VALOR BDI (16,31%):
						0,01
						VALOR COM BDI:
						0,06

91367 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037760	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00004000	270312,23	10,81
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00004000	25734,26	1,03
						TOTAL EQUIPAMENTO:
						11,84

VALOR SEM ENCARGOS:	11,83
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	11,83
VALDR BDI (16,31%):	1,93
VALOR CDM BDI:	13,76

91368 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037760	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001400	270312,23	3,78
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001400	25734,26	0,36
						TOTAL EQUIPAMENTO:
						4,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DOX

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE	VERSAO
		ORSE	2019/07
		SINAPI	2019/09 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


 Manoel Messias Pinto da Silva
 Manoel Messias Pinto da Silva
 Comissão de Licitação

VALDR SEM ENCARGOS:	4,14
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4,14
VALOR BDI (16,31%):	0,68
VALOR COM BDI:	4,82

91369 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037760	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000290	270312,23	0,78
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000290	25734,26	0,07
						TOTAL EQUIPAMENTO:

VALOR SEM ENCARGOS:	0,85
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,85
VALOR BDI (16,31%):	0,14
VALOR COM BDI:	0,99

91386 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00013190	298946,39	39,43
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00013190	34321,67	4,53
						TOTAL EQUIPAMENTO:

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	3,38	3,38
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
						TOTAL GERAL:

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	SINAPI	H	1,00410000	12,18	12,23
						TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	30,47000000	3,58	109,08
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,65	0,65
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
						TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:	164,77
VALOR ENCARGOS (81,72%):	5,50
VALOR COM ENCARGOS:	170,27
VALDR BDI (16,31%):	27,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

108

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE	VERSAO
		ORSE	2019/07
		SINAPI	2019/08 SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	VALOR COM BDI:	198,04
--	----------------	--------

91380 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00004000	298946,39	11,96
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00004000	34321,67	1,37
TOTAL EQUIPAMENTO:						13,33


 Manoel Messias Pinto da Silva
 Mat. 0102716
 Comissão de Licitação

	VALOR SEM ENCARGOS:	13,32
	VALOR ENCARGOS:	0,00
	VALOR COM ENCARGOS:	13,32
	VALOR BDI (16,31%):	2,17
	VALOR COM BDI:	15,49

91381 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001400	298946,39	4,19
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001400	34321,67	0,48
TOTAL EQUIPAMENTO:						4,67

	VALOR SEM ENCARGOS:	4,66
	VALOR ENCARGOS:	0,00
	VALOR COM ENCARGOS:	4,66
	VALOR BDI (16,31%):	0,76
	VALOR COM BDI:	5,42


91382 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000290	298946,39	0,87
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000290	34321,67	0,10
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,97

	VALOR SEM ENCARGOS:	0,95
	VALOR ENCARGOS:	0,00
	VALOR COM ENCARGOS:	0,95
	VALOR BDI (16,31%):	0,15
	VALOR COM BDI:	1,10

91383 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Nº09

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE	VERSAO

ORSE 2019/07
SINAPI 2019/08 SEM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

10/2019
10/2018

00037747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00007500	298946,39	22,42
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00007500	34321,67	2,57

TOTAL EQUIPAMENTO: 24,99

Manoel Messias Ribeiro da Silva
Mat. 0004221
Comissão de Licitação

VALOR SEM ENCARGOS:	24,99
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	24,99
VALOR BDI (16,31%):	4,08
VALOR CDM BDI:	29,07

91384 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	30,47000000	3,58	109,08

TOTAL MATERIAL: 109,08
VALOR SEM ENCARGOS: 109,08
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 109,08
VALOR BDI (16,31%): 17,79
VALOR COM BDI: 126,87

91387 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00005690	298946,39	17,01
00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00005690	34321,67	1,95

TOTAL EQUIPAMENTO: 18,96

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	3,38	3,38
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05

TOTAL GERAL: 4,38

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	SINAPI	H	1,00410000	12,18	12,23

TOTAL MAO DE OBRA: 12,23

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,65	0,65
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01

TOTAL MATERIAL: 0,66

VALOR SEM ENCARGOS: 30,70
VALOR ENCARGOS (81,72%): 5,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

150

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCEIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE	VERSAO
		ORSE	2019/07
		SINAPI	2019/09 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Manoel Alves de Oliveira da Silva
Mat. 1100216
Comissão de Licitação

VALOR COM ENCARGOS:	36,20
VALOR BDI (16,31%):	5,90
VALOR COM BDI:	42,10

5851 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, CDM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00010000	720000,00	72,00
						TOTAL EQUIPAMENTO:
						72,00

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	3,38	3,38
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
						TOTAL GERAL:
						4,38

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	H	1,00930000	12,18	12,29
						TOTAL MAO DE OBRA:
						12,29

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,65	0,65
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	20,14000000	3,58	72,10
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
						TOTAL MATERIAL:
						72,76

VALOR SEM ENCARGOS:	155,89
VALOR ENCARGOS (81,72%):	5,53
VALOR COM ENCARGOS:	161,42
VALOR BDI (16,31%):	26,33
VALOR COM BDI:	187,75

5721 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	20,14000000	3,58	72,10
						TOTAL MATERIAL:
						72,10

VALOR SEM ENCARGOS:	72,10
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	72,10
VALOR BDI (16,31%):	11,76
VALOR COM BDI:	83,86

53810 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, CDM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00005560	720000,00	40,03

 LUXUS <small>LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCACAO LTDA</small>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%	
	LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	FONTE	VERÃO	REF.	
		ORSE	2019/07	10/2019	
		SINAPI	2019/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2019	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		


 Manoel Messias Filho de Souza
 Mat. 111111111
 Comissão de Licitação

TOTAL EQUIPAMENTO:	40,03
VALOR SEM ENCARGOS:	40,03
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	40,03
VALOR BDI (16,31%):	6,53
VALOR COM BDI:	46,56

88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	3,38	3,38
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
00037373	SEGURANÇA - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
					TOTAL GERAL:	4,38

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	H	1,00930000	12,18	12,29
					TOTAL MAO DE OBRA:	12,29

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADORES ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,65	0,65
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
					TOTAL MATERIAL:	0,66

VALOR SEM ENCARGOS:	11,80
VALOR ENCARGOS (81,72%):	5,53
VALOR COM ENCARGOS:	17,33
VALOR BDI (16,31%):	2,83
VALOR COM BDI:	20,16

95386 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	H	0,00930000	12,18	0,11
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,11

VALOR SEM ENCARGOS:	0,06
VALOR ENCARGOS (81,72%):	0,05
VALOR COM ENCARGOS:	0,11
VALOR BDI (16,31%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,13

89009 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00003110	720000,00	22,39
					TOTAL EQUIPAMENTO:	22,39

 LUXUS <small>LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCACAO LTDA</small>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%	112
	LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE	VERSAO	REF.


 Manoel E. S. da Silva
 Mat. 110716
 Comitê de Licitação

VALOR SEM ENCARGOS:	22,39
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	22,39
VALOR BDI (16,31%):	3,65
VALOR COM BDI:	26,04

89010 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00001330	720000,00	9,58
					TOTAL EQUIPAMENTO: 9,58

VALOR SEM ENCARGOS:	9,57
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	9,57
VALOR BDI (16,31%):	1,56
VALOR COM BDI:	11,13

5944 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004263 PA CARREGADEIRA Sobre RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL DE 18338 KG	SINAPI	UN	0,00014040	477706,64	67,07
					TOTAL EQUIPAMENTO: 67,07

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	3,38	3,38
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
					TOTAL GERAL: 4,38

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	SINAPI	H	1,00670000	12,18	12,26
					TOTAL MAO DE OBRA: 12,26

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,65	0,65
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	26,45000000	3,58	94,69
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
					TOTAL MATERIAL: 95,35

VALOR SEM ENCARGOS:	173,52
VALOR ENCARGOS (81,72%):	5,52
VALOR COM ENCARGOS:	179,04
VALOR BDI (16,31%):	29,20
VALOR COM BDI:	208,24

5787 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_06/2014 (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE VERSÃO REF.	

ORSE 2019/07 10/2019
SINAPI 2019/09 SEM DESONERAÇÃO 10/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	26,45000000	3,58	94,69
TOTAL MATERIAL:					94,69

Manoel Messias Ribeiro da Silva
Mat. 11.000.5
Comissão de Licitação

VALOR SEM ENCARGOS:	94,69
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	94,69
VALOR BDI (16,31%):	15,44
VALOR COM BDI:	110,13

53861 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004263 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL DE 18338 KG	SINAPI	UN	0,00007000	477706,64	33,44
TOTAL EQUIPAMENTO:					33,44

VALOR SEM ENCARGOS:	33,43
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	33,43
VALOR BDI (16,31%):	5,45
VALOR COM BDI:	38,88

88301 - OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (CDLETADD CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	3,38	3,38
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
00037373 SEGURO - HDRISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
TOTAL GERAL:					4,38

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	SINAPI	H	1,00670000	12,18	12,26
TOTAL MAO DE OBRA:					12,26

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,65	0,65
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL MATERIAL:					0,66

VALOR SEM ENCARGOS:	11,78
VALOR ENCARGOS (81,72%):	5,52
VALOR COM ENCARGOS:	17,30
VALOR BDI (16,31%):	2,82
VALOR COM BDI:	20,12

95364 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	SINAPI	H	0,00670000	12,18	0,08



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE VERSAO REF.	SINAPI 2019/07 10/2019 2019/09 SEM DESONERAÇÃO 10/2019 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Manoel Messias Britto da Silva
Mat. 00004263
Comissão de Licitação

TOTAL MAO DE OBRA:	0,08
VALOR SEM ENCARGOS:	0,04
VALOR ENCARGOS (81.72%):	0,04
VALOR COM ENCARGOS:	0,08
VALOR BDI (16.31%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,09

89130 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004263 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL DE 18338 KG	SINAPI	UN	0,00005600	477706,64	26,75
TOTAL EQUIPAMENTO:					26,75

VALOR SEM ENCARGOS:	26,75
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	26,75
VALOR BDI (16.31%):	4,36
VALOR CDM BDI:	31,11

89131 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004263 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL DE 18338 KG	SINAPI	UN	0,00001440	477706,64	6,88
TOTAL EQUIPAMENTO:					6,88

VALOR SEM ENCARGOS:	6,87
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	6,87
VALOR BDI (16.31%):	1,12
VALOR COM BDI:	7,99

5946 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004263 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL DE 18338 KG	SINAPI	UN	0,00007040	477706,64	33,63
TOTAL EQUIPAMENTO:					33,63

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	3,38	3,38
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
TOTAL GERAL:					4,38
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	SINAPI	H	1,00670000	12,18	12,26
TOTAL MAO DE OBRA:					12,26



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE	VERSAO
		ORSE	2019/07
		SINAPI	2019/09 SEM DESONERAÇÃO
			10/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,65	0,65
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL MATERIAL:					0,66

*Manoel Messias Ribeiro da Silva
Mat. 01.000.1.6
Comissão de Licitação*

VALOR SEM ENCARGOS:	45,40
VALOR ENCARGOS (81,72%):	5,52
VALOR COM ENCARGOS:	50,92
VALOR BDI (16,31%):	8,31
VALOR COM BDI:	59,23

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	3,38	3,38
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
TOTAL GERAL:					4,38

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO	SINAPI	H	1,01710000	14,66	14,91
TOTAL MAO DE OBRA:					14,91

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,48	0,48
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,97	0,97
TOTAL MATERIAL:					1,45

VALOR SEM ENCARGOS:	14,04
VALOR ENCARGOS (81,72%):	6,70
VALOR COM ENCARGOS:	20,74
VALOR BDI (16,31%):	3,38
VALOR COM BDI:	24,12

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO	SINAPI	H	0,01710000	14,66	0,25
TOTAL MAO DE OBRA:					0,25

VALOR SEM ENCARGOS:	0,14
VALOR ENCARGOS (81,72%):	0,11
VALOR COM ENCARGOS:	0,25
VALOR BDI (16,31%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,29

91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE VERSAO REF. ORSE 2019/07 10/2019 SINAPI 2019/09 SEM DESONERAÇÃO 10/2019 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00013400	8654,98	1,16
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,16

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	0,81000000	4,57	3,70
					TOTAL MATERIAL: 3,70

Manoel Messias Ribeiro da Silva
 Mat. 00001442
 Comissão de Licitação

VALOR SEM ENCARGOS:	4,85
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4,85
VALOR BDI (16,31%):	0,79
VALOR COM BDI:	5,64

91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	8654,98	0,46
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,46

VALOR SEM ENCARGOS:	0,46
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,46
VALOR BDI (16,31%):	0,08
VALOR COM BDI:	0,54

91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00001400	8654,98	0,12
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,12

VALOR SEM ENCARGOS:	0,12
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,12
VALOR BDI (16,31%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,14

91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006670	8654,98	0,58
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,58

LUXUS
LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
DE LOCACAO LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCEIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE	VERSAO
		ORSE	2019/07
		SINAPI	2019/09 SEM DESONERAÇÃO
			10/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


Manoel Messias Pinho da Silva
 Mat. C.007.0
 Comissão de Licitação

VALOR SEM ENCARGOS:	0,57
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,57
VALOR BDI (16,31%):	0,09
VALOR COM BDI:	0,66

91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	0,81000000	4,57	3,70
TOTAL MATERIAL:					3,70

VALOR SEM ENCARGOS:	3,70
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3,70
VALOR BDI (16,31%):	0,60
VALOR COM BDI:	4,30

88262 - CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	3,38	3,38
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
TOTAL GERAL:					4,38

MAO DE DBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTERO DE FORMAS	SINAPI	H	1,00930000	14,66	14,80
TOTAL MAO DE OBRA:					14,80

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
TOTAL MATERIAL:					1,41

VALOR SEM ENCARGOS:	13,94
VALOR ENCARGOS (81,72%):	6,65
VALOR COM ENCARGOS:	20,59
VALOR BDI (16,31%):	3,36
VALOR COM BDI:	23,95

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTERO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTERO DE FORMAS	SINAPI	H	0,00930000	14,66	0,14
TOTAL MAO DE OBRA:					0,14

VALOR SEM ENCARGOS:	0,08
VALOR ENCARGOS (81,72%):	0,06
VALOR COM ENCARGOS:	0,14



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

118

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LDCAL:	VITDRIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE	VERSAO
		ORSE	2019/07
		SINAPI	2019/08 SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Manoel Messias de Britto da Silva

Mat. 01.000.1.6

Comissão de Licitação

VALOR BDI (16,31%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,16

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019 (M3)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	8,57000000	0,61	5,23
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	8,57000000	3,38	28,97
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	8,57000000	0,34	2,91
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	8,57000000	0,05	0,43
					TOTAL GERAL:	37,54

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	8,71654700	8,34	72,70
						TOTAL MAO DE OBRA:
						72,70

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	0,49	236,65
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	70,00	74,90
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	8,57000000	0,34	2,91
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	8,57000000	1,02	8,74
					TOTAL MATERIAL:	323,20

VALOR SEM ENCARGOS:	400,76
VALOR ENCARGOS (81,72%):	32,66
VALOR COM ENCARGOS:	433,42
VALOR BDI (16,31%):	70,69
VALOR COM BDI:	504,11

9243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADD CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037370	ALIMENTACAO - HDRISTA (COLETADD CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	3,38	3,38
00037372	EXAMES - HDRISTA (CDLETADD CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
					TOTAL GERAL:	4,38

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	1,00930000	9,92	10,01
						TOTAL MAO DE OBRA:
						10,01

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,02	1,02
						TOTAL MATERIAL:
						1,36
						VALOR SEM ENCARGOS:
						11,25
						VALOR ENCARGOS (81,72%):
						4,50



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

119

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA: 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI: 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE	VERSAO
		ORSE	2019/07
		SINAPI	2019/09 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR COM ENCARGOS:	15,75
VALOR BDI (16,31%):	2,57
VALOR COM BDI:	18,32

95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	0,00930000	9,92	0,09
						TOTAL MAO DE OBRA:

Manoel Messias Pinto da Silva
Mat. 01.003116
Comissão de Licitação

VALOR SEM ENCARGOS:	0,05
VALOR ENCARGOS (81,72%):	0,04
VALOR COM ENCARGOS:	0,09
VALOR BDI (16,31%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,10

88631 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	8,29000000	0,61	5,06
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	8,29000000	3,38	28,02
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	8,29000000	0,34	2,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	8,29000000	0,05	0,41
						TOTAL GERAL:

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	8,43175900	8,34	70,32
						TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	389,54000000	0,49	190,87
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,15000000	70,00	80,50
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	8,29000000	0,34	2,82
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	8,29000000	1,02	8,46
						TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:	357,67
VALOR ENCARGOS (81,72%):	31,58
VALOR COM ENCARGOS:	389,25
VALOR BDI (16,31%):	63,49
VALOR COM BDI:	452,74

92960 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 (CHP)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00014840	78291,97	11,62
						TOTAL EQUIPAMENTO:

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	1,85000000	3,58	6,62



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

120

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCEIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora: 81,72%
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês: 43,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	FONTE VERSÃO REF.	

Manoel Messias Ribeiro da Silva
Mat. 01.007.1.6
Comissão de Licitação

TOTAL MATERIAL:	6,62
VALOR SEM ENCARGOS:	18,23
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	18,23
VALOR BDI (16.31%):	2,97
VALOR COM BDI:	21,20

92956 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00006400	78291,97	5,01
						TOTAL EQUIPAMENTO: 5,01

VALOR SEM ENCARGOS:	5,01
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	5,01
VALOR BDI (16.31%):	0,82
VALOR COM BDI:	5,83

92957 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00001440	78291,97	1,13
						TOTAL EQUIPAMENTO: 1,13

VALOR SEM ENCARGOS:	1,12
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,12
VALOR BDI (16.31%):	0,18
VALOR COM BDI:	1,30

92958 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00007000	78291,97	5,48
						TOTAL EQUIPAMENTO: 5,48

VALOR SEM ENCARGOS:	5,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	5,48
VALOR BDI (16.31%):	0,89
VALOR COM BDI:	6,37

92959 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 (H)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	1,85000000	3,58	6,62
						TOTAL MATERIAL: 6,62

VALOR SEM ENCARGOS: 6,62

 LUXUS <small>LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAGEM LTDA</small>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019	L.S. Hora:	81,72%
	LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	BDI : 16,31%	L.S. Mês:	43,56%

FONTE	VERSAO	REF.
ORSE	2019/07	10/2019
SINAPI	2019/09 SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	10/2019

VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	6,62
VALOR BDI (16,31%):	1,08
VALOR COM BDI:	7,70

92961 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 (CHI)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTDR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00007840	78291,97	6,14
TOTAL EQUIPAMENTO:					6,14

VALOR SEM ENCARGOS:	6,13
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	6,13
VALOR BDI (16,31%):	1,00
VALOR COM BDI:	7,13


 Manoel Késio Ribeiro da Silva
 Mat. 0.0001.6
 Comissão de Licitação



ORÇAMENTO - CURVA ABC

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019 BDI : 16,31%	FONTE ORSE SINAPI	VERSAO 2019/07 2019/09 SEM DESONERAÇÃO	DATA REF. 10/2019 10/2019
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA	L.S. Hora: 81,72% L.S. Mes: 43,56%		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	SERVICO	M3	6.021,03	396,32	2.386.254,61	29,0314	29,03	A
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	M	61.988,75	31,51	1.953.265,51	23,7636	52,79	B
94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	M	49.996,25	32,90	1.644.876,62	20,0117	72,81	B
S04864	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	SERVICO	m2	16.785,66	41,79	701.472,73	8,5342	81,34	C
S05103	Regularização Manual	ORSE	SERVICO	m2	95.760,00	3,46	331.329,60	4,0310	85,37	C
94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	M	9.996,25	26,69	266.799,91	3,2459	88,62	C
94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO CDM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	SERVICO	M2	5.647,20	46,84	264.514,85	3,2181	91,84	C
CP-4555-112002	Controle tecnológico de concreto	PRÓPRIA	SERVICO	un	801,00	182,11	145.870,11	1,7747	93,61	C
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	SINAPI	SERVICO	M3XKM	129.884,79	1,12	145.470,96	1,7698	95,38	C
94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	M	1.996,25	38,71	77.274,84	0,9401	96,32	C
S00016	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado	ORSE	SERVICO	m2	3.510,00	17,33	60.828,30	0,7400	97,06	C
94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	M	1.397,38	31,65	44.227,08	0,5381	97,60	C
94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	M	1.217,37	34,63	42.157,52	0,5129	98,11	C
94290	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	M	981,75	41,18	40.428,46	0,4919	98,60	C
94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	M	598,88	44,21	26.476,48	0,3221	98,93	C
74151001	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	SINAPI	SERVICO	M3	7.593,60	2,95	22.401,12	0,2725	99,20	C
97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	SINAPI	SERVICO	M2	33.600,00	0,48	16.128,00	0,1962	99,39	C
S00021	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	ORSE	SERVICO	m	2.340,00	6,67	15.607,80	0,1899	99,58	C

Página: 1

ORÇAMENTO - CURVA ABC



OBRA: VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019
LOCAL: VITORIA DA CONQUISTA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

DATA : 12/11/2019
BDI : 16,31%
L.S. Hora: 81,72%
L.S. Mês: 43,56%

FONTE
 ORSE
 SINAPI

VERSAO
 2019/07
 2019/09 SEM DESONERAÇÃO
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA REF.
 10/2019
 10/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	SERVICO	M3	660,66	18,47	12.202,39	0,1485	99,73	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	SERVICO	M3	208,50	56,25	11.728,12	0,1427	99,88	C
94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	M	196,35	34,97	6.866,36	0,0835	99,96	C
94292	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	M	39,27	46,99	1.845,30	0,0225	99,98	C
94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	M	27,49	35,05	963,52	0,0117	99,99	C
94270	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	M	11,78	48,99	577,10	0,0070	100,00	C

Subtotal até 100,00% 8.219.567,32

Outros 1.340.611,44

Valor total do Orçamento 9.560.178,76

Manoel Messias
Mater. Construções
Comissão de Licitação

ORÇAMENTO - CURVA ABC													
LUXUS LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCACAO LTDA	OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019				DATA : 12/11/2019 BDI : 16,31% L.S. Hora: 81,72% L.S. Mês: 43,56%	FONTE ORSE SINAPI	VERSAO	DATA REF.				
	LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA						2019/07	10/2019				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA						2019/09 SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	10/2019				

CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	MATERIAL	M3	11.250,02	235,40	2.648.253,90	32,2189	32,22	A
00004059	MEID-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	MATERIAL	M	63.522,15	16,30	1.035.411,05	12,5969	44,82	A
I04750S	Pedreiro	ORSE	MAO DE OBRA	h	69.212,50	14,66	1.014.655,26	12,3444	57,16	B
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	78.326,25	8,34	653.240,95	7,9474	65,11	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	GERAL	H	152.162,64	3,38	514.309,71	6,2571	71,36	B
I06111S	Servente	ORSE	MAO DE OBRA	h	54.603,79	8,34	455.395,63	5,5404	76,91	B
I04689	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	ORSE	MATERIAL	m2	6.096,55	38,60	235.326,90	2,8630	79,77	B
00001213	CARPINTERO DE FORMAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	14.481,51	14,66	212.298,96	2,5828	82,35	C
CP-4555-112002	Controle tecnológico de concreto	PRÓPRIA	SERVICO	un	801,00	182,11	145.870,11	1,7747	84,13	C
00004460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	15.052,58	8,04	121.022,70	1,4724	85,60	C
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	MATERIAL	M2	6.338,42	17,01	107.816,48	1,3117	86,91	C
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	1.526,32	70,00	106.842,50	1,2999	88,21	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	MATERIAL	L	27.329,30	3,58	97.838,91	1,1903	89,40	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	GERAL	H	152.162,64	0,61	92.819,21	1,1292	90,53	C
I10492	Cesta Básica	ORSE	MATERIAL	un	286,06	288,20	82.443,83	1,0030	91,53	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	77.259,58	1,02	78.804,77	0,9587	92,49	C
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	5.246,11	13,10	68.724,01	0,8361	93,33	C
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	MATERIAL	un	6.471,42	10,48	67.820,46	0,8251	94,15	C
I02684	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	ORSE	MATERIAL	kg	67.142,64	0,87	58.414,10	0,7107	94,86	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	59.233,48	0,97	57.456,47	0,6990	95,56	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	GERAL	H	152.162,64	0,34	51.735,30	0,6294	96,19	C
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	27.224,52	1,53	41.653,52	0,5068	96,70	C
00037747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,12	298.946,39	35.455,90	0,4314	97,13	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC

 <p>LUXUS LUXUS CONSULTORES DE SERVIÇOS DE LOCADAS LTDA</p>	OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019 BDI : 16,31% L.S. Hora: 81,72% L.S. Mês: 43,56%	FONTE ORSE SINAPI	VERSAO 2019/07 2019/09 SEM DESONERAÇÃO CDMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DATA REF. 10/2019 10/2019
	LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	KG	63.668,69	0,49	31.197,66	0,3796	97,51	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO + HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	59.233,48	0,48	28.432,07	0,3459	97,85	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	77.259,58	0,34	26.268,26	0,3196	98,17	C
I02540	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	ORSE	MATERIAL	kg	8.728,54	2,93	25.574,63	0,3111	98,49	C
I02378	Vale transporte	ORSE	MATERIAL	un	5.724,60	3,80	21.753,49	0,2647	98,75	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	14.348,07	1,07	15.352,44	0,1868	98,94	C
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	SINAPI	MAO DE OBRA	H	1.184,40	12,18	14.426,01	0,1755	99,11	C
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	SERVICO	un	6.471,42	2,00	12.942,84	0,1575	99,27	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	GERAL	H	152.162,64	0,05	7.608,13	0,0926	99,36	C
00003777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	SINAPI	MATERIAL	M2	6.370,04	0,95	6.051,54	0,0736	99,44	C
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,01	720.000,00	5.109,72	0,0622	99,50	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	14.348,07	0,34	4.878,35	0,0594	99,56	C
I00941	Fardamento	ORSE	MATERIAL	un	95,35	49,80	4.748,67	0,0578	99,62	C
I10599	Protetor solar fps 30	ORSE	MATERIAL	un	114,43	35,90	4.107,89	0,0500	99,67	C
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,12	34.321,67	4.070,65	0,0495	99,71	C
00004263	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL DE 18338 KG	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,01	477.706,64	3.763,13	0,0458	99,76	C
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	SERVICD	un	286,06	12,54	3.587,25	0,0436	99,80	C
00037760	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,01	270.312,23	2.540,36	0,0309	99,84	C
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	252,52	9,92	2.504,96	0,0305	99,87	C
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,02	78.291,97	1.761,82	0,0214	99,89	C
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	MATERIAL	par	50,86	34,60	1.759,62	0,0214	99,91	C
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	SERVICO	cj	25,43	60,00	1.525,68	0,0186	99,93	C
I02711S	Carriño de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	MATERIAL	un	10,92	109,80	1.199,10	0,0146	99,94	C
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	MATERIAL	par	146,21	6,50	950,37	0,0116	99,95	C

Comissão de Licitação

Manoel M. Sampaio

ORÇAMENTO - CURVA ABC



OBRA: VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019
LDCAL: VITORIA DA CONQUISTA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

DATA : 12/11/2019 **FONTE** ORSE **VERSAO** 2019/07 **DATA REF.** 10/2019
BDI : 16,31% **SINAPI** **2019/09 SEM DESONERAÇÃO** **10/2019**
L.S. Hora: 81,72% **COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004237	OPERAOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	71,63	12,18	872,43	0,0106	99,96	C
00004248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	71,44	12,18	870,18	0,0106	99,97	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	1.321,50	0,65	858,98	0,0105	99,98	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	MATERIAL	L	136,08	4,57	621,89	0,0076	99,99	C
I10596	Proteitor auricular	DRSE	MATERIAL	un	286,06	2,00	572,13	0,0070	100,00	C
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	MATERIAL	un	38,14	8,11	309,33	0,0038	100,00	C
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIOADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,01	25.734,26	241,85	0,0029	100,01	C
I11247	Serra mármore	DRSE	MATERIAL	un	0,90	265,00	237,60	0,0029	100,01	C
00001442	CDMPACTADOR OE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. OE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,02	8.654,98	194,84	0,0024	100,01	C
I10788	Pá quadrada	ORSE	MATERIAL	un	10,92	17,29	188,82	0,0023	100,01	C
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	MATERIAL	un	16,38	9,45	154,80	0,0019	100,02	C
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	MATERIAL	pr	50,86	3,00	152,57	0,0019	100,02	C
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	MATERIAL	un	12,71	10,54	134,01	0,0016	100,02	C
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	MATERIAL	Un	6,28	17,00	106,70	0,0013	100,02	C
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	MATERIAL	un	5,46	15,80	86,27	0,0010	100,02	C
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	MATERIAL	un	6,28	11,99	75,25	0,0009	100,02	C
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	MATERIAL	un	3,59	16,45	59,00	0,0007	100,02	C
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	MATERIAL	un	4,48	10,90	48,87	0,0006	100,02	C
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	MATERIAL	un	3,59	11,50	41,24	0,0005	100,02	C
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	MATERIAL	un	1,79	16,70	29,95	0,0004	100,02	C
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	MATERIAL	un	1,79	12,50	22,42	0,0003	100,02	C
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	MATERIAL	un	1,79	11,12	19,94	0,0002	100,03	C
I10790	Prumo de face	ORSE	MATERIAL	un	0,90	21,00	18,83	0,0002	100,03	C
I11243	Martelo sem unha	ORSE	MATERIAL	un	0,90	16,55	14,84	0,0002	100,03	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	1.321,50	0,01	13,22	0,0002	100,03	C

Martelos e Ferramentas de Construção
Comissão de Licitação

87
126



ORÇAMENTO - CURVA ABC

OBRA:	VITORIA DA CONQUISTA- CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019	DATA : 12/11/2019 BDI : 16,31% L.S. Hora: 81,72% L.S. Mês: 43,56%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	VITORIA DA CONQUISTA		ORSE	2019/07	10/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		SINAPI	2019/09 SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	10/2019

Subtotal até 100,03% 8.221.671,23

Outros 1.338.507,53

Valor total do Orçamento 9.560.178,76

3.221.671,23

1.338.507,53

9.560.178,76

Página: 4



QUEIROZ GOMES
CONSTRUTORA E INCORPORADORA

128
Manoel Nogueira Ribeiro da Silva
Mat. 90.027...6
Comissão de Licitação

Proposta de Preços

ANEXO V
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública - SRP	Número: 001/2019
---	----------------------------

À Comissão Permanente de Licitação
Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro, Vitória da Conquista – BA.

Prezados Senhores,

1. Razão Social da Empresa: Queiroz G. S. Ltda
2. CNPJ Nº: 10.619.307/0001-29 I. Estadual: 79.667.117EP I. Municipal : 472220
3. Endereço: Av. Juracy Magalhães, nº 1395, bairro Boa Vista – Vitória da Conquista - BA
4. Telefone: (77) 3427-2329 E-mail: contato@queirozgomes.com.br
5. Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0079 Conta Corrente: 5827-6

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para Execução dos serviços de construção de passeios, rampas, meio fio e sarjetas em diversas obras da cidade de Vitória da Conquista, pelo preço global de **R\$ 9.599.825,25 (Nove milhões, quinhentos e noventa e nove mil e oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos)**, correspondendo a um desconto linear de aproximadamente **15%**, para execução em 365 dias consecutivos, conforme Planilha de Preços anexa.

Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a PMVC.

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da SEMOB, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de **90 (noventa) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de **24,03%** e Encargos Sociais de **18 %**. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim os Srs. LAION GOMES SANTOS, CPF nº: 034.620.605-70 e LUAN GOMES SANTOS, CPF nº 050.622.495-38, como representantes desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Vitória da Conquista – BA, 08 de novembro de 2019.

Luan Gomes Santos

Queiroz G. S. Ltda/

CNPJ 10.619.307/0001-29

LUAN GOMES SANTOS,

CPF nº: 050.622.495-38

(CONTRATANTE)

4

131

ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇOS

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública - SRP	Número: 001/2019
---	----------------------------

À Comissão Permanente de Licitação
Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro, Vitória da Conquista – BA.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Concorrência em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou emissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Total de R\$ 9.599.825,25 (nove milhões, quinhentos e noventa e nove mil e oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos), para a execução dos serviços do objeto: construção de passeios, rampas, meio fio e sarjetas em diversas obras da cidade de Vitória da Conquista, conforme preços unitários descritos a seguir:

Os serviços complementares ora licitados consistem em:

LOTE ÚNICO

Construção de passeios, rampas, meio fio e sarjetas.

Dotação Orçamentária:

Recurso: Tesouro Municipal 00

Contratos de Repasse 24

Financiamentos 90

Valor total (12 meses): R\$ 9.599.825,25

Vitória da Conquista – BA, 08 de novembro de 2019.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Lote/ Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant. Max	Quant. Min	Unitário C/ BDI R\$	Total R\$	SINAPI Abril/19
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE						
1.1	Demolição de concreto simples (passeio existente até 5cm da aspessura) para execução do passeio nivelado com acessibilidade	m²	2.950,00	1.425,00	19,65	R\$ 56.009,20	00016/DRSE
1.2	Escavação manual para execução calçada nivelada	m³	142,50	71,25	66,47	R\$ 9.471,98	93358
1.3	Carga manual de entulho para execução de calçadas	m³	399,00	199,50	22,11	R\$ 8.821,29	72897
1.4	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	m³xkm	1.396,50	698,25	1,20	R\$ 1.673,71	95875
SUBTOTAL						R\$ 75.975,18	
2	RETRADA DE MEIO FIO						
2.1	Retirada de maio-fio sem reaproveitamento	m	1.900,00	950,00	7,53	R\$ 14.308,90	00021/ORSE
2.2	Carga manual de antulho para execução da calçadas	m³	102,60	51,30	22,11	R\$ 2.269,33	72897
2.3	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	m³xkm	359,10	179,55	1,20	R\$ 430,38	95875
SUBTOTAL						R\$ 17.007,61	
3	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE P/ INCLUSÃO DE RAMPA						
3.1	Damolização de concreto simples (passaio existente) para execução das rampas de acessibilidade	m²	660,00	330,00	19,65	R\$ 12.970,32	00016/ORSE
3.2	Retirada de meio-fio sem reaproveitamento para execução das rampas da acessibilidade	m	440,00	220,00	7,53	R\$ 3.313,64	00021/ORSE
3.3	Escavação manual para execução das rampas da acessibilidade	m³	66,00	33,00	66,47	R\$ 4.387,02	93358
3.4	Carga manual de entulho para execução das rampas de acessibilidade	m³	159,06	79,53	22,11	R\$ 3.516,58	72897
3.5	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	m³xkm	556,71	278,36	1,20	R\$ 667,22	95875
SUBTOTAL						R\$ 24.854,78	
4	MATERIAL DE BASE PARA CALÇADA (média 20cm Aterro)						
4.1	Escavação e carga mecânica de material 1ª categoria, (material da jazida)	m³	7.593,60	3.796,80	3,37	R\$ 25.560,06	74151/001
4.2	Transporte de material da jazida - DMT <=13km	m³xkm	127.572,48	63.786,24	1,20	R\$ 152.895,62	95875
4.3	Compectação mecânica de solo para execução de radier, com compactador da solos tipo placa vibratória	m²	33.600,00	16.800,00	0,54	R\$ 18.278,40	97084
SUBTOTAL						R\$ 196.734,08	
5	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE						
5.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m²	70.590,00	35.295,00	3,69	R\$ 260.406,51	05103/ORSE
5.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional a de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m²	14.343,75	7.171,88	48,99	R\$ 702.757,69	04864/ORSE
5.3	Excavação de passeio de acessibilidade am concreto não estrutural, e=7cm	m³	4.654,43	2.327,22	445,1B	R\$ 2.072.054,49	94991
5.4	Controle tecnológico do Concreto	unid.	582,00	291,00	191,99	R\$ 111.737,89	74022/030
SUBTOTAL						R\$ 3.146.956,68	
6	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE CONCRETO ARMADO						
6.1	Regularização e compactação manual para instalação da passaíos	m²	2.823,60	1.411,80	4,00	R\$ 11.280,28	05103/ORSE
6.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional a de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m²	573,75	286,88	48,99	R\$ 28.110,31	04864/ORSE
6.3	Excavação do passeio (calçada) ou piso da concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m²	2.823,60	1.411,80	54,37	R\$ 153.531,84	94993
6.4	Controle tecnológico do Concreto	unid.	23,00	11,50	191,99	R\$ 4.415,76	74022/030
SUBTOTAL						R\$ 197.338,19	
7	PASSEIO SEM PISO TÁTIL						
7.1	Regularização e compactação manual para instalação da passeios	m²	14.118,00	7.059,00	4,00	R\$ 56.401,41	05103/ORSE
7.2	Excavação de passeio em concreto não estrutural, a=7cm	m³	988,26	494,13	445,1B	R\$ 439.952,60	94991
7.3	Controle tecnológico do Concreto	unid.	124,00	62,00	191,99	R\$ 23.806,70	74022/030
SUBTOTAL						R\$ 520.160,71	
8	PASSEIO SEM PISO TÁTIL CONCRETO ARMADO						
8.1	Regularização e compactação manual para instalação da passaíos	m²	2.823,60	1.411,80	4,00	R\$ 11.280,28	05103/ORSE
8.2	Excavação da passaio (calçade) ou piso da concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, aspessura 6 cm, armado	m²	2.823,60	1.411,80	54,37	R\$ 153.531,84	94993
8.3	Controle tecnológico do Concreto	unid.	25,00	12,50	191,99	R\$ 4.799,74	74022/030
SUBTOTAL						R\$ 169.611,88	
9	RAMPA TIPO 01						
9.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade	m²	2.764,80	1.382,40	4,00	R\$ 11.046,38	05103/ORSE
9.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m²	1.004,16	502,08	80,62	R\$ 80.957,89	04864/ORSE
9.3	Excavação da passaio e rampa da acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m³	193,54	96,77	445,1B	R\$ 86.159,94	94991
9.4	Controle tecnológico do Concreto	unid.	24,00	12,00	191,99	R\$ 4.607,75	74022/030
SUBTOTAL						R\$ 182.770,98	
10	RAMPA TIPO 02						
10.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade	m²	2.640,00	1.320,00	4,00	R\$ 10.546,80	05103/ORSE
10.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional a de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m²	864,00	432,00	80,62	R\$ 69.657,84	04864/ORSE

5/27

10.3	Execução da passaio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m ³	164,60	92,40	445,18	R\$ 62.269,08	94991
10.4	Controle tecnológico do Concreto	unid.	23,00	11,50	191,99	R\$ 4.415,76	74022/030
SUBTOTAL							
11	SARJETA						
11.1	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm Trecho Reto	m	9.996,25	4.996,13	30,37	R\$ 303.591,11	94267
11.2	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm Trecho curvo	m	196,35	96,17	40,11	R\$ 7.875,87	94288
11.3	Execução de sarjeta am concreto, moldada in loco larg=45cm Trecho Reto	m	49.996,25	24.998,13	37,37	R\$ 1.868.584,85	94289
11.4	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm Trecho Curvo	m	981,75	490,87	47,12	R\$ 46.255,53	94290
11.5	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm Trecho Reto	m	1.996,25	998,13	43,87	R\$ 87.572,49	94291
11.6	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm Trecho Curvo	m	39,27	19,63	53,60	R\$ 2.104,91	94282
SUBTOTAL							
12	MEIO FIO						
12.1	Assentamento e fornecimento de meio fio da concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho reto	m	61.988,75	30.994,38	39,53	R\$ 2.450.632,25	94273
12.2	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho curvo	m	1.217,37	608,68	43,18	R\$ 52.565,91	94274
SUBTOTAL							
13	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO						
13.1	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco am trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.	m	1.397,38	698,69	36,10	R\$ 50.444,54	94267
13.2	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco am trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.	m	27,49	13,74	40,15	R\$ 1.103,56	94268
13.3	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura.	m	598,86	299,44	50,32	R\$ 30.135,39	94269
13.4	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura.	m	11,78	5,89	55,97	R\$ 659,41	942670
SUBTOTAL							
TOTAL GERAL							

2.0 Propomos a taxa Percentual de BDI de 24,03% (vinte e quatro vírgula zero três por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.

3.0

A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.

4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.

5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato e no Edital.

6. Esta proposta é válida por 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação.

7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, o Município fica desobrigado de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.

6. Declaramos conhecer e aceitar as condições consueltas da presente Concorrência e de seus Anexos, bem como o disposto na Legislação Regente da presente licitação.


Vitória da Conquista - BA, 08 de NOVEMBRO de 2019


Luan Gomes Santos
Queiroz & S. Ltda/
CNPJ 10.619.307/0001-29
LUAN GOMES SANTOS,
CPF nº: 050.622.495-38


Manoel Messias Pinto da Silva
Mat. 01.017.16
Comissão de Licitação

NOME: LUAN GOMES SANTOS,
RG: 1319091342
CPF nº: 050.622.495-38
CARGO SÓCIO
CNPJ 10.619.307/0001-29
TELEFONE PARA CONTATO : 34272329
E-MAIL: contato@queirozgomes.com.br
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA : 0079 CONTA CORRENTE: 5827-6



6/27



Manoel M. S. Ribeiro da Silva
Mat. 11.000.6
Comissão de Licitação

134

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Descrição do Serviço: DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE

CÓDIGO: SEMOB-050

Unidade: m²

Cód. SINAPI	Data-base	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo unitario	Custo Total
Composição						
00016/ORSE	mar/19	Demolição de concreto simples (passeio existente até 5cm de espessura) para execução de passeio nivelado com acessibilidade	m ²	1,0000	R\$ 15,84	R\$ 15,84
93358	abr/19	Escavação manual para execução calçada nivelada	m ³	0,0500	R\$ 53,59	R\$ 2,68
72897	abr/19	Carga manual de entulho para execução de calçadas	m ³	0,1400	R\$ 17,83	R\$ 2,50
95875	abr/19	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	m ³ xkm	0,4900	R\$ 0,97	R\$ 0,48
CUSTO TOTAL - SEM BDI						R\$ 21,49
BDI - 24,03%						R\$ 5,16
PREÇO FINAL						R\$ 26,66

10.619/307/0001-29
QUEIROZ G. S. LTDA.
Av. Juracy Magalhães, 1395, Bua Vista
CEP 45.020 - 090
Vila da Conquista - Bahia

Raymundo Barreto Viana Júnior
Engenheiro Civil
CREA/BA: 30128/D



Manoel M. de Souza Neto da Silva
Data: 11/07/16
Comissão de Licitação

135

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Descrição do Serviço: RETIRADA DE MEIO FIO

CÓDIGO: SEMOB-051

Unidade: m

Cód. SINAPI	Data-base	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo unitario	Custo Total
Composição						
00021/ORSE	mar/19	Retirada de meio-fio sem reaproveitamento	m	1,0000	R\$ 6,07	R\$ 6,07
72897	abr/19	Carga manual de entulho para execução de calçadas	m³	0,0540	R\$ 17,83	R\$ 0,96
95875	abr/19	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	m³xkm	0,1890	R\$ 0,97	R\$ 0,18
CUSTO TOTAL - SEM BDI						R\$ 7,22
BDI - 24,03%						R\$ 1,73
PREÇO FINAL						R\$ 8,95

10.619.307/0001-29
QUEIROZ G. S. LTDA.
Av. Juracy Magalhães, 1395, Boa Vista
CEP 45.020 - 090
Vila da Conquista - Bahia

Laymara Barreto Lima Junior
Engenheiro Civil
CREA/BA: 30128/D



Manoel C. Queiroz Gomes da Silva
Int. Engenheiro
Comissão de Licitação

136

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Descrição do Serviço: DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE P/ INCLUSÃO DE RAMPA

CÓDIGO: SEMOB-052

Unidade: m²

Cód. SINAPI	Data-base	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo unitario	Custo Total
Composição						
00016/ORSE	mar/19	Demolição de concreto simples (passeio existente) para execução de rampas de acessibilidade	m ²	1,0000	R\$ 15,84	R\$ 15,84
00021/ORSE	mar/19	Retirada de meio-fio sem reaproveitamento para execução de rampas de acessibilidade	m	0,6667	R\$ 6,07	R\$ 4,05
93358	abr/19	Escavação manual para execução de rampas de acessibilidade	m ³	0,1000	R\$ 53,59	R\$ 5,36
72897	abr/19	Carga manual de entulho para execução de rampas de acessibilidade	m ³	0,2410	R\$ 17,83	R\$ 4,30
95875	abr/19	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	m ³ xkm	0,8435	R\$ 0,97	R\$ 0,82
CUSTO TOTAL - SEM BDI						R\$ 30,36
BDI - 24,03%						R\$ 7,30
PREÇO FINAL						R\$ 37,66

10.619.307/0001-29
QUEIROZ G. S. LTDA.
Av. Juracy Magalhães, 1395, Boa Vista
CEP. 45.023 - 090
Vila da Conquista - Bahia

Raymundo Barreto Lima Júnior
Engenheiro Civil
CREA/BA: 30128/D

9/27



Manoel M. S. Ribeiro da Silva
Mat. C 1001-8
Comissão de Licitação
137

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Descrição do Serviço: MATERIAL DE BASE PARA CALÇADA (média 20cm Aterro)

CÓDIGO: SEMOB-053

Unidade: m³

Cód. SINAPI	Data-base	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo unitario	Custo Total
Composição						
74151/001	abr/19	Escavação e carga mecânica de material 1 ^a categoria, (material da jazida)	m ³	1,0000	R\$ 2,71	R\$ 2,71
95875	abr/19	Transporte de material da jazida - DMT <=13km	m ³ xkm	16,8000	R\$ 0,97	R\$ 16,30
97084	abr/19	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória	m ²	4,4248	R\$ 0,44	R\$ 1,95
CUSTO TOTAL - SEM BDI						R\$ 20,96
BDI - 24,03%						R\$ 5,04
PREÇO FINAL						R\$ 26,00

10.619.307/0001-29
QUEIROZ G. S. LTDA.
Av. Juracy Magalhães, 1395, Boa Vista
CEP: 45.013 - 090
Vitoria da Conquista - Bahia

Engenheiro Civil
CRE4/B4-30128/D



Manoel M. S. de Oliveira da Silva
Mat. C-001-10
Comissão de Licitação

138

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Descrição do Serviço: PASSEIO COM ACESSIBILIDADE

CÓDIGO: SEMOB-054

Unidade: m²

Cód. SINAPI	Data-base	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo unitario	Custo Total
Composição						
05103/DRSE	mar/19	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m ²	1,0000	R\$ 2,97	R\$ 2,97
04864/ORSE	mar/19	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m ²	0,2032	R\$ 39,50	R\$ 8,03
94991	abr/19	Execução de passeio de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m ³	0,0659	R\$ -	R\$ -
74022/030	abr/19	Controle tecnológico do Concreto	unid.	0,0082	R\$ 154,79	R\$ 1,28
CUSTO TOTAL - SEM BDI						R\$ 12,27
BDI - 24,03%						R\$ 2,95
PREÇO FINAL						R\$ 15,22

10.619.301/0001-29
QUEIROZ G. S. LTDA.
Av. Juracy Magalhães, 1395, Boa Vista
CEP. 45.020 - 090
Vitória da Conquista - Bahia

Assunto: Jurídico
Engenheiro Civil
CRF-BR 2012210

G

JG

D

G

II/27

139

Manoel Messias de Britto da Silva
Mat. 0.001.16
Comissão de Licitação



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Descrição do Serviço: PASSEIO COM ACESSIBILIDADE CONCRETO ARMADO

CÓDIGO: SEMOB-055

Unidade: m²

Cód. SINAPI	Data-base	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo unitario	Custo Total
Composição						
05103/ORSE	mar/19	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m ²	1,0000	R\$ 3,22	R\$ 3,22
04864/ORSE	mar/19	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado	m ²	0,2032	R\$ 39,50	R\$ 8,03
94993	abr/19	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m ²	1,0000	R\$ 43,84	R\$ 43,84
74022/030	abr/19	Controle tecnológico do Concreto	unid.	0,0081	R\$ 154,79	R\$ 1,26
CUSTO TOTAL - SEM BOI						R\$ 56,35
BDI - 24,03%						R\$ 13,54
PREÇO FINAL						R\$ 69,89

10.619.307/0001-29

QUEIROZ G. S. LTDA.

Av. Juracy Magalhães, 1395, Boa Vista
CEP 45.029 - 090

Vila da Conquista - Bahia

20/03/2022 Viana Júnior
Engenheiro Civil
CRA/BA: 30128/D

G

12/27



Manoel Messias Ribeiro da Silva
Mat. 91.0371.6
Comissão de Licitação

540

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Descrição do Serviço: PASSEIO SEM PISO TÁTIL

CÓDIGO: SEMOB-056

Unidade: m²

Cód. SINAPI	Data-base	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo unitario	Custo Total
Composição						
05103/DRSE	mar/19	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m ²	1,0000	R\$ 3,22	R\$ 3,22
94991	mar/19	Execução de passeio em concreto não estrutural, e=7cm	m ³	0,0700	R\$ 43,84	R\$ 3,07
74022/030	abr/19	Controle tecnológico do Concreto	unid.	0,0088	R\$ 154,79	R\$ 1,36
CUSTO TOTAL - SEM BDI						R\$ 7,65
BDI - 24,03%						R\$ 1,84
PREÇO FINAL						R\$ 9,49

10.619.307.0001-29
QUEIROZ Q. S. LTDA.
Av. Juracy Magalhães, 1395, Boa Vista
CEP. 45.026 - 090
Vitória da Conquista - Bahia, BA

D. J. L. M. C. Barreto 1º Cometa Junior
Engenheiro Civil
CREA/BA: 30128/D

G

B / 27



Manoel Messias Ribeiro da Silva
Mat. 51.007.6
Comissão de Licitação

241

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Descrição do Serviço: PASSEIO SEM PISO TÁTIL CONCRETO ARMADO

CÓDIGO: SEMOB-057

Unidade: m²

Cód. SINAPI	Data-base	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo unitario	Custo Total
Composição						
05103/ORSE	mar/19	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m ²	1,0000	R\$ 3,22	R\$ 3,22
94993	abr/19	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m ²	1,0000	R\$ 43,84	R\$ 43,84
74022/030	abr/19	Controle tecnológico do Concreto	unid.	0,0089	R\$ 154,79	R\$ 1,37
CUSTO TOTAL - SEM BDI						R\$ 48,43
BDI - 24,03%						R\$ 11,64
PREÇO FINAL						R\$ 60,07

10.619.307/0001-29
QUEIROZ G. S. LTDA.
Av. Juracy Magalhães, 1395, Boa Vista
CEP. 45.020 - 090
Vitória da Conquista - Bahia

José Murilo Barreto Viana Júnior
Engenheiro Civil
CREA/BA: 30129/D

G

G

14/27

Manoel Marcelo Biagio da Silva
Mat. 1.021.6
Comissão de Licitação

142

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Descrição do Serviço: RAMPA TIPO 01

CÓDIGO: SEMOB-058

Unidade: m²

Cód. SINAPI	Data-base	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo unitario	Custo Total
Composição						
05103/ORSE	mar/19	Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade	m ²	1,0000	R\$ 3,22	R\$ 3,22
04864/ORSE	abr/19	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m ²	0,3632	R\$ 65,00	R\$ 23,61
94991	abr/19	Execução de passeio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m ³	0,0700	R\$ 358,93	R\$ 25,13
74022/030	abr/19	Controle tecnológico do Concreto	unid.	0,0087	R\$ 154,79	R\$ 1,34
CUSTO TOTAL - SEM BDI						R\$ 53,30
BDI - 24,03%						R\$ 12,81
PREÇO FINAL						R\$ 66,11

10.619.307/0001-29
QUEIROZ G. S. LTDA.
Av. Juracy Magalhães, 1395, Boa Vista
CEP: 45.020 - 090
Vitória da Conquista - Bahia

2019
Engenheiro Civil
CRENRA: 301200
G

Manoel Messias Pinto da Silva
Mat. 01.000118
Comissão de Licitação

143



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Descrição do Serviço: RAMPA TIPO 02

CÓDIGO: SEMOB-059

Unidade: m²

Cód. SINAPI	Data-base	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo unitario	Custo Total
Composição						
05103/ORSE	mar/19	Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade	m ²	1,0000	R\$ 3,22	R\$ 3,22
04864/ORSE	abr/19	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m ²	0,3273	R\$ 65,00	R\$ 21,27
94991	abr/19	Execução de passeio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m ³	0,0700	R\$ 358,93	R\$ 25,13
74022/030	abr/19	Controle tecnológico do Concreto	unid.	0,0087	R\$ 154,79	R\$ 1,35
CUSTO TOTAL - SEM BDI						R\$ 50,97
BDI - 24,03%						R\$ 12,25
PREÇO FINAL						R\$ 63,22

10.619.307/0001-29
QUEIROZ G. S. LTDA.
Av. Juracy Magalhães, 1395, Boa Vista
CEP 45.820 - 090
- Vila da Conquista - Santa Catarina

José Luiz da Costa Junior
Engenheiro Civil
CREA/PR 30122-D

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
 Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
 Cidade: Vitória da Conquista
 Estado: Bahia

Data: 08/11/2019

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO - HENRIQUETA PRATES - ETAPA 1

Folha: 1 / 5

0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1 DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE

- 1.1 Demolição de concreto simples (passeio existente até 5cm de espessura) para execução de passeio nivelado com acessibilidade

Área Total (m²)	Esp. (m)	Vol. total (m³)
2.850,00	0,05	142,50

- 1.2 Escavação manual para execução calçada nivelada

Área Total	Esp. (m)	Vol. total (m³)
2.850,00	0,05	142,50
TOTAL		142,50

- 1.3 Carga manual de entulho para execução de calçadas

Volume (m³)	empolamento	Volume Total
Volume de Concreto	1,5	213,75
Volume de Material escavado	1,3	185,25
Total		399,00

- 1.4 Bota-fora de entulho DMT 3,5km

Vol. (m³)	DMT	m³xkm
399,00		3,50

2 RETIRADA DE MEIO FIO

- 2.1 Retirada de meio-fio sem reaproveitamento

Comprimento Total (m)=	1.900,00
------------------------	----------

- 2.2 Carga manual de entulho para execução de calçadas

Volume (m³)	empolamento	Volume Total
Meio Fio	1,5	102,60
Total		102,60

- 2.3 Bota-fora de entulho DMT 3,5km

Vol. (m³)	DMT	m³xkm
102,60		3,50

3 DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE P/ INCLUSÃO DE RAMPA

- 3.1 Demolição de concreto simples (passeio existente) para execução de rampas de acessibilidade

Larg. (m)	Comp.(m)	Esp. (m)	Qtde.	Área Total	Vol. total (m³)
RAMPAS 4,2m	1,50	4,00	0,05	110,00	660,00

- 3.2 Retirada de meio-fio sem reaproveitamento para execução de rampas de acessibilidade

Comp.(m)	Qtde.	Ext. total (m)
RAMPAS	4,00	110,00
TOTAL		440,00

- 3.3 Escavação manual para execução de rampas de acessibilidade

Larg. (m)	Comp.(m)	Prof.média (m)	Qtde.	Vol. total (m³)
RAMPAS 4,2m	1,50	4,00	0,10	110,00
			TOTAL	66,00

- 3.4 Carga manual de entulho para execução de rampas de acessibilidade

Vol. (m³)	Empol.	Vol. (m³)
Demolição de concreto simples	33,00	1,5

Barroca Viana Júnior
 Engenheiro Civil
 RA: 30128/D

10.619.387/0001-29
 QUEIROZ G. S. LTDA.
 Av. Juracy Magalhães, 1395, B. Centro
 CEP: 45.020-000
 Vitória da Conquista

13/22

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
Cidade: Vitória da Conquista
Estado: Bahia

Data: 08/11/2019

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO - HENRIQUETA PRATES - ETAPA 1

Folha: 2 / 5

Retirada de meio-fio	15,84	1,5	23,76
Material escavado	66,00	1,3	85,80
		TOTAL	159,06

3.5 Bota-fora de entulho DMT 3,5km

Vol. (m³)	DMT	m³xkm
159,06	3,50	556,71

4 MATERIAL DE BASE PARA CALÇADA (média 20cm Aterro)

4.1 Escavação e carga mecânica de material 1ª categoria, (material da jazida)


Volume de aterro m³	Escavação na jazida m³	Material Empolado m³
6.720,00	7.593,60	10.631,04

4.2 Transporte de material da jazida - DMT <=13km

Vol. (m³)	DMT	m³xkm
10.631,04	12,00	127.572,48

4.3 Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória

Área de compactação
33.600,00



0 PASSEIO

5 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE

5.1 Regularização e compactação manual para instalação de passeios

TOTAL= 70.590,00 m²

5.2 Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa indu

Área total= 47.812,50 m X 0,30m (largura) = 14.343,75 m² (aprox.)
(quadro de área)

5.3 Execução de passeio de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm

Área total = 70.590,00 m² x 0,07m = 4.941,30 m³

Desconto de piso tátil = 47.812,50 m X 0,30m (largura) x 0,02m (espessura) = (em passeios novos) 286,88 m³

Vol. total passeio (m³)	Desc. vol. piso tátil (m³)	Vol. descontado (m³)
4.941,30 m³	-286,88 m³	4.654,43 m³

5.4 Controle tecnológico do Concreto

Quantidade de ensaios = Volume total do concreto/volume do caminhão

Quantidade de Concreto	Volume por caminhão	Quantidade de ensaios
4.654,43		582

6 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE CONCRETO ARMADO

6.1 Regularização e compactação manual para instalação de passeios

TOTAL= 2.823,60 m²

6.2 Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa indu

Área total= 1.912,50 m X 0,30m (largura) = 573,75 m² (aprox.)
(quadro de área)

Darci Viana Junior
Engenheiro Civil
RA: 30128/D

10.619.367/0001-29
QUEIROZ & S. LTDA.
Av. Juracy Magalhães, 1395, Boa Vista
CEP: 45.023 - 090
Vitória da Conquista - Bahia

14/27

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
Cidade: Vitória da Conquista
Estado: Bahia

Data: 08/11/2019

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO - HENRIQUETA PRATES - ETAPA 1

Folha: 3 / 5

6.3 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado

Área total 2.823,60 m² x 0,07m = 197,65 m³

Desconto de piso tátil = 1.912,50 m X 0,30m (largura) x 0,02m (espessura) = 11,48 m³
(em passeios novos)

Vol. total passeio (m ³)	Desc. vol. piso tátil (m ³)	Vol. descontado (m ³)
197,65 m ³	-11,48 m ³	186,18 m ³

6.4 Controle tecnológico do Concreto

Quantidade de ensaios = Volume total do concreto/volume do caminhão

Quantidade de Concreto	Volume por caminhão	Quantidade de ensaios
186,18	8	23

7 PASSEIO SEM PISO TÁTIL

7.1 Regularização e compactação manual para instalação de passeios TOTAL= 14.118,00 m²

7.2 Execução de passeio em concreto não estrutural, e=7cm

Área total = 14.118,00 m² x 0,07m = 988,26 m³

7.3 Controle tecnológico do Concreto
Quantidade de ensaios = Volume total do concreto/volume do caminhão

Quantidade de Concreto	Volume por caminhão	Quantidade de ensaios
988,26	8	124

8 PASSEIO SEM PISO TÁTIL CONCRETO ARMAO

8.1 Regularização e compactação manual para instalação de passeios TOTAL= 2.823,60 m²

8.2 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado

Área total = 2.823,60 m² x 0,07m = 197,65 m³

8.3 Controle tecnológico do Concreto
Quantidade de ensaios = Volume total do concreto/volume do caminhão

Quantidade de Concreto	Volume por caminhão	Quantidade de ensaios
197,65	8	25

0 RAMPAS

9 RAMPA TIPO 01

9.1 Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade TOTAL= 2.764,80 m²

9.2 Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa indu

Área total= 3.347,20 m X 0,30m (largura) = 1.004,16 m² (aprox.)
(quadro de área)

9.3 Execução de passeio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm

Área total = 2.764,80 m² x 0,07m = 193,54 m³

9.4 Controle tecnológico do Concreto
Quantidade de ensaios = Volume total do concreto/volume do caminhão

Quantidade de Concreto	Volume por caminhão	Quantidade de ensaios
193,54	8	24

Raimundo Viana Junior
Engenheiro Civil
C.R.E. 128/D

10.619.307/0001-29
QUEIROZ G. S. LTDA.
Av. Juracy Magalhães, 1395, Boa Vista
CEP: 45.013 - 090
Vitória da Conquista - Bahia

19/27



Manoel M. S. Pinto da Silva
Mat. 01.001.6
Comissão de Licitação

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
Cidade: Vitória da Conquista
Estado: Bahia

Data: 08/11/2019

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO - HENRIQUETA PRATES - ETAPA 1

Folha: 4 / 5

10 RAMPA TIPO 02

- 10.1 Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade
TOTAL= 2.640,00 m²
- 10.2 Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa indu
Área total= 2.880,00 m X 0,30m (largura) = 864,00 m² (aprox.)
(quadro de área)
- 10.3 Execução de passeio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm
Área total = 2.640,00 m² x 0,07m = 184,80 m³
- 10.4 Controle tecnológico do Concreto
Quantidade de ensaios = Volume total do concreto/volume do caminhão

Quantidade de Concreto	Volume por caminhão	Quantidade de ensaios
184,80	8	23

11 SARJETA

- 11.1 Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm Trecho Reto
Extensão = 9.996,25 m
- 11.2 Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm Trecho curvo
Extensão = 196,35 m
- 11.3 Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm Trecho Reto
Extensão = 49.996,25 m
- 11.4 Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm Trecho Curvo
Extensão = 981,75 m
- 11.5 Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm Trecho Reto
Extensão = 1.996,25 m
- 11.6 Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm Trecho Curvo
Extensão = 39,27 m

12 MEIO FIO

- 12.1 Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho reto
Extensão = 61.988,75 m
- 12.2 Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho curvo
Extensão = 1.217,37 m

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO

- 13.1 guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 c
Extensão = 1.397,38 m
- 13.2 guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 c
Extensão = 27,49 m
- 13.3 guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 c
Extensão = 598,88 m

Raimundo Barrozo Viana Júnior
Engenheiro Civil
CNPJ: 30128/D

10.619.387/0001-29
S. LTDA.
Av. das 1395, Boa Vista
CEP - 090
Boa Vista - Bahia

20/27



Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
Cidade: Vitória da Conquista
Estado: Bahia

148
Manoel Messias Ribeiro da Silva
Mat. 01.0071.6
Comissão de Licitação

Data: 08/11/2019

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO - HENRIQUETA PRATES - ETAPA 1

Folha: 5 / 5

13.4 guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26

Extensão = 11,78 m

10.619.301/0001-29
QUEIROZ G. S. LTDA.
Av. Juracy Magalhães, 1395, Boa Vista
CEP: 45.026 - 090
Vitória da Conquista - Bahia

Raymundo Barreza Viana Júnior
Engenheiro Civil
CREA/BA: 30128/D

21/27

Manoel Menezes Ribeiro da Silva

Mat. 11.000.000-0

Comissão de Licitação



149


J

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

GD

Pelo presente declaro que a empresa Queiroz G.S., na qualidade de sindicalizado do SEAC/BA, SINDLIMP/BA e SINDUSCON/BA estabelecido no município de Vitória da Conquista- BA , cumpre com os direitos assistidos aos colaboradores, cujos pisos salariais são de acordo às leis sindicais.

Operário Qualificado. R\$ 1.734,21; Servente prático R\$ 1.079,55 e Servente comum R\$ 1.024,14


Responsável Técnico

Raymundo Barbosa Viana Júnior
CREA/BA : 30128/D


Francisco Gomes Santos
Queiroz G. S. Ltda.
CNPJ 10.619.307/0001-29
LUAN GOMES SANTOS,
CPF nº:050.622.495-38

22/27



Obra: Execução da calçadas, meio fio e sarjeta
Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
Cidade: Vitória da Conquista

Manoel Messias de Souza da Silva

Mat. Statist. 6

Comissão de Licitação

Digitized by E. G. R. S.

150

Data: 08/11/2019

QUADROS DE ÁREAS - CALCADAS

Calçadas com Piso Tátil							
RUA/AVENIDA	Extensão total das ruas (m)	Quantidade de calçadas (íados)	Largura calçada	Quantidade esquinas	Área das Calçadas m²	Quantidade Rampa tipo 01	Quantidade Rampa tipo 02
Calçada c/ Piso Tátil	25.000,00	2,00	1,50	250	70.590,00	500	500
Calçada armada c/ Piso Tátil	1.000,00	2,00	1,50	10	2.823,60	20	20
Calçada s/ Piso Tátil	5.000,00	2,00	1,50	50	14.118,00	100	100
Calçada armada s/ Piso Tátil	1.000,00	2,00	1,50	10	2.823,60	20	20
TOTAL	32.000,00			320,00	90.355,20	640,00	640,00

* extensão total da ruas descontados os cruzamentos

	MEIO-FIO E SARGETAS TRECHO RETO		MEIO-FIO E SARGETAS TRECHO CURVO
RUA/AVENIDA	Extensão total x Lados (m)	RAIO MÉDIO DAS ESQUINAS (m)	Extensão travamentos (m)
Calcada c/ Piso Tátil	49.996,25	2,50	981,75
Calcada armada c/ Piso Tátil	1.996,25	2,50	39,27
Calcada s/ Piso Tátil	9.996,25	2,50	196,35
Calcada armada s/ Piso Tátil	1.996,25	2,50	39,27
TOTAL	53.985,00		1.286,64

Usado Para meio Fio comum sargento 45cm
Usado Para meio Fio comum sargento 60cm
Usado Para meio Fio comum sargento 30 cm
usado para extrusado

OBS: MEIOS-FIOS INCLuem TRAVAMENTOS (MEIO-FIO REBAIXADO) - VALOR TOTAL ARREDONDADO

	PISO TÁTIL EM PASSEIO	PISO TÁTIL EM RAMPA TIPO 1	PISO TÁTIL EM RAMPA TIPO 2	
RUA/AVENIDA	Extensão total (m)	Piso na Rampa (m)	Piso na Rampa (m)	Extensão total de piso tátil
Calçada c/ Piso Tátil	47.812,50	2.615,00	2.250,00	52.677,50
Calçada armada c/ Piso Tátil	1.912,50	104,60	90,00	2.107,10
Calçada s/ Piso Tátil	9.562,50	523,00	450,00	10.535,50
Calçada armada s/ Piso Tátil	1.812,50	104,60	90,00	2.107,10
	61.200,00	3.347,20	2.880,00	67.427,20

*OBS. TOTAL DE PISO TÁTIL EM PASSEIO É DESCONTADO DO PISO TÁTIL EM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
Piso na rampa é calculado pela base em mesmo nível da rua mais largura da calçada x2

	Comprimento da Rampa	Largura da Rampa	Área da Rampa
Quantidade do piso tátii Tipo 1 em metros lineares	5,23	3,6	1,2
Quantidade do piso tátii Tipo 2 em metros lineares	4,5	4	1,50

Demolição de Passoio

	Extensão total da passeio a demolir (m)	Largura calçada	Área das Calçadas m²	Demolição de passeio para rampa
Calçada c/ Piso Tátil	1.000,00	1,50	1.500,00	20,00
Calçada armada c/ Piso Tátil	200,00	1,50	300,00	40,00
Calçada s/ Piso Tátil	500,00	1,50	750,00	10,00
Calçada armada s/ Piso Tátil	200,00	1,50	300,00	40,00
TOTAL	1.900,00		2.850,00	110,00

Base para Calçada

	Extensão total da passeio a incluir base	Largura calçada	Altura (m)	Volume de aterro m³
Calçada c/ Piso Tátil	17.500,00	1,50	0,20	5.250,00
Calçada armada c/ Piso Tátil	700,00	1,50	0,20	210,00
Calçada s/ Piso Tátil	3.500,00	1,50	0,20	1.050,00
Calçada armada s/ Piso Tátil	700,00	1,50	0,20	210,00
TOTAL	22.400,00			6.720,00

10.619.807/0001-29


Raymundo Barreto Viana Júnior
Engenheiro Civil
CREA/BA: 30128/D

or

23/27

Obra: Pavimentação asfáltica

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta

Cidade: Vitória da Conquista

Estado: Bahia

Data: 08/11/2019

10.619.307/0001-29
QUEIROZ G. S. LTDA.
Av. Juracy Magalhães, 1395, Bua Vista
CEP. 45.026 - 090
Vitória da Conquista - Bahia

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVICOS		1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	TOTAL
	%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	37.987,59	37.987,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 75.975,18
RETIRADA DE MEIO FIO	%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%
RETIRADA DE MEIO FIO	R\$	8.503,81	8.503,81	0,00	0,00	0,00	R\$ 17.007,61
EXISTENTE P/ INCLUSÃO DE RAMPA	%	0,00%	25,00%	40,00%	35,00%	0,00%	0,26%
EXISTENTE P/ INCLUSÃO DE RAMPA	R\$	0,00	6.213,70	9.941,91	8.699,17	0,00	R\$ 24.854,78
MATERIAL DE BASE PARA CALÇADA (média 20cm Aterro)	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	2,05%
MATERIAL DE BASE PARA CALÇADA (média 20cm Aterro)	R\$	39.346,82	39.346,82	39.346,82	39.346,82	39.346,82	R\$ 196.734,08
PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	32,78%
PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	R\$	0,00	944.086,97	944.086,97	1.258.782,63	0,00	R\$ 3.146.956,58
PASSEIO COM ACESSIBILIDADE CONCRETO ARMADO	%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%	2,06%
PASSEIO COM ACESSIBILIDADE CONCRETO ARMADO	R\$	0,00	0,00	78.935,28	59.201,46	59.201,46	R\$ 197.338,19

Raymundo Barboza Vianna Júnior
Engenheiro Civil
CREA/BA 30128/D



Obra: Pavimentação asfáltica

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta

Cidade: Vitória da Conquista

Estado: Bahia

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

10.619.307.0001-29

QUEIROZ G. S. LTDA.

Av. Juracy Magalhães, 1395, Boa Vista

CEP 45.020 - 090

Vitória da Conquista - Bahia

Data: 08/11/2019

	%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	25,00%		5,42%
PASSEIO SEM PISO TÁTIL	R\$	0,00	0,00	78.024,11	78.024,11	130.040,18	R\$	520.160,71
PASSEIO SEM PISO TÁTIL CONCRETO ARMADO	%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%		1,77%
RAMPAS	R\$	0,00	0,00	67.844,74	50.883,56	50.883,56	R\$	169.611,86
SARJETA	%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%		3,64%
MEIO FIO	R\$	0,00	139.864,18	139.864,18	69.932,09	0,00	R\$	349.660,44
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO	%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%		24,13%
TOTAL DO MES	R\$	0,00	24.702,87	24.702,87	16.468,58	16.468,58	R\$	82.342,90
% DO VALOR	%	0,89%	19,03%	32,99%	35,05%	9,60%		100%

Raymundo Barreza Viana Júnior
Engenheiro Civil
CREA/BA: 30128/D



Obra: Pavimentação asfáltica

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta

Cidade: Vitória da Conquista

Estado: Bahia

Data: 08/11/2019

TOTAL ACUMULADO	R\$	85.838,21	1.912.343,68	5.078.882,47	8.444.012,80	9.365.752,93	R\$	9.354.239,23
% ACUMULADO	%	0,89%	19,92%	52,91%	87,96%	97,56%		100%

Raymundo Barboza Vianna Júnior
Engº Civil - Crea 30.128/D

Raymundo Barboza Vianna Júnior
Engenheiro Civil
CREA/BA: 30128/D

10.619.307/0001-29
QUEIROZ G. S. LTDA.
Av. Juracy Magalhães, 1395, Boa Vista
CEP: 45.020 - 090
Vitória da Conquista - Bahia

26/11/19



Mar... da Silva

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

154

Quadro de Composição do BDI

OBJETO

Prestação de serviço de construção de passeios, rampas, meio fio e sarjetas

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

DESONERAÇÃO

Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acordo TCU)	BDI PAD	24,03%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Vitória da Conquista
Local

08 de Novembro de 2019
Data



Responsável Técnico

Nome: Raymundo Barboza Viana Júnior
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA/BA 30128/D
ART/RTT:

Responsável Tomador

Nome:
Cargo:

10.619.707/0001-29
QUEIROZ G. S. LTDA.
Av. Juracy Magalhães, 1395, Boa Vista
CEP. 45.026 - 090
Vitória da Conquista - E

Raymundo Barboza Viana Júnior
Engenheiro Civil
CREA/BA: 30128/D



27/12

ANEXO IV - PROPOSTA

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Concorrência em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Total de R\$10.200.031,92 (dez milhões e duzentos mil e trinta e um reais e noventa e dois centavos), para a execução dos serviços objeto desta licitação, conforme preços unitários descritos a seguir:

Os serviços complementares ora licitados consistem em:

LOTE ÚNICO

Construção de passeios, rampas, meio fio e sarjetas

Dotação Orçamentária:

Recurso: Tesouro Municipal 00

Contratos de Repasse 24

Financiamentos 90

Valor Total (12 meses): R\$10.200.031,92

Valores máximos a serem praticados pelos serviços prestados:

Lote/ Item	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. MAX	QUANT. MIN
SERVIÇOS PRELIMINARES				
1	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE			
1.1	Demolição de concreto simples (passeio existente até 5cm de espessura) para execução de passeio nivelado com acessibilidade	m ²	2.850,00	1.425,00
1.2	Escavação manual para execução calçada nivelada	m ³	142,50	71,25
1.3	Carga manual de entulho para execução de calçadas	m ³	399,00	199,50
1.4	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	m ³ xkm	1.396,50	698,25
2	RETIRADA DE MEIO FIO			
2.1	Retirada de meio-fio sem reaproveitamento	m	1.900,00	950,00
2.2	Carga manual de entulho para execução de calçadas	m ³	102,60	51,30
2.3	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	m ³ xkm	359,10	179,55
3	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE P/ INCLUSÃO DE RAMPA			
3.1	Demolição de concreto simples (passeio existente) para execução de rampas de acessibilidade	m ²	660,00	330,00
3.2	Retirada de meio-fio sem reaproveitamento para execução de rampas de acessibilidade	m	440,00	220,00
3.3	Escavação manual para execução de rampas de acessibilidade	m ³	66,00	33,00
3.4	Carga manual de entulho para execução de rampas de acessibilidade	m ³	159,06	79,53
3.5	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	m ³ xkm	556,71	278,36
4	MATERIAL DE BASE PARA CALÇADA (média 20cm Aterro)			
4.1	Escavação e carga mecânica de material 1 ^a categoria, (material da jazida)	m ³	7.593,60	3.796,80
4.2	Transporte de material da jazida - DMT <=13km	m ³ xkm	127.572,48	63.786,24
4.3	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória	m ²	33.600,00	16.800,00
5	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE			
5.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m ²	70.590,00	35.295,00

5.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m ²	14.343,75	7.171,88
5.3	Execução de passeio de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m ³	4.654,43	2.327,22
5.4	Controle tecnológico do Concreto	unid.	582,00	291,00
6	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE CONCRETO ARMADO			
6.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m ²	2.823,60	1.411,80
6.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m ²	573,75	286,88
6.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m ²	2.823,60	1.411,80
6.4	Controle tecnológico do Concreto	unid.	23,00	11,50
7	PASSEIO SEM PISO TÁTIL			
7.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m ²	14.118,00	7.059,00
7.2	Execução de passeio em concreto não estrutural, e=7cm	m ³	988,26	494,13
7.3	Controle tecnológico do Concreto	unid.	124,00	62,00
8	PASSEIO SEM PISO TÁTIL CONCRETO ARMADO			
8.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m ²	2.823,60	1.411,80
8.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m ²	2.823,60	1.411,80
8.3	Controle tecnológico do Concreto	unid.	25,00	12,50
9	RAMPA TIPO 01			
9.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade	m ²	2.764,80	1.382,40
9.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m ²	1.004,16	502,08

9.3	Execução de passeio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m ³	193,54	96,77
9.4	Controle tecnológico do Concreto	unid.	24,00	12,00
10	RAMPA TIPO 02			
10.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade	m ²	2.640,00	1.320,00
10.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m ²	864,00	432,00
10.3	Execução de passeio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m ³	184,80	92,40
10.4	Controle tecnológico do Concreto	unid.	23,00	11,50
11	SARJETA			
11.1	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm Trecho Reto	m	9.996,25	4.998,13
11.2	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm Trecho curvo	m	196,35	98,18
11.3	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm Trecho Reto	m	49.996,25	24.998,13
11.4	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm Trecho Curvo	m	981,75	490,88
11.5	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm Trecho Reto	m	1.996,25	998,13
11.6	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm Trecho Curvo	m	39,27	19,64
12	MEIO FIO			
12.1	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho reto	m	61.988,75	30.994,38
12.2	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho curvo	m	1.217,37	608,69
13	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO			
13.1	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.	m	1.397,38	698,69
13.2	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.	m	27,49	13,75

13.3	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura.	m	598,88	299,44
13.4	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura.	m	11,78	5,89

2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 24,03% (vinte e quatro inteiros e três centésimos por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.

3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.

4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.

5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato e no Edital.

6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, o Município fica desobrigado de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.

8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Concorrência e de seus Anexos, bem como o disposto na Legislação Regente da presente licitação.



Manoel Messias Bisco da Silva
Mat. 0.027.1.6
Comissão de Licitação
A60

CNPJ. 10.680.553/0001-96 | INSC. MUNICIPAL: 486825

NOME: Cristiano Sousa Moura

RG nº: 12.597.428-06 – SSP/BA e **CPF nº:** 026.457.715-99

CARGO: Titular

C.N.P.J./MF Nº: 10.680.553/0001-96

TELEFONE PARA CONTATO: +55 77 9 9974-2477

E-MAIL PARA CONTATO: cmempreendimentosltda@gmail.com

BANCO: SICOOB

AGÊNCIA: 3226

CONTA CORRENTE: 11.221-6

Vitória da Conquista – Bahia, 12 de Novembro de 2019.


CM EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPORTES, LOCACOES, SERVICOS E OBRAS EIRELI

CNPJ: 10.680.553/0001-96
CRISTIANO SOUSA MOURA
RG: 12.597.428-06 – SSP/BA
CPF: 026.457.715-99
TITULAR DA EMPRESA



SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Coordenação de Planejamento e Projetos
www.pmvba.gov.br

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
Cidade: Vitória da Conquista
Estado: Bahia

Data: 04/06/2019
BDI: 24,03%

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.535/2019

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, SEGUNDO AS COMOVIDADES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Lote/ Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant. Max	Quant. Min	Unitária C/ BDI R\$	Total R\$	SINAPI Abril/19
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE						
1.1	Demolição de concreto simples (passeio existente até 5cm de espessura) para execução de passeio nivelado com acessibilidade	m ²	2.850,00	1.425,00	20,82	R\$ 59.337,00	00016/ORSE
1.2	Escavação manual para execução calçada nivelada	m ³	142,50	71,25	70,46	R\$ 10.040,55	93358
1.3	Carga manual de entulho para execução de calçadas	m ³	399,00	199,50	23,43	R\$ 9.348,57	72897
1.4	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	m ³ km	1.396,50	698,25	1,28	R\$ 1.787,52	95875
SUBTOTAL						R\$ 80.513,64	
2	RETIRADA DE MEIO FIO						
2.1	Retirada de meio-fio sem reaproveitamento	m	1.900,00	950,00	7,98	R\$ 15.162,00	00021/ORSE
2.2	Carga manual de entulho para execução de calçadas	m ³	102,60	51,30	23,43	R\$ 2.403,92	72897
2.3	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	m ³ km	359,10	179,55	1,28	R\$ 459,65	95875
SUBTOTAL						R\$ 18.025,57	
3	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE P/ INCLUSÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE						
3.1	Demolição de concreto simples (passeio existente) para execução de rampas de acessibilidade	m ²	660,00	330,00	20,82	R\$ 13.741,20	00016/ORSE
3.2	Retirada de meio-fio sem reaproveitamento para execução de rampas de acessibilidade	m	440,00	220,00	7,98	R\$ 3.511,20	00021/ORSE
3.3	Escavação manual para execução de rampas de acessibilidade	m ²	66,00	33,00	70,46	R\$ 4.650,36	93358
3.4	Carga manual de entulho para execução de rampas de acessibilidade	m ³	159,06	79,53	23,43	R\$ 3.726,78	72897
3.5	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	m ³ km	556,71	278,36	1,28	R\$ 712,59	95875
SUBTOTAL						R\$ 26.342,13	
4	MATERIAL DE BASE PARA CALÇADA (média 20cm Aterro)						
4.1	Escavação e carga mecânica de material 1ª categoria, (material da jazida)	m ³	7.593,60	3.796,80	3,56	R\$ 27.033,22	74151/001
4.2	Transporte de material da jazida - DMT <=13km	m ³ km	127.572,48	63.786,24	1,28	R\$ 163.292,77	95875
4.3	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória	m ²	33.600,00	16.800,00	0,58	R\$ 19.488,00	97084
SUBTOTAL						R\$ 209.813,99	
5	PASSEIO						
PASSEIO COM ACESSIBILIDADE							
5.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m ²	70.590,00	35.295,00	4,23	R\$ 298.595,70	05103/ORSE
5.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m ²	14.343,75	7.171,88	51,93	R\$ 744.870,94	04864/ORSE
5.3	Execução de passeio de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m ²	4.654,43	2.327,22	471,90	R\$ 2.196.425,52	94991
5.4	Controle tecnológico do Concreto	unid.	582,00	291,00	203,51	R\$ 118.442,82	74022/030
SUBTOTAL						R\$ 3.358.334,98	
6	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE CONCRETO ARMADO						
6.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m ²	2.823,60	1.411,80	4,23	R\$ 11.943,83	05103/ORSE
6.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m ²	573,75	286,88	51,93	R\$ 29.794,84	04864/ORSE
6.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com coacreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m ²	2.823,60	1.411,80	57,64	R\$ 162.752,30	94993
6.4	Controle tecnológico do Concreto	unid.	23,00	11,50	203,51	R\$ 4.680,73	74022/030
SUBTOTAL						R\$ 209.171,70	
7	PASSEIO SEM PISO TÁTIL						
7.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m ²	14.118,00	7.059,00	4,23	R\$ 59.719,14	05103/ORSE
7.2	Execução de passeio em concreto não estrutural, e=7cm	m ²	988,26	494,13	471,90	R\$ 466.359,89	94991
7.3	Controle tecnológico do Concreto	unid.	124,00	62,00	203,51	R\$ 25.235,24	74022/030





SUBTOTAL							RS 551.314,27	Comissão de Licitação
8	PASSEIO SEM PISO TÁTIL CONCRETO ARMADO							
8.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m²	2.823,60	1.411,80	4,23	R\$ 11.943,83	05103/ORSE	
8.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m²	2.823,60	1.411,80	57,64	R\$ 162.752,30	94993	
8.3	Controle tecnológico do Concreto	unid.	25,00	12,50	203,51	R\$ 5.087,75	74022/030	
	RAMPAS							
SUBTOTAL						RS 179.783,88		
9	RAMPA TIPO 01							
9.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade	m²	2.764,80	1.382,40	4,23	R\$ 11.695,10	05103/ORSE	
9.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m²	1.004,16	502,08	85,46	R\$ 85.815,51	04864/ORSE	
9.3	Execução de passeio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m³	193,54	96,77	471,90	R\$ 91.331,53	94991	
9.4	Controle tecnológico do Concreto	unid.	24,00	12,00	203,51	R\$ 4.884,24	74022/030	
SUBTOTAL						RS 193.726,38		
10	RAMPA TIPO 02							
10.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade	m²	2.640,00	1.320,00	4,23	R\$ 11.167,20	05103/ORSE	
10.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m²	864,00	432,00	85,46	R\$ 73.837,44	04864/ORSE	
10.3	Execução de passeio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m³	184,80	92,40	471,90	R\$ 87.207,12	94991	
10.4	Controle tecnológico do Concreto	unid.	23,00	11,50	203,51	R\$ 4.680,73	74022/030	
SUBTOTAL						RS 176.892,49		
11	SARJETA					245,61		
11.1	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm Trecho Reto	m	9.996,25	4.998,13	32,20	R\$ 321.879,25	94287	
11.2	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm Trecho curvo	m	196,35	98,18	42,52	R\$ 8.348,80	94288	
11.3	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm Trecho Reto	m	49.996,25	24.998,13	39,62	R\$ 1.980.851,43	94289	
11.4	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm Trecho Curvo	m	981,75	490,88	49,95	R\$ 49.038,41	94290	
11.5	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm Trecho Reto	m	1.996,25	998,13	46,50	R\$ 92.825,63	94291	
11.6	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm Trecho Curvo	m	39,27	19,64	56,82	R\$ 2.231,32	94292	
SUBTOTAL						RS 2.455.174,84		
12	MEIO FIO							
12.1	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho reto	m	61.988,75	30.994,38	41,91	R\$ 2.597.948,51	94273	
12.2	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho curvo	m	1.217,37	608,69	45,77	R\$ 55.719,02	94274	
SUBTOTAL						RS 2.653.667,53		
13	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO							
13.1	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.	m	1.397,38	698,69	38,26	R\$ 53.463,76	94267	
13.2	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.	m	27,49	13,75	42,55	R\$ 1.169,70	94268	
13.3	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura.	m	598,88	299,44	53,33	R\$ 31.938,27	94269	
13.4	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura.	m	11,78	5,89	59,32	R\$ 698,79	942670	
SUBTOTAL						RS 87.270,52		
TOTAL GERAL						RS 10.200.031,92		

dez milhões e duzentos mil e trinta e um reais e noventa e dois centavos

Vitória da Conquista – Bahia, 12 de Novembro de 2019.

CM EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPORTES, LOCACOES, SERVICOS E OBRAS EIRELI

CNPJ: 10.680.553/0001-96

CRISTIANO SOUSA MOURA

RG: 12.597.428-06 – SSP/BA

CPF: 026.457.715-99

TITULAR DA EMPRESA



SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Coordenação de Planejamento e Projetos
www.pmvba.gov.br

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
 Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
 Cidade: Vitória da Conquista
 Estado: Bahia

Data: 12/11/2019
 BDI: 24,03%

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.535/2019

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, SEGUNDO AS COMDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Descrição do Serviço: DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE

CÓDIGO: SEMOB-050

Unidade: m²

Cód. SINAPI	Data-base	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo unitario	Custo Total
Composição						
00016/ORS E	mar/19	Demolição de concreto simples (passeio existente até 5cm de espessura) para execução de passeio nivelado com acessibilidade	m ²	1,0000	R\$ 16,79	R\$ 16,79
93358	abr/19	Escavação manual para execução calçada nivelada	m ³	0,0500	R\$ 56,81	R\$ 2,84
72897	abr/19	Carga manual de entulho para execução de calçadas	m ³	0,1400	R\$ 18,89	R\$ 2,64
95875	abr/19	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	m ³ xkm	0,4900	R\$ 1,03	R\$ 0,50
CUSTO TOTAL - SEM BDI						R\$ 22,78
BDI - 24,03%						R\$ 5,47
PREÇO FINAL						R\$ 28,25

Vitória da Conquista – Bahia, 12 de Novembro de 2019.


 CM EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPORTES, LOCACOES, SERVICOS E OBRAS EIRELI
 CNPJ: 10.680.553/0001-96
 CRISTIANO SOUSA MOURA
 RG: 12.597.428-06 – SSP/BA
 CPF: 026.457.715-99
 TITULAR DA EMPRESA



CM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Manoel Messias Bispo da Silva

Mat. 01.021.1.6

Comissão de Licitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Coordenação de Planejamento e Projetos

www.pmvc.ba.gov.br

164

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta

Local: Diversas obras em Vitória da Conquista

Cidade: Vitória da Conquista

Estado: Bahia

Data: 12/11/2019

BDI: 24,03%

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.535/2019

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, SEGUNDO AS COMDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Descrição do Serviço: RETIRADA DE MEIO FIO

CÓDIGO: SEMOB-051

Unidade: m

Cód. SINAPI Data-base	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo unitario	Custo Total
Composição					
00021/ORSE mar/19	Retirada de meio-fio sem reaproveitamento	m	1,0000	R\$ 6,43	R\$ 6,43
72897 abr/19	Carga manual de entulho para execução de calçadas	m³	0,0540	R\$ 18,89	R\$ 1,02
95875 abr/19	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	m³xkm	0,1890	R\$ 1,03	R\$ 0,19
CUSTO TOTAL - SEM BDI					R\$ 7,64
BDI - 24,03%					R\$ 1,84
PREÇO FINAL					R\$ 9,48

Vitória da Conquista – Bahia, 12 de Novembro de 2019.

CM EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPORTES, LOCACOES, SERVICOS E OBRAS EIRELI

CNPJ: 10.680.553/0001-96

CRISTIANO SOUSA MOURA

RG: 12.597.428-06 – SSP/BA

CPF: 026.457.715-99

TITULAR DA EMPRESA

77 9974-2477 | 77 9911-5385

cempreendimentosltda@gmail.com

CNPJ: 10.680.553/0001-96 INSC. MUNICIPAL: 486825

EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL PREMIER SALA 406
CANDEIAS, VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 45.028-050



CM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Mangal Messias Bispo da Silva
Mat. 01.027.1.6
Comissão de Licitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Coordenação de Planejamento e Projetos

www.pmvba.gov.br

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta

Local: Diversas obras em Vitória da Conquista

Cidade: Vitória da Conquista

Estado: Bahia

Data: 12/11/2019

BDI: 24,03%

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.535/2019

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, SEGUNDO AS COMDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Descrição do Serviço: DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE P/ INCLUSÃO DE RAMPA

CÓDIGO: SEMOB-052

Unidade: m²

Cód. SINAPI Data-base	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo unitário	Custo Total
Composição					
00016/ORSE mar/19	Demolição de concreto simples (passeio existente) para execução de rampas de acessibilidade	m ²	1,0000	R\$ 16,79	R\$ 16,79
00021/ORSE mar/19	Retirada de meio-fio sem reaproveitamento para execução de rampas de acessibilidade	m	0,6667	R\$ 6,43	R\$ 4,29
93358 abr/19	Escavação manual para execução de rampas de acessibilidade	m ³	0,1000	R\$ 56,81	R\$ 5,68
72897 abr/19	Carga manual de entulho para execução de rampas de acessibilidade	m ³	0,2410	R\$ 18,89	R\$ 4,55
95875 abr/19	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	m ³ xkm	0,8435	R\$ 1,03	R\$ 0,87
CUSTO TOTAL - SEM BDI					R\$ 32,18
BDI - 24,03%					R\$ 7,73
PREÇO FINAL					R\$ 39,91

Vitória da Conquista -- Bahia, 12 de Novembro de 2019.

CM EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPORTES, LOCACOES, SERVICOS E OBRAS EIRELI

CNPJ: 10.680.553/0001-96

CRISTIANO SOUSA MOURA

RG: 12.597.428-06 – SSP/BA

CPF: 026.457.715-99


TITULAR DA EMPRESA

77 9974-2477 | 77 9911-5385

cempreendimentosltda@gmail.com

CNPJ: 10.680.553/0001-96 INSC. MUNICIPAL: 486825

EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL PREMIER SALA 406
CANDEIAS, VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 45.028-050





166

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Coordenação de Planejamento e Projetos

www.pmvba.gov.br

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta

Local: Diversas obras em Vitória da Conquista

Cidade: Vitória da Conquista

Estado: Bahia

Data: 12/11/2019

BDI: 24,03%

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.535/2019

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, SEGUNDO AS COMDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Descrição do Serviço: MATERIAL DE BASE PARA CALÇADA (média 20cm Aterro)

CÓDIGO: SEMOB-053

Unidade: m³

Cód. SINAPI Data-base	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo unitario	Custo Total
Composição					
74151/001	abr/19 Escavação e carga mecânica de material 1ª categoria, (material da jazida)	m³	1,0000	R\$ 2,87	R\$ 2,87
95875	abr/19 Transporte de material da jazida - DMT <=13km	m³xkm	16,8000	R\$ 1,03	R\$ 17,30
97084	abr/19 Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória	m²	4,4248	R\$ 0,47	R\$ 2,08
CUSTO TOTAL - SEM BDI					R\$ 22,25
BDI - 24,03%					R\$ 5,35
PREÇO FINAL					R\$ 27,60

Vitória da Conquista – Bahia, 12 de Novembro de 2019.

CM EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPORTES, LOCACOES, SERVICOS E OBRAS EIRELI

CNPJ: 10.680.553/0001-96

CRISTIANO SOUSA MOURA

RG: 12.597.428-06 – SSP/BA

CPF: 026.457.715-99

TITULAR DA EMPRESA



CM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.0271.6
Comissão de Licitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Coordenação de Planejamento e Projetos
www.pmvba.gov.br

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
Cidade: Vitória da Conquista
Estado: Bahia

Data: 12/11/2019
BDI: 24,03%

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.535/2019

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, SEGUNDO AS COMDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Descrição do Serviço: PASSEIO COM ACESSIBILIDADE
CÓDIGO: SEMOB-054
Unidade: m²

Cód. SINAPI	Data-base	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo unitário	Custo Total
Composição						
05103/ORSE	mar/19	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m ²	1,0000	R\$ 3,41	R\$ 3,41
04864/ORSE	mar/19	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m ²	0,2032	R\$ 41,87	R\$ 8,51
94991	abr/19	Execução de passeio de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m ³	0,0659	R\$ 380,47	R\$ 25,09
74022/030	abr/19	Controle tecnológico do Concreto	unid.	0,0082	R\$ 164,08	R\$ 1,35
CUSTO TOTAL - SEM BDI						R\$ 38,36
BDI - 24,03%						R\$ 9,22
PREÇO FINAL						R\$ 47,57

Vitória da Conquista – Bahia, 12 de Novembro de 2019.

CM EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPORTES, LOCACOES, SERVICOS E OBRAS EIRELI
CNPJ: 10.680.553/0001-96
CRISTIANO SOUSA MOURA
RG: 12.597.428-06 – SSP/BA
CPF: 026.457.715-99
TITULAR DA EMPRESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
 Coordenação de Planejamento e Projetos
www.pmvba.gov.br

168

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
 Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
 Cidade: Vitória da Conquista
 Estado: Bahia

Data: 12/11/2019
 BDI: 24,03%

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 31.535/2019

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, SEGUNDO AS COMDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Descrição do Serviço: PASSEIO COM ACESSIBILIDADE CONCRETO ARMADO
 CÓDIGO: SEMOB-055
 Unidade: m²

Cód. SINAPI	Data-base	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo unitario	Custo Total
Composição						
05103/ORSE	mar/19	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m ²	1,0000	R\$ 3,41	R\$ 3,41
04864/ORSE	mar/19	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m ²	0,2032	R\$ 41,87	R\$ 8,51
94993	abr/19	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional,	m ²	1,0000	R\$ 46,47	R\$ 46,47
74022/030	abr/19	Controle tecnológico do Concreto	unid.	0,0081	R\$ 164,08	R\$ 1,34
CUSTO TOTAL - SEM BDI						R\$ 59,72
BDI - 24,03%						R\$ 14,35
PREÇO FINAL						R\$ 74,08

Vitória da Conquista – Bahia, 12 de Novembro de 2019.

CM EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPORTES, LOCACOES, SERVICOS E OBRAS EIRELI
 CNPJ: 10.680.553/0001-96
 CRISTIANO SOUSA MOURA
 RG: 12.597.428-06 – SSP/BA
 CPF: 026.457.715-99
 TITULAR DA EMPRESA

77 9974-2477 | 77 99111-5385
cempreendimentosltda@gmail.com
CNPJ: 10.680.553/0001-96 INSC. MUNICIPAL: 468625
EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL PREMIER SALA 406
CANDEIAS, VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 45.028-050



CM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Manoel Messias Bispo da Silva

Mat. 01.02711.6

Comissão de Licitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Coordenação de Planejamento e Projetos
www.pmvba.gov.br

169

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
Cidade: Vitória da Conquista
Estado: Bahia

Data: 12/11/2019
BDI: 24,03%

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.535/2019

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, SEGUNDO AS COMDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Descrição do Serviço: PASSEIO SEM PISO TÁTIL

CÓDIGO: SEMOB-056

Unidade: m²

Cód. SINAPI	Data-base	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo unitario	Custo Total
Composição						
05103/ORSE	mar/19	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m ²	1,0000	R\$ 3,41	R\$ 3,41
94991	mar/19	Execução de passeio em concreto não estrutural, e=7cm	m ³	0,0700	R\$ 380,47	R\$ 26,63
74022/030	abr/19	Controle tecnológico do Concreto	unid.	0,0088	R\$ 164,08	R\$ 1,44
CUSTO TOTAL - SEM BDI						R\$ 31,48
BDI - 24,03%						R\$ 7,56
PREÇO FINAL						R\$ 39,04

Vitória da Conquista – Bahia, 12 de Novembro de 2019.

CM EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPORTES, LOCACOES, SERVICOS E OBRAS EIRELI


CNPJ: 10.680.553/0001-96

CRISTIANO SOUSA MOURA

RG: 12.597.428-06 – SSP/BA

CPF: 026.457.715-99

TITULAR DA EMPRESA





CM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.027.1.6

Comissão de Licitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Coordenação de Planejamento e Projetos

www.pmvc.ba.gov.br

170

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta

Local: Diversas obras em Vitória da Conquista

Cidade: Vitória da Conquista

Estado: Bahia

Data: 12/11/2019

BDI: 24,03%

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.535/2019

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, SEGUNDO AS COMDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Descrição do Serviço: PASSEIO SEM PISO TÁTIL CONCRETO ARMADO

CÓDIGO: SEMOB-057

Unidade: m²

Cód. SINAPI	Data-base	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo unitario	Custo Total
Composição						
05103/ORSE	mar/19	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m ²	1,0000	R\$ 3,41	R\$ 3,41
94993	abr/19	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m ²	1,0000	R\$ 46,47	R\$ 46,47
74022/030	abr/19	Controle tecnológico do Concreto	unid.	0,0089	R\$ 164,08	R\$ 1,45
CUSTO TOTAL - SEM BDI						R\$ 51,33
BDI - 24,03%						R\$ 12,33
PREÇO FINAL						R\$ 63,66

Vitória da Conquista – Bahia, 12 de Novembro de 2019.

CM EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPORTES, LOCACOES, SERVICOS E OBRAS EIRELI

CNPJ: 10.680.553/0001-96

CRISTIANO SOUSA MOURA

RG: 12.597.428-06 – SSP/BA

CPF: 026.457.715-99

TITULAR DA EMPRESA

77 9974-2477 ~ | 77 99111-5385 ~
cmempreendimentosltda@gmail.com
CNPJ: 10.680.553/0001-96 INSC. MUNICIPAL: 486825
EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL PREMIER SALA 406
CANDEIAS, VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 45.028-050



CM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Manoel Meireles Bispo da Silva
Mat. 01.027.1.6
Comissão de Licitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Coordenação de Planejamento e Projetos

www.pmvba.gov.br

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta

Local: Diversas obras em Vitória da Conquista

Cidade: Vitória da Conquista

Estado: Bahia

Data: 12/11/2019

BDI: 24,03%

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.535/2019

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, SEGUNDO AS COMDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Descrição do Serviço: RAMPA TIPO 01

CÓDIGO: SEMOB-058

Unidade: m²

Cód. SINAPI	Data-base	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo unitário	Custo Total
Composição						
05103/ORSE	mar/19	Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade	m ²	1,0000	R\$ 3,41	R\$ 3,41
04864/ORSE	abr/19	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m ²	0,3632	R\$ 68,90	R\$ 25,02
94991	abr/19	Execução de passeio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m ³	0,0700	R\$ 380,47	R\$ 26,63
74022/030	abr/19	Controle tecnológico do Concreto	unid.	0,0087	R\$ 164,08	R\$ 1,42
CUSTO TOTAL - SEM BDI						R\$ 56,48
BDI - 24,03%						R\$ 13,57
PREÇO FINAL						R\$ 70,05

Vitória da Conquista – Bahia, 12 de Novembro de 2019.

CM EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPORTES, LOCACOES, SERVICOS E OBRAS EIRELI

CNPJ: 10.680.553/0001-96

CRISTIANO SOUSA MOURA

RG: 12.597.428-06 – SSP/BA

CPF: 026.457.715-99

TITULAR DA EMPRESA



CM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.0271.6
Comissão de Licitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Coordenação de Planejamento e Projetos
www.pmvba.gov.br

192

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
Cidade: Vitória da Conquista
Estado: Bahia

Data: 12/11/2019
BDI: 24,03%

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.535/2019

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, SEGUNDO AS COMDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Descrição do Serviço: RAMPA TIPO 02

CÓDIGO: SEMOB-059

Unidade: m²

Cód. SINAPI	Data-base	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo unitario	Custo Total
Composição						
05103/ORSE	mar/19	Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade	m ²	1,0000	R\$ 3,41	R\$ 3,41
04864/ORSE	abr/19	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m ²	0,3273	R\$ 68,90	R\$ 22,55
94991	abr/19	Execução de passeio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m ³	0,0700	R\$ 380,47	R\$ 26,63
74022/030	abr/19	Controle tecnológico do Concreto	unid.	0,0087	R\$ 164,08	R\$ 1,43
CUSTO TOTAL - SEM BDI						R\$ 54,02
BDI - 24,03%						R\$ 12,98
PREÇO FINAL						R\$ 67,00

Vitória da Conquista – Bahia, 12 de Novembro de 2019.

4

CM EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPORTES, LOCACOES, SERVICOS E OBRAS EIRELI
CNPJ: 10.680.553/0001-96
CRISTIANO SOUSA MOURA
RG: 12.597.428-06 – SSP/BA
CPF: 026.457.715-99
TITULAR DA EMPRESA



SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Coordenação de Planejamento e Projetos
www.pmvba.gov.br

173

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
 Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
 Cidade: Vitória da Conquista
 Estado: Bahia

Data: 12/11/2019
 BDI: 24,03%

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.535/2019

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, SEGUNDO AS COMDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Descrição do Serviço: SARJETA
 CÓDIGO: SEMDB-060
 Unidade: m

Cód. SINAPI	Data-base	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo unitário	Custo Total
Composição						
94287	mar/19	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm Trecho Reto	m	1,0000	R\$ 25,96	R\$ 25,96
94288	mar/19	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm Trecho curvo	m	0,0196	R\$ 34,28	R\$ 0,67
94289	mar/19	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm Trecho Reto	m	5,0015	R\$ 31,94	R\$ 159,75
94290	mar/19	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm Trecho Curvo	m	0,0982	R\$ 40,27	R\$ 3,95
94291	mar/19	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm Trecho Reto	m	0,1997	R\$ 37,49	R\$ 7,49
94292	mar/19	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm Trecho Curvo	m	0,0039	R\$ 45,81	R\$ 0,18
CUSTO TOTAL - SEM BDI						R\$ 198,00
BDI - 24,03%						R\$ 47,58
PREÇO FINAL						R\$ 245,58

Vitória da Conquista – Bahia, 12 de Novembro de 2019.

CM EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPORTES, LOCACOES, SERVICOS E OBRAS EIRELI

CNPJ: 10.680.553/0001-96
 CRISTIANO SOUSA MOURA
 RG: 12.597.428-06 – SSP/BA
 CPF: 026.457.715-99
 TITULAR DA EMPRESA

77 9974-2477 | 77 99111-5385
 cmempreendimentosltda@gmail.com
 CNPJ: 10.680.553/0001-96 INSC. MUNICIPAL: 486825
 EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL PREMIER SALA 406
 CANDEIAS, VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 45.028-050



SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Coordenação de Planejamento e Projetos

www.pmvba.gov.br

174

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta

Local: Diversas obras em Vitória da Conquista

Cidade: Vitória da Conquista

Estado: Bahia

Data: 12/11/2019

BDI: 24,03%

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.535/2019

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, SEGUNDO AS COMDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Descrição do Serviço: MEIO FIO

CÓDIGO: SEMOB-061

Unidade: m

Cód. SINAPI	Data-base	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo unitário	Custo Total
Composição						
94273	mar/19	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho reto	m	1,0000	R\$ 33,79	R\$ 33,79
94274	mar/19	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho curvo	m	0,0196	R\$ 36,90	R\$ 0,72
CUSTO TOTAL - SEM BDI						
BDI - 24,03%						
PREÇO FINAL						

Vitória da Conquista – Bahia, 12 de Novembro de 2019.

CM EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPORTES, LOCACOES, SERVICOS E OBRAS EIRELI

CNPJ: 10.680.553/0001-96

CRISTIANO SOUSA MOURA

RG: 12.597.428-06 – SSP/BA

CPF: 026.457.715-99

TITULAR DA EMPRESA



CM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Manoel Meistas Bispo da Silva

Mat. 01.02711.6

Comissão de Licitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Coordenação de Planejamento e Projetos

www.pmvba.gov.br

175

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta

Local: Diversas obras em Vitória da Conquista

Cidade: Vitória da Conquista

Estado: Bahia

Data: 12/11/2019

BDI: 24,03%

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.535/2019

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, SEGUNDO AS COMDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Descrição do Serviço: GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO

CÓDIGO: SEMOB-061

Unidade: m

Cód. SINAPI	Data-base	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo unitário	Custo Total
Composição						
94267	mar/19	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.	m	1,0000	R\$ 30,85	R\$ 30,85
94268	mar/19	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.	m	0,0197	R\$ 34,31	R\$ 0,67
94269	mar/19	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura.	m	0,4286	R\$ 43,00	R\$ 18,43
942670	mar/19	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura.	m	0,0084	R\$ 47,83	R\$ 0,40
CUSTO TOTAL - SEM BDI						R\$ 50,35
BDI - 24,03%						R\$ 12,10
PREÇO FINAL						R\$ 62,45

Vitória da Conquista – Bahia, 12 de Novembro de 2019.

CM EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPORTES, LOCACOES, SERVICOS E OBRAS EIRELI

CNPJ: 10.680.553/0001-96

CRISTIANO SOUSA MOURA

RG: 12.597.428-06 – SSP/BA

CPF: 026.457.715-99

TITULAR DA EMPRESA

77 9974-2477 | 77 99111-5385
cmempreendimentosltda@gmail.com
CNPJ: 10.680.553/0001-96 INSC. MUNICIPAL: 486825
EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL PREMIER SALA 406
CANDEIAS, VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 45.028-050



176

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Coordenação de Planejamento e Projetos

www.pmvba.gov.br

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta

Local: Diversas obras em Vitória da Conquista

Cidade: Vitória da Conquista

Estado: Bahia

Data: 04/06/2019

BDI: 24,03%

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.535/2019

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, SEGUNDO AS COMDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Grau de Sigilo #PÚBLICO

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

OBJETO

Prestação de serviço de construção de passeios, rampas, meio fio e sarjetas

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recuperação e pavimentação de vias urbanas	Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,03%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$\text{BDI.PAD} = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recuperação e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

77 9974-2477 | 77 99111-5385
cmempreendimentosltda@gmail.com

CNPJ: 10.680.553/0001-96 INSC. MUNICIPAL: 486825

EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL PREMIER SALA 406
CANDEIAS, VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 45.028-050



CM EMPREENDIMENTOS LTDA - M

Manoel *M* Bispo da Silva
Mat. 01.027.1.6
Comissão de Licitação

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Vitória da Conquista - Bahia, 12 de Novembro de 2019.

CM EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPORTES, LOCACOES, SERVICOS E OBRAS EIRELI



CNPJ: 10.680.553/0001-96

CRISTIANO SOUSA MOURA

RG: 12.597.428-06 – SSP/BA

CPF: 026.457.715-99

TITULAR DA EMPRESA



CNPJ. 10.680.553/0001-96 | INSC. MUNICIPAL: 486625

COMPOSIÇÃO ENCARGOS SOCIAIS

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, SEGUNDO AS COMDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,98%	Não incide	17,98%	Não incide
B2	Feriados	3,97%	Não incide	3,97%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,71%	0,93%	0,71%
B4	13º Salário	10,94%	8,33%	10,94%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide	2,03%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,71%	7,40%	9,71%	7,40%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	46,50%	17,17%	46,50%	17,17%

GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,12%	4,66%	6,12%	4,66%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	4,12%	3,14%	4,12%	3,14%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01%	3,82%	5,01%	3,82%
C5	Indenização Adicional	0,51%	0,39%	0,51%	0,39%
C	Total	15,90%	12,12%	15,90%	12,12%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,81%	2,88%	17,11%	6,32%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio				
D2	Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,51%	0,39%	0,54%	0,41%
D	Total	8,32%	3,27%	17,65%	6,73%
TOTAL(A+B+C+D)					
		87,52%	49,36%	116,85%	72,82%



Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.027.1.6
Comissão de Licitação
CM EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPORTES,
LOCACOES, SERVICOS E OBRAS EIRELI

CNPJ. 10.680.553/0001-96 ; INSC. MUNICIPAL: 486625

Vitória da Conquista – Bahia, 12 de Novembro de 2019.

179

CM EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPORTES, LOCACOES, SERVICOS E OBRAS EIRELI

CNPJ: 10.680.553/0001-96

CRISTIANO SOUSA MOURA

RG: 12.597.428-06 – SSP/BA

CPF: 026.457.715-99

TITULAR DA EMPRESA



180
Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.0271.6
Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001-2019

OBJETO:

ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

ENVELOPE N° 02

PROPOSTA DE PREÇO E METODOLOGIA

IDEAL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ Nº 07.240.596/0001-46

12/11/2019 ÀS 09:00hs

INDICE DA PROPOSTA DE PREÇOS

DOCUMENTOS

	PAG:
1. Proposta Comercial	01 a 02
2. Planilha Orçamentária	03 a 05
3. Composição de B.D.I	06
4. Composição de Encargos Sociais	07
5. Composição de Preços Unitários	08 a 11
6. Metodologia de Execução dos Serviços	12 a 20(última)

Lauro de Freitas/Ba, 12 de novembro de 2019

À

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista - Bahia
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça Joaquim Correia, nº 55, centro, Vitória da Conquista - BA

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019

Objeto: Construção de passeios, rampas, meio fio e sarjetas em diversas obras da Cidade de Vitória da Conquista/Ba

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Concorrência em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

1 - PROPONENTE

- 1.1. Razão Social: **IDEAL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA**
- 1.2. Sede: Rua José Ernesto dos Santos Nº 208, sala 301, Centro - Lauro de Freitas/Ba
- 1.3. C.N.P.J.: 07.240.596/0001-46
- 1.4. Tel/Fax: 71-3287-3916
- 1.5. email: ideal@idealconstrucao.com.br
- 1.6. Representante Legal: Cátia de Almeida França
- 1.7. Cargo: Sócia Administradora
- 1.8. CPF nº 372.132.611-34
- 1.9. Banco: Brasil – Agência nº 4340-0 – Conta Corrente nº 31.213-4

2 - PROPOSTA DE PREÇOS

O valor de nossa proposta é de **R\$ 10.372.921,22** (dez milhões trezentos e setenta e dois mil novecentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos), conforme planilha orçamentária.

3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

Nossa proposta de preços tem validade de **60 (sessenta)** dias.

4 - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução das obras e serviços será realizada de acordo com o Cronograma definido entre as partes e prazo para execução dos serviços será prestado de acordo com cronograma físico-financeiro definido pela Prefeitura, desde que sanadas as eventuais dúvidas técnicas, contando da data de emissão da ordem de serviço e do livre acesso ao local das obras.

5 - DECLARAÇÕES

5.1 - Propomos a Taxa Percentual de BDI de 24,03% (vinte e quatro e três centésimos por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto;

5.2 - A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.

5.3 - No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços;


5.4 - Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato e no Edital;

5.5 - Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, o Município fica desobrigado de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso;

5.6 - Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Concorrência e de seus Anexos, bem como o disposto na Legislação Regente da presente licitação.

Atenciosamente:

Cátia de Almeida França
IDEAL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 07.240.596/0001-46
Cátia de Almeida França
Sócia Cátia de Almeida França
Sócia



Lauro de Freitas/Ba, 12 de novembro de 2019

Objeto: Construção de passeios, rampas, meio fio e sarjetas em diversas obras da Cidade de Vitória da Conquista/Ba

Cliente: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista / Ba

B.D.I Adotado - 24,03%

ENCARGOS SOCIAIS adotado - 124,28%

Concorrência SRP nº 001/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant. Max	Quant. Min	Unitário C/ BDI R\$	Total R\$
1	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE					
1.1	Demolição de concreto simples (passeio existente até 5cm de espessura) para execução de passeio nivelado com acessibilidade	m ²	2.850,00	1.425,00	22,66 R\$	64.581,00
1.2	Escavação manual para execução calçada nivelada	m ³	142,50	71,25	69,93 R\$	9.965,03
1.3	Carga manual de entulho para execução de calçadas	m ³	399,00	199,50	21,47 R\$	8.566,53
1.4	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	m ³ xkm	1.396,50	698,25	1,38 R\$	1.927,17
	SUBTOTAL					R\$ 85.039,73
2	RETIRADA DE MEIO FIO					
2.1	Retirada de meio-fio sem reaproveitamento	m	1.900,00	950,00	8,42 R\$	15.998,00
2.2	Carga manual de entulho para execução de calçadas	m ³	102,60	51,30	21,47 R\$	2.202,82
2.3	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	m ³ xkm	359,10	179,55	1,38 R\$	495,56
	SUBTOTAL					R\$ 18.696,38
3	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE P/ INSTALAÇÃO DE RAMPA					
3.1	Demolição de concreto simples (passeio existente) para execução de rampas de acessibilidade	m ²	660,00	330,00	22,66 R\$	14.955,60
3.2	Retirada de meio-fio sem reaproveitamento para execução de rampas de acessibilidade	m	440,00	220,00	8,42 R\$	3.704,80
3.3	Escavação manual para execução de rampas de acessibilidade	m ³	66,00	33,00	69,93 R\$	4.615,38
3.4	Carga manual de entulho para execução de rampas de acessibilidade	m ³	159,06	79,53	21,47 R\$	3.415,02
3.5	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	m ³ xkm	556,71	278,36	1,38 R\$	768,26
	SUBTOTAL					R\$ 27.459,06
4	MATERIAL DE BASE PARA CALÇADA (média 20cm Aterro)					
4.1	Escavação e carga mecânica de material 1ª categoria, (material da jazida)	m ³	7.593,60	3.796,80	3,80 R\$	28.855,68
4.2	Transporte de material da jazida - DMT <=13km	m ³ xkm	127.572,48	63.786,24	1,38 R\$	176.050,02
4.3	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória	m ²	33.600,00	16.800,00	0,60 R\$	20.160,00
	SUBTOTAL					R\$ 225.065,70
5	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE					
5.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m ²	70.590,00	35.295,00	4,40 R\$	310.596,00
5.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado	m ²	14.343,75	7.171,88	51,35 R\$	736.551,56
5.3	Execução de passeio de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m ³	4.654,43	2.327,22	491,83 R\$	2.289.188,31
5.4	Controle tecnológico do Concreto	unid.	582,00	291,00	158,11 R\$	92.020,02
	SUBTOTAL					R\$ 3.428.355,89



585
Manoel Meissias Bispo da Silva
Mat. 01.02711.6
Comissão de Licitação

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant. Max	Quant. Min	Unitário C/ BDI R\$	Total R\$
6	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE CONCRETO ARMADO					
6.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m ²	2.823,80	1.411,80	4,40	R\$ 12.423,84
6.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado	m ²	573,75	286,88	51,35	R\$ 29.462,06
6.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m ²	2.823,60	1.411,80	60,14	R\$ 169.811,30
6.4	Controle tecnológico do Concreto	unid.	23,00	11,50	158,11	R\$ 3.636,53
	SUBTOTAL					R\$ 215.333,73
7	PASSEIO SEM PISO TÁTIL					
7.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m ²	14.118,00	7.059,00	4,40	R\$ 62.119,20
7.2	Execução de passeio em concreto não estrutural, e=7cm	m ³	988,26	494,13	491,83	R\$ 486.055,92
7.3	Controle tecnológico do Concreto	unid.	124,00	62,00	158,11	R\$ 19.605,64
	SUBTOTAL					R\$ 567.780,76
8	PASSEIO SEM PISO TÁTIL CONCRETO ARMADO					
8.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m ²	2.823,60	1.411,80	4,40	R\$ 12.423,84
8.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m ²	2.823,60	1.411,80	60,14	R\$ 169.811,30
8.3	Controle tecnológico do Concreto	unid.	25,00	12,50	158,11	R\$ 3.952,75
	SUBTOTAL					R\$ 186.187,89
9	RAMPA TIPO 01					
9.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade	m ²	2.764,80	1.382,40	4,40	R\$ 12.165,12
9.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado	m ²	1.004,16	502,08	51,35	R\$ 51.563,62
9.3	Execução de passeio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m ³	193,54	96,77	491,83	R\$ 95.188,78
9.4	Controle tecnológico do Concreto	unid.	24,00	12,00	158,11	R\$ 3.794,64
	SUBTOTAL					R\$ 162.712,16
10	RAMPA TIPO 02					
10.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade	m ²	2.640,00	1.320,00	4,40	R\$ 11.616,00
10.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado	m ²	664,00	432,00	51,35	R\$ 44.366,40
10.3	Execução de passeio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m ³	184,80	92,40	491,83	R\$ 90.890,18
10.4	Controle tecnológico do Concreto	unid.	23,00	11,50	158,11	R\$ 3.636,53
	SUBTOTAL					R\$ 150.509,11
11	SARJETA					
11.1	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm Trecho Reto	m	9.996,25	4.998,13	31,53	R\$ 315.181,76
11.2	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm Trecho curvo	m	196,35	98,18	39,80	R\$ 7.814,73
11.3	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm Trecho Reto	m	49.996,25	24.998,13	39,76	R\$ 1.987.850,90
11.4	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm Trecho Curvo	m	981,75	490,88	48,45	R\$ 47.565,79
11.5	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm Trecho Reto	m	1.996,25	998,13	47,57	R\$ 94.961,61

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant. Max	Quant. Min	Unitário C/ BDI R\$	Total R\$
11.6	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm Trecho Curvo	m	39,27	19,64	56,26	R\$ 2.209,33
SUBTOTAL						R\$ 2.455.584,12
12	MEIO FIO					
12.1	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho reto	m	61.988,75	30.994,38	43,56	R\$ 2.700.229,95
12.2	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho curvo	m	1.217,37	608,69	48,06	R\$ 58.506,80
SUBTOTAL						R\$ 2.758.736,75
13	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO					
13.1	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.	m	1.397,38	698,69	39,69	R\$ 55.462,01
13.2	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.	m	27,49	13,75	43,02	R\$ 1.182,62
13.3	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura.	m	598,88	299,44	56,96	R\$ 34.124,18
13.4	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura.	m	11,78	5,89	58,67	R\$ 691,13
SUBTOTAL						R\$ 91.459,94
TOTAL GERAL						R\$ 10.372.921,22

(dez milhões trezentos e setenta e dois mil novecentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos)

Catia de Almeida França
Sócia Catia de Almeida França
Sócia

Carlos Alfredo França Junior
Responsável Técnico
Carlos Alfredo França Jr.
Eng. Civil
CREA/BA 27.804



Lauro de Freitas/Ba, 12 de novembro de 2019

Objeto: Construção de passeios, rampas, meio fio e sarjetas em diversas obras da Cidade de Vitória da Conquista/Ba

Concorrência SRP nº 001/2019

Cliente: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista / Ba

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

PARCELA	%
1 – Despesas Indiretas (DI)	7,59
Taxa de Risco	0,97
Taxa de Seguro e Garantia	0,74
Despesas Financeiras	1,21
Administração Central	4,67
2 - Despesa de Impostos	5,65
PIS (Programa de Integração Social)	0,65
ISS (Imposto Sobre Serviço)	2,00
COFINS	3,00
3 - Lucro Bruto (LB)	10,79
4 – Total	24,03%

Cátia de Almeida França
Cátia de Almeida França
Sócia Cátia de Almeida França
 Sócia

Alfredo França Jr.
Carlos Alfredo França Junior
Responsável Técnico
Carlos Alfredo França Jr.
Eng. Civil
CREA/BA 27.804



Lauro de Freitas/Ba, 12 de novembro de 2019

Objeto: Construção de passeios, rampas, meio fio e sarjetas em diversas obras da Cidade de Vitória da Conquista/Ba

Concorrência SRP nº 001/2019

Cliente: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista / Ba

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	%
GRUPO A		
A1	INSS	20,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário-Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	36,80
GRUPO B		
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,98
B2	Feriados	4,50
B3	Aviso Prévio	12,87
B4	Auxílio-Enfermidade	0,78
B5	13º Salário	10,37
B6	Licença Paternidade	0,06
B7	Ausências Abonadas/Dias de Chuvas	2,91
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	49,47
GRUPO C		
C1	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,98
C2	Férias	13,83
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	19,81
GRUPO D		
D1	Incidência de A sobre B	18,20
D	Total das Taxas incidências e reincidências	18,20
TOTAL (A + B + C + D)		124,28

Cátia de Almeida França
Cátia de Almeida França
Sócia *Cátia de Almeida França*
Sócia

Carlos Alfredo França Júnior
Responsável Técnico
Carlos Alfredo França Jr.
Eng. Civil



Composições de Preços Unitário dos Serviços

Lição	CONCORRÊNCIA SRP 001/2019								
Objeto	Construção de passeios, rampas, meio fio e sarjetas em diversas obras da Cidade de Vitória da Conquista/Ba								
Cliente	Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista/Ba								
BDI	24,03%		Encargos Sociais 124,28%						
Serviço	1.1 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES								
Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com E.SOCIAL	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total
MO	Servente	H	1,750	4,66	124,28	10,44	24,03	12,95	22,66
							Total		22,66
Serviço	1.2 - ESCAVAÇÃO MANUAL								Unidade M³
Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com E.SOCIAL	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total
MO	Servente	H	5,400	4,66	124,28	10,44	24,03	12,95	69,93
							Total		69,93
Serviço	1.3 - CARGA MANUAL DE ENTULHO DMT= 3,5KM								Unidade M³
Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com E.S.	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total
MO	Servente	H	0,700	4,66	124,28	10,44	24,03	12,95	9,06
EQUIP.	Caminhão Basculante 6,0m³	CHP	0,250	40,00			24,03	49,61	12,40
							Total		21,47
Serviço	1.4 - BOTA FORA DE ENTULHO DMT = 3,5KM								Unidade M'XKM
Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com E.S.	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total
EQUIP.	Caminhão Basculante 10,0m³ - Produtivo	CHP	0,006	170,00			24,03	210,85	1,31
EQUIP.	Caminhão Basculante 10,0m³ - improdutivo	CHP	0,002	40,00			24,03	49,61	0,07
							Total		1,38
Serviço	2.1 - RETIRADA DE MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO								Unidade M
Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com E.S.	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total
MO	Servente	H	0,650	4,66	124,28	10,44	24,03	12,95	8,42
							Total		8,42
Serviço	4.1 - ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1a CATEGORIA (MATERIAL DA JAZIDA)								Unidade M³
Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com E.S.	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total
MO	Servente	H	0,020	4,66	124,28	10,44	24,03	12,95	0,28
EQUIP.	Trator esteira	CHP	0,009	170,00			24,03	210,85	1,96
EQUIP.	Pá carregadeira - Produtivo	CHP	0,005	190,00			24,03	235,66	1,27
EQUIP.	Pá carregadeira - Improdutivo	CHP	0,004	63,00			24,03	78,14	0,30
							Total		3,80
Serviço	4.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA - DMT MENOR QUE 13,0km								Unidade M'XKM
Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com E.S.	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total
EQUIP.	Caminhão Basculante 10,0m³ - Produtivo	CHP	0,006	170,00			24,03	210,85	1,31
EQUIP.	Caminhão Basculante 10,0m³ - Improdutivo	CHP	0,002	40,00			24,03	49,61	0,07
							Total		1,38
Serviço	4.3 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA								Unidade M²
Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com E.S.	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total
MO	Servente	H	0,019	4,66	124,28	10,44	24,03	12,95	0,25
MO	Pedreiro	H	0,009	7,68	124,28	17,68	24,03	21,93	0,20
EQUIP.	Placa vibratória com motor a gasolina - Produtivo	CHP	0,026	4,80			24,03	5,95	0,15
							Total		0,80
Serviço	5.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL								Unidade M²
Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com % BDI	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total
MO	Servente	H	0,340	4,66	124,28	10,44	24,03	12,95	4,40
							Total		4,40
Serviço	5.2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA EM CONCRETO COLORIDO DIMENSÕES 30X30cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO								Unidade M²
Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com E.S.	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total
MO	Servente	H	0,150	4,66	124,28	10,44	24,03	12,95	1,94
MO	Pedreiro	H	0,220	7,68	124,28	17,68	24,03	21,93	4,82
MC	Argamassa Industrializada AC-II	KG	0,025	45,00			24,03	55,81	1,40
MC	Rejunte Colorido flexível	KG	0,018	56,00			24,03	69,46	1,25
MC	Piso tátil de concreto colorido 30x30cm direcional e/ou alerta	M²	11,500	2,94			24,03	3,65	41,93
							Total		51,35

Serviço 5.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E=7cm								Unidade	M³	
Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com E.S.	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total	
MO	Servente	H	1,800	4,66	124,28	10,44	24,03	12,95	23,31	
MO	Carpinteiro	H	1,700	7,88	124,28	17,68	24,03	21,93	37,28	
MO	Pedreiro	H	0,260	7,88	124,28	17,68	24,03	21,93	5,70	
MC	Sarrafão de Madeira não aparelhada de Pinus 2,5x7,5cm	M	2,000	1,70			24,03	2,11	4,22	
MC	Sarrafão de Madeira não aparelhada de Angelim 2,5x10cm	M	2,500	4,80			24,03	5,95	14,88	
MC	Concreto Usinado FCK= 20 MPa sem bombeamento	M³	1,130	290,00			24,03	359,69	406,45	
							Total		491,83	

Serviço 5.4 - CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO								Unidade	UNID
Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com E.S.	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total
MO	Auxiliar de Laboratório	H	5,800	4,91	124,28	11,01	24,03	13,65	79,17
MO	Técnico de Laboratório	H	3,600	7,88	124,28	17,68	24,03	21,93	78,94
							Total		158,11

Serviço 6.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6cm								Unidade	M²
Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com E.S.	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total
MO	Servente	H	0,254	4,66	124,28	10,44	24,03	12,95	3,29
MO	Carpinteiro	H	0,135	7,88	124,28	17,68	24,03	21,93	2,97
MO	Pedreiro	H	0,118	7,88	124,28	17,68	24,03	21,93	2,59
MC	Sarrafão de Madeira não aparelhada de Pinus 2,5x7,5cm	M	0,450	1,70			24,03	2,11	0,95
MC	Tela de Aço Nervurada CA-60, Q=196	M²	1,122	16,40			24,03	20,34	22,83
MC	Lona Plástica	M²	1,128	0,95			24,03	1,18	1,33
MC	Concreto Usinado FCK= 20 MPa sem bombeamento	M³	0,073	290,00			24,03	359,69	26,19
							Total		60,14

Serviço 11.1 - EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO L=30cm x 10cm - TRECHO RETO								Unidade	M
Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com E.S.	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total
MO	Servente	H	0,454	4,66	124,28	10,44	24,03	12,95	5,88
MO	Pedreiro	H	0,454	7,88	124,28	17,68	24,03	21,93	9,96
MC	Concreto Usinado FCK= 20 MPa sem bombeamento	M³	0,037	290,00			24,03	359,69	13,31
MC	Sarrafão de Madeira não aparelhada de Pinus 2,5x7,5cm	M	0,200	1,70			24,03	2,11	0,42
MC	Tábua de Madeira não aparelhada de Pinus 2,5x30cm	M	0,083	10,90			24,03	13,52	1,12
MC	Areia Média posto fornecedor - sem transporte	M³	0,010	68,00			24,03	84,34	0,84
							Total		31,53

Serviço 11.2 - EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO L=30cm x 10cm - TRECHO CURVO								Unidade	M
Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com E.S.	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total
MO	Servente	H	0,691	4,66	124,28	10,44	24,03	12,95	8,95
MO	Pedreiro	H	0,691	7,88	124,28	17,68	24,03	21,93	15,15
MC	Concreto Usinado FCK= 20 MPa sem bombeamento	M³	0,037	290,00			24,03	359,69	13,31
MC	Sarrafão de Madeira não aparelhada de Pinus 2,5x7,5cm	M	0,200	1,70			24,03	2,11	0,42
MC	Tábua de Madeira não aparelhada de Pinus 2,5x30cm	M	0,083	10,90			24,03	13,52	1,12
MC	Areia Média posto fornecedor - sem transporte	M³	0,010	68,00			24,03	84,34	0,84
							Total		39,80

Serviço 11.3 - EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO L=45cm x 10cm - TRECHO RETO								Unidade	M
Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com E.S.	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total
MO	Servente	H	0,494	4,66	124,28	10,44	24,03	12,95	6,40
MO	Pedreiro	H	0,494	7,88	124,28	17,68	24,03	21,93	10,83
MC	Concreto Usinado FCK= 20 MPa sem bombeamento	M³	0,056	290,00			24,03	359,69	20,14
MC	Sarrafão de Madeira não aparelhada de Pinus 2,5x7,5cm	M	0,200	1,70			24,03	2,11	0,42
MC	Tábua de Madeira não aparelhada de Pinus 2,5x30cm	M	0,083	10,90			24,03	13,52	1,12
MC	Areia Média posto fornecedor - sem transporte	M³	0,010	68,00			24,03	84,34	0,84
							Total		39,76

Serviço 11.4 - EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO L=45cm x 10cm - TRECHO CURVO								Unidade	M
Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com E.S.	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total
MO	Servente	H	0,731	4,66	124,28	10,44	24,03	12,95	9,47

CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
S.A.P. - S.A.P. - S.A.P.

Mancel Messias Bispo da Silva

Mat. 01.02711-6

16,03

Comissão de Licitação

20/14

101

MO	Pedreiro	H	0,731	7,88	124,28	17,68	24,03	21,93	16,03
MC	Concreto Usinado FCK= 20 MPa sem bombeamento	M³	0,056	290,00			24,03	359,69	20/14
MC	Sarrafão de Madeira não aparelhada de Pinus 2,5x7,5cm	M	0,200	1,70			24,03	2,11	0,42
MC	Tábua de Madeira não aparelhada de Pinus 2,5x30cm	M	0,083	10,90			24,03	13,52	1,12
MC	Areia Média posto fornecedor - sem transporte	M³	0,015	68,00			24,03	84,34	1,27
							Total:	48,45	

Serviço 11.5 - EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO L=60cm x 10cm - TRECHD RETO

Unidade M

Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com E.S.	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total
MO	Servente	H	0,522	4,66	124,28	10,44	24,03	12,95	6,76
MO	Pedreiro	H	0,522	7,88	124,28	17,68	24,03	21,93	11,45
MC	Concreto Usinado FCK= 20 MPa sem bombeamento	M³	0,075	290,00			24,03	359,69	26,98
MC	Sarrafão de Madeira não aparelhada de Pinus 2,5x7,5cm	M	0,200	1,70			24,03	2,11	0,42
MC	Tábua de Madeira não aparelhada de Pinus 2,5x30cm	M	0,083	10,90			24,03	13,52	1,12
MC	Areia Média posto fornecedor - sem transporte	M³	0,010	68,00			24,03	84,34	0,84
							Total:	47,57	

Serviço 11.6 - EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO L=60cm x 10cm - TRECHO CURVO

Unidade M

Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com E.S.	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total
MO	Servente	H	0,759	4,66	124,28	10,44	24,03	12,95	9,83
MO	Pedreiro	H	0,759	7,88	124,28	17,68	24,03	21,93	18,84
MC	Concreto Usinado FCK= 20 MPa sem bombeamento	M³	0,075	290,00			24,03	359,69	26,98
MC	Sarrafão de Madeira não aparelhada de Pinus 2,5x7,5cm	M	0,200	1,70			24,03	2,11	0,42
MC	Tábua de Madeira não aparelhada de Pinus 2,5x30cm	M	0,083	10,90			24,03	13,52	1,12
MC	Areia Média posto fornecedor - sem transporte	M³	0,010	68,00			24,03	84,34	1,27
							Total:	56,26	

Serviço 12.1 - ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADD DIMENSÕES 100X1SX13X30 CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO TRECHO RETO

Unidade M

Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com E.S.	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total
MO	Servente	H	0,354	4,66	124,28	10,44	24,03	12,95	4,58
MO	Pedreiro	H	0,354	7,88	124,28	17,68	24,03	21,93	7,76
MC	Areia Média posto fornecedor - sem transporte	M³	0,007	68,00			24,03	84,34	0,59
MC	Argamassa traço 1:3(cimento e areia média) preparo manual	M³	0,002	420,00			24,03	520,93	1,04
MC	Meio fio de concreto pré- moldado 30x15x13cm	M	1,005	23,73			24,03	29,43	29,58
							Total:	43,56	

Serviço 12.2 - ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CDNCRETO PRÉ-MLDLADO DIMENSÕES 100X16X13X30 CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO TRECHO CURVO

Unidade M

Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com E.S.	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total
MO	Servente	H	0,483	4,66	124,28	10,44	24,03	12,95	6,25
MO	Pedreiro	H	0,483	7,88	124,28	17,68	24,03	21,93	10,59
MC	Areia Média posto fornecedor - sem transporte	M³	0,007	68,00			24,03	84,34	0,59
MC	Argamassa traço 1:3(cimento e areia média) preparo manual	M³	0,002	420,00			24,03	520,93	1,04
MC	Meio fio de concreto pré- moldado 30x15x13cm	M	1,005	23,73			24,03	29,43	29,58
							Total:	48,06	

Serviço 13.1 - GUIA(MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO MDLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 BASE(15cm base da guia + 30cm base da sarjeta) x 22cm de ALTURA

Unidade M

Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com E.S.	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total
MO	Servente	H	0,487	4,66	124,28	10,44	24,03	12,95	6,31
MO	Pedreiro	H	0,244	7,88	124,28	17,68	24,03	21,93	5,35
MO	Servente Prático	H	0,109	4,91	124,28	11,01	24,03	13,65	1,49
MC	Argamassa traço 1:3(cimento e areia média) preparo manual	M³	0,003	420,00			24,03	520,93	1,56
MC	Areia Média posto fornecedor - sem transporte	M³	0,015	68,00			24,03	84,34	1,27
MC	Concreto Usinado FCK= 20 MPa sem bombeamento	M³	0,063	290,00			24,03	359,69	22,66
EQUIP.	Máquina Extrusora de Concreto para Guias e Sarjetas, motor a diesel, potência 14CV - Produtivo	CHP	0,018	16,50			24,03	20,46	0,31



Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.02711-6

EQUIP.	Máquina Extrusora de Concreto para Guias e Sarjetas, motor a diesel, potência 14CV - improdutivo	CHI	0,091	6,10		24,03	7,57	Comissão de Licitação 0,69
								Total 39,69

Serviço 13.2 - GUIA(MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,
45cm BASE(15cm base da guia + 30cm base da sarjeta) x 22cm de ALTURA

Unidade M

Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total
MO	Servente	H	0,581	4,66	124,28	10,44	24,03	12,95	7,52
MO	Pedreiro	H	0,290	7,88	124,28	17,68	24,03	21,93	6,36
MO	Servente Prático	H	0,156	4,91	124,28	11,01	24,03	13,65	2,13
MC	Argamassa traço 1:3(cimento e areia média) preparo manual	M³	0,003	420,00			24,03	520,93	1,56
MC	Areia Média posto fornecedor - sem transporte	M³	0,015	68,00			24,03	84,34	1,27
MC	Concreto Usinado FCK= 20 MPa sem bombeamento	M³	0,063	290,00			24,03	359,69	22,66
EQUIP.	Máquina Extrusora de Concreto para Guias e Sarjetas, motor a diesel, potência 14CV - Produtivo	CHP	0,026	16,50			24,03	20,46	0,53
EQUIP.	Máquina Extrusora de Concreto para Guias e Sarjetas, motor a diesel, potência 14CV - improdutivo	CHI	0,130	6,10			24,03	7,57	0,98
								Total 43,02	

Serviço 13.3 - GUIA(MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
60cm BASE(15cm base da guia + 45cm base da sarjeta) x 26cm de ALTURA

Unidade M

Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total
MO	Servente	H	0,573	4,66	124,28	10,44	24,03	12,95	7,42
MO	Pedreiro	H	0,286	7,88	124,28	17,68	24,03	21,93	6,27
MO	Servente Prático	H	0,152	4,91	124,28	11,01	24,03	13,65	2,07
MC	Argamassa traço 1:3(cimento e areia média) preparo manual	M³	0,004	420,00			24,03	520,93	2,08
MC	Areia Média posto fornecedor - sem transporte	M³	0,020	68,00			24,03	84,34	1,69
MC	Concreto Usinado FCK= 20 MPa sem bombeamento	M³	0,100	290,00			24,03	359,69	35,97
EQUIP.	Máquina Extrusora de Concreto para Guias e Sarjetas, motor a diesel, potência 14CV - Produtivo	CHP	0,025	16,50			24,03	20,46	0,51
EQUIP.	Máquina Extrusora de Concreto para Guias e Sarjetas, motor a diesel, potência 14CV - improdutivo	CHI	0,127	6,10			24,03	7,57	0,96
								Total 56,98	

Serviço 13.4 - GUIA(MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,
60cm BASE(15cm base da guia + 45cm base da sarjeta) x 26cm de ALTURA

Unidade M

Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	% E.S.	Preço com	% BDI	Preço com E.S./BDI	Preço total
MO	Servente	H	0,703	4,66	124,28	10,44	24,03	12,95	9,10
MO	Pedreiro	H	0,352	7,88	124,28	17,68	24,03	21,93	7,72
MO	Servente Prático	H	0,217	0,00	124,28	0,00	24,03	0,00	0,00
MC	Argamassa traço 1:3(cimento e areia média) preparo manual	M³	0,004	420,00			24,03	520,93	2,08
MC	Areia Média posto fornecedor - sem transporte	M³	0,020	68,00			24,03	84,34	1,69
MC	Concreto Usinado FCK= 20 MPa sem bombeamento	M³	0,100	290,00			24,03	359,69	35,97
EQUIP.	Máquina Extrusora de Concreto para Guias e Sarjetas, motor a diesel, potência 14CV - Produtivo	CHP	0,036	16,50			24,03	20,48	0,74
EQUIP.	Máquina Extrusora de Concreto para Guias e Sarjetas, motor a diesel, potência 14CV - improdutivo	CHI	0,181	6,10			24,03	7,57	1,37
								Total 50,67	

Cátia de Almeida França
Cátia de Almeida França
Sócia

Cátia de Almeida França
Sócia

Carlos Alfredo França Junior
Responsável Técnico

Carlos Alfredo França Jr.
Eng. Civil
CREA/BA 27.804



METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

O objetivo desse termo é determinar as condições gerais e o método de execução e de medição dos serviços de construção de passeios, rampas, meio fio e sarjetas em diversas obras da cidade de Vitória da Conquista/Ba, segundo as condições, procedimentos básicos e especificações previstas no edital e no contrato.

A contratação será em regime de execução indireta com empreitada por preço unitário de acordo com a planilha de quantidades e serviços contratados.

Os serviços a serem executados são:

- Demolição de passeio existente;
- Retirada de meio fio;
- Demolição de passeio existente para inclusão de rampa;
- Material de base para calçada;
- Execução de passeio em concreto;
- Execução de rampas em concreto;
- Execução de Meio fio em concreto;
- Execução de sarjeta em concreto;
- Execução de meio fio e sarjeta conjugado de concreto;

DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE E PARA INCLUSÃO DE RAMPAS

A execução deverá ser efetuada de forma cuidadosa para evitar danos às peças como bocas de lobo, condutos subterrâneos e etc.

Serão empregadas ferramentas manuais, tais como: alavanca, pás, picaretas, etc. e em caso específico o uso de martelete pneumático ou retroescavadeira. A empresa mobilizará os equipamentos apropriados e necessários para execução dos serviços.

Durante a execução dos serviços as áreas de intervenção serão isoladas com uso de sinalizadores e demarcadores com o objetivo de evitar acidentes com os pedestres e veículos.

Os serviços de demolição de passeio **serão medidos em metros quadrados**, efetivamente executados e pagos pelos preços unitários contratuais.

Os serviços de escavação e carga manual e bota-fora do entulho gerados pela demolição, serão medidos e pagos **separadamente**, conforme normas de medição e pagamento específicas para cada serviço.

A descarga do bota-fora será sempre realizada em local de destino aprovado pelos órgãos ambientais e pela fiscalização.

RETIRADA DE MEIO-FIO SEM REAPROVEITAMENTO

A execução deverá ser efetuada de forma cuidadosa para evitar danos às peças, bocas de lobo, condutos subterrâneos, passeios, etc, e sua disposição será em local próximo e apropriado para o posterior reaproveitamento ou transporte, evitando-se obstáculos ao tráfego e ao os usuários.

Para retirada serão empregadas ferramentas manuais, tais como: alavanca, pás, picaretas, etc. e em caso específico o uso de retroescavadeira ou Bob Cat.

Os serviços de remoção de meios-fios serão medidos pelo comprimento real, em metros linear, efetivamente executados e independente de sua natureza e pagos pelos preços unitários contratuais.

Os serviços de carga manual e bota-fora do entulho gerados pela remoção do meio fio, serão medidos separadamente, conforme normas de medição e pagamento específicas para cada serviço.

A descarga do bota-fora será sempre realizada em local de destino aprovado pelos órgãos ambientais e pela fiscalização.

MATERIAL DE BASE PARA CALÇADA

Inicialmente será feito uma verificação das jazidas próximas e apropriadas, realizando os ensaios de laboratório necessários para a verificação da sua qualidade, granulometria, presença de impurezas e outros.

Uma vez aprovada pela fiscalização, será realizada a escavação e carga mecânica e o transporte do material com uso de escavadeira hidráulica e caminhões basculantes.

Uma vez lançado o material nas valas estes deverão ser compactados em camadas de acordo com as especificações indicadas no projeto com a utilização de placas vibratórias.

O grau de compactação será verificado de acordo com as especificações dos serviços e aprovados pela fiscalização.

O serviço será pago pelo preço unitário contratual, efetivamente executados.

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

Os meios-fios serão produzidos no canteiro de obras da empresa dentro da melhor técnica com uso de formas metálicas especiais reforçadas para evitar empenamento ou por fornecedor local do Município de Vitória da Conquista nas dimensões indicadas em projeto.

O concreto terá resistência mínima de 20 Mpa e será constituído por cimento Portland de alta resistência inicial e baixo slump, agregados que satisfaçam a NBR 7211 e a água deve ser límpida, isenta de teores prejudiciais de sais, óleos, ácidos, álcalis e substâncias orgânicas.

Sempre com apoio da equipe de controle de qualidade mobilizada na obra serão executados controle tecnológico para atender as normas e especificações técnicas.

Para execução do assentamento, serão utilizadas ferramentas manuais como alavancas de aço, carrinho de mão, colher de pedreiro, pás de corte, pás de concha, soquete manual com peso aproximado de 4 kg.

Será apilado o fundo da cava de assentamento e no transporte dentro da obra, teremos cuidado no manuseio das peças para evitar e danificar as bordas por pancadas e as peças trincadas não serão empregadas na execução dos serviços.

Será observado o alinhamento transversal e longitudinal da execução, concordando possíveis mudanças de direção na locação, em curvatura, evitando-se quinas e saliências. Nas curvaturas de raio mínimo serão utilizadas peças de comprimento igual à metade do padrão, para melhor concordância e simetria.

Nas curvaturas de raios mínimos em canteiros centrais de vias, será reforçada, assentando as peças em colchão de concreto e nas juntas do lado interno do meio fio, com a mesma resistência do meio-fio.

Nas entradas de garagens, os meios fios serão rebaixados os meios-fios.

O serviço será pago pelo preço unitário contratual e o critério de medição será pelo comprimento real, em metros, efetivamente executados, de acordo com o projeto.

O reaterro para escoramento, assim como o transporte de terra necessários para execução do serviço, serão medidos separadamente, conforme normas de medição e pagamento específicas para cada serviço.

PASSEIO COM ACESSIBILIDADE

Para execução do passeio o solo deverá ser regularizado, compactado manualmente e estar perfeitamente nivelado e deverá ser umedecido para favorecer a cura do concreto.

O concreto não estrutural utilizado será usinado, com $FCK \geq 20,0$ MPa e com homogeneidade em conformidade com o projeto.

Após o lançamento, deverá ser sarrafeado e desempenado, conferindo um aspecto final de bom acabamento e de acordo com as medidas especificadas nos projetos.

Os rebaixos e concordâncias de passeios deverão ser executados estritamente dentro do estabelecido para padronização e definidos pela fiscalização.

O passeio de concreto terá juntas secas espaçadas de 3 m, constituídas pelo corte, antes do endurecimento do concreto, utilizando-se ferramentas específicas para este fim.

O piso tátil de alerta colorido deverá ser utilizado perpendicularmente ao sentido de deslocamento.

O piso tátil direcional colorido deverá ser utilizado no sentido do deslocamento, para indicar o caminho a ser percorrido.

Serão sempre utilizados nos locais definidos pela fiscalização

Os passeios, incluindo rampas e faixas de piso tátil, serão medidos pela área real, efetivamente executados e serão pagos aos preços unitários contratuais, separadamente.

Os serviços de regularização e compactação e controle tecnológico do concreto serão medidos e pagos separadamente, conforme normas de medição e pagamento específicas para cada serviço.

A descarga do bota-fora eventualmente gerada pela execução dos serviços será sempre realizada em local de destino aprovado pelos órgãos ambientais pela fiscalização.

PASSEIO COM ACESSIBILIDADE EM CONCRETO ARMADO

Para execução do passeio o solo deverá ser regularizado, compactado manualmente e estar perfeitamente nivelado e deverá ser umedecido para favorecer a cura do concreto.

O concreto armado utilizado será usinado, com $FCK \geq 20,0$ MPa e com homogeneidade em conformidade com o projeto.

Após o lançamento, deverá ser sarrafeado e desempenado, conferindo um aspecto final de bom acabamento e de acordo com as medidas especificadas nos projetos.

Os rebaixos e concordâncias de passeios deverão ser executados estritamente dentro do estabelecido para padronização e definidos pela fiscalização.

O passeio de concreto armado terá juntas secas espaçadas de 3 m, constituídas pelo corte, antes do endurecimento do concreto, utilizando-se ferramentas específicas para este fim.

Serão utilizados lona plástica preta e tela Telcon Q-196.

O piso tátil de alerta colorido deverá ser utilizado perpendicularmente ao sentido de deslocamento.

O piso tátil direcional colorido deverá ser utilizado no sentido do deslocamento, para indicar o caminho a ser percorrido.

Serão sempre utilizados nos locais definidos pela fiscalização.

Os passeios, incluindo rampas e faixas de piso tátil, serão medidos pela área real, efetivamente executados e serão pagos aos preços unitários contratuais, separadamente.

Os serviços de regularização e compactação e controle tecnológico do concreto serão medidos e pagos separadamente, conforme normas de medição e pagamento específicas para cada serviço.

A descarga do bota-fora eventualmente gerada pela execução dos serviços será sempre realizada em local de destino aprovado pelos órgãos ambientais pela fiscalização.

RAMPAS TIPO 01 E 02

As rampas de acesso serão executadas conforme projetos e especificações para facilitar a acessibilidade nas faixas de travessias serão implantadas em locais definidos pela fiscalização.

As rampas de acesso deverão ter inclinação máxima de 8,33%, atendendo a norma ABNT – NBR 9050.

Para execução das rampas o solo deverá ser regularizado, compactado manualmente e estar perfeitamente nivelado e deverá ser umedecido para favorecer a cura do concreto.

O concreto não estrutural utilizado será usinado, com $FCK \geq 20,0$ MPa e com homogeneidade em conformidade com o projeto.

Após o lançamento, deverá ser sarrafeado e desempenado, conferindo um aspecto final de bom acabamento e de acordo com as medidas especificadas nos projetos.

O piso tátil de alerta colorido deverá ser utilizado perpendicularmente ao sentido de deslocamento.

O piso tátil direcional colorido deverá ser utilizado no sentido do deslocamento, para indicar o caminho a ser percorrido.

Serão sempre utilizados nos locais definidos pela fiscalização

Os passeios, incluindo rampas e faixas de piso tátil, serão medidos pela área real, efetivamente executados e serão pagos aos preços unitários contratuais, separadamente.

Os serviços de regularização e compactação e controle tecnológico do concreto serão medidos e pagos separadamente, conforme normas de medição e pagamento específicas para cada serviço.

A descarga do bota-fora eventualmente gerada pela execução dos serviços será sempre realizada em local de destino aprovado pelos órgãos ambientais pela fiscalização.

SARJETA

As sarjetas serão executadas obedecendo as dimensões e especificações dos projetos e em locais definidos pela fiscalização com o objetivo de coletar e conduzir as águas superficiais da faixa pavimentada e da faixa de passeio aos dispositivos de drenagem.

A cava de fundação deverá ser regularizada e apilada manualmente, nivelada a cada 5,0(cinco)metros, observando a declividade correta do escoamento pluvial, a fim de evitar acúmulos de águas e o corte do bordo da capa asfáltica, será executada na junção com a futura sarjeta, empregando ferramenta de corte adiamantado.

Será empregado os marteletes pneumáticos, nas situações de ~~espesuras maiores~~ por sobrecapas asfálticas ou pavimentos poliédricos subjacentes.

O concreto não estrutural utilizado será usado com $FCK \geq 20.0$ MPa e com homogeneidade em conformidade com o projeto.

Será executado juntas secas para dilatação das peças, com espaçamento de 5 metros, antes do endurecimento do concreto, utilizando ferramenta cortante.

Será usado régua para direcionar a ação da desempenadeira e evitar rescaldos de concreto sobre a capa asfáltica.

Será colocado chapas de ferro ou madeira reforçada sobre os trechos de entrada de garagens, durante o período de execução e cura.

Durante a execução e cura será empregado sinalizadores como cones em toda extensão do serviço executado.

As sarjetas serão medidos pela área real, efetivamente executados e serão pagos aos preços unitários contratuais.

Os serviços de regularização e compactação, bota fora de entulho e controle tecnológico do concreto serão medidos e pagos separadamente, conforme normas de medição e pagamento específicas para cada serviço.

A descarga do bota-fora eventualmente gerada pela execução dos serviços será sempre realizada em local de destino aprovado pelos órgãos ambientais pela fiscalização.

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO

Os meios-fios e sarjetas conjugados serão executados com uso de equipamento de extrusora de concreto, ajustadas para as dimensões indicadas em projeto e locais definidos pela fiscalização.

A cava de fundação deverá ser regularizada e apilada manualmente, nivelada a cada 5,0(cinco)metros, observando a declividade correta do escoamento pluvial, a fim de evitar acúmulos de águas e o corte do bordo da capa asfáltica, será executada na junção com a futura sarjeta, empregando ferramenta de corte adiamantado.

Será empregado os marteletes pneumáticos, nas situações de espessuras maiores por sobreapas asfálticas ou pavimentos poliedrinos subjacentes.

O concreto não estrutural utilizado será usinado, com $FCK \geq 20,0 \text{ MPa}$ e com homogeneidade em conformidade com o projeto.

Será executado juntas secas para dilatação das peças, com espaçamento de 5 metros, antes do endurecimento do concreto, utilizando ferramenta cortante.

Durante a execução e cura será empregado sinalizadores como cones em toda extensão do serviço executado.

Os meios-fios e sarjetas conjugadas serão medidos pelo comprimento real, efetivamente executados e serão pagos aos preços unitários contratuais.

Os serviços de regularização e compactação, bota-fora de entulho e controle tecnológico do concreto serão medidos e pagos separadamente, conforme normas de medição e pagamento específicas para cada serviço.

A descarga do bota-fora eventualmente gerada pela execução dos serviços será sempre realizada em local de destino aprovado pelos órgãos ambientais pela fiscalização.

Cátia de Almeida França
Cátia de Almeida França
Sócia Cátia de Almeida França
Sócia

Carlos Alfredo França Júnior
Responsável Técnico
Carlos Alfredo França Jr.
Eng. Civil
CREA/BA 27.804



Itabuna/BA, 12 de Novembro de 2019

A

Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista/BA

Comissão Permanente de Licitação

Concorrência SRP Nº 001/2019 – Abertura em 12/11/2019 às 09:00 horas

Processo Administrativo nº: 31.535/2019, para Elaboração de Registro de Preço, do tipo menor preço.

Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de passeios, rampas, meio fio, e sarjetas em diversas obras de cidade de Vitoria da Conquista, sob a coordenação da secretaria de mobilidade urbana, coordenação de planejamento e projetos da prefeitura de Vitoria da Conquista - BA, segundo as condições e especificações previstas no termo de referência.

CARTA PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação
Praça Joaquim Correia, nº 55, centro, Vitória da Conquista -
BA Concorrência SRP nº 001/2019

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Concorrência em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Total de R\$ 10.613.174,33 (**DEZ MILHÕES, SEISCENTOS E TREZE MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REIAS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS**) para a execução dos serviços objeto desta licitação, conforme preços unitários descritos a seguir:

Os serviços complementares ora licitados consistem em:

LOTE ÚNICO

Construção de passeios, rampas, meio fio e sarjetas

Dotação Orçamentária:

Recurso: Tesouro Municipal
00 Contratos de Repasse 24
Financiamentos 90
Valor Total (12 meses): R\$ 10.613.174,33

2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 24,03% (**VINTE E QUATRO, TRÊS por cento**), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação,

11084070/0001-91 e da obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e

VIRTUAL FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA
COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI
RUAD, Nº 95 - LOT. JD. GRAPIUNA - C. COMERCIAL
B. SANTO ANTONIO - CEP 45.600-804
ITABUNA - BA

Gerry Jackson de Oliveira Santos
RG: Nº 0252-71301 SSP-BA
CPF: 000.000.000-00
Data: 12/11/2019
15-20

Itabuna/BA, 12 de Novembro de 2019

5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato e no Edital.
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, o Município fica desobrigado de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Concorrência e de seus Anexos, bem como o disposto na Legislação Regente da presente licitação.

11084070/0001-91

VIRTUAL FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA,
COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI
RUA D, N° 95 - LOT. JD. GRAPIUNA - C. COMERCIAL
B. SANTO ANTONIO - CEP 45.600-804
ITABUNA - BA.



Gerry Jackson de Oliveira Santos
RG: Nº 0252071301 SSP-BA
CPF: 249.353.015-20

VIRTUAL FAB DE ART DE SERRALHERIA, COM DE MAT DE CONST EIRELI, CNPJ 11.084.070/0001-91
Gerry Jackson de Oliveira Santos - Representante
RG: nº 02520713-01 SSP-BA – CPF: nº 249.353.015-20

NOME(s): GERRY JACKSON DE OLIVEIRA SANTOS


RG nº: 02S20713 – 01 e CPF nº: 249.353.015-20 CARGO(s): REPRESENTANTE

C.N.P.J./MF Nº:11.084.070/000191

TELEFONE PARA CONTATO: (73) 3211-3930

E-MAIL PARA CONTATO: psv-virtual@hotmail.com

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 1558 CONTA CORRENTE: 1932-3 OPERAÇÃO: 003



204

Manoel Messias Pinto da Silva
Mat. RICCI 6
Comissão de Licitação



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.084.070/0001-91
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/08/2009

NOME EMPRESARIAL

VIRTUAL FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PSV

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita

01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas

25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal

31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal

32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correias, exceto obras de irrigação

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresarial)

LOGRADOURO
R D

NÚMERO
95

COMPLEMENTO

CEP
45.600-804

BAIRRO/DISTrito
JARDIM GRAPIUNA

UF
BA

ENDERECO ELETRÔNICO
EDIJANEVIEIRA@HOTMAIL.COM

MUNICÍPIO
ITABUNA

TELÉFONE

(73) 3211-0557

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/08/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/11/2019 às 07:59:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4

12/11/2019 07:59

		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.084.070/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
	DATA DE ABERTURA 11/08/2009	
NOME EMPRESARIAL VIRTUAL FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári)		
LOGRADOURO R D	NÚMERO 95	COMPLEMENTO
CEP 45.600-804	BAIRRO/DISTRITO JARDIM GRAPIUNA	MUNICÍPIO ITABUNA
ENDERECO ELETRÔNICO EDIJANEVIEIRA@HOTMAIL.COM	UF BA	TELEFONE (73) 3211-0557
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/08/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/11/2019 às 07:59:00 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4

Manoel Francisco Ribeiro da Silva
Nasc. 01/07/1928
Óbito 01/07/1990

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.084.070/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/08/2009
NOME EMPRESARIAL VIRTUAL FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS		
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R D	NÚMERO 95	COMPLEMENTO
CEP 45.600-804	BAIRRO/DISTRITO JARDIM GRAPIUNA	MUNICÍPIO ITABUNA
UF BA	ENDEREÇO ELETRÔNICO EDIJANEVIEIRA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (73) 3211-0557
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/08/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/11/2019** às **07:59:00** (data e hora de Brasília).

Página: 3/4

207

Manoel Menezes Ribeiro da Silva
Mat. 0132718
Comissão de Licitação

	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/08/2009
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.084.070/0001-91			
NOME EMPRESARIAL VIRTUAL FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 79.11-2-00 - Agências de viagens 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresarial)			
LOGRADOURO R D	NÚMERO 95	COMPLEMENTO	
CEP 45.600-804	BAIRRO/DISTRITO JARDIM GRAPIUNA	MUNICÍPIO ITABUNA	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO EDIJANEVIEIRA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (73) 3211-0557		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/08/2009		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/11/2019** às **07:59:00** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Manoel Mendes Ribeiro da Silva
Mat. C.001.8
Comissão de Licitação

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial VIRTUAL FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede) 29600331487	CNPJ 11.084.070/0001-91	Arquivamento do ato Constitutivo 11/08/2009	Inicio da atividade 10/08/2009
Endereço: RUA D, 95, JARDIM GRAPÍUNA, ITABUNA, BA - CEP: 45600804			
OBJETO SOCIAL			
FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA EXCETO ESQUADRIAS; AGENCIAS DE VIAGENS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES; APlicacao DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; ATIVIDADES DE LIMPEZA E CAPINACAO DE RUA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETTRICO COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR OBRAS DE ALVENARIA OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE URBANIZACAO DE RUAS PRACAS E CALCADAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO CULTIVO E COLHEITA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS MUNICIPAL FABRICACAO DE LETRAS LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL EXCETO LUMINOSOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS NOVOS PARA ESCRITORIO E RESIDENCIA; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. ESTACIONAMENTO DE VEICULOS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; BRINDES SERIGRAFIA EM MATERIAL PUBLICITARIO FAIXAS CARTAZES DE PROPAGANDA E SERVIÇOS GRAFICOS; IMPRESSÃO SOB ENCOMENDA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR SERIGRAFIA EM PEÇAS DO VESTUARIO; SERVIÇO DE FOTOGRAFIA AÉREA E SUBMARINA PARA PUBLICIDADE; SERVIÇO DE CÓPIA FOTOSTÁTICA XEROGRÁFICA FOTO PLOTAGEM IMPRESSÃO A LASER E DIGITALIZAÇÃO PARA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS; COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES PARA INCÊNDIO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIOS; PARTES E PEÇAS. ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS			

195322819



CONTROLE: 126.141.962.186.00 CPF SOLICITANTE: 433.443.995-00 NIRE: 29600331487 Emissão: 11/11/2019 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO <http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx>

página: 1/2



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

209
Manoel Missionário Pinho da Silva
Mat. C.J.C.T. 6
Comissão de Licitação

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial VIRTUAL FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede) 29600331487	CNPJ 11.084.070/0001-91	Arquivamento do ato Constitutivo 11/08/2009	Inicio da atividade 10/08/2009
Endereço: RUA D, 95, JARDIM GRAPÍUNA, ITABUNA, BA - CEP: 45600804			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 550,000,00 QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
Capital integralizado: R\$ 550,000,00 QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS			
TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF GERRY JACKSON DE OLIVEIRA SANTOS 249.353.015-20	Cond./Administrador SÓCIO / ADMINISTRADOR	Inicio de mandato XXXXXX	Término do mandato XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 24/10/2019	Número 97915494	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: 29901292251	CNPJ: 11.084.070/0002-72		
Endereço: AVENIDA ITABUNA, 3126, IBIRAPUERA, VITÓRIA DA CONQUISTA, BA - CEP: 45075195			
Observação			

SALVADOR - BA, 11 de Novembro de 2019

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

página: 2/2

195322819



CONTROLE: 126.141.962.186.00 CPF SOLICITANTE: 433.443.995-00 NIRE: 29600331487 Emitida: 11/11/2019 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO <http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadedocs.aspx>

COMPOSIÇÃO DO BDI

SRP CP - nº 001/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

Considerações para cálculo do ISS

Alíquota ISS:	2,00%
Base de cálculo para ISS:	100,00%

DESCRÍCÃO	VALOR ADOTADO
AC = taxa de administração central	4,67%
S= taxa de seguros e garantias	0,74%
R = taxa de riscos	0,97%
DF= taxa de despesas financeiras	1,21%
L= lucro/remuneração	8,69%
I = impostos/tributos - PIS + COFINS+ ISS + taxa adicional sobre faturamento	5,65%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) - CP	3,65%
Tributos ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) - CPRB	0,00%
TOTAL BDI SEM DESONERAÇÃO	
24,03%	

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)

VIRTUAL FAB DE ART DE SERRALHERIA, COM DE MAT DE CONST EIRELI - CNPJ

11.084.070/0001-91

Gerry Jackson de Oliveira Santos - Procurador
RG: nº 02520713-01 SSP-BA - CPF: 249.353.015-20

11084070/0001-91

VIRTUAL FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA,

COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA D, Nº 95 - LOT. JD. GRAPIUNA - C. COMERCIAL

B. SANTO ANTONIO - CEP 45.600-804

ITABUNA - BA.

Gerry Jackson de Oliveira Santos
RG: nº 0252071301 SSP-BA
CPF: 249.353.015-20

Rua D, Nº 95 - Bairro Jardim Grapiuna - CEP: 45.600-804 - Tel.: (73) 3211-3930 / 3041-1101 - Cel.: (73) 8835-2012 Itabuna-BA C.N.P.J. nº 11.084.070/0001-91 Inscrição Estadual: nº. 083.929.036 ME

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

SRP CP – nº 001/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA						
CÓDIGO/REFERÊNCIA		DESCRÍÇÃO ITEM	UN	COEF.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00016/ORSE	1.1 / 3.1	Demolição de concreto simples (passeio existente até 5cm de espessura) para execução de passeio nivelado com acessibilidade	M2	1,00		18,64
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300	23,04	2,99
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9820	15,94	15,65
93358	1.2 / 3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,00		63,05
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9560	15,94	63,05
72897	1.3 / 2.2 / 3.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	1,00		20,97
COMPOSICAO	5961	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO_AF_06/2014	CHI	0,2500000	39,31	9,82
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	15,94	11,15
95875	1.4 / 2.3 / 3.5 / 4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	1,00		1,14
COMPOSICAO	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO_AF_06/2014	CHP	0,0062500	174,36	1,08
COMPOSICAO	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO_AF_06/2014	CHI	0,0015600	41,45	0,06
00021/ORSE	2.1 / 3.2	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	M	1,00		7,14
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	23,04	1,15
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3760	15,94	5,99
74151/1	4.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL *13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	1,00		3,19
COMPOSICAO	5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO_AF_06/2014	CHP	0,0093458	171,13	1,59
COMPOSICAO	5944	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO_AF_06/2014	CHP	0,0054206	194,25	1,05
COMPOSICAO	5946	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO_AF_06/2014	CHI	0,0039252	66,65	0,26
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0186916	15,94	0,29
97084	4.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SDLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA_AF_09/2017	M2	1,00		0,52
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0090000	23,04	0,20
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0190000	15,94	0,30
COMPOSICAO	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO_AF_08/2015	CHP	0,0050000	4,81	0,02
05103/ORSE	5.1 / 6.1 / 7.1 / 8.1 / 9.1 / 10.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	M2	1,00		3,79
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2380	15,94	3,79
04864/ORSE.	5.2 / 6.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	M2	1,00		46,47
INSUMO	02540/ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	KG	0,5200	2,93	1,52
INSUMO	02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	KG	4,0000	0,90	3,60

Rua D. N° 95 - Bairro Jardim Grapira - CEP: 43.800-800 - Tel.: (73) 3211-3930 / 3041-1101 - Cel.: (73) 8835-2012 Itabuna-BA C.N.P.J. nº 11.084.070/0001-91 Inscrição Estadual: nº. 083.929.036 ME

RG: N° 25267130 SSP-BA

CPF: 249.353.015-20

 Atelme Portinhos Sistêmicos
 Engenharia Civil e Construções
 CREA-BA 63

CÓDIGO/REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO ITEM	UN	COEF.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
INSUMO	04689/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficientes visuais	M2	1,0000	30,00	30,00
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	23,04	4,60
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4240	15,94	6,75
04864/ORSE	9.2 / 10.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	M2	1,00		76,47
INSUMD	02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	KG	0,5200	2,93	1,52
INSUMD	02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	KG	4,0000	0,90	3,60
INSUMO	04689/DRSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficientes visuais	M2	1,0500	45,59	47,86
CDMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS CDMPLEMENTARES	H	0,5000	23,04	11,52
COMPDSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7510	15,94	11,97
94991	5.3 / 7.2 / 9.3 / 10.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,00		380,49
INSUMD	4460/INS	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,5000000	6,43	16,07
INSUMD	4517/INS	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,0000000	1,73	3,46
INSUMD	34492/INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,2130000	216,99	263,21
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2560000	22,90	51,66
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2600000	23,04	5,99
COMPOSICAO	88316	SERVENTE CDM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5160000	15,94	40,10
74022/30	5.4 / 6.4 / 7.3 / 8.3 / 9.4 / 10.4	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	UN	1,00		182,11
COMPDSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO CDM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6000000	29,41	105,87
COMPDSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000000	42,36	76,24
94993	6.3 / 8.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1,00		49,07
INSUMO	3777/INS	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	1,1280000	0,98	1,10
INSUMO	4517/INS	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,4500000	1,73	0,77
INSUMO	7156/INS	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1224000	19,20	21,55
INSUMO	34492/INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0728000	216,99	15,79
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS CDM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1354000	22,90	3,10
COMPDSICAD	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1183000	23,04	2,72
COMPDSICAD	88316	SERVENTE CDM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2537000	15,94	4,04
94287	11.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1,00		27,53
INSUMO	370/INS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0100000	60,00	0,60
INSUMO	4517/INS	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2000000	1,73	0,34
INSUMO	6189/INS	TABAUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0830000	10,71	0,88
INSUMD	34492/INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0370000	216,99	8,02
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1510000	23,04	10,46

Rua D, N° 95 - Bairro Jardim Grapiúna - CEP: 45.500-804 / Tel: (49) 3211-3930 / 3041-1101 - Cel: (49) 9999-1111
RG: Nº 025207130 SSP/PR Estadual nº: 083 929.036 ME

PSV - VIRTUAL						
CÓDIGO/REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO ITEM	UN	COEF.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
INSUMO	6189/INS	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0830000	10,71	0,88
INSUMO	34492/INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0370000	216,99	8,02
COMPDSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6910000	23,04	15,92
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6910000	15,94	11,01
94289	11.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1,00		33,52
INSUMO	370/INS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0150000	60,00	0,90
INSUMO	4517/INS	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2000000	1,73	0,34
INSUMO	6189/INS	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0830000	10,71	0,86
INSUMO	34492/INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0560000	216,99	12,15
COMPDSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4940000	23,04	11,36
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4940000	15,94	7,67
94290	11.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1,00		42,76
INSUMO	370/INS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0150000	60,00	0,90
INSUMO	4517/INS	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2000000	1,73	0,34
INSUMO	6189/INS	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0830000	10,71	0,88
INSUMO	34492/INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0560000	216,99	12,15
COMPDSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7310000	23,04	16,84
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7310000	15,94	11,65
94291	11.5	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1,00		39,03
INSUMO	370/INS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0200000	60,00	1,20
INSUMO	4517/INS	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2000000	1,73	0,34
INSUMO	6189/INS	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0630000	10,71	0,88
INSUMO	34492/INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0750000	216,99	16,27
COMPDSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5220000	23,04	12,02
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5220000	15,94	8,32
94292	11.6	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1,00		48,26
INSUMO	370/INS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0200000	60,00	1,20
INSUMO	4517/INS	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2000000	1,73	0,34
INSUMO	6189/INS	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0830000	10,71	0,88
INSUMO	34492/INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0750000	216,99	16,27
COMPDSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7590000	23,04	17,48
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7590000	15,94	12,09
94273	12.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1,00		34,64
INSUMO	370/INS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	60,00	0,42
INSUMO	4059/INS	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M3 X 30 CM X 15 CM X 13 CM X 100 CM	M	1,0050000	17,91	17,99

CÓDIGO/REFERÊNCIA	DESCRÍÇÃO ITEM	UN	COEF.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COMPOSICAO 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940000	23,04	9,07
COMPOSICAO 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940000	15,94	6,28
COMPOSICAO 88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0020000	442,58	0,88
94274	12.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1,00		38,10
INSUMO 370/INS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	60,00	0,42
INSUMO 4059/INS	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, "30 X 15/12" CM (H X L1/L2)	M	1,0050000	17,91	17,99
COMPOSICAO 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4830000	23,04	11,12
COMPOSICAO 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4830000	15,94	7,69
COMPOSICAO 88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0020000	442,58	0,88
94267	13.1 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1,00		31,78
INSUMO 370/INS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0150000	51,78	0,77
INSUMO 34492/INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0630000	216,99	13,67
COMPOSICAO 88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1090000	18,88	2,05
COMPOSICAO 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2440000	23,04	5,62
COMPOSICAO 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4870000	15,94	7,76
COMPOSICAO 88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0030000	347,31	1,04
COMPOSICAO 92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	0,0180000	18,15	0,32
COMPDSICAO 92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	0,0910000	6,13	0,55
94268	13.2 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1,00		35,62
INSUMO 370/INS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0150000	51,78	0,77
INSUMO 34492/INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0630000	216,99	13,67
COMPOSICAO 88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1560000	18,88	2,94
COMPOSICAO 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2900000	23,04	6,68
COMPOSICAO 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5810000	15,94	9,26
COMPOSICAO 88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0030000	347,31	1,04
COMPOSICAO 92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	0,0260000	18,15	0,47
COMPOSICAO 92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	0,1300000	6,13	0,79
94269	13.3 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1,00		43,69
INSUMO 370/INS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0200000	51,78	1,03
INSUMO 34492/INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,1000000	216,99	21,69
COMPOSICAO 88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1520000	18,88	2,86
COMPOSICAO 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2860000	23,04	6,58
COMPOSICAO 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5730000	15,94	9,13



PSV - VIRTUAL

Manoel Messer Rino da Silva

Mat. 01.0071.6

Comissão da Licitação

215

CÓDIGO/REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO ITEM	UN	COEF.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0,0040000	347,31	1,38
COMPOSICAO	92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	0,0250000	18,15	0,45
COMPOSICAO	92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	0,1270000	6,13	0,77
94270	13.4	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1,00		49,25
INSUMO	370/INS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0200000	51,78	1,03
INSUMO	34492/INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,1000000	216,99	21,69
COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2170000	18,88	4,09
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3520000	23,04	8,11
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7030000	15,94	11,20
COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0,0040000	347,31	1,38
COMPDSICAO	92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	0,0360000	18,15	0,65
COMPOSICAO	92981	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	0,1810000	6,13	1,10

VIRTUAL FAB DE ART DE SERRALHERIA, COM DE MAT DE CONST EIRELI - CNPJ 11.084.070/0001-91

Gerry Jackson de Oliveira Santos - Procurador

RG: nº 02520713-01 SSP-BA - CPF: 249.353.015-20

Gerry Jackson de Oliveira Santos
RG: nº 0252071301 SSP-BA
CPF: 249.353.015-20

IT1084070/0001-91

VIRTUAL FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA,
COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI
RUA D, Nº 95 - LOT. JD. GRAPIUNA - C. COMERCIAL
B. SANTO ANTONIO - CEP 45.600-804
ITABUNA - BA.

Graziela Chagas de Souza
Eng. Civil e Seg. do Trabalho
CREA 93804 - BA/AP
RNP 051375724-4
Graziela Chagas de Souza

Graziela Chagas de Souza

Rua D, N° 95 – Bairro Jardim Grapiúna – CEP: 45.600-804 - Tel.: (73) 3211-3930 / 3041-1101 - Cel.: (73) 6835-2012 Itabuna-BA C.N.P.J. nº 11.084.070/0001-91 Inscrição Estadual: nº. 083.929.036 ME

Adelmo dos Santos Guimarães
Eng. Civil / Eng. Seg. Trabalho
CEP: 45.600-804

SRP CP - nº 001/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A VAIAGEM DE OBRA		SEM DESONERACAO	
CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00%	0,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	28,00%	28,00%
GRUPO B			
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,98%	Não incide
B2	Feriados	3,97%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,71%
B4	13º Salário	10,94%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,71%	7,40%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	46,50%	17,17%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,12%	4,66%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	4,12%	3,14%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01%	3,82%
C5	Indenização Adicional	0,51%	0,39%
C	Total	15,90%	12,12%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,11%	6,32%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,54%	0,41%
D	Total	17,65%	6,73%
TOTAL (A+B+C+D)		108,05%	64,02%

VIRTUAL FAB DE ART DE SERRALHERIA, COM DE MAT DE CONSTR EIRELI CNPJ: 0001-91
 Gerry Jackson de Oliveira Santos RG: n° 02520713-01 SSP-BA - CPF: 249.353.015-20
 RG: N° 0252071301 SSP-BA
 CPF: 249.353.015-20

11084070/0001-91

VIRTUAL FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA
 COM DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 RUA D, N° 95 - LOT. JD. GRAPIUNA - C. COMERCIAL
 B. SANTO ANTONIO - CEP 45.600-804
 ITABUNA - BA.

PROPOSTA DE PREÇO

SRP CP – nº 001/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

**OBJETO: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM
DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SDB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA
DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE
VITÓRIA DA CONQUISTA - BA**

BDI: 24,03%
ENC. SOCIAIS (H): 10B,05%
ENC. SOCIAIS (MES): 64,02%

LOTE/ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT MAX	QUANT MIN	PREÇO UNIT C/ BDI	VALOR
1		DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE					R\$ 89.382,56
1.1	00016/ORSE	Demolição de concreto simples (passeio existente até 5cm de espessura) para execução de passeio nivelado com acessibilidade	M2	2.850,00	1.425,00	R\$ 23,12	R\$ 65.892,00
1.2	93358	Escavação manual para execução calçada nivelada	M3	142,50	71,25	R\$ 78,20	R\$ 11.143,50
1.3	72897	Carga manual de entulho para execução de calçadas	M3	399,00	199,50	R\$ 26,01	R\$ 10.377,99
1.4	95875	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	M3XKM	1.396,50	698,25	R\$ 1,41	R\$ 1.969,07
2		RETIRADA DE MEIO FIO					R\$ 20.008,96
2.1	00021/ORSE	Retirada de meio-fio sem reaproveitamento	M	1.900,00	950,00	R\$ 8,86	R\$ 16.834,00
2.2	72897	Carga manual de entulho para execução de calçadas	M3	102,80	51,30	R\$ 26,01	R\$ 2.668,63
2.3	95875	Bola-fora de entulho DMT 3,5km	M3XKM	359,10	179,55	R\$ 1,41	R\$ 506,38
3		DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE P/ INCLUSÃO DE RAMPA					R\$ 29.240,91
3.1	00016/ORSE	Demolição de concreto simples (passeio existente) para execução de rampas de acessibilidade	M2	680,00	330,00	R\$ 23,12	R\$ 15.259,20
3.2	00021/ORSE	Retirada de meio-fio sem reaproveitamento para execução de rampas de acessibilidade	M	440,00	220,00	R\$ 6,86	R\$ 3.896,40
3.3	93358	Escavação manual para execução de rampas de acessibilidade	M3	66,00	33,00	R\$ 78,20	R\$ 5.161,20
3.4	72897	Carga manual de entulho para execução de rampas de acessibilidade	M3	159,06	79,53	R\$ 26,01	R\$ 4.137,16
3.5	95875	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	M3XKM	556,71	278,36	R\$ 1,41	R\$ 784,96
4		MATERIAL DE BASE PARA CALÇADA (média 20cm Aterro)					R\$ 231.451,80
4.1	74151/1	Escavação e carga mecânica de material 1ª categoria, (material da jazida)	M3	7.593,60	3.796,80	R\$ 3,96	R\$ 30.070,66
4.2	95875	Transporte de material da jazida - DMT <=13km	M3XKM	127.572,48	63.786,24	R\$ 1,41	R\$ 179.877,20
4.3	97084	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória	M2	33.600,00	16.800,00	R\$ 0,64	R\$ 21.504,00
5		PASSEIO COM ACESSEIBILIDADE					R\$ 3.406.521,70
5.1	05103/ORSE	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	M2	70.590,00	35.295,00	R\$ 4,70	R\$ 331.773,00
5.2	04864/ORSE	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	M2	14.343,75	7.171,88	R\$ 57,64	R\$ 826.773,75
5.3	94991	Execução de passeio de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	M3	4.654,43	2.327,22	R\$ 471,92	R\$ 2.196.518,61
5.4	74022/30	Controle tecnológico do Concreto	UN	582,00	291,00	R\$ 225,87	R\$ 131.456,34
6		PASSEIO COM ACESSEIBILIDADE CONCRETO ARMADO					R\$ 223.301,18
6.1	05103/ORSE	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	M2	2.823,60	1.411,80	R\$ 4,70	R\$ 13.270,92
6.2	04864/ORSE	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	M2	573,75	286,88	R\$ 57,64	R\$ 33.070,95
6.3	94993	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	M2	2.823,60	1.411,80	R\$ 60,86	R\$ 171.844,30
6.4	74022/30	Controle tecnológico do Concreto	UN	23,00	11,50	R\$ 225,87	R\$ 5.195,01
7		PASSEIO SEM PISO TÁTIL					R\$ 560.742,14
7.1	05103/ORSE	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	M2	14.118,00	7.059,00	R\$ 4,70	R\$ 66.354,60
7.2	94991	Execução de passeio em concreto não estrutural, e=7cm	M3	988,26	494,13	R\$ 471,92	R\$ 466.379,66
7.3	74022/30	Controle tecnológico do Concreto	UN	124,00	62,00	R\$ 225,87	R\$ 28.007,88
8		PASSEIO SEM PISO TÁTIL CONCRETO ARMADO					R\$ 160.761,97
8.1	05103/ORSE	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	M2	2.823,60	1.411,80	R\$ 4,70	R\$ 13.270,92
8.2	94993	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	M2	2.823,60	1.411,80	R\$ 60,86	R\$ 171.844,30
8.3	74022/30	Controle tecnológico do Concreto	UN	25,00	12,50	R\$ 225,87	R\$ 5.646,75
9		RAMPA TIPO 01					R\$ 204.995,42
9.1	05103/ORSE	Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade	M2	2.764,80	1.382,40	R\$ 4,70	R\$ 12.994,56
9.2	04864/ORSE	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	M2	1.004,16	502,08	R\$ 94,85	R\$ 95.244,58
9.3	94991	Execução de passeio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	M3	193,54	96,77	R\$ 471,92	R\$ 91.335,40
9.4	74022/30	Controle tecnológico do Concreto	UN	24,00	12,00	R\$ 225,87	R\$ 5.420,88

9.4 74022/30 Controle tecnológico do Canceleto - Rua D. N° 95 - Bairro Jardim Grapina - CEP: 45.600-804 - Tel.: (45) 521-3934/5 - 5641-1104 - Cel.: RG: N° 0252071301-0868929-036 ME

Adelmo dos Santos Guimarães
Eng. Civil / Eng. Seg. Trabalho
CREA-BA 63.609

LOTE/ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT MAX	QUANT MIN	PREÇO UNIT C/ BDI	VALOR
10		RAMPA TIPO 02					R\$ 186.764,23
10.1	05103/ORSE	Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade	M2	2.640,00	1.320,00	R\$ 4,70	R\$ 12.408,00
10.2	04864/ORSE	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	M2	864,00	432,00	R\$ 94,85	R\$ 81.950,40
10.3	94991	Execução de passeio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	M3	184,80	92,40	R\$ 471,92	R\$ 87.210,82
10.4	74022/30	Controle tecnológico do Concreto	UN	23,00	11,50	R\$ 225,87	R\$ 5.195,01
11		SARJETA					R\$ 2.579.732,61
11.1	94287	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm Trecho Reto	M	9.996,25	4.998,13	R\$ 34,15	R\$ 341.371,94
11.2	94288	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm Trecho Curvo	M	196,35	98,17	R\$ 45,61	R\$ 8.955,50
11.3	94289	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm Trecho Reto	M	49.096,25	24.998,13	R\$ 41,57	R\$ 2.078.344,11
11.4	94290	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm Trecho Curvo	M	981,75	490,87	R\$ 53,04	R\$ 52.071,90
11.5	94291	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm Trecho Reto	M	1.996,25	998,13	R\$ 48,41	R\$ 96.638,46
11.6	94292	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm Trecho Curvo	M	39,27	19,63	R\$ 59,86	R\$ 2.350,70
12		MEIO FIO					R\$ 2.720.569,47
12.1	94273	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho reto	M	61.988,75	30.994,38	R\$ 42,96	R\$ 2.663.036,70
12.2	94274	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho curvo	M	1.217,37	608,68	R\$ 47,26	R\$ 57.532,77
13		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO					R\$ 89.621,32
13.1	94267	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.	M	1.397,38	698,69	R\$ 39,42	R\$ 55.084,52
13.2	94268	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.	M	27,49	13,74	R\$ 44,18	R\$ 1.214,46
13.3	94269	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura.	M	598,88	299,44	R\$ 54,44	R\$ 32.602,76
13.4	94270	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura.	M	11,78	5,89	R\$ 61,08	R\$ 719,58
CUSTO TOTAL (R\$):							R\$ 10.613.174,33

REFERÊNCIA: SINAPI SEM DESONERAÇÃO - 04/2019 | ORSE - 03/2019



VIRTUAL FAB DE ART DE SERRALHERIA, COM DE MAT DE CONST EIRELI - CNPJ 11.084.070/0001-91
 Gerry Jackson de Oliveira Santos – Procurador
 RG: nº 02520713-01 SSP-BA - CPF: 249.353.015-20

Gerry Jackson de Oliveira Santos

RG: Nº 02520713-01 SSP-BA

CPF: ?

11084070/0001-91
VIRTUAL FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA,
COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI
RUA D. Nº 95 - LOT. JD. GRAPIUNA - C. COMERCIAL
B. SANTO ANTONIO - CEP 45.600-804
ITABUNA - BA.

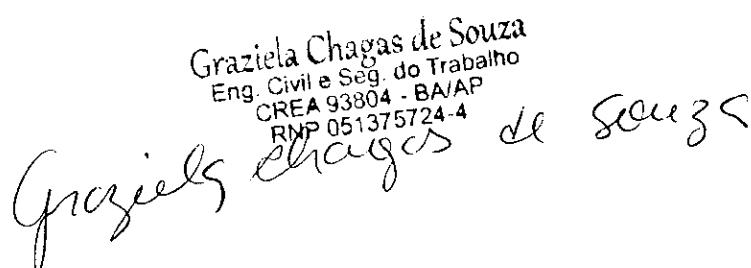
Graziela Chagas de Souza
 Eng. Civil e Seg. do Trabalho
 CREA 93804 - BA/AP
 RNP 051375724-4

PROPOSTA DE PREÇO

SRP CP – nº 001/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM
DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA
DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE
VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

BDI: 24,03%
ENC. SOCIAIS (H): 108,05%
ENC. SOCIAIS (MES): 64,02%

LOTE/ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DDS SERVIÇOS	UND	QUANT MAX	QUANT MIN	PREÇO UNIT C/B01	VALOR
1		DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE					R\$ 89.382,56
1.1	00016/ORSE	Demolição de concreto simples (passeio existente até 5cm de espessura) para execução de passeio nivelado com acessibilidade	M2	2.850,00	1.425,00	R\$ 23,12	R\$ 65.892,00
1.2	93358	Escavação manual para execução calçada nivelada	M3	142,50	71,25	R\$ 78,20	R\$ 11.143,50
1.3	72897	Carga manual de entulho para execução de calçadas	M3	399,00	199,50	R\$ 26,01	R\$ 10.377,99
1.4	95875	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	M3XKM	1.396,50	698,25	R\$ 1,41	R\$ 1.969,07
2		RETIRADA DE MEIO FIO					R\$ 20.008,96
2.1	00021/ORSE	Retirada de meio-fio sem reaproveitamento	M	1.900,00	950,00	R\$ 8,86	R\$ 16.834,00
2.2	72897	Carga manual de entulho para execução de calçadas	M3	102,60	51,30	R\$ 26,01	R\$ 2.668,63
2.3	95875	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	M3XKM	359,10	179,55	R\$ 1,41	R\$ 506,33
3		DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE P/ INCLUSÃO DE RAMPA					R\$ 29.240,91
3.1	00016/ORSE	Demolição de concreto simples (passeio existente) para execução de rampas de acessibilidade	M2	660,00	330,00	R\$ 23,12	R\$ 15.259,20
3.2	00021/ORSE	Retirada de meio-fio sem reaproveitamento para execução de rampas de acessibilidade	M	440,00	220,00	R\$ 8,86	R\$ 3.898,40
3.3	93358	Escavação manual para execução de rampas de acessibilidade	M3	66,00	33,00	R\$ 78,20	R\$ 5.161,20
3.4	72897	Carga manual de entulho para execução de rampas de acessibilidade	M3	159,06	79,53	R\$ 26,01	R\$ 4.137,15
3.5	95875	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	M3XKM	556,71	278,36	R\$ 1,41	R\$ 784,96
4		MATERIAL DE BASE PARA CALÇADA (média 20cm Aterro)					R\$ 231.451,86
4.1	74151/1	Escavação e carga mecânica de material 1ª categoria, (material da jazida)	M3	7.593,60	3.796,80	R\$ 3,96	R\$ 30.070,66
4.2	95875	Transporte de material da jazida - DMT <=13km	M3XKM	127.572,48	63.786,24	R\$ 1,41	R\$ 179.877,20
4.3	97084	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória	M2	33.600,00	16.800,00	R\$ 0,64	R\$ 21.504,00
5		PASSEIO COM ACESSIBILIDADE					R\$ 3.486.521,70
5.1	05103/ORSE	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	M2	70.590,00	35.295,00	R\$ 4,70	R\$ 331.773,00
5.2	04864/ORSE	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	M2	14.343,75	7.171,88	R\$ 57,64	R\$ 826.773,75
5.3	94991	Execução de passeio de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	M3	4.654,43	2.327,22	R\$ 471,92	R\$ 2.196.518,61
5.4	74022/30	Controle tecnológico do Concreto	UN	582,00	291,00	R\$ 225,87	R\$ 131.456,34
6		PASSEIO COM ACESSIBILIDADE CONCRETO ARMADO					R\$ 223.381,18
6.1	05103/ORSE	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	M2	2.823,60	1.411,80	R\$ 4,70	R\$ 13.270,92
6.2	04864/ORSE	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	M2	573,75	286,88	R\$ 57,64	R\$ 33.070,95
6.3	94993	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	M2	2.823,60	1.411,80	R\$ 60,86	R\$ 171.844,30
6.4	74022/30	Controle tecnológico do Concreto	UN	23,00	11,50	R\$ 225,87	R\$ 5.195,01
7		PASSEIO SEM PISO TÁTIL					R\$ 560.742,14
7.1	05103/ORSE	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	M2	14.118,00	7.059,00	R\$ 4,70	R\$ 66.354,60
7.2	94991	Execução de passeio em concreto não estrutural, e=7cm	M3	988,26	494,13	R\$ 471,92	R\$ 466.379,66
7.3	74022/30	Controle tecnológico do Concreto	UN	124,00	62,00	R\$ 225,87	R\$ 28.007,88
8		PASSEIO SEM PISO TÁTIL CONCRETO ARMADO					R\$ 190.761,97
8.1	05103/ORSE	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	M2	2.823,60	1.411,80	R\$ 4,70	R\$ 13.270,92
8.2	94993	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	M2	2.823,60	1.411,80	R\$ 60,86	R\$ 171.844,30
8.3	74022/30	Controle tecnológico do Concreto	UN	25,00	12,50	R\$ 225,87	R\$ 5.645,75
9		RAMPA TIPI 01					R\$ 204.995,42
9.1	05103/ORSE	Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade	M2	2.764,80	1.382,40	R\$ 4,70	R\$ 12.994,56
9.2	04864/ORSE	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, ,	M2	1.004,16	502,08	R\$ 94,85	R\$ 95.244,56

LOTE/ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT MAX	QUANT MÍN	PREÇO UNIT C/ BDI	VALOR
9.3	94991	Execução de passeio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	M3	193,54	96,77	R\$ 471,92	R\$ 91.335,40
9.4	74022/30	Controle tecnológico do Concreto	UN	24,00	12,00	R\$ 225,87	R\$ 5.420,88
10		RAMPA TIPO 02					R\$ 186.764,23
10.1	05103/ORSE	Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade	M2	2.640,00	1.320,00	R\$ 4,70	R\$ 12.408,00
10.2	04864/ORSE	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	M2	864,00	432,00	R\$ 94,85	R\$ 81.950,40
10.3	94991	Execução de passeio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	M3	184,80	92,40	R\$ 471,92	R\$ 87.210,82
10.4	74022/30	Controle tecnológico do Concreto	UN	23,00	11,50	R\$ 225,87	R\$ 5.195,01
11		SARJETA					R\$ 2.679.732,61
11.1	94287	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm Trecho Reto	M	9.996,25	4.998,13	R\$ 34,15	R\$ 341.371,94
11.2	94288	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm Trecho curvo	M	196,35	98,17	R\$ 45,61	R\$ 8.955,50
11.3	94289	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm Trecho Reto	M	49.996,25	24.998,13	R\$ 41,57	R\$ 2.078.344,11
11.4	94290	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm Trecho Curvo	M	981,75	490,87	R\$ 53,04	R\$ 52.071,90
11.5	94291	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm Trecho Reto	M	1.996,25	998,13	R\$ 48,41	R\$ 96.638,46
11.6	94292	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm Trecho Curvo	M	39,27	19,63	R\$ 59,86	R\$ 2.350,70
12		MEIO FIO					R\$ 2.720.569,47
12.1	94273	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho reto	M	61.988,75	30.994,38	R\$ 42,96	R\$ 2.663.036,70
12.2	94274	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho curvo	M	1.217,37	608,68	R\$ 47,26	R\$ 57.532,77
13		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO					R\$ 89.621,32
13.1	94267	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.	M	1.397,38	698,69	R\$ 39,42	R\$ 55.084,52
13.2	94268	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.	M	27,49	13,74	R\$ 44,18	R\$ 1.214,46
13.3	94269	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura.	M	598,88	299,44	R\$ 54,44	R\$ 32.602,76
13.4	94270	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura.	M	11,78	5,89	R\$ 61,08	R\$ 719,58
CUSTO TOTAL (R\$):							R\$ 10.613.174,33

REFERENCIA: SINAP/SEM/DES/ONERACAO/04/2019 /ORSE/03/2019

VIRTUAL FAB DE ART DE SERRALHERIA, COM DE MAT DE CONST EIRELI - CNPJ 11.084.070/0001-91

Gerry Jackson de Oliveira Santos - Procurador

RG: nº 02520713-01 SSP-BA - CPF: 249.353.015-20

11084070/0001-91

VIRTUAL FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA,

COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA D, Nº 95 - LOT. JD. GRAPIUNA - C. COMERCIAL

B. SANTO ANTONIO - CEP 45.600-804

ITABUNA - BA.

Gerry Jackson de Oliveira Santos

RG: Nº 0252071301 SSP-BA

CPF: 249.353.015-20

Graziela Chagas de Souza
 Eng. Civil e Seg. do Trabalho
 CREA 93804 - BA/AP
 RNP 051375724-4

Graziela Chagas de Souza

Adelmo dos Santos Guimarães
 Eng. Civil Eng. Seg. Trabalho
 CREA 93804 - BA/AP

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

SRP CP - nº 001/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

CÓDIGO/REFERÊNCIA	DESCRÍÇÃO ITEM	UN	COEF.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00016/ORSE	1.1 / 3.1 Demolição de concreto simples (passeio existente até 5cm de espessura) para execução de passeio nivelado com acessibilidade	M2	1,00		18,64
COMPOSIÇÃO	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300	23,04	2,99
COMPOSIÇÃO	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9820	15,94	15,65
93358	1.2 / 3.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,00		63,05
COMPOSIÇÃO	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9560	15,94	63,05
72897	1.3 / 2.2 / 3.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1,00		20,97
COMPOSICAO	5961 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2500000	39,31	9,82
COMPOSICAO	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	15,94	11,15
95875	1.4 / 2.3 / 3.5 / 4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	1,00		1,14
COMPOSICAO	91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0062500	174,36	1,08
COMPOSICAO	91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0015600	41,45	0,06
00021/ORSE	2.1 / 3.2 Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	M	1,00		7,14
COMPOSIÇÃO	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	23,04	1,15
COMPOSIÇÃO	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3760	15,94	5,99
74151/1	4.1 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL *13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	1,00		3,19
COMPOSICAO	5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0093458	171,13	1,59
COMPOSICAO	5944 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0054206	194,25	1,05
COMPOSICAO	5946 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0039252	66,65	0,26
COMPOSICAO	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0186916	15,94	0,29
97084	4.3 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	1,00		0,52
COMPOSICAO	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0090000	23,04	0,20
COMPOSICAO	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0190000	15,94	0,30
COMPOSICAO	91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL CÓM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0050000	4,81	0,02
05103/ORSE	5.1 / 6.1 / 7.1 / 8.1 / 9.1 / 10.1 Regularização e compactação manual para instalação de passeios	M2	1,00		3,79
COMPOSICAO	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2380	15,94	3,79
04864/DRSE.	5.2 / 6.2 Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm aplicado com argamassa industrializada ac-ib, selamento	M2	1,00		46,47
INSUMO	02544/0RSE Rejunte colorido flexível para revestimento de piso cerâmicos	KG	0,5200	2,93	1,52
Rua D, N° 95 - Bairro Jardim Grapiuna - CEP: 45.600-804 - Fone: (73) 3211-3930 / 3041-1101 - Cel: (73) 8835-2012 Itabuna-BA C.N.P.J. nº 11.320.160/0001-00	Estado: nº 083.929.036 ME				

Adelmo dos Santos Guimarães

CREA-BA 63.609

CÓDIGO/REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO ITEM	UN	COEF.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
INSUMO	02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	KG	4,0000	0,90	3,60
INSUMO	04689/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	M2	1,0000	30,00	30,00
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	23,04	4,60
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4240	15,94	6,75
04864/ORSE	9.2 / 10.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	M2	1,00		76,47
INSUMO	02540/ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	KG	0,5200	2,93	1,52
INSUMO	02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	KG	4,0000	0,90	3,60
INSUMO	04689/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	M2	1,0500	45,59	47,86
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	23,04	11,52
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7510	15,94	11,97
CREA 93804 - BAIA APP NRP 05375724-4	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	1,00		380,49
INSUMO	4460/INS	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,500000	6,43	16,07
INSUMO	4517/INS	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,000000	1,73	3,46
INSUMO	34492/INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,213000	216,99	263,21
COMPOSICAO	88262	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,256000	22,90	51,66
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,260000	23,04	5,99
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,516000	15,94	40,10
74022/30	5.4 / 6.4 / 7.3 / 8.3 / 9.4 / 10.4	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	UN	1,00		182,11
COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,600000	29,41	105,87
COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800000	42,36	76,24
94993	6.3 / 8.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADD, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	1,00		49,07
INSUMO	3777/INS	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	1,128000	0,98	1,10
INSUMO	4517/INS	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,450000	1,73	0,77
INSUMO	7156/INS	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,122400	19,20	21,55
INSUMO	34492/INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,072800	216,99	15,79
COMPOSICAO	88262	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,135400	22,90	3,10
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,118300	23,04	2,72
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,253700	15,94	4,04
94287	11.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	1,00		27,53
INSUMO	370/INS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,010000	60,00	0,60
INSUMO	4517/INS	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,200000	1,73	0,34
INSUMO	6189/INS	TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,083000	10,71	0,88
INSUMO	34492/INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,037000	216,99	8,02
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,454000	23,04	10,46
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,454000	15,94	7,23
94288	11.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	1,00		36,77
INSUMO	370/INS RG: 092521014 (SEM TRANSPORTE)	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,010000	60,00	0,60

CÓDIGO/REFERÊNCIA		DESCRÍÇÃO ITEM	UN	COEF.	VALOR UNITÁRIO	Comissão de Licitação	VALOR TOTAL
INSUMO	4517/INS	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2000000	1,73		0,34
INSUMO	6189/INS	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0830000	10,71		0,88
INSUMO	34492/INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0370000	216,99		8,02
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6910000	23,04		15,92
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6910000	15,94		11,01
938041 - BAVA/P CRA 05/12/15794289	11.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	1,00			33,52
INSUMO	370/INS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0150000	60,00		0,90
INSUMO	4517/INS	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2000000	1,73		0,34
INSUMO	6189/INS	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0830000	10,71		0,88
INSUMO	34492/INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0560000	216,99		12,15
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4940000	23,04		11,38
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4940000	15,94		7,87
94290	11.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	1,00			42,76
INSUMO	370/INS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0150000	60,00		0,90
INSUMO	4517/INS	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2000000	1,73		0,34
INSUMO	6189/INS	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0830000	10,71		0,88
INSUMO	34492/INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0560000	216,99		12,15
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7310000	23,04		16,84
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7310000	15,94		11,65
94291	11.5	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	1,00			39,03
INSUMO	370/INS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0200000	60,00		1,20
INSUMO	4517/INS	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2000000	1,73		0,34
INSUMO	6189/INS	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0830000	10,71		0,88
INSUMO	34492/INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0750000	216,99		16,27
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5220000	23,04		12,02
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5220000	15,94		8,32
94292	11.6	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	1,00			48,26
INSUMO	370/INS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0200000	60,00		1,20
INSUMO	4517/INS	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2000000	1,73		0,34
INSUMO	6189/INS	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0830000	10,71		0,88
INSUMO	34492/INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0750000	216,99		16,27
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7590000	23,04		17,48
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7590000	15,94		12,09
94273	12.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	M	1,00			34,64

CÓDIGO/REFERÊNCIA		DESCRÍÇÃO ITEM	UN	COEF.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
INSUMO	370/INS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	60,00	0,42
INSUMO	4059/INS	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	1,0050000	17,91	17,99
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940000	23,04	9,07
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940000	15,94	6,28
COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0020000	442,58	0,88
051/375/24.4	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1,00		38,10
	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	60,00	0,42
	INSUMO	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	1,0050000	17,91	17,99
	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4830000	23,04	11,12
	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4830000	15,94	7,69
	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0020000	442,58	0,88
	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1,00		31,78
INSUMO	370/INS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0150000	51,78	0,77
INSUMO	34492/INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0630000	216,99	13,67
COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1090000	18,88	2,05
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2440000	23,04	5,62
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4870000	15,94	7,76
COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0030000	347,31	1,04
COMPOSICAO	92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	0,0180000	18,15	0,32
COMPOSICAO	92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	0,0910000	6,13	0,55
94268	13.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1,00		35,62
INSUMO	370/INS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0150000	51,78	0,77
INSUMO	34492/INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0630000	216,99	13,67
COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1560000	18,88	2,94
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2900000	23,04	6,68
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5810000	15,94	9,26
COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0030000	347,31	1,04
COMPOSICAO	92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	0,0260000	18,15	0,47
COMPOSICAO	92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	0,1300000	6,13	0,79
94269	13.3	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1,00		43,89
INSUMO	370/INS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0200000	51,78	1,03

RGA/0252071301 SSP-BA

CPFA 240.553.015-20

Adelmo dos Santos Guimarães

Eng. Civil / Eng. Seg. de Trabalho

CÓDIGO/REFERÊNCIA		DESCRÍÇÃO ITEM	UN	COEF.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
INSUMO	34492/INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,1000000	216,99	21,69
COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1520000	18,88	2,86
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2860000	23,04	6,58
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5730000	15,94	9,13
COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0040000	347,31	1,38
COMPOSICAO	92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	0,0250000	18,15	0,45
COMPOSICAO	92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	0,1270000	6,13	0,77
94270	13.4	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1,00		49,25
INSUMO	370/INS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0200000	51,78	1,03
INSUMO	34492/INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,1000000	216,99	21,69
COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2170000	18,88	4,09
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3520000	23,04	8,11
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7030000	15,94	11,20
COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0040000	347,31	1,38
COMPOSICAO	92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	0,0360000	18,15	0,65
COMPOSICAO	92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	0,1810000	6,13	1,10

VIRTUAL FAB DE ART DE SERRALHERIA, COM DE MAT DE CONST EIRELI - CNPJ 11.084.070/0001-91

Gerry Jackson de Oliveira Santos - Procurador
 RG: nº 02520713-01 SSP-BA - CPF: 249.353.015-20

11084070/0001-91

VIRTUAL FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA,
 COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 RUA D, Nº 95 - LOT. JD. GRAPIUNA - C. COMERCIAL
 B. SANTO ANTONIO - CEP 45.600-804
 ITABUNA - BA.

Gerry Jackson de Oliveira Santos

RG: nº 0252071301 SSP-BA
 CPF: 249.353.015-20

RNP 051375724-4
 CREA 93804 - BAAP

Eng. Civil e Seg. do Trabalho

Graziela Chagas de Souza

Graziela Chagas de Souza

COMPOSIÇÃO DO BDI

SRP CP - nº 001/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

**ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E
SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A
COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE
PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA**

Considerações para cálculo do ISS

Aliquota ISS:	2,00%
Base de cálculo para ISS:	100,00%

DESCRICAÇÃO	VALOR ADOTADO
AC = taxa de administração central	4,67%
S= taxa de seguros e garantias	0,74%
R = taxa de riscos	0,97%
DF= taxa de despesas financeiras	1,21%
L= lucro/remuneração	8,69%
I = impostos/tributos - PIS + COFINS+ ISS + taxa adicional sobre faturamento	5,65%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) - CP	3,65%
Tributos ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) - CPRB	0,00%
TOTAL BDI SEM DESONERAGÃO	24,03%

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS)

Gerry Jackson de Oliveira Santos

RG: nº 0252071301 SSP-BA

CPF: 249.353.015-20

11084070/0001-91

VIRTUAL FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA,

COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI

PRADO, 1409 - LOT. JD. GRAPIUNA - C. COMERCIAL

B. SANTO ANTONIO - CEP 45.600-804

ITABUNA - BA.

VIRTUAL FAB DE ART DE SERRALHERIA, COM DE MAT DE CONST EIRELI - CNPJ

11.084.070/0001-91

Gerry Jackson de Oliveira Santos - Procurador

RG: nº 02520713-01 SSP-BA - CPF: 249.353.015-20

SRP CP – nº 001/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA		SEM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	Descrição	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00%	0,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	28,00%	28,00%
GRUPO B			
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,98%	Não incide
B2	Feriados	3,97%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,71%
B4	13º Salário	10,94%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,71%	7,40%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	46,50%	17,17%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,12%	4,66%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	4,12%	3,14%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01%	3,82%
C5	Indenização Adicional	0,51%	0,39%
C	Total	15,90%	12,12%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,11%	6,32%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,54%	0,41%
D	Total	17,65%	6,73%
TOTAL (A+B+C+D)		108,05%	64,02%

11084070/0001-91

VIRTUAL FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA,
COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FIRELI

RUA DYNASTY SUL, JD. GRAPIÚNA, C.D. COMERCIAL

B. SANTO ANTONIO - CEP 45.600-804 Gerry Jackson de Oliveira Santos - Procurador
ITABUNA - BA. RG: nº 02520713-01 SSP-BA - CPF: 249.353.015-20

CPF: 249.353.015-20

Contrato de Prestação de Serviços Por Tempo Indeterminado

CONTRATANTE: VIRTUAL FABRICAÇÃO DE ART. DE SERRALHERIA COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS DE ENG. EIRELI, firma estabelecida na Rua D, Nº 95, Loteamento Jardim Grapiúna, Bairro Santo Antônio, Itabuna/BA, inscrito no CNPJ sob nº: 11.084.070/0001-91, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Sócio, Gerry Jackson de Oliveira Santos, Brasileiro, Empresário, portador da Cédula de Identidade nº: 025.207.13-01 SSP – BA e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº: 249.353.015-20, residente na Rua dos Fonsecas, Nº 232, Centro, CEP 45000-630, na Cidade de Vitória da Conquista.

CONTRATADO: ADELMO DOS SANTOS GUIMARÃES, Engenheiro Civil, Brasileiro, portador do RG 0815943300 SSP – BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº: 927.610.895-53 e CREA/BA Nº: 63.609, residente na Rua Padre Ancheta, Nº 57, Bairro Novo Brumado, Cidade de Brumado/BA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto no contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, PARA EXERECER A FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO pelas obras contratadas pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da remuneração e Carga Horária:

O contrato receberá, para uma jornada diária de trabalho não superior a 14 (Quatorze) horas semanais, distribuídas em 02 (dois) dias, de Segunda – Feira das 07 às 12:00 e 13:00 às 17:00, às Terças – Feiras das 07:00 às 12:00 horas e, conforme estabelecido em Lei, a remuneração é referente a seis (6) salários mínimos gerando um total de R\$ 5.622,00 (Cinco Mil, Seiscentos e Vinte e Dois Reais) por Mês, reajustado conforme salário mínimo.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.
Inicia-se o cumprimento do presente contrato no dia 22 de Abril de 2019.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Itabuna/BA, para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E por estarem justos e contratados, assinarem o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor na presença de duas testemunhas.

Itabuna – Bahia, 20 de Maio de 2019

Virtual Fab de Art de Serr, Com de Mat de Const e Serv.
De Eng. Eireli
CNPJ: 11.084.070/0001-91
Gerry Jackson de Oliveira Santos
Sócio
RG: 025.207.13-01 SSP/BA
CPF: 249.353.015-20
CONTRATANTE

Gerry Jackson de Oliveira Santos
RG: 0252071301 SSP-BA
CPF: 249.353.015-20

Adelmo Dos Santos Guimaraes
CREA/BA 63.609
CPF: 927.610.895-53
RG: 0815943300
CONTRATADO

TESTEMUNHAS



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Manoel Messias Ribeiro da Silva

Nº 35668/2019

Mat. C1000716

Emissão: 11/11/2019

Comissão de Licitação

Validade: 31/03/2020

Chave: w3dCx

289

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a) _____

Profissional: ADELMO DOS SANTOS GUIMARÃES

Registro: 0508165318

CPF: 927.610.895-53

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/02/2010

Título(s) _____

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA COM EXCEÇÃO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ART. 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A AEROPORTOS, PORTOS E BARRAGENS

Instituição de Ensino: FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIENCIAS - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA

Data de Formação: 16/01/2015

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 24 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 262/79 DO CONFEA, NO ÂMBITO DA SEGURANÇA DO TRABALHO.

Instituição de Ensino: Escola Técnica Eletromecânica da Bahia

Data de Formação: 27/10/2005

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA

Instituição de Ensino: FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIENCIAS - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA

Data de Formação: 30/09/2019

Descrição _____

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas _____

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga _____

Ano: 2019 (4/4)

Autos de Infração _____

Nada consta



Itabuna/BA, 12 de Novembro de 2019

A

**Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista/BA
Comissão Permanente de Licitação**

Concorrência SRP Nº 001/2019 – Abertura em 12/11/2019 às 09:00 horas

Processo Administrativo nº: 31.535/2019, para Elaboração de Registro de Preço, do tipo menor preço.

Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de passeios, rampas, meio fio, e sarjetas em diversas obras de cidade de Vitoria da Conquista, sob a coordenação da secretaria de mobilidade urbana, coordenação de planejamento e projetos da prefeitura de Vitoria da Conquista - BA, segundo as condições e especificações previstas no termo de referência.

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA PARA HABILITAÇÃO

A Virtual Fabricação de Art. De Serralheria, Comércio de Mat. De Constr. EIRELI, CNPJ nº. 11.084.070/0001-91, sediada na Rua D, Nº 95, Loteamento Jardim Grapiúna, Bairro Santo Antônio, Itabuna/BA, CEP: 45.600-804, telefone: (73)3211-3930 e endereço eletrônico: psv-virtual@hotmail.com para contato, neste ato representada legalmente por Gerry Jackson de Oliveira Santos, Representante da Empresa, declara sob as penas da lei:

1. Que possui pleno conhecimento de todas as informações e aceita as condições contidas no edital referente a Concorrência SRP nº. 001/2019;
2. Que esta pessoa jurídica está apta a participar de licitações e contratações administrativas, conforme respectivo Edital, não estando enquadrada em nenhum impedimento legal para licitar e contratar com o Município de Vitoria da Conquista, Estado da Bahia, especialmente no que tange ao art. 9º da Lei nº 8.666/93 e a possibilidade elencada na Lei Municipal nº 1.786/2011 de 16 de dezembro de 2011, art. 129, incisos XIII e XIV.
3. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatório, atendendo a todas as exigências feitas no referido instrumento convocatório, inclusive aquelas relativas ao cumprimento do objeto da licitação; e
4. Que, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, combinado com o artigo 27 da Lei nº. 8.666/93, alterado pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
5. Que a licitante deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo.

Gerry Jackson de Oliveira Santos
RG: nº 02520713-01 SSP-BA
CPF: 249.353.015-20

11084070/0001-91
VIRTUAL FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA,
COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI
RUAD, Nº 95 - LOT. JD. GRAPIUNA - C. COMERCIAL
B. SANTO ANTONIO - CEP 45.600-804
ITABUNA - BA

VIRTUAL FAB DE ART DE SERRALHERIA, COM DE MAT DE CONST EIRELI, CNPJ 11.084.070/0001-91
Gerry Jackson de Oliveira Santos - Representante
RG: nº 02520713-01 SSP-BA - CPF: nº 249.353.015-20

Adriano José Santos Guimarães
Eng. Civil / Eng. SSP Trabalho
CREA-BA 63.609

Itabuna/BA, 12 de Novembro de 2019

A

Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista/BA

Comissão Permanente de Licitação

Concorrência SRP Nº 001/2019 – Abertura em 12/11/2019 às 09:00 horas

Processo Administrativo nº: 31.535/2019, para Elaboração de Registro de Preço, do tipo menor preço.

Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de passeios, rampas, meio fio, e sarjetas em diversas obras de cidade de Vitoria da Conquista, sob a coordenação da secretaria de mobilidade urbana, coordenação de planejamento e projetos da prefeitura de Vitoria da Conquista - BA, segundo as condições e especificações previstas no termo de referência.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À Comissão Permanente de
 Licitação CONCORRÊNCIA SRP Nº
 001/2019

GERRY JACKSON DE OLIVEIRA SANTOS, portador da Cédula de Identidade RG nº 02520713 01 SSP/BA e do CPF nº 249.353.015-20, como representante devidamente constituído de **VIRTUAL FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 11.084.070/0001-91, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

11084070/0001-91
VIRTUAL FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA,
COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI
RUAD. Nº 95 - LOT. JD. GRAPIUNA - C. COMERCIAL
B. SANTO ANTONIO - CEP 45.600-804
ITABUNA - BA.

VIRTUAL FAB DE ART DE SERRALHERIA, COM DE MATER
CONST EIRELI, CNPJ 11.084.070/0001-91
Gerry Jackson de Oliveira Santos - Representante
RG: nº 02520713-01 SSP-BA - CPF: nº 249.353.015-20

Itabuna/BA, 12 de Novembro de 2019

A

Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista/BA

Comissão Permanente de Licitação

Concorrência SRP N° 001/2019 – Abertura em 12/11/2019 às 09:00 horas

Processo Administrativo n°: 31.535/2019, para Elaboração de Registro de Preço, do tipo menor preço.

Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de passeios, rampas, meio fio, e sarjetas em diversas obras de cidade de Vitoria da Conquista, sob a coordenação da secretaria de mobilidade urbana, coordenação de planejamento e projetos da prefeitura de Vitoria da Conquista - BA, segundo as condições e especificações previstas no termo de referência.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP

A Virtual Fabricação de Art. De Serralheria, Comércio de Mat. De Constr. EIRELI, CNPJ nº.

11.084.070/0001-91, sediada na Rua D, nº 95, Loteamento Jardim Grapiúna, Bairro Santo Antônio, Itabuna/BA,

CEP: 45.600-804, neste ato representada legalmente por Gerry Jackson de Oliveira Santos - Representante, declara
sob as penas da lei:

- Cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara, ainda, ciente das responsabilidades administrativas, civis e criminais.

Gerry Jackson de Oliveira Santos
RG: nº 02520713-01 SSP-BA
nasc. 21/03/63, C.R.E.: nº 249.353.015-20

11084070/0001-91
VIRTUAL FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA,
COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI
RUA D, Nº 95 - LDT. JD. GRAPIUNA - C. COMERCIAL
B. SANTO ANTONIO - CEP 45.600-804
ITABUNA - BA.

VIRTUAL FAB DE ART DE SERRALHERIA, COM DE MAT DE
CONST EIRELI, CNPJ 11.084.070/0001-91

Gerry Jackson de Oliveira Santos - Representante
RG: nº 02520713-01 SSP-BA - C.R.E: nº 249.353.015-20

234

Manoel Messias Filho da Silva

Comissão de Licitação



2019

PROPOSTA DE PREÇOS

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA

1^a VIA
000001

235
Manoel Messias Mário da Silva
Mat. 01.001116
Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº SRP 001/2019

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BA, SEGUNDO AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

DATA: 12/11/2019


LICITANTE: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ Nº 34.405.597 / 0001-76


ENDEREÇO: RUA DA MAURITÂNIA, S/Nº, LOTEAMENTO GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS, QUADRA U, LOTE 07, MATA ESCURA, SALVADOR-BA,
CEP: 41.230-040.


000002

Q 236
Manoel Mendes Ribeiro da Silva
M.R. 0.000003
Cenitoclo de Licitação

6
ÍNDICE
~~000003~~






000003



Buscar constantemente a satisfação e a credibilidade dos clientes através da Qualidade dos Serviços.
Promover melhoria da capacidade técnica e funcional dos empregados em harmonia com o meio ambiente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCORRÊNCIA SRP N° 001/2019

ÍNDICE

PROPOSTA DE PREÇOS


ITENS	PÁGINAS
1. ÍNDICE	04
2. CARTA PROPOSTA	06 a 07
3. FICHA CADASTRAL	09
4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	11 a 13
5. PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	14 a 42
6. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI	44
7. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS	46
8. TERMO DE ENCERRAMENTO	48

6
000004

238
Manoel Messias Ribeiro da Silva
Mat. 01202-16
Comissão de Licitação

4

CARTA PROPOSTA



6
000005



Buscar constantemente a satisfação e a credibilidade dos clientes através da Qualidade dos Serviços.
Promover melhoria da capacidade técnica e funcional dos empregados em harmonia com o meio ambiente.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019**

CARTA PROPOSTA

Salvador, 12 de novembro de 2019.

À Comissão Permanente de Licitação
Praça Joaquim Correia, nº 55, centro, Vitória da Conquista - BA
Concorrência SRP nº 001/2019

paulo S. Deda Neto
Engº Civil
CREA nº 2702882056

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Concorrência em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Total de R\$ 11.205.040,41 (onze milhões e duzentos e cinco mil e quarenta reais e quarenta e um centavos), para a execução dos serviços objeto desta licitação, conforme preços unitários descritos na planilha orçamentária;
2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 24,03% (vinte e quatro vírgula zero três por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto
3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato e no Edital.



Buscar constantemente a satisfação e a credibilidade dos clientes através da Qualidade dos Serviços.
Promover melhoria da capacidade técnica e funcional dos empregados em harmonia com o meio ambiente.

6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, o Município fica desobrigado de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Concorrência e de seus Anexos, bem como o disposto na Legislação Regente da presente licitação.

Paulo S. Torres
Eng.º Civil
CREA nº 2702882056

Salvador, 12 de novembro de 2019



TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA
JOSÉ ANTÔNIO TORRES NETO

Torre Empreendimentos Rural
e Construção Ltda.
José Antônio Torres Neto
Sócio-Gerente

NOME(s): José Antônio Torres Neto
RG nº: 01.023.496-90
CPF nº: 175.019.625-53
CARGO(s): Sócio Gerente
C.N.P.J./MF Nº: 34.405.597/0001-76
TELEFONE PARA CONTATO: 71 3444-1866
E-MAIL PARA CONTATO: cre_ssa@torrent.com.br
BANCO: 237 BRADESCO
AGÊNCIA: 2864-9
CONTA CORRENTE: 540-1







240
000007

Manoel Messias Ribeiro da Silva
Mat. C 000776
Comissão de Licitação

245

cf

FICHA CADASTRAL

DR

g

6
000008



Buscar constantemente a satisfação e a credibilidade dos clientes através da Qualidade dos Serviços.
Promover melhoria da capacidade técnica e funcional dos empregados em harmonia com o meio ambiente.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019**

FICHA CADASTRAL

FICHA CADASTRAL	
Nome da Empresa: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONST. LTDA.	
Endereço: Rua da Mauritânia s/n – Loteamento Granjas Rurais Presidente Vargas – Quadra U – Lote 07	
Bairro: Mata Escura	Cidade: Salvador
CEP: 41.230-040	TEL/FAX: 71 3444-1866
Natureza da Sociedade: Sociedade Comercial	
CNPJ/MF: 34.405.597/0001-76	Inscrição Estadual: 27.008.256
Inscrição Municipal:	Capital Social: 93.000.000,00
E-MAIL: cre_ssa@torreaju.com.br	
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:	
Banco: 237	Nome da Agência: BRADESCO
Nº da Agência: 2864-9	Nº Conta: 540-1
REPRESENTANTE LEGAL:	
Nome: Soraya Machado Torres e/ou José Antônio Torres Neto	
PROCURADOR:	
José Carlos Dias da Silva	
Endereço: Rua da Mauritânia s/n – Loteamento Granjas Rurais Presidente Vargas – Quadra U – Lote 07	
Bairro: Mata Escura	Cidade: Salvador
CEP: 41.230-040	TEL/FAX: 71 3444-1866

Atenciosamente,

Salvador, 12 de novembro de 2019.

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.

Torre Empreendimentos Rural
e Construção Ltda.
José Antônio Torres Neto
Sócio-Gerente

000009

Manoel Messias Pinto da Silva
BOL. 01.02716
Comissão de Licitação

243

6

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Q00010



Buscar constantemente a satisfação e a credibilidade dos clientes através da Qualidade dos Serviços.
Promover melhoria da capacidade técnica e funcional dos empregados em harmonia com o meio ambiente.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS**

OBRA: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
LOCAL: Diversas obras em Vitória da Conquista
CIDADE: Vitória da Conquista
ESTADO: Bahia

BDI: 23,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOTE / ITEM	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD MAX	UNIT C/ BDI	TOTAL R\$	SINAPI Abril/19
1						
1.1	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE				98.942,32	
1.1.1	Demolição de concreto simples (passeio existente até 5cm de espessura) para execução de passeio nivelado com acessibilidade	m2	2.850,00	25,96	73.986,00	00016/ ORSE
1.1.2	Escavação manual para execução de rampas de acessibilidade	m3	142,50	83,81	11.942,93	93358
1.1.3	Carga manual de entulho para execução de calçadas	m3	399,00	27,68	11.044,32	72897
1.1.4	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	m3xkm	1.396,50	1,41	1.969,07	95875
1.2	RETIRADA DE MEIO FIO				22.308,30	
1.2.1	Retirada de meio-fio sem reaproveitamento para execução de rampas de acessibilidade		1.900,00	9,98	18.962,00	00021/ORSE
1.2.2	Carga manual de entulho para execução de calçadas		102,60	27,68	2.839,97	72897
1.2.3	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	m3xkm	359,10	1,41	506,33	95875
1.3	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE P/ INCLUSÃO DE RAMPA				32.244,00	
1.3.1	Demolição de concreto simples (passeio existente) para execução de rampas de acessibilidade	m2	660,00	25,96	17.133,60	00016/ ORSE
1.3.2	Retirada de meio-fio sem reaproveitamento para execução de rampas de acessibilidade	m	440,00	9,98	4.391,20	00021/ORSE
1.3.3	Escavação manual para execução de rampas de acessibilidade	m3	66,00	83,81	5.531,46	93358
1.3.4	Carga manual de entulho para execução de rampas de acessibilidade	m3	159,06	27,68	4.402,78	72897
1.3.5	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	m3xkm	556,71	1,41	784,96	95875
1.4	MATERIAL DE BASE PARA CALÇADA (média 20cm Aterro)				234.268,43	
1.4.1	Escavação e carga mecânica de material 1ª categoria (material de jazida)	m3	7.593,00	4,11	31.207,23	74151/001
1.4.2	Transporte de material de jazida - DMT<=13KM	m3xkm	127.572,48	1,41	179.877,20	95875
1.4.3	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de soios tipo placa vibratória	m2	33.600,00	0,69	23.184,00	97084
1.5	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda. José Antônio Torres Neto Sócio-Gerente				
1.5.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m2	70.590,00	5,21	367.773,90	05103/ORSE
1.5.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m2	14.343,75	93,59	1.342.431,56	4864/ORSE
1.5.3	Execução de passeio de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m3	4.654,43	462,52	2.152.766,96	94991
1.5.4	Controle tecnológico do concreto	un	582,00	225,95	131.502,90	74022/30
1.6	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE CONCRETO ARMADO				262.052,13	
1.6.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m2	2.823,60	5,21	14.710,96	05103/ORSE
1.6.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m2	573,75	93,59	53.697,26	4864/ORSE

000011



Buscar constantemente a satisfação e a credibilidade dos clientes através da Qualidade dos Serviços.
 Promover melhoria da capacidade técnica e funcional dos empregados em harmonia com o meio ambiente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

OBRA: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
LOCAL: Diversas obras em Vitória da Conquista
CIDADE: Vitória da Conquista
ESTADO: Bahia

BDI: 23,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOTE / ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD MAX	UNIT C/ BDI	TOTAL R\$	SINAPI Abril/19
1.6.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m2	2.823,60	66,74	188.447,06	94993
1.6.4	Controle tecnológico do concreto	un	23,00	225,95	5.196,85	74022/30
1.7	PASSEIO SEM PISO TÁTIL				558.662,60	
1.7.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m2	14.118,00	5,21	73.554,78	05103/ORSE
1.7.2	Execução de passeio de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m3	988,26	462,52	457.090,02	94991
1.7.3	Controle tecnológico do concreto	un	124,00	225,95	28.017,80	74022/30
1.8	PASSEIO SEM PISO TÁTIL CONCRETO ARMADO				208.806,77	
1.8.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m2	2.823,60	5,21	14.710,96	05103/ORSE
1.8.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m2	2.823,60	66,74	188.447,06	94993
1.8.3	Controle tecnológico do concreto	un	25,00	225,95	5.648,75	74022/30
1.9	RAMPA TIPO 01				216.710,02	
1.9.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade	m2	2.764,80	5,21	14.404,61	05103/ORSE
1.9.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m2	1.004,16	93,59	93.979,33	4864/ORSE
1.9.3	Execução de passeio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural e=7cm	m3	193,54	531,69	102.903,28	94991
1.9.4	Controle tecnológico do concreto	un	24,00	225,95	5.422,80	74022/30
1.10	RAMPA TIPO 2				198.069,32	
1.10.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade	m2	2.640,00	5,21	13.754,40	05103/ORSE
1.10.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m2	864,00	93,59	80.861,76	4864/ORSE
1.10.3	Execução de passeio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural e=7cm	m3	164,80	531,69	98.256,31	94991
1.10.4	Controle tecnológico do concreto	un	23,00	225,95	5.196,85	74022/30
1.11	SARJETA				2.633.439,73	
1.11.1	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm Trecho Reto	m	9.996,25	36,40	363.863,50	94287
1.11.2	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm Trecho curvo	m	196,35	49,26	9.672,20	94288
1.11.3	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm Trecho Reto	m	49.996,25	41,96	2.097.842,65	94289
1.11.4	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm Trecho curvo	m	981,75	57,62	56.568,44	94290
1.11.5	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm Trecho Reto	m	1.996,25	51,56	102.926,65	94291
1.11.6	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm Trecho curvo	m	39,27	65,35	2.566,29	94292
1.12	MEIO FIO				2.645.683,02	

*Paulo B. de Souza
 CREA-BA n° 2702882086*

*José Antônio Torres Neto
 Sócio Geral*

000012

Manoel Henrique Pinho da Silva
Mat. 0001116
Centro de Licitação



Buscar constantemente a satisfação e a credibilidade dos clientes através da Qualidade dos Serviços.
Promover melhoria da capacidade técnica e funcional dos empregados em harmonia com o meio ambiente.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS**

OBRA: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
LOCAL: Diversas obras em Vitória da Conquista
CIDADE: Vitória da Conquista
ESTADO: Bahia

BDI: 23,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOTE / ITEM	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD MAX	UNIT C/ BDI	TOTAL R\$	SINAPI Abril/19
1.12.1	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho reto	m	61.988,75	41,77	2.589.270,09	94273
1.12.2	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho curvo	m	1.217,37	46,34	56.412,93	94274
1.13	GUIA (MEIO FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO				99.378,45	
1.13.1	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.	m	1.397,38	43,63	60.967,69	94267
1.13.2	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.	m	27,49	48,58	1.335,46	94268
1.13.3	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura.	m	598,88	60,58	36.280,15	94269
1.13.4	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura.	m	11,78	67,50	795,15	94270
TOTAL GERAL					11.205.040,41	

Salvador, 12 de novembro de 2019

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA
Torre Empreendimentos Rural
e Construção Ltda.
José Antônio Torres Neto
Sócio-Gerente

Paulo S. Torres Neto
Engº Civil
CRP n° 2702882056

000013

Manoel Antônio Ribeiro da Silva
Mat. 0.00014
Comissão de Licitação


247

4

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS






6.00014



115 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMBAS, MEIO FIO E SADINETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.1.1	ORSE	16	Demolição de concreto simples (passo existente até 5cm de espessura) para execução da passagem nivelada com acessibilidade			1,00	m ²
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SINAPI	4750	Pedreiro		h	0,13	18,15	2,38
SINAPI	6111	Servente de abras		h	1,3	11,16	14,43
(O) CUSTO HDRÁULICO DE MÃO-DE-OBRA							
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO							
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							
CUSTO DO FIC							
CUSTO DO FIT							
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
DRSE	10549	Encargos complementares - servente		h	1,3	2,90	3,77
ORSE	10550	Encargos complementares - pedreiro		h	0,13	2,82	0,37
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
4,14							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,00	7,75	0,06	3,21	0,01	0,00	20,93	25,98

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.1.2	SINAPI	93356	Escavação manual para execução de rampas de acessibilidade			1,00	m³
COMPOSIÇÃO DE PREÇO Padrão DNIT							
BASE	CÓDIGO	COMPoSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	89316	Servente com encargos complementares		h	3,955	17,08	67,57
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
67,57							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,83%)
3,25	20,80	24,06	2,33	17,33	0,00	87,57	B3,81

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Eng. C. CREA n° 210288	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.1.3	SINAPI	72897	Carga manual de entulho para execução de calçadas				1,00	m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO Padrão DNIT								
BASE	CÓDIGO	COMPOMSIÇÃO AUXILIAR			UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	5961	Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_05/2014		chi	0,25		41,45	10,36
SINAPI	68316	Servente com encargos complementares		h	0,7		17,08	11,96
CUSTO TOTAL DAS COMPOMSIÇÕES AUXILIARES								22,32
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)	
4,41	5,98	6,97	0,80	4,16	0,00	22,32	27,88	

Torre Empreendimentos Rural
e Construção Ltda.

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	José Antônio Torres Neto Sócio-Gerente	FIC	FIT	(P) PRDD EOLI	UNID.
1.1.4	SINAPI	95875	Bota-fora de entulho OMT 3,5km				1,00	m3xkm
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT								
BASE	CÓDIGO	COMPOMSIÇÃO AUXILIAR			UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	S1386	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno, af_06/2014			chp	0,006	179,58	1.08
SINAPI	S1387	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chl diurno, af_06/2014			chl	0,0013	43,60	0,09
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES								1,17
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (118,65%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)	
0,26	0,07	0,69	0,70	0,02	0,00	1,14	1,41	



Torre
Empreendimentos

1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Manoel M. de Britto da Silva
Mat. 0.001.6

Comissão de Licitação

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Tabela de Preço: Abri/2019

BDI: 24,03%

249

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.2.1	ORSE	21	Retirada da meio-fio sem reaproveitamento para execução de rampas de acessibilidade			1,00	m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SINAPI	4750	Pedreiro		h	0,05	18,15	0,91
SINAPI	6111	Servente de obras		h	0,5	11,18	5,55
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA							
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO							
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							
CUSTO DO FIC							
CUSTO DO FIT							
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ORSE	10549	Encargos complementares - servente		h	0,5	2,90	1,45
ORSE	10550	Encargos complementares - pedreiro		h	0,05	2,82	1,41
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (118,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,80	2,88	3,49	1,23	8,35	D,00	8,05	9,99

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.2.2	SINAPI	72887	Carga manual de entulho para execução de calçadas			1,00	m3

Composição de Preço já impressa no item '1.1.3'.

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.2.3	SINAPI	85975	Bota-fora de entulho DMT 3,5km			1,00	m3/km

Composição de Preço já impressa no item '1.1.4'.

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.3.1	TORRE	305	Demolição de concreto simples (passeio existente) para execução de rampas de acessibilidade			1,80	m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SINAPI	4750	Pedreiro		h	0,13	18,15	2,36
SINAPI	6111	Servente de obras		h	1,3	11,18	14,43
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA							
(E + D + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO							
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							
CUSTO DO FIC							
CUSTO DO FIT							
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ORSE	10549	Encargos complementares - servente		h	1,3	2,98	3,77
ORSE	10558	Encargos complementares - pedreiro		h	0,13	2,82	0,37
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (118,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,00	7,75	8,06	3,21	0,81	0,00	20,93	25,86

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.3.2	TORRE	304	Retirada da meio-fio sem reaproveitamento para execução de rampas de acessibilidade			1,00	m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SINAPI	4750	Pedreiro		h	0,05	18,15	0,91
SINAPI	6111	Servente de obras		h	0,5	11,18	5,55
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA							
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO							
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							
CUSTO DO FIC							
CUSTO DO FIT							
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ORSE	10549	Encargos complementares - servente		h	0,5	2,90	1,45



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Tabela de Preço: Abril/2019

BDI: 24,03%

1188 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM OIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

ORSE	10558	Encargos complementares - pedreiro		h	0,05	2,82	8,14
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							1,59
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,00	2,98	3,48	1,23	0,35	0,00	8,05	8,08

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.3.3	TORRE	309	Escavação manual para execução de rampas de acessibilidade			1,08	m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UNO	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares		h	3,956	17,08	67,57
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							67,57
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
3,25	20,80	24,06	2,33	17,33	0,00	67,57	63,81

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.3.4	TORRE	310	Carga manual de entulho para execução de rampas de acessibilidade			1,00	m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UNO	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	5961	Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.880 kg, carga útil máxima 13.871 kg, distância entre eixos 4,88 m, potência 238 cv inclusive caçamba metálica - ch diurno, af_06/2814		ch	0,25	41,45	10,36
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares		h	8,7	17,88	11,96
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							22,32
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
4,41	5,98	8,07	0,88	4,16	0,00	22,32	27,88

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.3.5	SINAPI	95875	Bota-fora de entulho DMT 3,5km			1,00	m3xkm

Composição de Preço já impressa no item "1.1.4".

Torre Empreendimentos Rura.

e Construção Ltda.

José Antônio torres Neto

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO	SÓCIO-Gerente	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.4.1	SINAPI	74151/1	Escavação e carga mecânica de material 1ª categoria (material de jazida)				1,00	m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT								
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	5851	Trator de esteiras, potência 158 hp, peso operacional 16,7 t, com roda malha elevada e lâmina 3,18 m3 - chp diurno, af_06/2014		chp	0,0093458	177,25	1,86	
SINAPI	5944	Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m3, peso operacional 18338 kg - chp diurno, af_06/2014		chp	0,0854206	198,65	1,07	
SINAPI	5846	Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m3, peso operacional 18338 kg - ch diurno, af_06/2014		ch	0,0039252	66,48	0,26	
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares		h	0,0186816	17,88	8,32	
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							3,31	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)	
1,21	0,33	0,36	1,22	0,18	0,80	3,31	4,11	

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.	
1.4.2	TORRE	311	Transporte da material de jazida - DMT<=13KM			1,00	m3xkm	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT								
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	91386	Caminhão basculante 18 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.880 kg, carga útil máxima 15.835 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno, af_06/2014		chp	0,886	179,58	1,08	

Manoel M. de Britto da Silva

Mat. 01.000.6

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO 2010

Tabela de Preço: Abril/2019

BDI: 24,03%

251



1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SINAPI	91387	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_08/2014	chi	0,0013	43,60	0,06
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO
0,26	0,07	D,09	0,70	0,02	D,90	1,14

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.4.3	SINAPI	97084	Compactação mecânica de solo para execução de ralies, com compactador de solos tipo placa vibratória			1,00	m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO
SINAPI	88399	Pedreiro com encargos complementares			h	0,009	24,25
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares			h	0,010	17,08
SINAPI	91277	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015		chp	0,005	4,92	0,02
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,02	0,18	D,22	0,02	0,12	0,00	0,56	0,69

Paulo S. Deda Neto
Eng. Civil
CREAN 2102882056

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.5.1	ORSE	5103	Regularização e compactação manual para instalação de passeios			1,00	m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO
SINAPI	6111	Servente de obras			h	0,3	11,10
							(D) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA
							(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO
							([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
							CUSTO DO FIC
							CUSTO DO FIT
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO
ORSE	10549	Encargos complementares - servente			h	0,3	2,90
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,00	1,54	1,77	0,68	0,20	0,00	4,20	5,21

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.5.2	ORSE	4864	Farencimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado			1,00	m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO
SINAPI	4750	Pedreiro			h	0,5	18,15
SINAPI	8111	Servente de obras			h	1,2	11,10
							(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA
							(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO
							([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
							CUSTO DO FIC
							CUSTO DO FIT
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO
ORSE	2540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos			kg	0,52	2,93
ORSE	2684	Argamassa industrializada volomassa ac-ii, ou similar			kg	4	0,90
ORSE	4689	Piso tátil direcional e/ou olétra, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual			m2	1,05	41,00
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							
BASE	CÓDIGO	COMPOMSIÇÃO AUXILIAR	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO
ORSE	10549	Encargos complementares - servente			h	1,2	2,90

G

G

G

000018

Manoel M. Ribeiro da Silva

Mat. 0102716

Comissão de Licitação 2020



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Tabela de Preço: Abril/2019

BDI: 24,03%

1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

DRSE	10550	Encargos complementares - pedreiro				h	0,5	2,82	1,41
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES								4,85	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,05%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)		
8,00	10,33	12,08	51,97	1,08	0,00	75,46	93,59		

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.5.3	SINAPI	94991	Execução de passeio de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm			1,00	m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO Padrão DNIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	34492	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 6953)		m3	1,1	251,44	276,58
SINAPI	4460	Sarral de madeira não aparelhada *2,5 x 10 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região		m	2,5	6,62	16,55
SINAPI	4517	Sarral de madeira não aparelhada *2,5 x 7,5* cm (1 x 3") pinus, mista ou equivalente da região		m	2	1,73	3,46
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
BASE	CÓDIGO	COMPONSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares		h	2,259	24,11	54,39
SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares		h	0,2	24,25	4,85
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares		h	1	17,08	17,08
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,05%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
2,85	25,97	30,34	298,51	15,14	0,00	372,91	462,52

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.5.4	SINAPI	74022/30	Controle tecnológico do concreto			1,00	un
COMPOSIÇÃO DE PREÇO Padrão DNIT							
BASE	CÓDIGO	COMPONSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	88249	Auxiliar de laboratório com encargos complementares		h	3,6	29,44	105,98
SINAPI	88321	Técnico de laboratório com encargos complementares		h	1,6	42,33	76,19
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (115,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,83%)
4,44	68,61	81,28	3,19	23,65	0,00	182,17	225,95

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.6.1	ORSE	5103	Regularização e compactação manual para instalação de passeios			1,00	m2
Composição de Preço já impressa no item "1.5.1".							
Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.8.2	ORSE	4864	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunteado			1,00	m2
Composição de Preço já impressa no item "1.5.2".							

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.6.3	SINAPI	94993	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, e acabamento convencional, à pressura 6 cm, armado			1,00	m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO Padrão DNIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	34492	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 6953)		m3	0,0728	251,44	19,30
SINAPI	3777	Lona plástica preta, e= 150 micra		m2	1,128	0,98	1,11
SINAPI	4517	Sarral de madeira não aparelhada *2,5 x 7,5* cm (1 x 3") pinus, mista ou equivalente da região		m	0,45	1,73	0,78



Torre
Empreendimentos

1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SINAPI	7156	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-198, (3,11 kg/m²), diâmetro da fia = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm	m²	1,1224	20,63	23,16	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL						43,35	
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	88262	Carpinteira de formas com encargos complementares	h	0,1354	24,11	3,26	
SINAPI	88309	Pedreira com encargos complementares	h	0,1183	24,25	2,87	
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,2537	17,08	4,33	
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES						10,48	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,83%)
0,41	3,47	4,05	43,85	2,23	0,00	53,81	68,74

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.6.4	SINAPI	74022/30	Controle tecnológico da concreta			1,00	un

Composição de Preço já impressa no item '1.5.4'.

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.7.1	ORSE	5103	Regularização e compactação manual para instalação de passeios			1,00	m²

Composição de Preço já impressa no item '1.5.1'.

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.7.2	SINAPI	94991	Execução de passeio de acessibilidade em concreto na estrutura, e=7cm			1,00	m³

Composição de Preço já impressa no item '1.5.3'.

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.7.3	SINAPI	74022/30	Controle tecnológico da concreta			1,00	un

Composição de Preço já impressa no item '1.5.4'.

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.8.1	ORSE	5103	Regularização e compactação manual para instalação de passeios			1,00	m²

Composição de Preço já impressa no item '1.5.1'.

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.8.2	SINAPI	94993	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreta moldado in loco, usinada, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado			1,00	m²

Composição de Preço já impressa no item '1.6.3'.

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.8.3	SINAPI	74022/30	Controle tecnológico da concreta			1,00	un

Composição de Preço já impressa no item '1.5.4'.

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.9.1	TORRE	313	Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade			1,00	m²

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT						
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALARIO HDRA	CUSTO TOTAL
SINAPI	6111	Servente de obras	h	0,3	11,10	3,33
					(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	3,33
					(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO	3,33
					([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	3,33
					CUSTO DO FIC	
					CUSTO DO FIT	

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
6ASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	José Antônio Torres Neto Técnico-Gerente	UND	QTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

ORSE	10549	Encargos complementares - servente		h	0,3	2,90	0,67
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)

0,00 1,54 1,77 0,89 0,20 0,08 4,20 5,21

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.8.2	ORSE	4664	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, para deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ki, rejuntada			1,00	m²

Composição de Preço já impressa no item '1.5.2'.

CICLOPE - Orçamento, Planejamento e Controle de Obras

000020

Manoel Matheus Ribeiro da Silva

Mat. 61.031.116

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Tabela de Preço: Abril/2019

BDI: 24,03%



Torre
Empreendimentos

1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CDNQUSTA

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.9.3	TORRE	312	Execução de passeio a rampa de acessibilidade em concreto não estrutural e=7cm			1,00	m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO BNIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	34492	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)		m3	1,213	251,44	305,00
SINAPI	4460	Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 10 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região		m	2,5	6,62	16,55
SINAPI	4517	Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 7,5 cm (1 x 3") pinus, mista ou equivalente da região		m	2	1,73	3,46
CUSTO TOTAL DD MATERIAL							
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares		h	2,256	24,11	54,39
SINAPI	88308	Pedreiro com encargos complementares		h	0,26	24,25	6,31
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares		h	2,516	17,08	42,87
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
4,14	34,37	40,15	327,98	22,04	0,08	428,88	531,89

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.9.4	SINAPI	74022/30	Controle tecnológico do concreto			1,00	un

Composição de Preço já impressa no item '1.5.4'.

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.18.1	TORRE	313	Regulamentação e compactação manual para instalação de passeios a rampas de acessibilidade			1,00	m2

Composição de Preço já impressa no item '1.9.1'.

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.18.2	ORSE	4884	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/ deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-a, reutilizado			1,00	m2

Composição de Preço já impressa no item '1.5.2'.

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.19.3	TORRE	312	Execução de passeio a rampa de acessibilidade em concreto não estrutural e=7cm			1,00	m3

Composição de Preço já impressa no item '1.9.3'.

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.19.4	SINAPI	74022/30	Controle tecnológico do concreto			1,00	un

Composição de Preço já impressa no item '1.5.4'.

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.11.1	SINAPI	94287	Execução de sarjeta em concreto, moldade in loco larg=30cm Trecho reto			1,00	m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO BNIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	34492	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)		m3	0,037	251,44	9,30
SINAPI	378	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)		m3	0,01	60,00	0,60
SINAPI	4517	Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 7,5 cm (1 x 3") pinus, mista ou equivalente da região		m	0,2	1,73	0,35
SINAPI	6189	Tabua de madeira não aparelhada *2,5 x 30 cm, cedrinho ou equivalente da região		m	0,083	11,61	0,91
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	88308	Pedreiro com encargos complementares		h	0,44	24,25	10,67
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares		h	0,44	17,08	7,52
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,73	6,04	7,05	11,68	3,85	0,00	28,35	36,40

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.11.2	SINAPI	94288	Execução de sarjeta em concreto, moldade in loco larg=30cm Trecho curvo			1,00	m

CICLOPE - Orçamento, Planejamento e Controle de Obras

Página: 7

ID: PROJETO_COMPOSIÇÃO_BNIT

000021

Manoel  Pinto da Silva

Mat. 0102716

Comissão de Licitação

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Tabela de Preço: Abril/2019

BDI: 24,03%



1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	34492	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nro 8953)	m3	0,037	251,44	9,30	
SINAPI	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,01	60,00	0,60	
SINAPI	4517	Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 7,5* cm (1 x 3") pinus, mista ou equivalente da região	m	0,2	1,73	0,35	
SINAPI	6189	Tabua de madeira não aparelhada *2,5 x 30* cm, cedrinho ou equivalente da região	m	0,083	11,01	0,91	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL						11,18	
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,691	24,25	16,76	
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,691	17,08	11,80	
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES						28,56	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,05%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
1,14	9,48	11,08	11,87	6,05	0,00	38,72	49,28

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.11.3	SINAPI	8428B	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm Trecho Reto			1,00	m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PAORÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	34492	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nro 8953)	m3	0,052	251,44	13,07	
SINAPI	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,015	60,00	0,90	
SINAPI	4517	Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 7,5* cm (1 x 3") pinus, mista ou equivalente da região	m	0,2	1,73	0,35	
SINAPI	6189	Tabua de madeira não aparelhada *2,5 x 30* cm, cedrinho ou equivalente da região	m	0,083	11,01	0,91	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL						15,23	
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	00309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,45	24,25	10,91	
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,45	17,08	7,69	
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES						18,60	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,05%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,74	6,17	7,20	15,77	3,95	0,00	33,83	41,98

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.11.4	SINAPI	84290	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm Trecho curvo			1,00	m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	34492	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nro 0953)	m3	0,056	251,44	14,08	
SINAPI	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,015	60,00	0,90	
SINAPI	4517	Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 7,5* cm (1 x 3") pinus, mista ou equivalente da região	m	0,2	1,73	0,35	
SINAPI	6189	Tabua de madeira não aparelhada *2,5 x 30* cm, cedrinho ou equivalente da região	m	0,083	11,01	0,91	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL						16,24	
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,731	24,25	17,73	
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,731	17,08	12,49	
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES						30,22	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,05%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
1,21	10,03	11,71	17,11	6,40	0,00	46,46	57,62

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.11.5	SINAPI	84291	Execução da sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm Trecho Reto			1,06	m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Tabela de Preço: Abril/2019

BDI: 24,03%



Torre
Empreendimentos

1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SINAPI	34492	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nrb 8953)	m3	0,075	251,44	18,88	
SINAPI	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,02	60,00	1,20	
SINAPI	4517	Sarrafo de madeira naaparelhada *2,5 x 7,5* cm (1 x 3 *) pinus, mista ou equivalente da região	m	0,2	1,73	0,35	
SINAPI	6189	Tabua de madeira naaparelhada *2,5 x 30* cm, cedrinho ou equivalente da região	m	0,083	11,01	0,91	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							
						21,32	
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,49	24,25	11,88	
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,49	17,08	8,37	
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
						20,25	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,81	8,72	7,86	21,88	4,28	0,00	41,57	51,56

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.11.6	SINAPI	64292	Execução de sarjeta em concreto, moldade in loco larg=60cm Trecho curvo			1,00	m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	34492	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nrb 8953)	m3	0,075	251,44	18,88	
SINAPI	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,02	60,00	1,20	
SINAPI	4517	Sarrafo de madeira naaparelhada *2,5 x 7,5* cm (1 x 3 *) pinus, mista ou equivalente da região	m	0,2	1,73	0,35	
SINAPI	6189	Tabua de madeira naaparelhada *2,5 x 30* cm, cedrinho ou equivalente da região	m	0,083	11,01	0,81	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							21,32
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,758	24,25	18,41	
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,759	17,08	12,96	
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							31,37
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,88%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
1,24	10,41	12,16	22,22	8,68	0,00	52,69	65,35

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.12.1	SINAPI	94273	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho reto			1,00	m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,007	60,00	0,42	
SINAPI	4059	Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, comp 1 m, *30 x 15/ 12* cm (h x l/2)	m	1,005	16,00	16,08	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							16,50
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,394	24,25	8,55	
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,394	17,08	8,73	
SINAPI	88629	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual, af_06/2014	m3	0,002	452,26	0,90	
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							17,18
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,86%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,66	5,49	6,41	17,80	3,52	0,00	33,66	41,77

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.12.2	SINAPI	94274	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho curvo			1,00	m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,007	60,00	0,42	

Manoel Messias Ribeiro da Silva

Mat. 00.000.11.6

Comissão de Licitação

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO



Torre

Empreendimentos

1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SINAPI	4059	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 15/12* cm (h x l/l2)	m	1,005	16,00	16,00	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL						16,50	
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,483	24,25	11,71	
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,483	17,08	8,25	
SINAPI	88629	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual, af_08/2014	m3	0,002	452,26	0,90	
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES						20,86	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,82	6,71	7,84	17,68	4,30	D,00	37,36	46,34

2010 S. Deda Neto
Eng. Civil
CREA nº 2702882056

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.13.1	SINAPI	94267	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.			1,00	m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	34492	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,063	251,44	15,84	
SINAPI	370	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,015	80,00	0,90	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL						16,74	
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	88243	Ajudante especializado com encargos complementares	h	0,108	18,95	2,07	
SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,244	24,25	5,92	
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,487	17,08	8,32	
SINAPI	88631	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual, af_08/2014	m3	0,003	412,24	1,24	
SINAPI	82960	Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 cv - chp diurno, af_12/2015	chp	0,018	18,35	0,33	
SINAPI	82961	Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 cv - chi diurno, af_12/2015	chi	0,091	6,14	0,58	
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES						18,44	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
1,48	5,41	6,32	18,18	3,78	D,00	35,18	43,83

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.13.2	SINAPI	94268	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.			1,00	m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	34492	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,063	251,44	15,84	
SINAPI	370	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,015	60,00	0,90	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL						16,74	
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	88243	Ajudante especializado com encargos complementares	h	0,156	18,95	2,98	
SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,29	24,25	7,03	
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,581	17,08	9,92	
SINAPI	88631	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual, af_08/2014	m3	0,003	412,24	1,24	
SINAPI	82960	Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 cv - chp diurno, af_12/2015	chp	0,026	18,35	0,48	
SINAPI	82961	Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 cv - chi diurno, af_12/2015	chi	0,13	6,14	0,80	
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES						22,43	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,89%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
1,97	6,58	7,89	18,32	4,81	D,00	39,17	48,56

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.13.3	SINAPI	94289	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura.			1,00	m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	

000024



Manoel Messias Pinto da Silva

Mat. 2007-8

Comissão de Licitação

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Tabela de Preço: Abril/2019

BDI: 24,03%

Empreendimentos

1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SINAPI	34492	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nrb 893)	m3	0,1	251,44	25,14	
SINAPI	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,02	60,00	1,20	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	88243	Ajudante especializado com encargos complementares	h	0,152	18,95	2,88	
SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,286	24,25	6,94	
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,573	17,08	9,78	
SINAPI	88531	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual, af_08/2014	m3	0,004	412,24	1,65	
SINAPI	92960	Máquina extrusora de concreta para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 cv - chp diurno, af_12/2015	chp	0,025	18,35	0,46	
SINAPI	92961	Máquina extrusora de concreta para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 cv - ch diurno, af_12/2015	ehi	0,127	6,14	0,78	
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,65%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDJ): 24,93%
1,93	6,51	7,64	28,18	4,56	0,00	48,84	80,58

Paulo S. Deda Neto
FIC Eng. Civil FIT
CREA n° 2102882056

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC.	ENQ.	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.13.4	SINAPI	84270	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreta, moldado in-foco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura.				1,00	m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT								
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TDTAL	
SINAPI	34492	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 108 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nrb 8953)		m3	0,1	251,44	25,14	
SINAPI	370	Arena média - posta jazida/fomecedar (retirada na jazida, sem transporte)		m3	0,02	80,00	1,20	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL								26,34
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	88243	Ajudante especializada com encargos complementares		h	0,217	18,95	4,11	
SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares		h	0,352	24,25	8,54	
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares		h	0,703	17,08	12,01	
SINAPI	88631	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), prepara manual, af_88/2014		m3	0,884	412,24	1,65	
SINAPI	82960	Máquina extrusora de concreta para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 cv - chp diurno, af_12/2015		chp	0,036	18,35	0,66	
SINAPI	82961	Máquina extrusora de concreta para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 cv - chl diurno, af_12/2015		ehi	0,181	6,14	1,11	
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES								28,08
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,65%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,93%)	
2,80	8,16	9,51	28,42	5,73	0,00	54,42	87,50	

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	ORSE	10549	Encargos complementares - serventa			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ORSE	18492	Cesta básica		un	0,0045	130,00	0,56
ORSE	18586	Protetor auricular		un	0,0045	4,90	0,02
ORSE	10599	Prateleira solar ips 30 com 120ml		un	0,0018	35,90	0,06
ORSE	10788	Pá quadrada		un	0,0002	17,28	0,00
ORSE	158	Aimoço (participação do empregador)	<i>Torre Empreendimentos Rurais e Construção Ltda. José Antônio torres Neto São José do Rio Preto</i>				un 0,1018 10,00 1,02
ORSE	1651	Óculos branco prateada		pr	0,0008	5,90	0,00
ORSE	2378	Vale transporte		un	0,0941	4,00	0,38
ORSE	4728	Talhadeira chata 10"		un	0,0003	9,45	0,00
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo		un	0,0011	15,80	0,00
ORSE	941	Fardamenta		un	0,0015	76,49	0,11
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (puncto 7* cm)		par	0,0023	7,29	0,02
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado		par	0,0008	30,92	0,03
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002	10,54	0,00
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006	8,11	0,00
SINAPI	2711	Caminha de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara		un	0,0002	125,00	0,03
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							2,26
BASE	CÓDIGO	TERCEIRIZADO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ORSE	18362	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045	12,54	0,06
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (Checkup)		cj	0,0004	380,80	0,12

000025

Manoel Messias Pinto da Silva

Matr. 61.00771-6

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PRODUTO

Tabela de Preço: Abril/2019

BDI: 24,03%

Torre
Empreendimentos

1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

ORSE	10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	4,50	0,46
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO						0,64
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO
0,00	0,00	0,00	2,28	0,64	0,00	2,80

Paulo B. Deda Neto
Eng. Civil
CREA nº 270288-2056

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	ORSE	10550	Encargos complementares - pedreiro			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ORSE	10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)		un	0,0002	16,70	0,00
ORSE	10492	Cesta básica		un	0,0045	130,00	0,59
ORSE	10596	Protetor auricular		un	0,0045	4,90	0,02
ORSE	10599	Protetor solar ffp 30 com 120ml		un	0,0016	35,90	0,06
ORSE	10789	Nível de bolha de madeira		un	0,0002	11,12	0,00
ORSE	10790	Prumo de face		un	0,0001	19,78	0,00
ORSE	11243	Martela sem unha		un	0,0001	16,55	0,00
ORSE	11245	Desempoladeira de madeira 12x22		un	0,0007	11,99	0,01
ORSE	11246	Escala métrica de bambu		un	0,0007	17,00	0,01
DRSE	11247	Serra mármore		un	0,0001	272,97	0,03
ORSE	11264	Mamelona de 1/2 kg com cabo		un	0,0002	10,95	0,00
ORSE	11265	Martelo de barracha com cabo		un	0,0004	11,50	0,00
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)		un	0,1018	10,00	1,02
ORSE	1651	Óculos branco proteção		pr	0,0009	5,90	0,00
ORSE	2378	Vale transporte		un	0,0654	4,00	0,26
ORSE	4174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, atlas ou similar		un	0,0005	10,90	0,01
ORSE	4722	Coifas de pedreiro		un	0,0004	16,45	0,01
ORSE	941	Fardamenta		un	0,0015	76,49	0,11
SINAPI	12802	Luva raspa de couro, cano curta (punto *7* cm)		par	0,0023	7,29	0,02
SINAPI	12893	Bota de segurança cam biqueira de aço e colarinho acolchoada		par	0,0008	38,92	0,03
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002	10,54	0,00
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006	8,11	0,00
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							
BASE	CÓDIGO	TERCEIRIZADO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045	12,54	0,06
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004	300,00	0,12
ORSE	10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018	4,50	0,46
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,00	0,00	0,00	2,18	0,64	0,00	2,82	3,50

Torre Empreendimentos Rural
e Construção Ltda.

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Tosé Antônio torres Neto	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	53810	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 15t, com rodas e lâmina 3,18 m3 - manutenção, a_06/2014				1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT								
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	7624	Trator de esteiras, potência de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda matriz elevada e lâmina cam cantata de 3,16m3		un	0,0000556	730,000,00	40,59	
(E) CUSTO HDRÁULICO DE EQUIPAMENTO								40,59
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)	
40,59	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	40,59	50,34	

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	53861	P6 carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 2,8 a 3,5 m3, peso operacional 18338 kg - manutenção, a_06/2014			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

000026

Manoel Messias Rêgo da Silva

Mat. 01.037716

Comissão de Licitação

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Tabela de Preço: Abril/2019

BDI: 24,03%



1116 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SINAPI	4293	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 197 hp, capacidade da caçamba de 2,5 a 3,5 m ³ , peso operacional de 18338 kg	un	0,00007	483.946,64	33,88
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO						
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO
33,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88

260

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
SINAPI	5721		Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m ³ - materiais na operação. af_06/2014			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	4221	Óleo diesel combustível comum		I	20,14	3,64	73,31
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,00	0,00	0,00	73,31	0,60	0,80	73,31	96,93

Paulo S. Deda Neto
Eng. Civil
CRÉDITO: 2702982056

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
SINAPI	5787		Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m ³ , peso operacional 18338 kg - materiais na operação. af_06/2014			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	4221	Óleo diesel combustível comum		I	26,45	3,64	96,28
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,00	0,00	0,00	96,28	0,60	0,00	96,28	118,42

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
SINAPI	5851		Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m ³ - chp diurna, af_06/2014			1,00	chp
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	53610	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,71, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m ³ - manutenção, af_06/2014		h	1	40,59	40,59
SINAPI	5721	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,71, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m ³ - materiais na operação, af_06/2014		h	1	73,31	73,31
SINAPI	88324	Tratorista com encargos complementares		h	1	30,94	30,94
SINAPI	89009	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,71, com roda motriz elevada e lâmina 3,16 m ³ - depreciação, af_06/2014		h	1	22,70	22,70
SINAPI	69010	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,71, com roda motriz elevada e lâmina 3,16 m ³ - juros, af_06/2014		h	1	9,71	9,71
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
73,83	11,80	13,55	73,89	4,38	0,00	177,26	219,84

Torre Empreendimentos Rural
e Construção Ltda.

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	José Antônio Torres Neto Sócio-Gerente	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
SINAPI	5944		Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m ³ , peso operacional 18338 kg - chp diurna, af_06/2014				1,00	chp
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT								
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	53661	Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m ³ , peso operacional 18338 kg - manutenção, af_06/2014		h	1	33,88	33,88	
SINAPI	5787	Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m ³ , peso operacional 18338 kp - materiais na aperação, af_06/2014		h	1	96,28	96,28	
SINAPI	88301	Operador de pá carregadeira com encargos complementares		h	1	32,42	32,42	

000027

Manoel Matias Bisogni da Silva

Mat. 010CT16

Comissão de Licitação
COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Tabela de Preço: Abril/2019

BDI: 24,03%



1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SINAPI	89130	Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m3, peso operacional 18338 kg - depreciação. af_06/2014	h	1	27,10	27,10
SINAPI	89131	Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m3, peso operacional 18338 kg - juros. af_06/2014	h	1	6,97	6,97
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO
99,66	12,50	14,61	96,50	4,38	0,00	189,65
						243,98

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
SINAPI	5948	Pá carregadeira sobre rodas, potência 187 hp, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m3, peso operacional 18338 kg - chi diurno. af_06/2014				1,00	chi
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	88301	Operador de pá carregadeira com encargos complementares		h	1	32,42	32,42
SINAPI	89130	Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m3, peso operacional 18338 kg - depreciação. af_06/2014		h	1	27,10	27,18
SINAPI	89131	Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m3, peso operacional 18338 kg - juros. af_06/2014		h	1	6,97	6,97
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							66,49
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
34,78	12,58	14,81	D.22	4,38	0,00	66,49	82,47

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
SINAPI	5961	Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 18.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014				1,00	chi
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	88281	Motonista de basculante com encargos complementares		h	1	24,58	24,58
SINAPI	91367	Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - depreciação. af_06/2014		h	1	11,86	11,86
SINAPI	91368	Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - juros. af_06/2014		h	1	4,15	4,15
SINAPI	91369	Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - impostos e seguros. af_06/2014		h	1	0,86	0,86
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							41,45
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
15,32	8,32	10,87	1,56	4,38	0,00	41,45	51,41

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	José Antônio Torres Neto Sócio-Gerente	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
SINAPI	98236	Ferramentas (encargos complementares) - horista					1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT								
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	11358	Esmerilhadeira angular elétrica, diâmetro do disco 7" (180 mm), rotação 8500 rpm, potência 2400 w		un	0,0000568	714,00	0,04	
SINAPI	38412	Inversor de solda monofásica de 180 a, potência de 5400 w, tensão de 220 v, turbo ventilado, proteção por fusível térmico, para eletrodos de 2,0 a 4,0 mm		un	0,0000396	1.137,78	0,85	
SINAPI	38413	Lixa-de-água angular, para disco de 7" (180 mm), potência de 2.200 w, ~5.000* rpm, 220 v		un	0,0000388	736,13	0,03	
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO							0,12	
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	10	Balde plástico capacidade *10* l		un	0,0070125	7,61	0,05	
SINAPI	12815	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m		un	0,0079816	5,92	0,05	
SINAPI	25966	Redutor tipo thinner para acabamento		l	0,0013303	14,89	0,02	
SINAPI	27111	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu cam camara		un	0,0005937	115,52	0,07	
SINAPI	38382	Linha de pedreiro lsa 100 m		un	0,0025312	7,72	0,02	
SINAPI	38390	Rolo de lâ de cimento 23 cm (sem cabo)		un	0,0013303	23,26	0,03	
SINAPI	38393	Rolo de espuma poliéster 23 cm (sem cabo)		un	0,0013303	10,50	0,01	
SINAPI	38396	Selador horizontal para fita de aço 1"		un	0,0004045	406,98	0,02	
SINAPI	38398	Golfa de iiona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm		un	0,0000263	142,75	0,03	
SINAPI	38476	Escada dupla de abrãem em alumínio, modelo pintor, 8 degraus		un	0,0001011	215,09	0,04	

000028

Manoel Macêdo Ribeiro de Silva

Nat. 08/07/6

Comissão de Licitação

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Tabela de Preço: Abril/2019

BDI: 24,03%



1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SINAPI	38477	Escada extensível em alumínio com 6,00 m estendida	un	0,0000388	609,11	0,02
CUSTO TOTAL DO MATERIAL						
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO
0,12	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,48

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	88237	Epi (encargos complementares) - horista			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	38144	Respirador descartável sem válvula de exalação, pff 1		un	0,1117708	1,23	0,14
SINAPI	38146	Protetor solar Ips 30, embalagem 2 litros		un	0,0012434	187,17	0,23
SINAPI	36149	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupla		un	0,00072	129,36	0,09
SINAPI	36150	Avental de segurança de rosco de couro 1,00 x 0,60 m		un	0,0026644	32,66	0,06
SINAPI	36153	Talabarte de segurança, 2 mosquetões trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia		un	0,0010776	147,25	0,16
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punto *7* cm)		par	0,0137388	9,90	0,14
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado		par	0,0016029	52,84	0,00
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,71	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	8,83	1,15

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	88243	Ajudante especializado com encargos complementares			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SINAPI	242	Ajudante especializado		h	1	13,04	13,04
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA							
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO							
{ (E + O + A) / P } CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							
CUSTO DO FIC							
CUSTO DO FIT							
BASE	CÓDIGO	TERCEIRIZADO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	37370	Alimentação - horista (coletoado caixa)		h	1	3,38	3,38
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletoado caixa)		h	1	0,61	0,61
SINAPI	37372	Exames - horista (coletoado caixa)		h	1	0,34	0,34
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletoado caixa)		h	1	0,05	0,05
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO							
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	88236	Ferramentas (encargos complementares) - horista		h	1	0,48	0,48
SINAPI	88237	Epi (encargos complementares) - horista		h	1	0,93	0,93
SINAPI	85313	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista		h	1	0,12	0,12
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,83	6,07	7,08	0,56	4,38	0,00	19,95	23,50

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	88248	Auxiliar do laboratório com encargos complementares			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL

000029

Manoel Messias Ribeiro da Silva
Mat. C.R.C.MG

Comissão de Licitação

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

263



Tabela de Preço: Abri/2019

BDI: 24,03%

1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SINAPI	245	Auxiliar de laboratorista de solos e concreto		h	1	23,49	23,48
			(O) CUSTO HORAÍRIO DE MÃO-DE-OBRA				23,48
			(E + O + A) CUSTO HORAÍRIO DE EXECUÇÃO				23,49
			([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				23,49
			CUSTO DO FIC				
			CUSTO DO FIT				
BASE	CÓDIGO	TERCEIRIZADO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	37370	Alimentação - horista (coletado caixa)		h	1	3,38	3,38
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa)		h	1	0,61	0,61
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa)		h	1	0,34	0,34
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa)		h	1	0,05	0,05
			CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO				4,38
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	88236	Ferramentas (encargos complementares) - horista		h	1	0,48	0,48
SINAPI	98237	Epi (encargos complementares) - horista		h	1	0,93	0,93
SINAPI	95318	Curso de capacitação para auxiliar de laboratório (encargos complementares) - horista		h	1	0,16	0,16
			CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES				1,57
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,83	10,81	12,74	0,58	4,38	0,00	24,44	36,51

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
SINAPI	88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares				1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SINAPI	1213	Carpinteiro de formas		h	1	18,15	18,15
			(O) CUSTO HORAÍRIO DE MÃO-DE-OBRA				18,15
			(E + O + A) CUSTO HORAÍRIO DE EXECUÇÃO				18,15
			([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				18,15
			CUSTO DO FIC				
			CUSTO DO FIT				
BASE	CÓDIGO	TERCEIRIZADO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	37370	Alimentação - horista (coletado caixa)		h	1	3,38	3,38
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa)		h	1	0,61	0,61
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa)		h	1	0,34	0,34
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa)		h	1	0,05	0,05
			CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO				4,38
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	88236	Ferramentas (encargos complementares) - horista		h	1	0,48	0,48
SINAPI	88237	Epi (encargos complementares) - horista		h	1	0,93	0,93
SINAPI	95330	Curso de capacitação para carpinteiro de formas (encargos complementares) - horista		h	1	0,17	0,17
			CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES				1,58
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,83	8,45	9,87	0,58	4,38	0,00	24,11	36,80

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
SINAPI	88281	Motorista de basculante com encargos complementares				1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SINAPI	20020	Motorista de caminhão-basculante		h	1	20,12	20,12
			(O) CUSTO HORAÍRIO DE MÃO-DE-OBRA				20,12
			(E + O + A) CUSTO HORAÍRIO DE EXECUÇÃO				20,12
			([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				20,12
			CUSTO DO FIC				
			CUSTO DO FIT				
BASE	CÓDIGO	TERCEIRIZADO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	37370	Alimentação - horista (coletado caixa)		h	1	3,38	3,38
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa)		h	1	0,61	0,61



Manoel Messias Filho da Silva
Mat. 01.0271.8

Comissão de Licitação
COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Tabela de Preço: Abril/2019
BDI: 24,03%

1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa)			h	1	0,34	0,34
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa)			h	1	0,05	0,05
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO								
4,38								
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR			UNO	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	95345	Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horista			h	1	0,08	0,08
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
0,09								
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-DBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)	
0,60	9,32	10,88	0,00	4,38	0,00	24,58	30,49	

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.	
SINAPI	68381	Operador de pé carregadeira com encargos complementares				1,00	h	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT								
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL	
SINAPI	4248	Operador de pa carregadeira		h	1	26,93	26,93	
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-DBRA								
26,93								
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO								
28,93								
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO								
26,93								
CUSTO DO FIC								
CUSTO DO FIT								
BASE	CÓDIGO	TERCEIRIZADO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa)		h	1	3,38	3,38	
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa)		h	1	0,61	0,61	
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa)		h	1	0,34	0,34	
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa)		h	1	0,05	0,05	
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO								
4,38								
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	98237	Epi (encargos complementares) - horista		h	1	0,93	0,93	
SINAPI	95364	Curso de capacitação para operador de pa carregadeira (encargos complementares) - horista		h	1	0,19	0,18	
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
1,11								
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)	
0,71	12,50	14,81	0,22	4,38	0,00	32,42	40,21	

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.	
SINAPI	88308	Pedreiro com encargos complementares				1,00	h	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT								
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL	
SINAPI	4750	Pedreiro		h	1	18,15	18,15	
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA								
18,15								
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO								
18,15								
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO								
18,15								
CUSTO DO FIC								
CUSTO DO FIT								
BASE	CÓDIGO	TERCEIRIZADO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa)		h	1	3,38	3,38	
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa)		h	1	0,81	0,81	
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa)		h	1	0,34	0,34	
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa)		h	1	0,05	0,05	
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO								
4,38								
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	88236	Ferramentas (encargos complementares) - horista		h	1	0,48	0,48	
SINAPI	88237	Epi (encargos complementares) - horista		h	1	0,83	0,93	
SINAPI	95371	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista		h	1	0,31	0,31	
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
1,72								
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)	
0,83	8,51	9,95	0,59	4,38	0,00	24,25	30,08	

000031

CREA-2703882056
Paulo S. Deda Neto
Eng. Civil

Torre Empreendimentos Rural
e Construção Ltda.
José Antônio Torres Neto
Sócio-Gerente

Manoel Messias Elviro da Silva

Nº 00032

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO
CÓDIGO DA LICITAÇÃO

Tabela de Preço: Abril/2019

BDI: 24,03%

TORRE

Torre
Empreendimentos

1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	88318	Servente com encargos complementares			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SINAPI	6111	Servente de obras		h	1	11,10	11,10
						(D) CUSTO HDRÁRIDO MÃO-DE-OBRA	11,10
						(E + D + A) CUSTO HDRÁRIDO EXECUÇÃO	11,10
						(E + D + A) / P CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO	11,10
						CUSTO DD FIC	
						CUSTO DD FIT	
BASE	CÓDIGO	TERCEIRIZADO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	37370	Alimentação - horista (coletado caixa)		h	1	3,38	3,38
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa)		h	1	0,61	0,61
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa)		h	1	0,34	0,34
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa)		h	1	0,05	0,05
						CUSTO TOTAL TERCEIRIZADO	4,38
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	88236	Ferramentas (encargos complementares) - horista		h	1	0,48	0,48
SINAPI	88237	Epi (encargos complementares) - horista		h	1	0,93	0,93
SINAPI	95378	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista		h	1	0,19	0,19
						CUSTO TOTAL COMPOSIÇÕES AUXILIARES	1,60
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,83	5,21	6,08	0,58	4,38	0,00	17,08	21,18

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	88321	Técnico de laboratório com encargos complementares			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SINAPI	7153	Técnico em laboratório e campo de construção civil		h	1	36,30	36,30
						(D) CUSTO HDRÁRIDO MÃO-DE-OBRA	36,30
						(E + O + A) CUSTO HDRÁRIDO EXECUÇÃO	36,30
						(E + D + A) / P CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO	36,30
						CUSTO DD FIC	
						CUSTO DD FIT	
BASE	CÓDIGO	TERCEIRIZADO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	37370	Alimentação - horista (coletado caixa)		h	1	3,38	3,38
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa)		h	1	0,61	0,61
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa)		h	1	0,34	0,34
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa)		h	1	0,05	0,05
						CUSTO TOTAL TERCEIRIZADO	4,38
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	88236	Ferramentas (encargos complementares) - horista		h	1	0,48	0,48
SINAPI	88237	Epi (encargos complementares) - horista		h	1	0,93	0,93
SINAPI	95383	Curso de capacitação para técnico de laboratório (encargos complementares) - horista		h	1	0,24	0,24
						CUSTO TOTAL COMPOSIÇÕES AUXILIARES	1,65
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,83	16,85	18,69	0,58	4,38	0,00	42,33	52,50

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	88324	Tratorista com encargos complementares			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL



Torre
Empreendimentos

1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEID FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SINAPI	4237	Operador de trator - exclusive agropecuária		h	1	24,92	24,82
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA							24,82
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO							24,82
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							24,92
CUSTO DO FIC							
CUSTO DO FIT							
BASE	CÓDIGO	TERCEIRIZADO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	37378	Alimentação - horista (coletado caixa)		h	1	3,38	3,38
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa)		h	1	0,61	0,61
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa)		h	1	0,34	0,34
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa)		h	1	0,05	0,05
							CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO
							4,38
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	88236	Ferramentas (encargos complementares) - horista		h	1	0,48	0,48
SINAPI	88237	Epi (encargos complementares) - horista		h	1	0,93	0,93
SINAPI	95386	Curso de capacitação para tratorista (encargos complementares) - horista		h	1	0,23	0,23
							CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES
							1,64
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,83	11,60	13,55	0,58	4,38	0,08	30,64	30,37

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
SINAPI	88628	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014				1,00	m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	1379	Cimento portland composto cp ii-32		kg	441,51	0,54	238,42
SINAPI	370	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)		m3	1,15	60,00	69,00
							CUSTO TOTAL DO MATERIAL
							397,42
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares		h	8,48	17,08	144,84
							CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES
							144,84
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
6,98	44,16	51,59	312,40	37,13	0,00	452,26	569,94

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
SINAPI	88631	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014				1,00	m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	1379	Cimento portland composto cp ii-32		kg	355,04	0,54	191,72
SINAPI	370	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)		m3	1,23	60,00	73,80
							CUSTO TOTAL DO MATERIAL
							265,52
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares		h	8,58	17,08	148,72
							CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES
							148,72
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
7,08	44,73	52,23	270,58	37,82	0,08	412,24	511,30

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
SINAPI	89009	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 18,7 t, com rodas matriz elevada e lâmina				1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

000033



Torre
Empreendimentos

1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SINAPI	7824	Trator de esteiras, potência de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda matriz elevada e lâmina com contata de 3,18m3	un	0,0000311	730.000,00	22,70
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO						
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO
22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70
						28,15

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Tabela de Preço: Abril/2019

BDI: 24,03%

26/04/2019

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	8910	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda matriz elevada e lâmina com contata de 3,18m3 - juros. af_06/2014			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	7824	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda matriz elevada e lâmina com contata de 3,18m3	un	0,0000133	730.000,00	9,71	
							9,71
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
8,71	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	9,71	12,04

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	89130	Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da cacamba 2,5 a 3,5 m3, peso operacional 18338 kg - depreciação. af_06/2014			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	4263	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 197 hp, capacidade da cacamba de 2,5 a 3,5 m3, peso operacional de 18338 kg	un	0,000056	483.946,64	27,10	
							27,10
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	33,61

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	89131	Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da cacamba 2,5 a 3,5 m3, peso operacional 18338 kg - juros. af_08/2014			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	4263	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 197 hp, capacidade da cacamba de 2,5 a 3,5 m3, peso operacional de 18338 kg	un	0,0000144	483.946,64	6,97	
							6,97
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	8,64

Torre Empreendimentos Rural

e Construção Ltda.

José Antônio Torres Neto

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	91273	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrifuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. af_08/2015			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	1442	Campadeira de solo tipo placa vibratória reversível, a gasolina, 4 tempos, peso de 125 a 150 kg, força centrifuga de 2500 n 2600 kgf, larg. trabalho de 400 a 450 mm, freq vibração de 4300 a 4500 rpm, veloci. trabalho de 15 a 20 m/min, pot. de 5,5 a 6,0 hp	un	0,0000533	8.560,72	0,46	
							0,46
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,57

000034

1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	91274	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros, af_06/2015			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	1442	Compactador de solo tipo placa vibratória reversível, a gasolina, 4 tempos, peso de 125 a 150 kg, força centrífuga de 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho de 400 a 450 mm, freq vibracaa de 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho de 15 a 20 m/min, pot. de 5,5 a 6,0 hp		un	0.000014	8.560,72	0,12
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,15

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	91275	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manutenção, af_08/2015			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	1442	Compactador de solo tipo placa vibratória reversível, a gasolina, 4 tempos, peso de 125 a 150 kg, força centrífuga de 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho de 408 a 450 mm, freq vibracaa de 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho de 15 a 20 m/min, pot. de 5,5 a 6,0 hp		un	0,0000667	8.560,72	0,57
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,71

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	91276	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na operação, af_08/2015			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	4222	Gasolina comum		l	0,81	4,66	3,77
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
8,80	8,80	0,00	3,77	9,00	8,00	3,77	4,68

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	José Antônio Torres Neto	FIC	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	91277	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, Torça centrifuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno, af_09/2015			1,00	chp
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	91273	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, farça centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação, af_08/2015		h	1	0,46	0,46
SINAPI	91274	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, farça centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros, af_08/2015		h	1	0,12	0,12
SINAPI	91275	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, farça centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manutenção, af_08/2015		h	1	0,57	0,57
SINAPI	91276	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, farça centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na operação, af_08/2015		h	1	3,77	3,77
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
1,15	0,88	0,00	3,77	0,00	0,00	4,92	8,18

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	81367	Caminhão basculante 6 m3, peso bruto 18101 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - depreciação, af_06/2014			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							

Manoel Messias Ribeiro da Silva

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Comissão de Licitação

Tabela de Preço: Abril/2019

BDI: 24,03%



1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	37760	Caminhão loco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima 13071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv (inclui cabine e chassis, não inclui carroceria)	un	0,00004	269.260,28	10,77	
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	37733	Cacamba metálica basculante com capacidade de 6 m³ (inclui montagem, não inclui caminhão)	un	0,00004	27.342,65	1,08	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
10,77	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	11,88	14,71

João Deda Neto
Eng. Civil
CREA nº 2142882056

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	91368	Caminhão basculante 6 m³, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive cacamba metálica - juros, af_06/2014			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	37760	Caminhão loco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima 13071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv (inclui cabine e chassis, não inclui carroceria)	un	0,000014	269.260,28	3,77	
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO							3,77
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	37733	Cacamba metálica basculante com capacidade de 6 m³ (inclui montagem, não inclui caminhão)	un	0,000014	27.342,65	0,38	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							0,38
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
3,77	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	4,18	5,15

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	91368	Caminhão basculante 6 m³, peso bruto total 18.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive cacamba metálica - impostos e seguros, af_06/2014			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	37760	Caminhão loco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima 13071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv (inclui cabine e chassis, não inclui carroceria)	un	0,000029	269.260,26	0,78	
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO							0,78
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	37733	Cacamba metálica basculante com capacidade de 6 m³ (inclui montagem, não inclui caminhão)	un	0,000029	27.342,65	0,08	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							0,08
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,78	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,86	1,07

João Antônio Torres Neto
e Construção Ltda.

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	91380	Caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive cacamba metálica - depreciação, af_06/2014			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	37747	Caminhão trucado, peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv (inclui cabine e chassis, não inclui carroceria)	un	0,00004	297.783,01	11,91	
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO							11,91
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	37734	Cacamba metálica basculante com capacidade de 10 m³ (inclui montagem, não inclui caminhão)	un	0,00004	36.466,78	1,46	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							1,46
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
11,91	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	13,37	16,58

João Antônio Torres Neto

000036

Manoel Meireles Ribeiro da Silva

Mat. 01.033.6

Comissão de Licitação
COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Tabela de Preço: Abril/2019

BDI: 24,03%

Torre
Empreendimentos

1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	91381	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive cacamba metálica - juros. af_06/2014			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	37747	Caminhão trucado, peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv (inclui cabine e chassis, não inclui carreta)	un	0,000014	297.783,01	4,17	
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	37734	Cacamba metálica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, não inclui caminhão)	un	0,000014	36.466,78	0,51	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
4,17	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	4,68	5,80

José S. Deda Neto
Engº Civil
CREA nº 210-2882056

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	81382	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive cacamba metálica - impostos e seguros. af_06/2014			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	37747	Caminhão trucado, peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv (inclui cabine e chassis, não inclui carreta)	un	0,000029	297.783,01	0,86	
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	37734	Cacamba metálica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, não inclui caminhão)	un	0,000029	36.466,78	0,11	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (118,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,86	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,97	1,20

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	81383	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive cacamba metálica - manutenções. af_06/2014			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	37747	Caminhão trucado, peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv (inclui cabine e chassis, não inclui carreta)	un	0,000075	297.783,01	22,33	
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	37734	Cacamba metálica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, não inclui caminhão)	un	0,000075	36.466,79	2,74	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
22,33	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	25,07	31,09

Torre Empreendimentos Rural
e Construção Ltda.
José Antônio Torres Neto

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	91384	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive cacamba metálica - materiais na operação. af_06/2014			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

Manoel Meireles Ribeiro da Silva

Mat. 01.001.11.6

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

60 dias para solicitação

Tabela de Preço: Abril/2019

BDI: 24,03%



Torre

Empreendimentos

1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SINAPI	4221	Óleo diesel combustível comum		I	30,47	3,64	110,91
CUSTO TOTAL DD MATERIAL							110,91
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,65%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,00	0,00	0,00	110,91	0,00	0,00	110,91	137,56

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	91386	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chip diurno. af_06/2014			1,00	chp

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	88281	Motorista de basculante com encargos complementares	h	1	24,58	24,58	
SINAPI	91380	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - depreciação. af_06/2014	h	1	13,37	13,37	
SINAPI	91381	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - juros. af_06/2014	h	1	4,69	4,69	
SINAPI	91382	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - impostos e seguros. af_06/2014	h	1	0,97	0,97	
SINAPI	91383	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - manutenção. af_06/2014	h	1	25,07	25,07	
SINAPI	91384	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - materiais na operação. af_06/2014	h	1	110,91	110,91	
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							179,58
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,65%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
36,28		9,32	10,88	115,72	4,38	0,00	179,58
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							222,73

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	91387	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chip diurno. af_06/2014			1,00	chp
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							43,60
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,65%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
10,84		8,32	10,88	2,07	4,38	0,00	43,60
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							54,08

Paulo S. Deda Neto
Engº Civil
REA n° 210.286-2056

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	92956	Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 cv - depreciação. af_12/2015			1,00	h
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							5,01
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,65%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
5,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							8,21

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	92957	Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 cv - juros. af_12/2015			1,00	h

000038



Torre
Empreendimentos

1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Manoel Messias Braga da Silva
COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO
Mat. Civil

Comissão de Licitação
Tabela de Preço: Abril/2019
BDI: 24,03%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO								
SINAPI	13836	Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, com motor a diesel de 14 cv					un	0,0000144	78.291,97	1,13
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO										
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO				
1,13	8,88	0,00	8,88	0,00	0,08	1,13				
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO										

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	82958	Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 cv - manutenção. af_12/2015			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	13836	Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, com motor a diesel de 14 cv		un	0,00007	78.291,97	5,48
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	8,80
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO							

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	82858	Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 cv - materiais na operação. af_12/2015			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	4221	Oleo diesel combustível camum		i	1,85	3,64	6,73
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
8,00	0,00	8,00	8,73	0,00	0,00	8,73	8,35
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	82960	Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 cv - chp diurno. af_12/2015			1,00	chp
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	92956	Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 cv - depreciação. af_12/2015		h	1	5,01	5,01
SINAPI	92957	Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 cv - juros. af_12/2015		h	1	1,13	1,13
SINAPI	92958	Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 cv - manutenção. af_12/2015		h	1	5,48	5,48
SINAPI	92959	Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 cv - materiais na operação. af_12/2015		h	1	6,73	6,73
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
11,62	0,00	8,00	6,73	0,00	0,00	18,35	22,78
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	82961	Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 cv - chp diurno. af_12/2015			1,00	chp
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	92956	Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 cv - depreciação. af_12/2015		h	1	5,01	5,01

000039

Manoel Meissas Bispo da Silva

Mat. 0163716

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Tabela de Preço: Abril/2019

BDI: 24,03%



Torre
Empreendimentos

1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SINAPI	92957	Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 cv - juros. af_12/2015		h	1	1,13	1,13
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,05%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	7,62

2x3

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
SINAPI	95313		Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SINAPI	242	Ajudante especializado		h	0,0093	13,04	0,12
						(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	0,12
						(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO	0,12
						([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	0,12
						CUSTO DO FIC	
						CUSTO DO FIT	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,05%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,15

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
SINAPI	95318		Curso de capacitação para auxiliar de laboratório (encargos complementares) - horista			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SINAPI	245	Auxiliar de laboratorista de solos e concreto		h	0,0067	23,49	0,16
						(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	0,16
						(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO	0,16
						([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	0,16
						CUSTO DO FIC	
						CUSTO DO FIT	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,05%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,00	0,07	0,09	0,00	0,00	0,00	0,16	0,20

Paulo S. Deda Neto
Eng. Civil
PEA n° 2782882056

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
SINAPI	8533D		Curso de capacitação para carpinteiro de formas (encargos complementares) - horista			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SINAPI	1213	Carpinteiro de formas		h	0,0093	16,15	0,17
						(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	0,17
						(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO	0,17
						([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	0,17
						CUSTO DO FIC	
						CUSTO DO FIT	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,05%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,17	0,21

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
SINAPI	95346		Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horista			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL

000040



Torre
Empreendimentos

1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SINAPI	20020	Motorista de caminhão-basculante		h	0,0041	20,12	0,08
			(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA				0,08
			(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO				0,08
			([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				0,08
			CUSTO DO FIC				
			CUSTO DO FIT				
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,05%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,08	0,10

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
SINAPI	95364		Curso de capacitação para operador de pá carregadeira (encargos complementares) - horista			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SINAPI	4240	Operador de pa carregadeira		h	0,0067	26,93	0,18
			(D) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA				0,18
			(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO				0,18
			([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				0,18
			CUSTO DO FIC				
			CUSTO DO FIT				
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,05%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,22

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
SINAPI	95371		Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SINAPI	4750	Pedreiro		h	0,0171	10,15	0,31
			(D) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA				0,31
			(E + D + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO				0,31
			([E + D + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				0,31
			CUSTO DO FIC				
			CUSTO DO FIT				
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,05%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,00	0,14	0,17	0,00	0,00	0,00	0,31	0,30

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
SINAPI	95378		Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SINAPI	8111	Servente de obras		h	0,0171	11,10	0,19
			(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA				0,19
			(E + D + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO				0,19
			([E + D + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				0,19
			CUSTO DO FIC				
			CUSTO DO FIT				
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,05%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,00	0,09	0,10	0,00	0,00	0,80	0,19	0,24

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
SINAPI	95383		Curso de capacitação para técnico de laboratório (encargos complementares) - horista			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL

000041

Manoel Messias Braga da Silva

Mat. 01.027.6

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Comissão de Licitação

Tabela de Preço: Abril/2019

BDI: 24,03%



Torre

Empreendimentos

1186 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SINAPI	7153	Técnico em laboratório e campo de construção civil		h	0,0067	36,30	0,24
				(D) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA			0,24
				(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO			0,24
				([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO			0,24
				CUSTO DO FIC			
				CUSTO DO FIT			
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,00	0,11	0,13	0,00	0,00	0,00	0,24	0,30

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FE	(P) PREÇO EQUI	UNID.
SINAPI	65386		Curso de capacitação para tratorista (encargos complementares) - horista			1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		Q UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SINAPI	4237	Operador de trator - exclusive agrícola		h	0,0093	24,92	0,23
				(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA			0,23
				(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO			0,23
				([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO			0,23
				CUSTO DO FIC			
				CUSTO DO FIT			
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS (116,85%)	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,03%)
0,00	0,11	0,12	0,00	0,00	0,00	0,23	0,28

Torre Empreendimentos Rural
e Construção Ltda.
José Antônio Torres Neto
Sócio-Gerente

000042

O
Manoel Messias Biçó da Silva
Mat. 01.02711.6
Comissão de Licitação

226

H

BDI
000043

6

Este documento é de propriedade da Prefeitura Municipal de São Luís. É vedada a sua reprodução, total ou parcial, sem autorização escrita da Administração.



Buscar constantemente a satisfação e a credibilidade dos clientes através da Qualidade dos Serviços.
Promover melhoria da capacidade técnica e funcional dos empregados em harmonia com o meio ambiente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Coordenação de Planejamento e Projetos

Quadro de Composição do BDI

OBJETO						
Prestação de serviço de construção de passeios, rampas, meio fio e sarjetas						
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO			DESONERAÇÃO			
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas			Não			
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:			100,00%			
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):			2,00%			
Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acordão TCU)	BDI PAD	24,03%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$\text{BDI.PAD} = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

*paulo S. torres Neto
Eng. Civil
nº 2703862056*

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Salvador, 12 de novembro de 2019

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA

Torre Empreendimentos Rural
e Construção Ltda.
José Antônio Torres Neto
Sócio-Gerente

000044

Manoel Messias Biogo da Silva

Mat. 01.027.1.6

Comissão de Licitação

2/28

Ch

ENCARGOS SOCIAIS

000045

CB

CB

Manoel Messias Birro da Silva

Nat. 01.021...6

Setor de Licitação



200

Buscar constantemente a satisfação e a credibilidade dos clientes através da Qualidade dos Serviços.
Promover melhoria da capacidade técnica e funcional dos empregados em harmonia com o meio ambiente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
CONCORRÊNCIA nº 01/2019

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI-SE	0,00	0,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	36,80	36,80
GRUPO B			
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,98	0,00
B2	Feriados	3,97	0,00
B3	Auxílio Enfermidade	0,93	0,71
B4	13º Salário	10,94	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de chuva	2,03	0,00
B8	Auxílio acidente de trabalho	0,11	0,09
B9	Férias gozadas	9,71	7,40
B10	Salário maternidade	0,03	0,02
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	46,50	17,17
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio indenizado	6,12	4,66
C2	Aviso Prévio trabalhado	0,14	0,11
C3	Férias indenizadas	4,12	3,14
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01	3,82
C5	Indenização adicional	0,51	0,39
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	15,90	12,12
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	17,11	6,32
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,54	0,41
D	Total das taxas incidências e reincidências	17,65	6,73
TOTAL (A+B+C+D)		116,85	72,82

Salvador, 12 de novembro de 2019.

Torre Empreendimentos Rural e Construção LTDA.

Torre Empreendimentos Rural e Construção LTDA.
José Antônio Torres Neto
Sócio-Gerente

000046

280
Manoel Menezes Pinto da Silva
Mat. 01.002116
Comissão de Licitação

TERMO DE ENCERRAMENTO

CR

6

000047


Manoel Messias Braga da Silva
Nº 01.027...6
Conselho de Licitação



Buscar constantemente a satisfação e a credibilidade dos clientes através da Qualidade dos Serviços.
Promover melhoria da capacidade técnica e funcional dos empregados em harmonia com o meio ambiente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


CONCORRÊNCIA SRP N° 001/2019



TERMO DE ENCERRAMENTO

Declaramos que este volume contém 48 (quarenta e oito) folhas numeradas de 01 a 48, inclusive esta.

Salvador, 12 de novembro de 2019.


TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.


Torre Empreendimentos Rural
e Construção Ltda.
José Antônio Torres Neto
Sócio-Gerente


• 000048

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.02711.6
Comissão de Licitação

682

A

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista
Comissão Permanente de Licitação

Modalidade da Licitação – CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019

Processo Administrativo nº 31.535/2019

Objeto: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, SEGUNDO AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.


PROPOSTA DE PREÇO

Compac Construções Ltda.

CNPJ: 10.593.378/0001-08

End. Conjunto Habitacional Nova Castro Alves, 01 Centro – Castro Alves – Bahia.

Tel. 71 3018-3678 E-mail: compac@compaconstrucoes.com.br



A

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista
 Comissão Permanente de Licitação

Modalidade da Licitação – CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019
 Processo Administrativo nº 31.535/2019

Objeto: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, SEGUNDO AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.


PROPOSTA DE PREÇO

DADOS DA LICITAÇÃO		
CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.535/2019	
DADOS DA EMPRESA: COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA.		
CNPJ: 10.593.378/0001-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA	
ENDEREÇO: Conj. Habitacional Nova Castro Alves, QD. 01, LT 01, N° 01, Centro - Castro Alves - Bahia		
TELEFONE: (71) 3018 - 3678	FAX: (71) 3018 - 3678	Email: compac@compacconstrucoes.com.br
BANCO: Bradesco	Agência N: 3571	Conta Corrente: 115976-3
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO		
NOME: Wilson Cerqueira Lima Filho		
RG: 1281550868	ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/BA	CPF: 013.005.625-10

Prezados Senhores,

4


Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Concorrência em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:



1. Propomos o Valor Total de **R\$ 11.319.324,43 (onze milhões, trezentos e dezanove mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos)**, para a execução dos serviços objeto desta licitação, conforme preços unitários descritos a seguir:



Conj. Habitacional Nova Castro Alves, QD.01 LT01 N°01 Centro - Castro Alves-BA - Tel.: (71) 3018-3678
 compac@compacconstrucoes.com.br
 www.compacconstrucoes.com.br

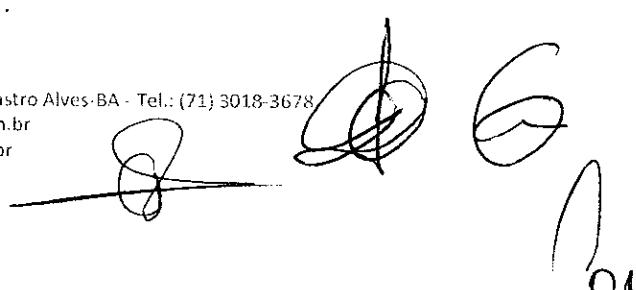

A

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista
Comissão Permanente de Licitação

Modalidade da Licitação – CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019
Processo Administrativo nº 31.535/2019

Objeto: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, SEGUNDO AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Os serviços complementares ora licitados consistem em:

LOTE ÚNICO

Construção de passeios, rampas, meio fio e sarjetas

Dotação Orçamentária:

Recurso: Tesouro Municipal 00


Contratos de Repasse 24

Financiamentos 90

Valor Total (12 meses): R\$ 11.319.324,43

Valores máximos a serem praticados pelos serviços prestados: conforme planilha anexo.

2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 24,03% (vinte e quatro vírgula zero três por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato e no Edital.
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.



6
02

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.02711-6
Comissão de Licitação

A

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista
Comissão Permanente de Licitação

Modalidade da Licitação – CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2019
Processo Administrativo nº 31.535/2019


Objeto: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, SEGUNDO AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, o Município fica desobrigado de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.

8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Concorrência e de seus Anexos, bem como o disposto na Legislação Regente da presente licitação.

Atenciosamente,

Castro Alves, 08 de novembro de 2019.



COMPAC Construções Ltda.

CNPJ: 10.593.378/0001-08

Wilson Cerqueira Lima Filho


Sócio Administrador

285

4







03

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
 Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
 Cidade: Vitória da Conquista
 Estado: Bahia

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Lote/ Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant. Max	Quant. Min	Unitário C/ BDI R\$	Total R\$	SINAPI Abril/19
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1 DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE							
1.1	Demolição de concreto simples (passeio existente até 5cm de espessura) para execução de passeio nivelado com acessibilidade	m²	2.850,00	1.425,00	23,12 R\$	65.892,00	00016/ORSE
1.2	Escavação manual para execução calçada nivelada	m³	142,50	71,25	78,20 R\$	11.143,50	93358
1.3	Carga manual de entulho para execução de calçadas	m³	399,00	199,50	26,01 R\$	10.377,99	72897
1.4	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	m³xkm	1.396,50	698,25	1,41 R\$	1.969,07	95875
SUBTOTAL						R\$ 89.382,56	
2 RETIRADA DE MEIO FIO							
2.1	Retirada de meio-fio sem reaproveitamento	m	1.900,00	950,00	8,86 R\$	16.834,00	00021/ORSE
2.2	Carga manual de entulho para execução de calçadas	m³	102,60	51,30	26,01 R\$	2.668,63	72897
2.3	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	m³xkm	359,10	179,55	1,41 R\$	506,33	95875
SUBTOTAL						R\$ 20.008,96	
3 DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE P/ INCLUSÃO DE RAMPA							
3.1	Demolição de concreto simples (passeio existente) para execução de rampas de acessibilidade	m²	660,00	330,00	23,12 R\$	15.259,20	00016/ORSE
3.2	Retirada de meio-fio sem reaproveitamento para execução de rampas de acessibilidade	m	440,00	220,00	8,86 R\$	3.898,40	00021/ORSE
3.3	Escavação manual para execução de rampas de acessibilidade	m³	66,00	33,00	78,20 R\$	5.161,20	93358
3.4	Carga manual de entulho para execução de rampas de acessibilidade	m³	159,06	79,53	26,01 R\$	4.137,15	72897
3.5	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	m³xkm	556,71	278,36	1,41 R\$	784,96	95875
SUBTOTAL						R\$ 29.240,91	
4 MATERIAL DE BASE PARA CALÇADA (média 20cm Aterro)							
4.1	Escavação e carga mecânica de material 1ª categoria, (material da jazida)	m³	7.593,60	3.796,80	3,96 R\$	30.070,66	74151/001
4.2	Transporte de material da jazida - DMT <=13km	m³xkm	127.572,48	63.786,24	1,41 R\$	179.877,20	95875
4.3	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória	m³	33.600,00	16.800,00	0,64 R\$	21.504,00	97084
SUBTOTAL						R\$ 231.451,86	
5 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE							
5.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m²	70.590,00	35.295,00	4,70 R\$	331.773,00	05103/ORSE
5.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m²	14.343,75	7.171,88	57,64 R\$	826.773,75	04864/DRSE
5.3	Execução de passeio de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m²	4.654,43	2.327,22	523,74 R\$	2.437.711,17	94991
5.4	Controle tecnológico do Concreto	unid.	582,00	291,00	225,87 R\$	131.456,34	74022/030
SUBTOTAL						R\$ 3.727.714,26	
6 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE CONCRETO ARMADO							
6.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m²	2.823,60	1.411,80	4,70 R\$	13.270,92	05103/ORSE
6.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m²	573,75	286,88	57,64 R\$	33.070,95	04864/ORSE
6.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m²	2.823,60	1.411,80	63,97 R\$	180.625,69	94993
6.4	Controle tecnológico do Concreto	unid.	23,00	11,50	225,87 R\$	5.195,01	74022/030
SUBTOTAL						R\$ 232.162,57	
7 PASSEIO SEM PISO TÁTIL							
7.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m²	14.118,00	7.059,00	4,70 R\$	66.354,60	05103/ORSE
7.2	Execução de passeio em concreto não estrutural, e=7cm	m²	988,26	494,13	523,74 R\$	517.591,29	94991
7.3	Controle tecnológico do Concreto	unid.	124,00	62,00	225,87 R\$	28.007,88	74022/030
SUBTOTAL						R\$ 611.953,77	
8 PASSEIO SEM PISO TÁTIL CONCRETO ARMADO							
8.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	m²	2.623,60	1.411,80	4,70 R\$	13.270,92	05103/ORSE
8.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m²	2.823,60	1.411,80	63,97 R\$	180.625,69	94993
8.3	Controle tecnológico do Concreto	unid.	25,00	12,50	225,87 R\$	5.646,75	74022/030
RAMPAS						R\$ 199.543,36	
9 RAMPA TIPO 01							
9.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade	m²	2.764,80	1.382,40	4,70 R\$	12.994,56	05103/DRSE
9.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m²	1.004,16	502,08	94,85 R\$	95.244,58	04864/ORSE
9.3	Execução de passeio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m²	193,54	96,77	523,74 R\$	101.364,64	94991
9.4	Controle tecnológico do Concreto	unid.	24,00	12,00	225,87 R\$	5.420,88	74022/030
SUBTOTAL						R\$ 215.024,66	
10 RAMPA TIPO 02							
10.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios e rampas de acessibilidade	m²	2.640,00	1.320,00	4,70 R\$	12.408,00	05103/ORSE
10.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m²	864,00	432,00	94,85 R\$	81.950,40	04864/ORSE
10.3	Execução de passeio e rampa de acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	m²	184,80	92,40	523,74 R\$	96.767,15	94991
10.4	Controle tecnológico do Concreto	unid.	23,00	11,50	225,67 R\$	5.195,01	74022/030
SUBTOTAL						R\$ 196.340,56	
11	SARJETA						

376

J

04

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
 Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
 Cidade: Vitória da Conquista
 Estado: Bahia

Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02711.6
 Comissão de Licitação



Data: 04/06/2019
 BDI: 24,03%
 Folha: 1/1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Lote/ Item	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. MAX	QUANT. MIN	Unitário C/ BDI R\$	Total R\$	SINAPI Abril/19
11.1	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm Trecho Reto	m	9.996,25	4.998,13	35,73 R\$	357.166,01	94287
11.2	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=30cm Trecho curvo	m	196,35	98,17	47,19 R\$	9.265,73	94288
11.3	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm Trecho Reto	m	49.998,25	24.998,13	43,97 R\$	2.198.335,11	94289
11.4	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=45cm Trecho Curvo	m	981,75	490,87	55,43 R\$	54.418,28	94290
11.5	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm Trecho Reto	m	1.996,25	998,13	51,61 R\$	103.026,46	94291
11.6	Execução de sarjeta em concreto, moldada in loco larg=60cm Trecho Curvo	m	39,27	19,63	63,06 R\$	2.476,36	94292
SUBTOTAL						R\$ 2.724.687,95	
12	MEIO FIO						
12.1	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho reto	m	61.968,75	30.994,38	46,51 R\$	2.863.096,76	94273
12.2	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado, incluindo escavação e reaterro trecho curvo	m	1.217,37	608,66	50,80 R\$	61.842,25	94274
SUBTOTAL						R\$ 2.944.939,01	
13	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO						
13.1	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura,	m	1.397,38	698,69	42,47 R\$	59.346,52	94267
13.2	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura	m	27,49	13,74	47,23 R\$	1.298,30	94268
13.3	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura	m	598,88	299,44	59,20 R\$	35.453,40	94269
13.4	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura,	m	11,78	5,69	65,85 R\$	775,78	942670
SUBTOTAL						R\$ 96.874,00	
TOTAL GERAL						R\$ 11.319.324,43	

Ca\$tro Alves, 07 de novembro de 2019

Wilson Cerqueira Lima Filho

Compac Construções Ltda
 CNPJ: 10.593.378/0001-08
 Wilson Cerqueira Lima Filho
 Sócio Administrador

J

G

G P
os

D

C

COMPOSIÇÕES

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
 Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
 Cidade: Vitória da Conquista
 Estado: Bahia

Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02711.3
 Comissão de Licitação



288

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85% MENSALISTA - 72,82%
-----	--------	--------------	--

ITEM	1.1	UNIDADE	M ²
------	-----	---------	----------------

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (PASSEIO EXISTENTE ATÉ 5CM DE ESPESSURA) PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO NIVELADO COM ACESSIBILIDADE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPD	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	1,023	15,94	16,29
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,102	23,04	2,35
						TOTAL	18,64	
						BDI:	24,03%	4,48
						PREÇO UNITARIO C/BDI	23,12	

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85% MENSALISTA - 72,82%
-----	--------	--------------	--

ITEM	1.2	UNIDADE	M ²
------	-----	---------	----------------

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA EXECUÇÃO CALÇADA NIVELADA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPD	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	3,956	15,94	63,05
						TOTAL	63,05	
						BDI:	24,03%	15,15
						PREÇO UNITARIO C/BDI	78,20	

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85% MENSALISTA - 72,82%
-----	--------	--------------	--

ITEM	1.3	UNIDADE	M ³
------	-----	---------	----------------

CARGA MANUAL DE ENTULHO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHI	0,250	39,31	9,82
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,700	15,94	11,15
						TOTAL	20,97	
						BDI:	24,03%	5,04
						PREÇO UNITARIO C/BDI	26,01	

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85% MENSALISTA - 72,82%
-----	--------	--------------	--

ITEM	1.4	UNIDADE	M ³ XKM
------	-----	---------	--------------------

BOTA-FORA DE ENTULHO DMT 3,5KM

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHP	0,006	174,36	1,08
91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHI	0,002	41,45	0,06
						TOTAL	1,14	
						BDI:	24,03%	0,27
						PREÇO UNITARIO C/BDI	1,41	

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85% MENSALISTA - 72,82%
-----	--------	--------------	--

ITEM	2.1	UNIDADE	M
------	-----	---------	---

RETIRADA DE MEID-FIO SEM REAPROVEITAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,039	23,04	0,90
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MD	H	0,392	15,94	6,24
						TOTAL	7,14	
						BDI:	24,03%	1,72
						PREÇO UNITARIO C/BDI	8,86	

4
J
G
D
06

289

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.02115
Comissão de Licitação



Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
Cidade: Vitória da Conquista
Estado: Bahia

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
			MENSALISTA - 72,82%

ITEM	2,2	UNIDADE	M³
------	-----	---------	----

CARGA MANUAL DE ENTULHO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHI	0,250	39,31	9,82
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,700	15,94	11,15
						TOTAL		20,97
						BDI: 24,03%		5,04
						PREÇO UNITÁRIO C/BDI		26,01

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
			MENSALISTA - 72,82%

ITEM	2,3	UNIDADE	M³ X KM
------	-----	---------	---------

BOTA-FORA DE ENTULHO DMT 3,5KM

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHP	0,006	174,36	1,08
91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCAOO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHI	0,002	41,45	0,06
						TOTAL		1,14
						BDI: 24,03%		0,27
						PREÇO UNITÁRIO C/BDI		1,41

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
			MENSALISTA - 72,82%

ITEM	3,1	UNIDADE	M²
------	-----	---------	----

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (PASSEIO EXISTENTE) PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	1,023	15,94	16,29
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,102	23,04	2,35
						TOTAL		18,64
						BDI: 24,03%		4,48
						PREÇO UNITÁRIO C/BDI		23,12

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
			MENSALISTA - 72,82%

ITEM	3,2	UNIDADE	M
------	-----	---------	---

RETIRADA DE MEIO-FIO SEM REAPROVEITAMENTO PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88309	SINAPI	PEOREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,039	23,04	0,90
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,392	15,94	6,24
						TOTAL		7,14
						BDI: 24,03%		1,72
						PREÇO UNITÁRIO C/BDI		8,86

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
			MENSALISTA - 72,82%

ITEM	3,3	UNIDADE	M³
------	-----	---------	----

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	3,956	15,94	63,05
						TOTAL		63,05
						BDI: 24,03%		15,15
						PREÇO UNITÁRIO C/BDI		78,20

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
-----	--------	--------------	-------------------

6 P 02



 Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 0002216
 Comissão de Licitação

290

COMPOSIÇÕES

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
 Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
 Cidade: Vitória da Conquista
 Estado: Bahia

 **COMPAC**
CONSTRUÇÕES FIDAL

		LEIS SOCIAIS		MENSALISTA - 72,82%				
ITEM	3.4	UNIDADE		M ³				
CARGA MANUAL DE ENTULHO PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN			
S961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHI	0,250	39,31	9,82
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,700	15,94	11,15
							TOTAL	20,97
							BDI:	24,03%
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	5,04
								26,01

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
ITEM	3.5	UNIDADE	M ³ XKM

80TA-FDRA DE ENTULHO DMT 3,5KM

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHP	0,006	174,36	1,08
91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHI	0,002	41,45	0,06
							TOTAL	1,14
							BDI:	24,03%
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	0,27
								1,41

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
ITEM	4.1	UNIDADE	M ³

ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE MATERIAL 1^a CATEGORIA, (MATERIAL DA JAZIDA)

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
5851	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHP	0,009	171,13	1,59
5944	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHP	0,005	194,25	1,05
5946	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHI	0,004	66,65	0,26
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,019	15,94	0,29
							TOTAL	3,19
							BDI:	24,03%
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	0,77
								3,96

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
ITEM	4.2	UNIDADE	M ³ XKM

TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA - DMT <=13KM

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHP	0,006	174,36	1,08
91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHI	0,002	41,45	0,06
							TOTAL	1,14
							BDI:	24,03%
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	0,27
								1,41

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
ITEM	4.2	UNIDADE	M ³ XKM

TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA - DMT <=13KM

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHP	0,006	174,36	1,08
91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHI	0,002	41,45	0,06
							TOTAL	1,14
							BDI:	24,03%
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	0,27
								1,41

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
ITEM	4.2	UNIDADE	M ³ XKM

6 / 09

295

COMPOSIÇÕES

Angel Messias Riso da Silva
Mat. 01.02116
Comissão de Licitação



Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
 Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
 Cidade: Vitória da Conquista
 Estado: Bahia

ITEM	4.3	UNIDADE	M²					
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SÓLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,009	23,04	0,20
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,019	15,94	0,30
91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHIP DIURNO. AF 08/2015	C	EQ	CHP	0,005	4,81	0,02
							TOTAL	0,52
							BDI:	24,03%
								0,12
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	0,64

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85% MENSALISTA - 72,82%
-----	--------	--------------	--

ITEM	5.1	UNIDADE	M²
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE PASSEIOS			

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,238	15,94	3,79
							TOTAL	3,79
							BDI:	24,03%
								0,91
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	4,70

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85% MENSALISTA - 72,82%
-----	--------	--------------	--

ITEM	5.2	UNIDADE	M²
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/OEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO CDM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO			

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,500	15,94	7,97
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,500	23,04	11,52
2540.	ORSE	REJUNTE COLORIDO FLEXÍVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS	I	MAT	KG	0,520	3,26	1,69
2684.	ORSE	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMA55A AC-II, OU SIMILAR	I	MAT	KG	4,000	1,00	4,00
4689.	ORSE	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIM 30X30 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL	I	MAT	M2	1,050	20,28	21,29
							TOTAL	46,47
							BDI:	24,03%
								11,17
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	57,64

BOI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85% MENSALISTA - 72,82%
-----	--------	--------------	--

ITEM	5.3	UNIDADE	M²
EXECUÇÃO DE PASSEIOS DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E=7CM			

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
4460	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	I	MAT	M	2,500	6,43	16,07
4517	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5 CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	I	MAT	M	2,000	1,73	3,46
34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	I	MAT	M3	1,213	251,44	304,99
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	2,256	22,90	51,66
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,260	23,04	5,99
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	2,516	15,94	40,10
							TOTAL	422,27
							BDI:	24,03%
								101,47
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	523,74

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85% MENSALISTA - 72,82%
-----	--------	--------------	--

ITEM	5.4	UNIDADE	UNID.
CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO			

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88249	SINAPI	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	3,600	29,41	105,87
88321	SINAPI	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	1,80D	42,36	76,24
							TOTAL	182,11

COMPOSIÇÕES

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
Cidade: Vitória da Conquista
Estado: Bahia

*Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01.0211.6
Comissão de Licitação*



BDI:	24,03%	43,76
PREÇO UNITARIO C/BDI		225,87

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
			MENSALISTA - 72,82%

ITEM 6.1 UNIDADES M²

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE PASSEIOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
B8316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,238	15,94	3,79
								TOTAL 3,79
								BDI: 24,D3% 0,91
								PREÇO UNITARIO C/BDI 4,70

8DI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85% MENSALISTA - 72,82%
-----	--------	--------------	--

ITEM 6.2 **UNIDADE** M²

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO

BOI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
			MENSALISTA - 72,82%

ITEM 6.3 UNIDADE M²

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85% MENSALISTA - 72,82%
------------	--------	---------------------	--

ITEM 6.4 **UNIDADE** UNID.

CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88249	SINAPI	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	3,600	29,41	105,87
88321	SINAPI	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	1,800	42,36	76,24
							TOTAL	182,11
							BDI:	24,03%
								43,76
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	225,87

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85% MENSALISTA - 72,82%
------------	--------	---------------------	--

ITEM 7.1 **UNIDADE** M²
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE PASSEIOS

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE ALÉMOS

COMPOSIÇÕES

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
 Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
 Cidade: Vitória da Conquista
 Estado: Bahia

Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02013
 Comissão de Licitação



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,238	15,94	3,79
							TOTAL	3,79
							BDI:	24,03%
							PREÇO UNITARIO C/BDI	4,70

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
			MENSALISTA - 72,82%

ITEM	7.2	UNIDADE	M²
-------------	-----	----------------	----------------------

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E=7CM

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
4460	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	I	MAT	M	2,500	6,43	16,07
4517	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	I	MAT	M	2,000	1,73	3,46
34492	SINAPI	CONCRETO USINADO 80M ³ AVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	I	MAT	M3	1,213	251,44	304,99
88262	SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	2,256	22,90	51,66
88309	SINAPI	PEDREIRO CDM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,260	23,04	5,99
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MD	H	2,516	15,94	40,10
							TOTAL	422,27
							BDI:	24,03%
							PREÇO UNITARIO C/BDI	523,74

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
			MENSALISTA - 72,82%

ITEM	7.3	UNIDADE	UNID.
-------------	-----	----------------	--------------

CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88249	SINAPI	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	3,600	29,41	105,87
88321	SINAPI	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	1,800	42,36	76,24
							TOTAL	182,11
							BDI:	24,03%
							PREÇO UNITARIO C/BDI	225,87

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
			MENSALISTA - 72,82%

ITEM	8.1	UNIDADE	M²
-------------	-----	----------------	----------------------

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE PASSEIOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MD	H	0,238	15,94	3,79
							TOTAL	3,79
							BDI:	24,03%
							PREÇO UNITARIO C/BDI	4,70

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
			MENSALISTA - 72,82%

ITEM	8.2	UNIDADE	M²
-------------	-----	----------------	----------------------

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO CDM CONCRETADO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
3777	SINAPI	LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	I	MAT	M2	1,128	0,98	1,10
4517	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	I	MAT	M	0,450	1,73	0,77
7156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M ²), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	I	MAT	M2	1,122	19,20	21,55
34492	SINAPI	CONCRETO USINADO 80M ³ AVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	I	MAT	M3	0,073	251,44	18,30
88262	SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS CDM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,135	22,90	3,10
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,118	23,04	2,72
88316	SINAPI	SERVENTE CDM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,254	15,94	4,04
							TOTAL	51,58
							BDI:	24,03%
							PREÇO UNITARIO C/BDI	63,97

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
			MENSALISTA - 72,82%

ITEM	8.3	UNIDADE	M²
-------------	-----	----------------	----------------------

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO CDM CONCRETADO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
------------	--------	---------------------	--------------------------

COMPOSIÇÕES

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
 Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
 Cidade: Vitória da Conquista
 Estado: Bahia

Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.02116
 Comissão de Licitação



ITEM	B.3	UNIDADE	MENSALISTA - 72,82%
------	-----	---------	---------------------

CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88249	SINAPI	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	3,600	29,41	105,87
88321	SINAPI	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	1,800	42,36	76,24
						TOTAL		182,11
						BDI:	24,03%	43,76
						PREÇO UNITÁRIO C/BDI		225,87

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
			MENSALISTA - 72,82%

ITEM	9.1	UNIDADE	M²
------	-----	---------	----

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE PASSEIOS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,238	15,94	3,79
						TOTAL		3,79
						BDI:	24,03%	0,91
						PREÇO UNITÁRIO C/BDI		4,70

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
			MENSALISTA - 72,82%

ITEM	9.2	UNIDADE	M²
------	-----	---------	----

FDRNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,500	15,94	7,97
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,500	23,04	11,52
2540.	ORSE	REJUNTE COLORIDO FLEXÍVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS	I	MAT	KG	0,520	3,26	1,69
2684.	ORSE	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-II, DU SIMILAR	I	MAT	KG	4,000	1,00	4,00
4689..	ORSE	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIM 30X30 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL	I	MAT	M2	1,050	48,85	51,29
						TOTAL		76,47
						BDI:	24,03%	18,38
						PREÇO UNITÁRIO C/BDI		94,85

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
			MENSALISTA - 72,82%

ITEM	9.3	UNIDADE	M³
------	-----	---------	----

EXECUÇÃO DE PASSEIO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E=7CM

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
4460	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	I	MAT	M	2,500	6,43	16,07
4517	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5° CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	I	MAT	M	2,000	1,73	3,46
34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO [NBR 8953]	I	MAT	M3	1,213	251,44	304,99
88262	SINAPI	CARPINTERO DE FDRMAS CDM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	2,256	22,90	51,66
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,260	23,04	5,99
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	2,516	15,94	40,10
						TOTAL		422,27
						BDI:	24,03%	101,47
						PREÇO UNITÁRIO C/BDI		523,74

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
			MENSALISTA - 72,82%

ITEM	9.4	UNIDADE	UNID.
------	-----	---------	-------

CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88249	SINAPI	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	3,600	29,41	105,87
88321	SINAPI	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MD	H	1,800	42,36	76,24
						TOTAL		182,11
						BDI:	24,03%	43,76
						PREÇO UNITÁRIO C/BDI		225,87

295

COMPOSIÇÕES

Mat. 01.02118
Comissão de Licitação

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
 Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
 Cidade: Vitória da Conquista
 Estado: Bahia

COMPAC
CONSTRUÇÕES LTDA.

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
			MENSALISTA - 72,82%

ITEM	10.1	UNIDADE	M²
------	------	---------	----

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE PASSEIOS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,238	15,94	3,79
							TOTAL	3,79
							BDI:	24,03%
								0,91
							PREÇO UNITARIO C/BDI	4,70

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
			MENSALISTA - 72,82%

ITEM	10.2	UNIDADE	M²
------	------	---------	----

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO CDM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,500	15,94	7,97
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,500	23,04	11,52
2540.	ORSE	REJUNTE COLORIDO FLEXÍVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS	I	MAT	KG	0,520	3,26	1,69
2684.	ORSE	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-II, OU SIMILAR	I	MAT	KG	4,000	1,00	4,00
4689..	ORSE	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIM 30X30 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL	I	MAT	M2	1,050	48,85	51,29
							TOTAL	76,47
							BDI:	24,03%
								18,38
							PREÇO UNITARIO C/BDI	94,85

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
			MENSALISTA - 72,82%

ITEM	10.3	UNIDADE	M³
------	------	---------	----

EXECUÇÃO DE PASSEIO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E=7CM

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
4460	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	I	MAT	M	2,500	6,43	16,07
4517	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	I	MAT	M	2,000	1,73	3,46
34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	I	MAT	M3	1,213	251,44	304,99
88262	SINAPI	CARPinteiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	2,256	22,90	51,66
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,260	23,04	5,99
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	2,516	15,94	40,10
							TOTAL	422,27
							BDI:	24,03%
								101,47
							PREÇO UNITARIO C/BDI	523,74

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
			MENSALISTA - 72,82%

ITEM	10.4	UNIDADE	UNID.
------	------	---------	-------

CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88249	SINAPI	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	3,600	29,41	105,87
88321	SINAPI	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	1,800	42,36	76,24
							TOTAL	182,11
							BDI:	24,03%
								43,76
							PREÇO UNITARIO C/BDI	225,87

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
			MENSALISTA - 72,82%

ITEM	11.1	UNIDADE	M
------	------	---------	---

EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO LARG=30CM TRECHO RETO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	I	MAT	M3	0,010	60,00	0,60

113

COMPOSIÇÕES

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
 Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
 Cidade: Vitória da Conquista
 Estado: Bahia

Manoel Messias 81510 da Silva
 Mat. 01.02711.8
 Comissão de Licitação



4517	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	I	MAT	M	0,200	1,73	0,34
6189	SINAPI	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	I	MAT	M	0,083	10,71	0,88
34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	I	MAT	M3	0,037	251,44	9,30
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,454	23,04	10,46
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,454	15,94	7,23
TOTAL							28,81	
BDI:							24,03%	6,92
PREÇO UNITARIO C/BDI								35,73

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS		HORISTA - 116,85%
		MENSALISTA - 72,82%		

ITEM	11.2	UNIDADE	M
------	------	---------	---

EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO LARG=30CM TRECHO CURVO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	I	MAT	M3	0,010	60,00	0,60
4517	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	I	MAT	M	0,200	1,73	0,34
6189	SINAPI	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	I	MAT	M	0,083	10,71	0,88
34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	I	MAT	M3	0,037	251,44	9,30
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,491	23,04	15,92
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,491	15,94	11,01
TOTAL							38,05	
BDI:							24,03%	9,14
PREÇO UNITARIO C/BDI								47,19

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS		HORISTA - 116,85%
		MENSALISTA - 72,82%		

ITEM	11.3	UNIDADE	M
------	------	---------	---

EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO LARG=45CM TRECHO RETO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	I	MAT	M3	0,015	60,00	0,90
4517	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	I	MAT	M	0,200	1,73	0,34
6189	SINAPI	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	I	MAT	M	0,083	10,71	0,88
34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	I	MAT	M3	0,056	251,44	14,08
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,494	23,04	11,38
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,494	15,94	7,87
TOTAL							35,45	
BDI:							24,03%	8,52
PREÇO UNITARIO C/BDI								43,97

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS		HORISTA - 116,85%
		MENSALISTA - 72,82%		

ITEM	11.4	UNIDADE	M
------	------	---------	---

EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO LARG=45CM TRECHO CURVO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	I	MAT	M3	0,015	60,00	0,90
4517	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	I	MAT	M	0,200	1,73	0,34
6189	SINAPI	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	I	MAT	M	0,083	10,71	0,88
34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	I	MAT	M3	0,056	251,44	14,08
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,731	23,04	16,84
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,731	15,94	11,65
TOTAL							44,69	
BDI:							24,03%	10,74

(Assinatura)

(Assinatura)

G / 14

COMPOSIÇÕES

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
 Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
 Cidade: Vitória da Conquista
 Estado: Bahia

Manoel Meira Bispo da Silva
 Mat. 07.82116
 Comissão de Licitação



PREÇO UNITARIO C/BDI 55,43

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS		HORISTA - 116,85%	MENSALISTA - 72,82%
ITEM	11.5	UNIDADE		M	
EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO LARG=60CM TRECHO RETO					
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN
370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	I	MAT	M3
4517	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	I	MAT	M
6189	SINAPI	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	I	MAT	M
34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	I	MAT	M3
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H
		TOTAL		41,61	
		BDI: 24,03%		10,00	
		PREÇO UNITARIO C/BDI		51,61	

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS		HORISTA - 116,85%	MENSALISTA - 72,82%
ITEM	11.6	UNIDADE		M	
EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO LARG=60CM TRECHO CURVO					
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN
370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	I	MAT	M3
4517	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	I	MAT	M
6189	SINAPI	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	I	MAT	M
34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	I	MAT	M3
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H
		TOTAL		50,84	
		BDI: 24,03%		12,22	
		PREÇO UNITARIO C/BDI		63,06	

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS		HORISTA - 116,85%	MENSALISTA - 72,82%
ITEM	12.1	UNIDADE		M	
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO TRECHO RETO					
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN
370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JA2IDA/FORNECEDOR (RETRIRADO NA JA2IDA, SEM TRANSPORTE)	I	MAT	M3
4059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	I	MAT	M
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H
88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	C	Serviço	M3
		TOTAL		37,50	
		BDI: 24,03%		9,01	
		PREÇO UNITARIO C/BDI		46,51	

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS		HORISTA - 116,85%	MENSALISTA - 72,82%
ITEM	12.2	UNIDADE		M	
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO TRECHO CURVO					
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN
370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JA2IDA/FORNECEDOR (RETRIRADO NA JA2IDA, SEM TRANSPORTE)	I	MAT	M3
4059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	I	MAT	M

[Signature]

[Signature]

[Signature]

COMPOSIÇÕES

298

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
 Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
 Cidade: Vitória da Conquista
 Estado: Bahia

Manoel Messias Bispo da Silva
 Mat. 01.0271.8
 Comissão da Licitação

COMPAC
 CONSTRUÇÕES LTDA

88309	SINAPI	PEDREIRO CDM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,483	23,04	11,12
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,483	15,94	7,69
88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	C	Serviço	M3	0,002	442,58	0,88
						TOTAL	40,96	
						BDI:	24,03%	9,84
						PREÇO UNITÁRIO C/BDI		50,80

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85% MENSALISTA - 72,82%
-----	--------	--------------	--

ITEM	13.1	UNIDADE	M
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.			

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	I	MAT	M3	0,015	60,00	0,90
34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	I	MAT	M3	0,063	251,44	15,84
88243	SINAPI	AUDIANTE ESPECIALIZADO CDM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,109	18,88	2,05
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,244	23,04	5,62
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,487	15,94	7,76
88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	C	Serviço	M3	0,003	402,44	1,20
92960	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHIP DIURNO. AF_12/2015	C	EQ	CHP	0,01B	18,15	0,32
92961	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHIP DIURNO. AF_12/2015	C	EQ	CHI	0,091	6,13	0,55
						TOTAL	34,24	
						BDI:	24,03%	8,23
						PREÇO UNITÁRIO C/BDI		42,47

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85% MENSALISTA - 72,82%
-----	--------	--------------	--

ITEM	13.2	UNIDADE	M
GUIA (MEIO-FID) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.			

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	I	MAT	M3	0,015	60,00	0,90
34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	I	MAT	M3	0,063	251,44	15,84
88243	SINAPI	AUDIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MD	H	0,156	18,88	2,94
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MD	H	0,290	23,04	6,68
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MD	H	0,581	15,94	9,26
88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	C	Serviço	M3	0,003	402,44	1,20
92960	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHIP DIURNO. AF_12/2015	C	EQ	CHP	0,026	18,15	0,47
92961	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHIP DIURNO. AF_12/2015	C	EQ	CHI	0,130	6,13	0,79
						TOTAL	38,08	
						BDI:	24,03%	9,15
						PREÇO UNITÁRIO C/BDI		47,23

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85% MENSALISTA - 72,82%
-----	--------	--------------	--

ITEM	13.3	UNIDADE	M
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA.			

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	I	MAT	M3	0,020	60,00	1,20
34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, CDM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	I	MAT	M3	0,100	251,44	25,14
88243	SINAPI	AUDIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MD	H	0,152	18,88	2,86
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MD	H	0,286	23,04	6,58
88316	SINAPI	SERVENTE CDM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,573	15,94	9,13
88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	C	Serviço	M3	0,004	402,44	1,60
92960	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHIP DIURNO. AF_12/2015	C	EQ	CHP	0,025	18,15	0,45

CP

6

11

6

11

COMPOSIÇÕES

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
 Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
 Cidade: Vitória da Conquista
 Estado: Bahia

Wilson Messias Rizzo da Silva
 Mat. 01.027110
 Comissão de Licitação



92961	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	C	EQ	CHI	0,127	6,13	0,77
							TOTAL	47,73
							BDI:	24,03%

PREÇO UNITÁRIO C/BDI 59,20

BDI	24,03%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 116,85%
			MENSALISTA - 72,82%

ITEM	13.4	UNIDADE	M
-------------	------	----------------	----------

GUIA (MEIO-FID) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA.

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	I	MAT	M3	0,020	60,00	1,20
34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	I	MAT	M3	0,100	251,44	25,14
88243	SINAPI	AUXILIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,217	18,88	4,09
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,352	23,04	8,11
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,703	15,94	11,20
88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	C	Serviço	M3	0,004	402,44	1,60
92960	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	C	EQ	CHP	0,036	18,15	0,65
92961	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	C	EQ	CHI	0,181	6,13	1,10
							TOTAL	53,09
							BDI:	24,03%
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	12,76
								65,85

Castro Alves, 07 de novembro de 2019

Compac Construções Ltda
 CNPJ: 10.593.378/0001-08
 Wilson Cerqueira Lima Filho
 Sócio Administrador

4

G P

2019

Quadro de Composição do BDI


 Manoel Alves Bispo da Silva
 Mat. 01.02711.6
 Comissão de Licitação

300

OBJETO

Prestação de serviço de construção de passeios, rampas, meio fio e sarjetas

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

DESONERAÇÃO
Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,03%	OK	19,60%	20,97%	24,23%


Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:


$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$


Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Castro Alves, 07 de novembro de 2019


 Wilson Cerqueira Lima Filho
 Compac Construções Ltda
 CNPJ: 10.593.378/0001-08
 Wilson Cerqueira Lima Filho
 Sócio Administrador



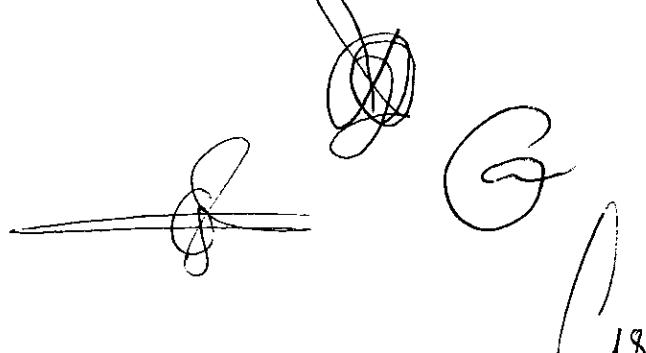

Obra: Execução de calçadas, meio fio e sarjeta
 Local: Diversas obras em Vitória da Conquista
 Cidade: Vitória da Conquista
 Estado: Bahia



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS			
CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	%	
GRUPO A		HORISTA	MENSALISTA
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURADO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SEONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,98%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	3,97%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,93%	0,71%
B4	13º SALÁRIO	10,94%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	2,03%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,71%	7,40%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
B	TOTAL	46,50%	17,17%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,12%	4,66%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,12%	3,14%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,01%	3,82%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,51%	0,39%
C	TOTAL	15,90%	12,12%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,11%	6,32%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,54%	0,41%
D	TOTAL	17,65%	6,73%
TOTAL (A+B+C+D)		116,85%	72,82%

Castro Alves, 07 de novembro de 2019

Wilson Cerqueira Lima Filho
 Compac Construções Ltda
 CNPJ: 10.593.378/0001-08
 Wilson Cerqueira Lima Filho
 Sócio Administrador



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Administração

www.pmvc.ba.gov.br

301

6ª Ata de Reunião da Comissão Permanente de Licitação, referente ao procedimento da Concorrência Pública nº 001/2019, para ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS OBRAS DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, SEGUNDO AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 09h:00min, na sala de licitação da Gerência de Compras deste município, situado na Praça Joaquim Correia, nº 55, Bairro Centro, Vitória da Conquista – Ba, em sessão pública a Comissão Permanente de Licitação composta pelos seguintes membros: Presidente, Sr. **Manoel Messias Bispo da Silva**, Primeiro(a) Relator(a), Srt^a. **Luciana Rosa da França** Segundo(a) Relator(a), o Sr. **Adson Santos Carvalho**. Reuniram-se todos com o propósito de apreciar, pelas razões expostas no aludido documento circunstanciado da Licitação **Concorrência Pública SRP nº 001/2019**, Procedimento Administrativo cujo resumo do edital foi publicado no Diário Oficial do Município, ano 12, nº 2.469, páginas 43 e 44 de 54, edição de 07 de outubro de 2019. Iniciados os trabalhos verificou-se a presença das pessoas jurídicas: **LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **24.232.380/0001-58**, com representação legal da Srt^a. Bárbara Fernanda Sousa Andrade, inscrito no CPF nº 915.177.295-72; **LIDER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **24.143.338/0001-60**, com representação legal do Sr. Flávio Souza de Jesus, inscrito no CPF nº 033.285.145-11; **VIRTUAL - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **11.084.070/0001-91**, com representação legal do Sr. Gerry Jackson de Oliveira Santos, inscrito no CPF nº 249.353.015-20; **QUEIROZ G. S. LTDA**, inscrita no CNPJ nº **10.619.307/0001-29**, com representação legal da Srt^a. Mayra Laryssa Gomes Santiago, inscrito no CPF nº 027.611.665-82. Dando prosseguimento, passamos para a fase de abertura dos envelopes das Propostas de Preços das pessoas jurídicas HABILITADAS conforme segue na tabela abaixo:

PESSOA JURIDICA	VALOR EM R\$
LIDER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	R\$ 9.199.119,94
CONSTRUTORA RIO BONITO EIRELI	R\$ 9.255.311,93
LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO LTDA	R\$ 9.560.178,76
QUEIROZ GOMES S. LTDA	R\$ 9.599.825,25
CM EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPORTES, LOCACOES, SERVICOS E OBRAS EIRELI	R\$ 10.200.031,92
IDEAL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	R\$ 10.372.921,22
VIRTUAL - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 10.613.174,33
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONTRUÇÃO LTDA	R\$ 11.205.040,41
COMPAC CONTRUÇÕES LTDA	R\$ 11.319.324,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Administração

www.pmvc.ba.gov.br

303

Após abertura das propostas de preços, encerramos os trabalhos para análises das mesmas pelo responsável técnico, o Sr. Danilo Damasceno Gusmão. Informamos os presentes, que o arquivo digitalizado das propostas serão disponibilizados em até 48 (quarenta e oito) horas do encerramento desta sessão nos respectivos endereços eletrônicos: <https://www.pmvc.ba.gov.br/semad/estrutura/edital/index.php> Site da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista e <https://dom.pmvc.ba.gov.br/> Diário Oficial do Município de Vitória da Conquista. da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista para que possam fazer suas ponderações. Não havendo mais nada mais a tratar eu, **Luciana Rosa da França**, lavrei a presente ata, que data e assino com os demais presentes.

Vitória da Conquista- Bahia, 23 de janeiro de 2020.

Manoel Messias Bispo da Silva
Presidente da Comissão de Licitação

Luciana Rosa da França

Primeira Relatora

Adson Santos Carvalho

Segundo Relator

Danilo Damasceno Gusmão

Responsável Técnico

LUXUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
Bárbara Fernanda Sousa Andrade

LIDER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Flávio Souza de Jesus

VIRTUAL - INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVICOS LTDA
Gerry Jackson de Oliveira Santos