# Prefeitura trabalha desde 2023 para liberar mais de R$ 9 milhões do PAC para drenagem do bairro Jurema e Av. Caracas

**Date :** 10-03-2026

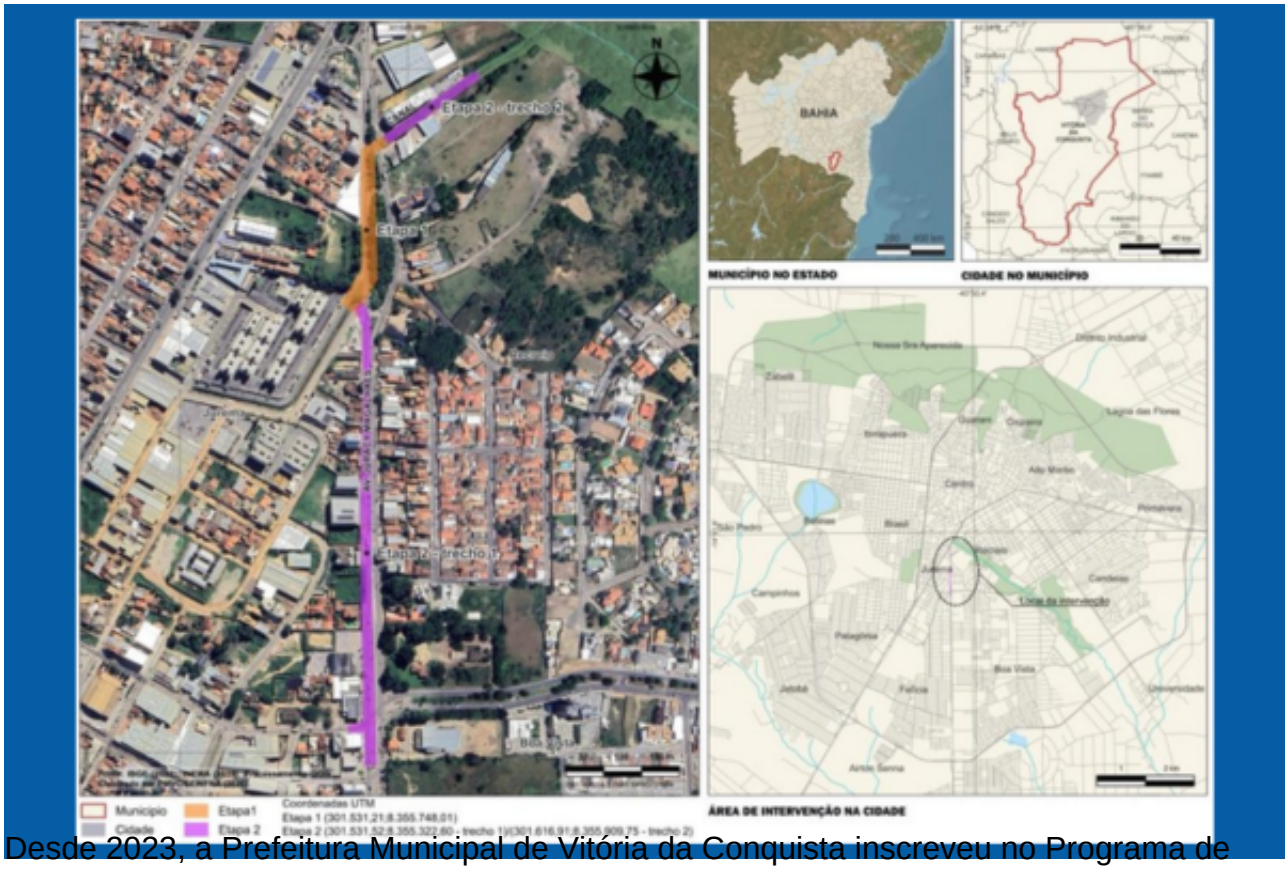


Desde 2023, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista inscreveu no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) dois projetos específicos para obras de drenagem na região do bairro Jurema, abrangendo a Avenida Juracy Magalhães. As propostas foram selecionadas em 2024, e os trâmites estão em andamento junto à Caixa Econômica Federal.

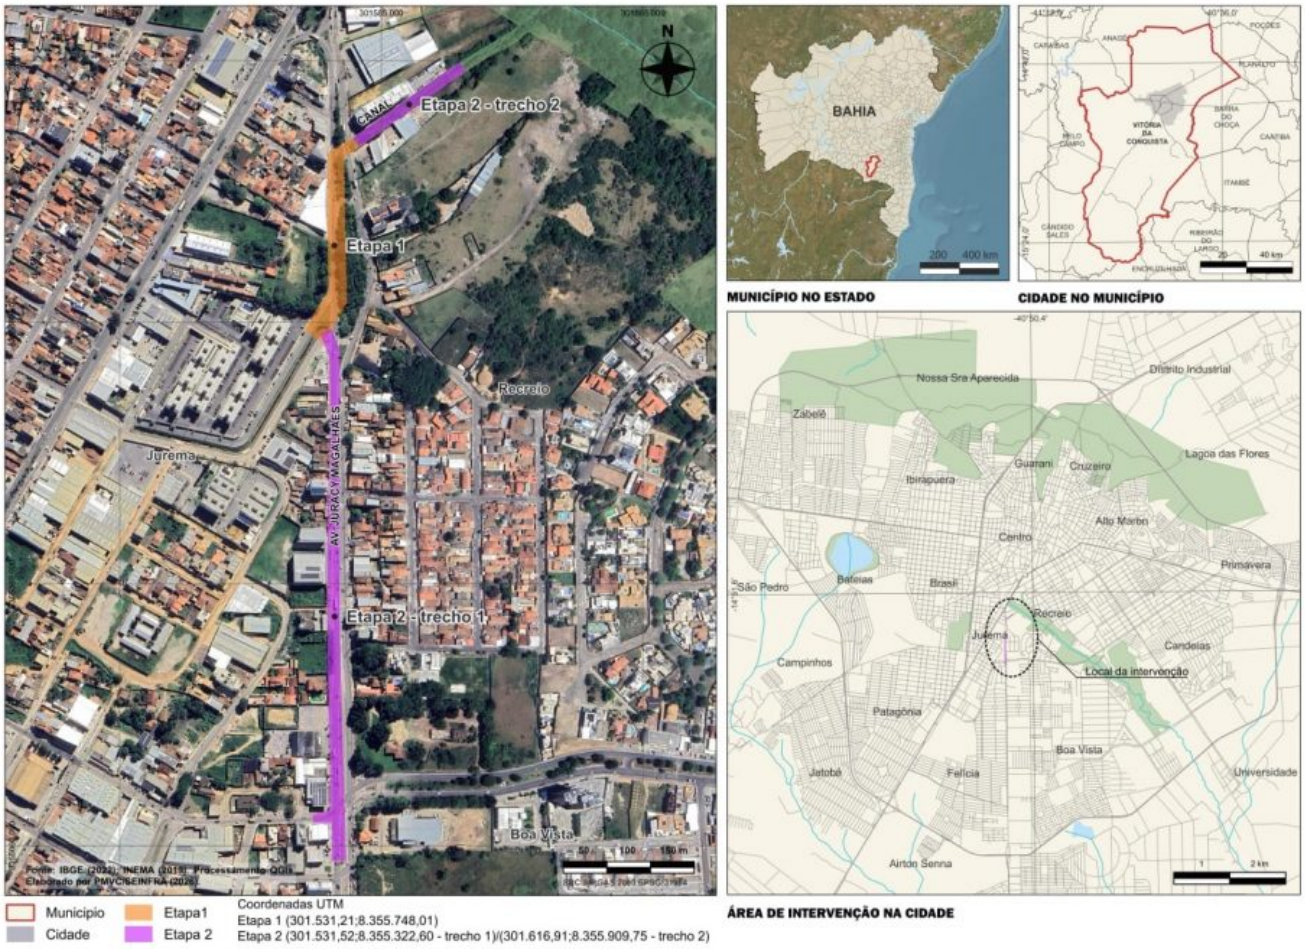


Além disso, em **outubro de 2025**, houve pedido de ajustamento das propostas para o remanejamento de recursos para o Jurema e a Avenida Caracas, pois um trecho do bairro Candeias que também seria contemplado com os investimentos já tinha sido atendido.

**Os projetos em questão referem-se às seguintes intervenções:**

• Etapa 1 (Proposta 968297): Contempla a execução do canal de drenagem de águas pluviais do bairro Jurema, abrangendo a Avenida Juracy Magalhães e a Avenida Caracas. O investimento previsto para esta etapa é de R$ 4.512.847,80. A proposta encontra-se na situação de "Ajustada e Aprovada" no sistema Transferegov.

• Etapa 2 (Proposta 969298): Refere-se à execução da drenagem pluvial dos bairros Jurema e Candeias, com foco na Avenida Juracy Magalhães. O valor total orçado para esta fase é de R$ 4.799.369,97. Esta proposta também consta como "Ajustada e Aprovada" no sistema federal.

Somados, os recursos aprovados especificamente para a drenagem do Jurema e da Avenida Caracas totalizam R$ 9.312.217,77. É importante destacar que estes valores são independentes de outros montantes destinados a diferentes áreas da cidade, como os cerca de R$ 30 milhões voltados para as intervenções nas Avenida Ascendino Melo e Praça Vitor Brito.

Os projetos técnicos detalhados seguem em fase de análise e tramitação documental na Caixa Econômica Federal, cumprindo o cronograma institucional necessário para a liberação dos

recursos e o início das obras.

”A liberação de recursos não é algo tão simples, existe a burocracia, que nos impede de dar celeridade à obra. Os projetos estão lá, desde 2023 e nós estamos trabalhando para receber esses investimentos. A celeridade tem que existir da parte de todos os entes envolvidos”, destacou a prefeita.

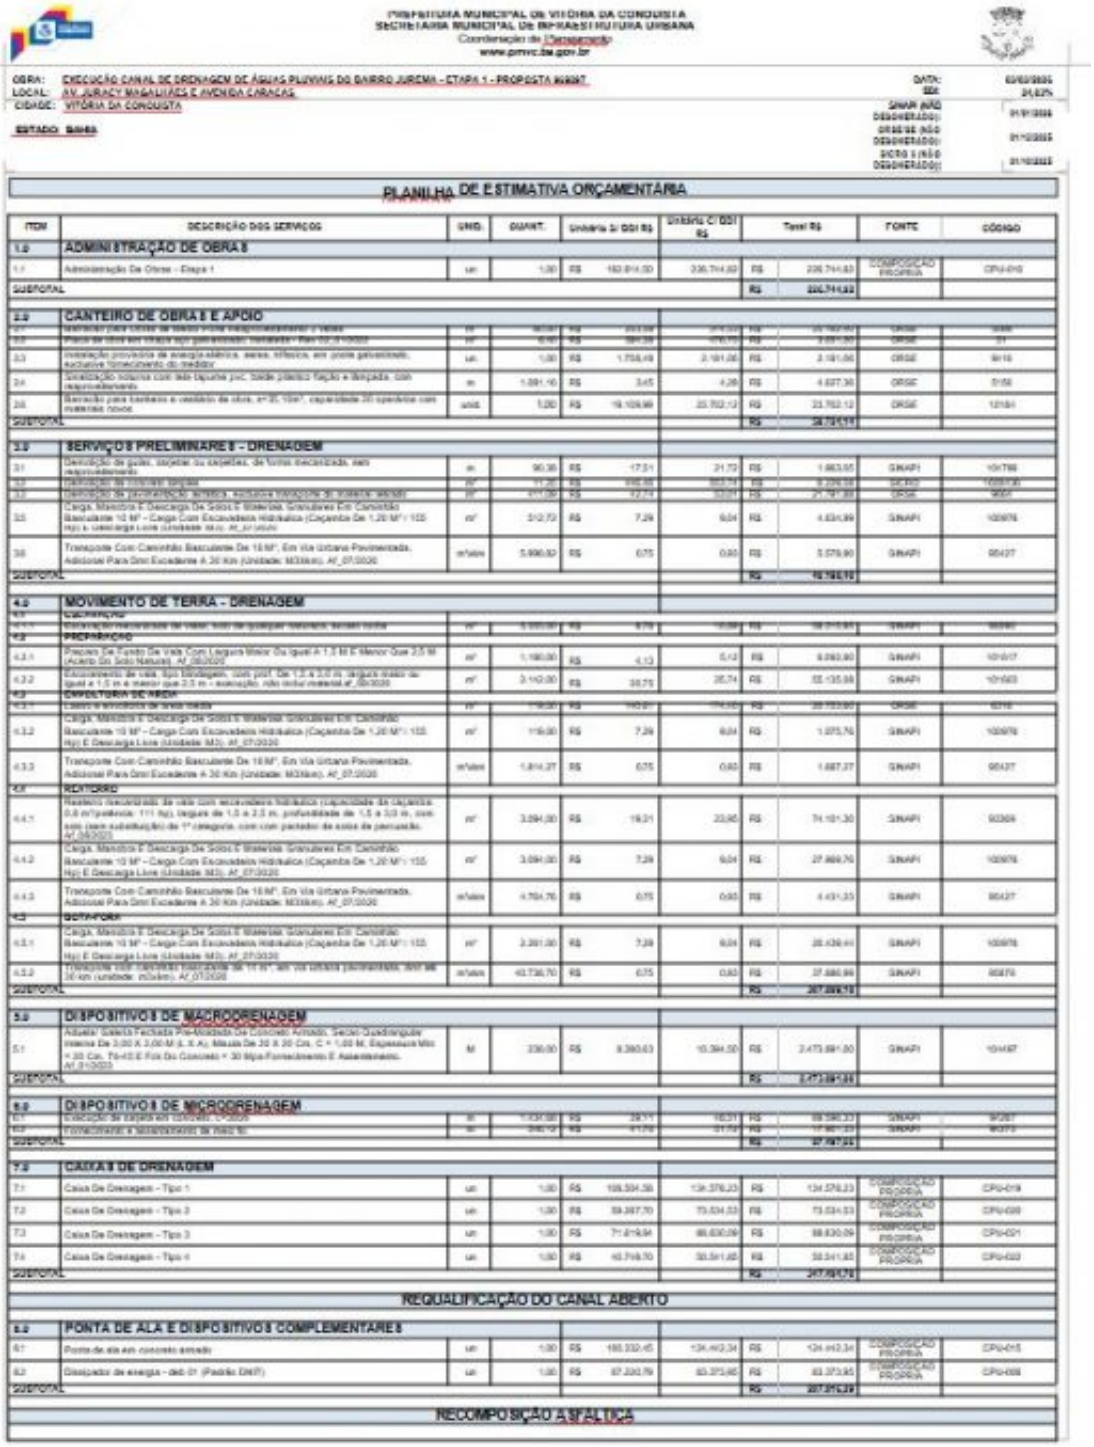

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Coordenação de Planejamento
www.pmvc.ba.gov.br

OBRA: EXECUÇÃO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO JUREMA - ETAPA 1 - PROPOSTA #####
LOCAL: AV. JURACY MAGALHÃES E AVENIDA CARACAS
CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA
ESTADO: BAHIA

DATA: 03/02/2026
BDI: 24,63%
SINAP (NÃO DESONERADO): 01/01/2026
ORSE (NÃO DESONERADO): 01/12/2025
SICRO 3 (NÃO DESONERADO): 01/10/2025

PLANILHA DE ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | Unitário S/ BDI R$ | Unitário C/ BDI R$ | Total R$ | FONTE | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA S | | | | | | | |
| 1.1 | Administração De Obras - Etapa 1 | un | 1,00 | R$ 182.914,00 | 226.744,63 | R$ 226.744,63 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | CPU-010 |
| SUBTOTAL | | | | | | R$ 226.744,63 | | |
| 2.0 | CANTEIRO DE OBRA S E APOIO | | | | | | | |
| 2.1 | Locação para Linha de Base Para Acompanhamento (Taxa) | m | 90,00 | R$ 22,58 | 27,99 | R$ 2.519,10 | ORSE | 1026 |
| 2.2 | Placa de Obra em Chapa Aço Galvanizado - Padrão 02 (4,00x2,00) | m² | 8,00 | R$ 391,39 | 485,13 | R$ 3.881,04 | ORSE | 01 |
| 2.3 | Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1,00 | R$ 1.739,49 | 2.156,06 | R$ 2.156,06 | ORSE | 9416 |
| 2.4 | Sanitário químico com teto injetado pvc, bacia plástica fixação e lavatório, com responsável | m | 1.091,10 | R$ 3,45 | 4,28 | R$ 4.637,30 | ORSE | 5156 |
| 2.5 | Barracão para canteiro e vestiário de obra, e=30,15m², capacidade 20 operários com materiais novos | unid. | 1,00 | R$ 19.109,99 | 23.702,13 | R$ 23.702,13 | ORSE | 12184 |
| SUBTOTAL | | | | | | R$ 36.715,11 | | |
| 3.0 | SERVIÇO S PRELIMINARE S - DRENAGEM | | | | | | | |
| 3.1 | Demolição de guias, sargetas ou valetões, de forma mecanizada, sem reaproveitamento | m | 90,36 | R$ 17,51 | 21,72 | R$ 1.963,05 | SINAPI | 101788 |
| 3.2 | Demolição de concreto simples | m³ | 11,25 | R$ 166,49 | 206,51 | R$ 2.323,18 | SICRO | 1000139 |
| 3.3 | Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte de entulho, manual | m² | 217,00 | R$ 12,73 | 15,79 | R$ 3.426,43 | ORSE | 9697 |
| 3.3 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³) - 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | m³ | 312,72 | R$ 7,29 | 9,04 | R$ 2.826,99 | SINAPI | 103978 |
| 3.6 | Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: M3/Km). Af_07/2020 | m³xkm | 5.990,92 | R$ 0,75 | 0,93 | R$ 5.570,60 | SINAPI | 95127 |
| SUBTOTAL | | | | | | R$ 15.760,15 | | |
| 4.0 | MOVIMENTO DE TERRA - DRENAGEM | | | | | | | |
| 4.1 | ESCAVAÇÃO | | | | | | | |
| 4.1.1 | Escavação Horizontal De Vala, Solo De Qualquer Natureza, Exceto Rocha | m³ | 1.131,00 | R$ 8,79 | 10,89 | R$ 12.317,91 | SINAPI | 93358 |
| 4.2 | PREPARAÇÃO | | | | | | | |
| 4.2.1 | Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Ou Igual A 1,5 M E Menor Que 2,5 M (Acerto De Solo Natural). Af_06/2020 | m² | 1.180,00 | R$ 4,13 | 5,12 | R$ 6.042,80 | SINAPI | 101617 |
| 4.2.2 | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com prof. De 1,5 a 2,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m - execução, não inclui material.af_06/2020 | m² | 3.140,00 | R$ 33,73 | 35,74 | R$ 112.235,60 | SINAPI | 101623 |
| 4.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS | | | | | | | |
| 4.3.1 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³) - 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | m³ | 1.180,00 | R$ 7,29 | 9,04 | R$ 10.663,20 | ORSE | 6216 |
| 4.3.2 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³) - 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | m³ | 119,00 | R$ 7,29 | 9,04 | R$ 1.075,76 | SINAPI | 103978 |
| 4.3.3 | Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: M3/Km). Af_07/2020 | m³xkm | 1.814,27 | R$ 0,75 | 0,93 | R$ 1.687,27 | SINAPI | 95127 |
| 4.4 | REATERRO | | | | | | | |
| 4.4.1 | Reaterro Devidamente Se vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. Af_04/2016 | m³ | 3.094,00 | R$ 19,31 | 23,95 | R$ 74.101,30 | SINAPI | 92366 |
| 4.4.2 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³) - 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | m³ | 3.094,00 | R$ 7,29 | 9,04 | R$ 27.969,76 | SINAPI | 103978 |
| 4.4.3 | Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: M3/Km). Af_07/2020 | m³xkm | 4.704,76 | R$ 0,75 | 0,93 | R$ 4.431,33 | SINAPI | 95127 |
| 4.5 | BOTA-FORA | | | | | | | |
| 4.5.1 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³) - 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | m³ | 2.261,00 | R$ 7,29 | 9,04 | R$ 20.439,44 | SINAPI | 103978 |
| 4.5.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt de 30 km (unidade: m3/km). Af_07/2020 | m³xkm | 43.736,70 | R$ 0,75 | 0,93 | R$ 37.880,86 | SINAPI | 95270 |
| SUBTOTAL | | | | | | R$ 297.809,72 | | |
| 5.0 | DISPOSITIVO S DE MACRODRENAGEM | | | | | | | |
| 5.1 | Aduela/ Galeria Fechada Pre-Moldada De Concreto Armado, Secao Quadrangular Interna De 3,00 X 3,00 M (L X A), Meada De 30 X 30 Cm, C = 1,00 M, Espessura Mini = 20 Cm, Fck=25 E Fck Do Concreto = 30 Mpa Fornecimento E Assentamento. Af_01/2020 | M | 230,00 | R$ 9.380,63 | 10.384,50 | R$ 2.388.435,00 | SINAPI | 101497 |
| SUBTOTAL | | | | | | R$ 2.388.435,00 | | |
| 6.0 | DISPOSITIVO S DE MICRODRENAGEM | | | | | | | |
| 6.1 | Execução de sarjeta em concreto, 0,30m | M | 1.131,00 | R$ 28,71 | 35,51 | R$ 40.160,61 | SINAPI | 91207 |
| 6.2 | Fornecimento e assentamento de meio fio | M | 1.131,00 | R$ 41,79 | 51,68 | R$ 58.452,08 | SINAPI | 90373 |
| SUBTOTAL | | | | | | R$ 98.612,69 | | |
| 7.0 | CAIXA S DE DRENAGEM | | | | | | | |
| 7.1 | Caixa De Drenagem - Tipo 1 | un | 1,00 | R$ 108.504,56 | 134.176,23 | R$ 134.176,23 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | CPU-019 |
| 7.2 | Caixa De Drenagem - Tipo 2 | un | 1,00 | R$ 59.267,70 | 73.334,53 | R$ 73.334,53 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | CPU-020 |
| 7.3 | Caixa De Drenagem - Tipo 3 | un | 1,00 | R$ 71.614,54 | 88.630,09 | R$ 88.630,09 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | CPU-021 |
| 7.4 | Caixa De Drenagem - Tipo 4 | un | 1,00 | R$ 43.716,70 | 54.041,65 | R$ 54.041,65 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | CPU-022 |
| SUBTOTAL | | | | | | R$ 347.982,70 | | |
| | REQUALIFICAÇÃO DO CANAL ABERTO | | | | | | | |
| 8.0 | PONTA DE ALA E DISPOSITIVO S COMPLEMENTARE S | | | | | | | |
| 8.1 | Ponta de ala em concreto armado | un | 1,00 | R$ 100.332,45 | 124.112,34 | R$ 124.112,34 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | CPU-015 |
| 8.2 | Dissipador de energia - dad. 01 (Padrão DNIT) | un | 1,00 | R$ 67.200,79 | 83.373,85 | R$ 83.373,85 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | CPU-009 |
| SUBTOTAL | | | | | | R$ 207.486,19 | | |
| | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | | |

Projeto 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Coordenação de Planejamento
www.pmvc.ba.gov.br

OBRA: EXECUÇÃO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO JUREMA - ETAPA 1 - PROPOSTA 965297
LOCAL: AV. JURACY MAGALHÃES E AVENIDA CARAÇAS
CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA
ESTADO: BAHIA

DATA: 03/03/2026
BDI: 24,03%
SINAPI (NÃO DESONERADO): 01/01/2026
ORSE/SE (NÃO DESONERADO): 01/12/2026
SICRO 3 (NÃO DESONERADO): 01/10/2026

## PLANILHA DE ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | Unitário S/ BDI R$ | Unitário C/ BDI R$ | Total R$ | FONTE | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| 9.1 | Mobilização e desmobilização - terraplenagem e pavimentação | und | 1,00 | R$ 7.244,51 | 8.985,37 | R$ 8.985,37 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | CPU-003 |
| 9.2 | Regularização e compactação do subleito com escarificação | m² | 5.778,97 | R$ 3,25 | 4,03 | R$ 23.289,25 | SINAPI | 100576 |
| 9.3 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente | m³ | 577,90 | R$ 10,09 | 12,51 | R$ 7.229,53 | SINAPI | 96386 |
| SUBTOTAL | | | | | | R$ 39.504,15 | | |
| 10.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | | |
| 10.1 | Imprimação - execução com fornecimento de material | m² | 5.778,97 | R$ 11,01 | 13,66 | R$ 78.940,73 | ORSE | 2592 |
| 10.2 | Pintura de ligação com emulsão asfáltica | m² | 5.778,97 | R$ 1,59 | 1,97 | R$ 11.384,57 | ORSE | 2593 |
| 10.3 | Execução De Pavimento Com Aplicação De Concreto Asfáltico, Camada De Rolamento - Exclusive Carga E Transporte. Af_11/2019 | m³ | 288,96 | R$ 1.492,42 | 1.851,05 | R$ 534.860,90 | SINAPI | 95995 |
| 10.4 | Transporte de massa asfáltica | m³xkm | 1.907,06 | R$ 1,64 | 2,03 | R$ 3.871,33 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | CPU-004 |
| 10.5 | Transporte de agregados DMT 16km | m³xkm | 2.860,59 | R$ 1,28 | 1,59 | R$ 4.548,34 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | CPU-005 |
| SUBTOTAL | | | | | | R$ 633.605,87 | | |
| 11.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | |
| 11.1 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | und | 38,00 | R$ 292,60 | 362,91 | R$ 13.790,58 | SICRO | 5213464 |
| 11.2 | Fornecimento de suporte para placas de sinalização | und | 38,00 | R$ 490,62 | 608,52 | R$ 23.123,76 | SICRO | 5213863 |
| 11.3 | Pintura de faixas com termoplástico "tipo spray" | m² | 329,80 | R$ 48,67 | 60,37 | R$ 19.910,03 | SICRO | 5213408 |
| 11.4 | Pintura de faixa de pedestre com termoplástico por extrusão na cor branca | m² | 251,56 | R$ 102,29 | 126,87 | R$ 31.915,42 | SICRO | 5213409 |
| SUBTOTAL | | | | | | R$ 88.739,79 | | |
| 12.0 | PASSEIO | | | | | | | |
| 12.1 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm | m² | 15,00 | R$ 40,41 | 50,12 | R$ 751,80 | ORSE | 4889 |
| SUBTOTAL | | | | | | R$ 751,80 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | R$ 4.512.847,80 | | |

Projeto 1

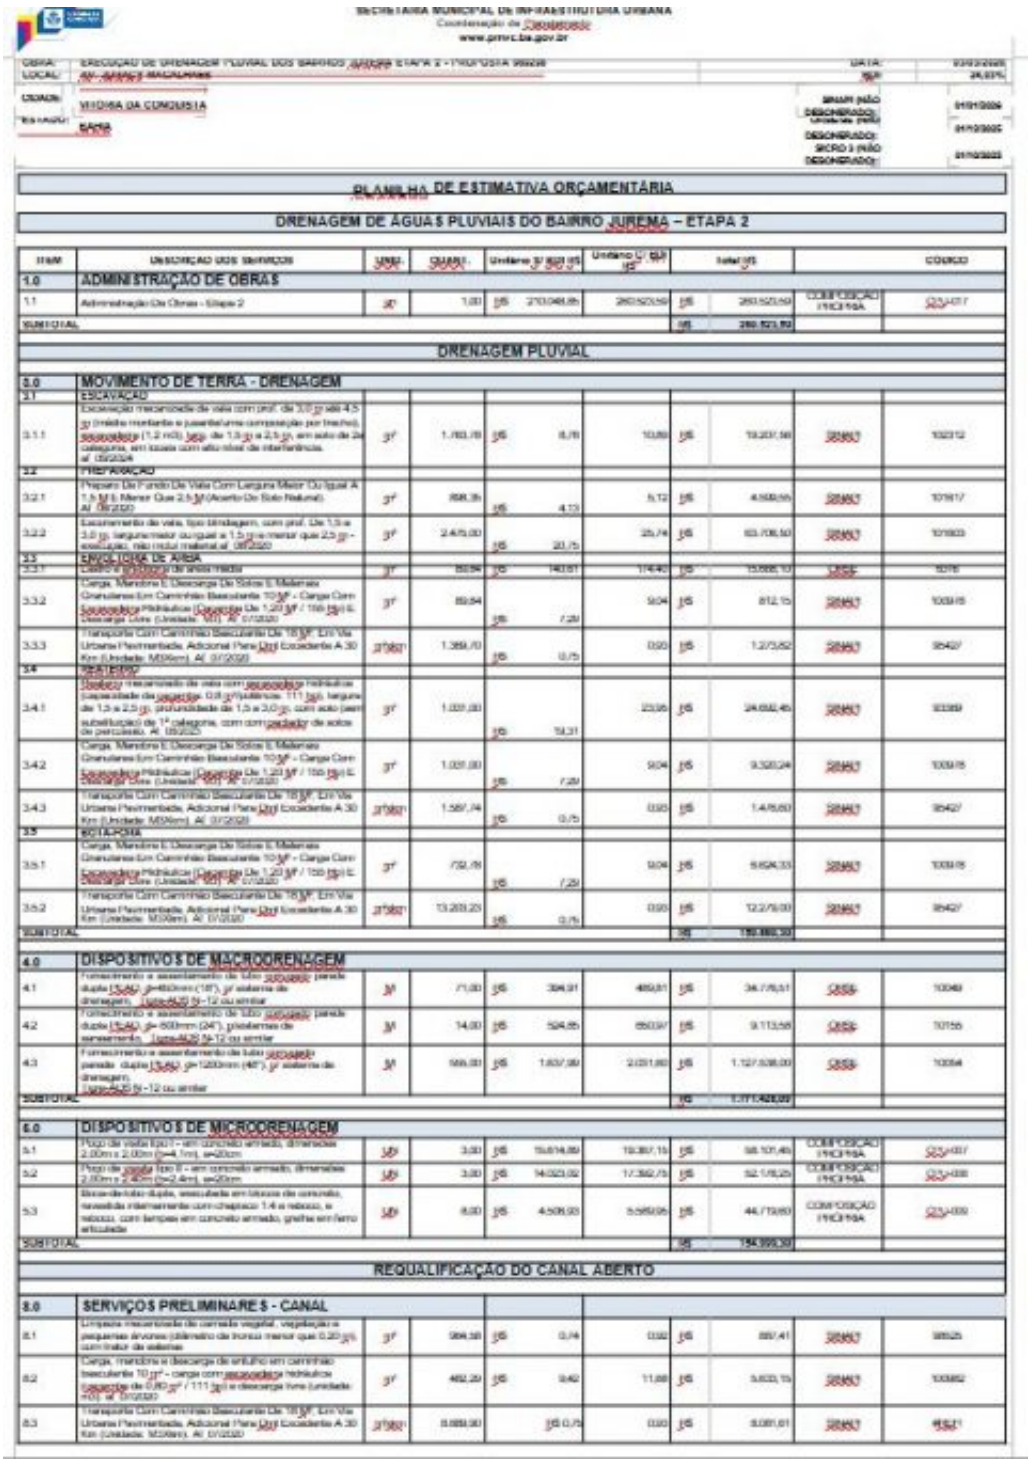

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Coordenação de Planejamento
www.pmvc.ba.gov.br

OBRA: EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL DOS BAIRROS JUREMA ETAPA 2 - PROPOSTA 99208
LOCAL: AV. JUREMA E MACALUBAS
CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA
ESTADO: BAHIA
DATA: 03/03/2025
BDI: 24,03%
SINAPI (NÃO DESONERADO): 01/01/2024
SICRO 3 (NÃO DESONERADO): 01/12/2024
SINAPI DESONERADO: 01/12/2024
SICRO 3 (NÃO DESONERADO): 01/12/2024

## PLANILHA DE ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA

### DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO JUREMA – ETAPA 2

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | Unitário S/ BDI (R$) | Unitário C/ BDI (R$) | Total (R$) | | | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | | | | | | | | |
| 1.1 | Administração Da Obra - Etapa 2 | un | 1,00 | R$ 270.048,84 | 280.523,59 | R$ | 280.523,59 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | CPU-017 |
| SUBTOTAL | | | | | | R$ | 280.523,59 | | |
| | DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | | | |
| 3.0 | MOVIMENTO DE TERRA - DRENAGEM | | | | | | | | |
| 3.1 | ESCAVAÇÃO | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Escavação mecanizada de vala com prof. de 3,0 m até 4,5 m (inclui rompimento e quebra de uma camada por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 2ª categoria, em locais com alto nível de interferência. Af 09/2024 | m³ | 1.760,76 | R$ 8,76 | 10,89 | R$ | 19.237,58 | SINAPI | 102312 |
| 3.2 | PREPARAÇÃO | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Preparo De Fundo De Vala Com Largura Maior Ou Igual A 1,5 M E Menor Que 2,5 M (Acerto De Solo Natural). Af 09/2020 | m² | 898,36 | R$ 4,13 | 5,12 | R$ | 4.598,66 | SINAPI | 101617 |
| 3.2.2 | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com prof. De 1,5 a 3,0 m, largura menor ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m - execução, retirada material af. 09/2020 | m² | 2.475,00 | R$ 20,75 | 25,74 | R$ | 63.706,50 | SINAPI | 101903 |
| 3.3 | ESCAVAÇÃO DE AREIA | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Carga e transporte de areia média | m³ | 89,64 | R$ 140,61 | 174,40 | R$ | 15.666,10 | CPOS | 10215 |
| 3.3.2 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³ / 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: Mt). Af 01/2020 | m³ | 89,64 | R$ 7,29 | 9,04 | R$ | 812,15 | SINAPI | 100915 |
| 3.3.3 | Transporte Com Caminhão Basculante De 18 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: M3/Km). Af 01/2020 | m³/km | 1.389,70 | R$ 0,75 | 0,93 | R$ | 1.270,82 | SINAPI | 95427 |
| 3.4 | ESCAVAÇÃO | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Escavação mecanizada de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³, potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. Af 09/2024 | m³ | 1.031,00 | R$ 19,31 | 23,95 | R$ | 24.692,45 | SINAPI | 93358 |
| 3.4.2 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³ / 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: Mt). Af 01/2020 | m³ | 1.031,00 | R$ 7,29 | 9,04 | R$ | 9.320,24 | SINAPI | 100915 |
| 3.4.3 | Transporte Com Caminhão Basculante De 18 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: M3/Km). Af 01/2020 | m³/km | 1.587,74 | R$ 0,75 | 0,93 | R$ | 1.476,60 | SINAPI | 95427 |
| 3.5 | ESCAVAÇÃO | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³ / 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: Mt). Af 01/2020 | m³ | 752,76 | R$ 7,29 | 9,04 | R$ | 6.804,33 | SINAPI | 100915 |
| 3.5.2 | Transporte Com Caminhão Basculante De 18 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: M3/Km). Af 01/2020 | m³/km | 13.203,23 | R$ 0,75 | 0,93 | R$ | 12.275,00 | SINAPI | 95427 |
| SUBTOTAL | | | | | | R$ | 160.880,30 | | |
| 4.0 | DISPOSITIVOS DE MACRODRENAGEM | | | | | | | | |
| 4.1 | Fornecimento e assentamento de tubo armado, parede dupla (TSAD, φ=400mm (16"), p/ sistema de drenagem. Tipo ALIS N-12 ou similar | M | 71,00 | R$ 394,91 | 489,61 | R$ | 34.756,31 | CPOS | 10349 |
| 4.2 | Fornecimento e assentamento de tubo armado, parede dupla (TSAD, φ= 600mm (24"), p/sistema de saneamento. Tipo ALIS N-12 ou similar | M | 14,00 | R$ 524,85 | 650,97 | R$ | 9.113,58 | CPOS | 10755 |
| 4.3 | Fornecimento e assentamento de tubo armado, parede dupla (TSAD, φ= 1200mm (48"), p/ sistema de drenagem. Tipo ALIS N-12 ou similar | M | 569,00 | R$ 1.607,99 | 2.031,60 | R$ | 1.127.538,00 | CPOS | 10354 |
| SUBTOTAL | | | | | | R$ | 1.171.428,00 | | |
| 5.0 | DISPOSITIVOS DE MICRODRENAGEM | | | | | | | | |
| 5.1 | Poço de visita tipo I - em concreto armado, dimensões 2,00m x 2,00m (h=4,1m), e=20cm | UN | 3,00 | R$ 15.614,89 | 19.367,15 | R$ | 58.101,45 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | CPU-007 |
| 5.2 | Poço de visita tipo II - em concreto armado, dimensões 2,00m x 2,40m (h=2,4m), e=20cm | UN | 3,00 | R$ 14.023,02 | 17.392,75 | R$ | 52.178,25 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | CPU-008 |
| 5.3 | Boca de lobo dupla, executada em blocos de concreto, revestida internamente com chapisco 1:4 e reboco, e reboco, com tampas em concreto armado, grelha em ferro articulada | UN | 6,00 | R$ 4.508,93 | 5.590,06 | R$ | 44.720,50 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | CPU-009 |
| SUBTOTAL | | | | | | R$ | 154.999,30 | | |
| | REQUALIFICAÇÃO DO CANAL ABERTO | | | | | | | | |
| 8.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES - CANAL | | | | | | | | |
| 8.1 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro do tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras | m² | 364,38 | R$ 0,74 | 0,92 | R$ | 337,41 | SINAPI | 98525 |
| 8.2 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (capacidade de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af 07/2020 | m³ | 462,29 | R$ 9,42 | 11,68 | R$ | 5.400,15 | SINAPI | 100982 |
| 8.3 | Transporte Com Caminhão Basculante De 18 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: M3/Km). Af 01/2020 | m³/km | 8.659,90 | R$ 0,75 | 0,93 | R$ | 8.051,61 | SINAPI | 95427 |

Projeto 2

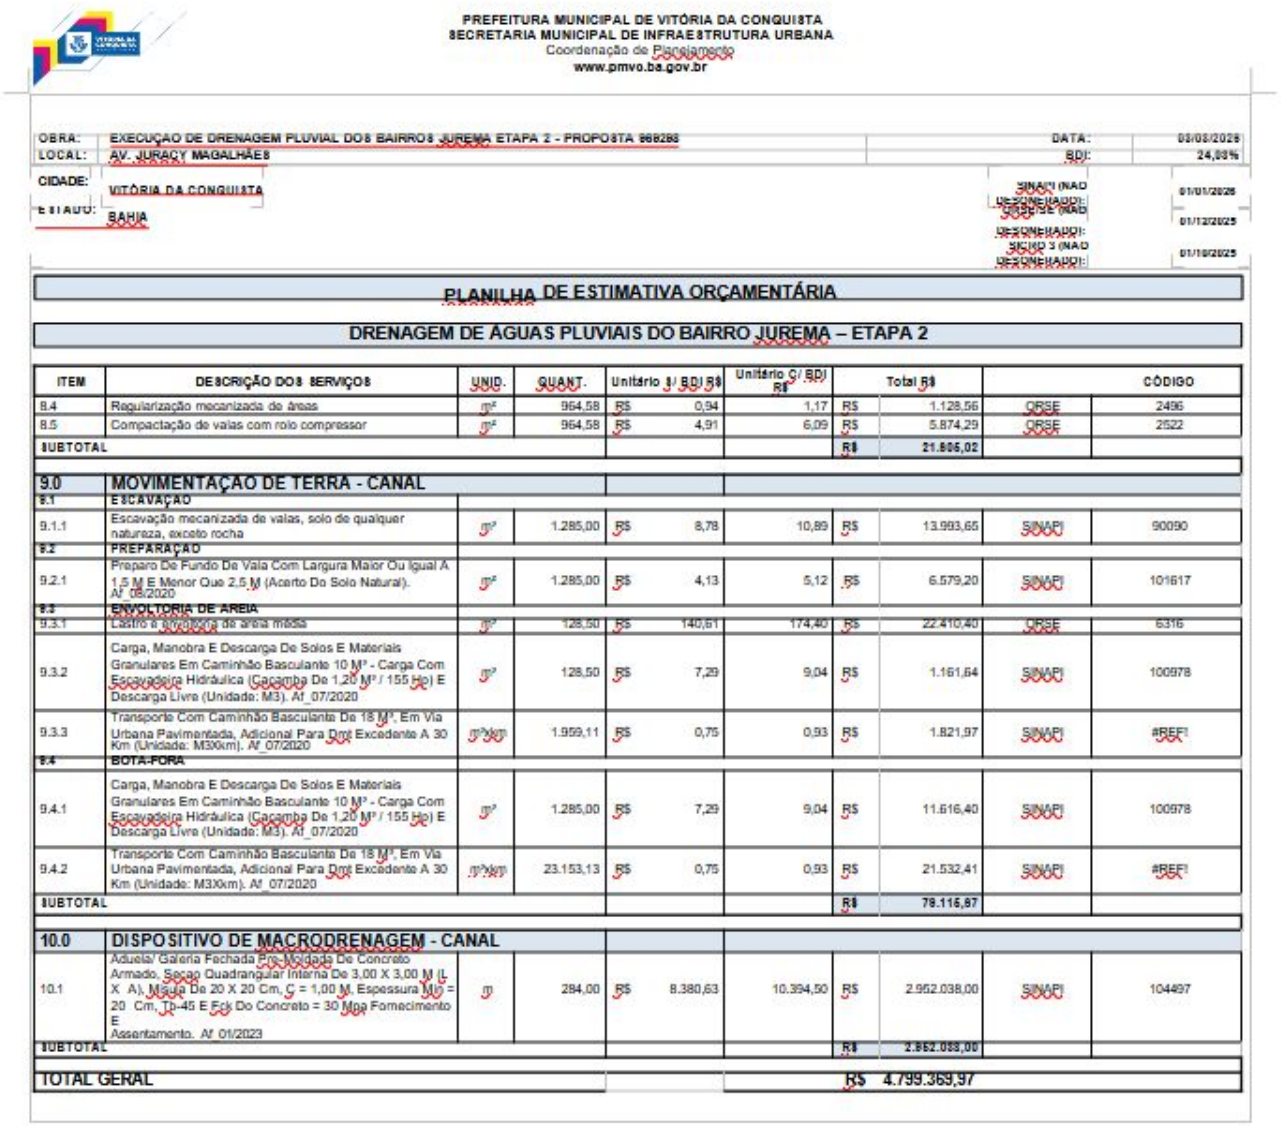

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Coordenação de Planejamento
www.pmvc.ba.gov.br

OBRA: EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL DOS BAIRROS JUREMA ETAPA 2 - PROPOSTA 868288 — DATA: 03/03/2026
LOCAL: AV. JURACY MAGALHÃES — BDI: 24,88%
CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA
ESTADO: BAHIA
SINAPI (NAO DESONERADO): 01/01/2026
ORSE (NAO DESONERADO): 01/12/2025
SICRO 3 (NAO DESONERADO): 01/10/2025

**PLANILHA DE ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA**

**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO JUREMA – ETAPA 2**

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | Unitário S/ BDI R$ | Unitário C/ BDI R$ | Total R$ | | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | Regularização mecanizada de áreas | m² | 964,58 | R$ 0,94 | 1,17 | R$ 1.128,56 | ORSE | 2496 |
| 8.5 | Compactação de valas com rolo compressor | m² | 964,58 | R$ 4,91 | 6,09 | R$ 5.874,29 | ORSE | 2522 |
| SUBTOTAL | | | | | | R$ 21.805,02 | | |
| 9.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CANAL | | | | | | | |
| 9.1 | ESCAVAÇÃO | | | | | | | |
| 9.1.1 | Escavação mecanizada de valas, solo de qualquer natureza, exceto rocha | m³ | 1.285,00 | R$ 8,78 | 10,89 | R$ 13.993,65 | SINAPI | 90090 |
| 9.2 | PREPARAÇÃO | | | | | | | |
| 9.2.1 | Preparo De Fundo De Vala Com Largura Maior Ou Igual A 1,5 M E Menor Que 2,5 M (Acerto Do Solo Natural). Af_08/2020 | m² | 1.285,00 | R$ 4,13 | 5,12 | R$ 6.579,20 | SINAPI | 101617 |
| 9.3 | ENVOLTÓRIA DE AREIA | | | | | | | |
| 9.3.1 | Lastro e envoltória de areia média | m³ | 128,50 | R$ 140,61 | 174,40 | R$ 22.410,40 | ORSE | 6316 |
| 9.3.2 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³ / 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | m³ | 128,50 | R$ 7,29 | 9,04 | R$ 1.161,64 | SINAPI | 100978 |
| 9.3.3 | Transporte Com Caminhão Basculante De 18 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 | m³xkm | 1.959,11 | R$ 0,75 | 0,93 | R$ 1.821,97 | SINAPI | #REF! |
| 9.4 | BOTA-FORA | | | | | | | |
| 9.4.1 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³ / 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | m³ | 1.285,00 | R$ 7,29 | 9,04 | R$ 11.616,40 | SINAPI | 100978 |
| 9.4.2 | Transporte Com Caminhão Basculante De 18 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 | m³xkm | 23.153,13 | R$ 0,75 | 0,93 | R$ 21.532,41 | SINAPI | #REF! |
| SUBTOTAL | | | | | | R$ 79.115,67 | | |
| 10.0 | DISPOSITIVO DE MACRODRENAGEM - CANAL | | | | | | | |
| 10.1 | Aduela/ Galeria Fechada Pre-Moldada De Concreto Armado, Secao Quadrangular Interna De 3,00 X 3,00 M (L X A), Malha De 20 X 20 Cm, C = 1,00 M, Espessura Mín = 20 Cm, Tb-45 E Fck Do Concreto = 30 Mpa Fornecimento E Assentamento. Af_01/2023 | m | 284,00 | R$ 8.380,63 | 10.394,50 | R$ 2.952.038,00 | SINAPI | 104497 |
| SUBTOTAL | | | | | | R$ 2.952.038,00 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | R$ 4.799.369,97 | | |

Projeto 2

fechar X
Loading Image...
Usuário:IGOR SOUSA MARQUES
CPF:051.430.835-40
10/03/2026 13:59-v.1.0.0-b3560686- Sair do Sistema
Cadastramento Página Principal
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

PrincipalDados Proposta/Pré-Instrumento/Instrumento

## Dados Proposta/Pré-Instrumento/Instrumento

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
Instrumento 969297
Dados da Proposta
Plano de Trabalho
Requisitos
Projeto Básico/Termo de Referência
Execução Concedente
Execução Convenente
NEs
DH
OPs/OBs
Verificação do Resultado do Processo Licitatório
Acompanhamento de Obras
Ajustes do PT
Prorroga de Ofício
TAs
Apostilamentos

| | |
|---|---|
| Número | 1/2025 |
| Situação | Ajustado e Aprovado |
| Código do Instrumento | 969297 |
| Órgão Concedente | 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES |
| CPF do Responsável pelo Concedente | 072.363.566-89 |
| Nome do Responsável pelo Concedente | ALLAN BRUNO MARTINS CANTUARIA |
| Identificação do Convenente | CNPJ 14.239.578/0001-00 |
| Razão Social do Convenente | MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA |
| CPF do Responsável pelo Convenente | 603.607.715-72 |
| Nome do Responsável pelo Convenente | ANA SHEILA LEMOS ANDRADE |
| CPF do Responsável pelo Registro da Solicitação | 784.999.765-49 |
| Nome do Responsável pelo Registro da Solicitação | STELA GARCIA GUIMARAES |
| Data da Solicitação | 24/10/2025 |

| | |
|---|---|
| **Objeto da Alteração** | alteração do objeto para: canal de drenagem de águas pluviais do Bairro Jurema - Etapa 1 |
| **Justificativa** | O Município justifica que, anteriormente ao lançamento do PAC, propostas de mesmo objeto haviam sido encaminhadas ao MIDR, as quais, até aquele momento, encontravam-se sem resposta definitiva. Com a aprovação das propostas no âmbito do PAC, as demandas encaminhadas ao MIDR também foram contempladas, ocasionando sobreposição de objeto nos locais inicialmente previstos. Adicionalmente, o Município informa que a alteração dos locais visa ampliar o impacto social das intervenções, direcionando-as para áreas mais densamente povoadas, com histórico consolidado de problemas de drenagem |
| ☑ **Cronograma Físico** | |
| ☑ **Cronograma de Desembolso** | |
| ☑ **Plano de Aplicação Detalhado**<br>**O concedente deverá atribuir o status de "Em complementação" aos itens do plano de aplicação detalhado que serão alterados/excluídos pelo convenente.** | |
| **Motivo** | ajuste realizado no plano de trabalho conforme autorização do MCidades. |

Nenhum registro foi encontrado.

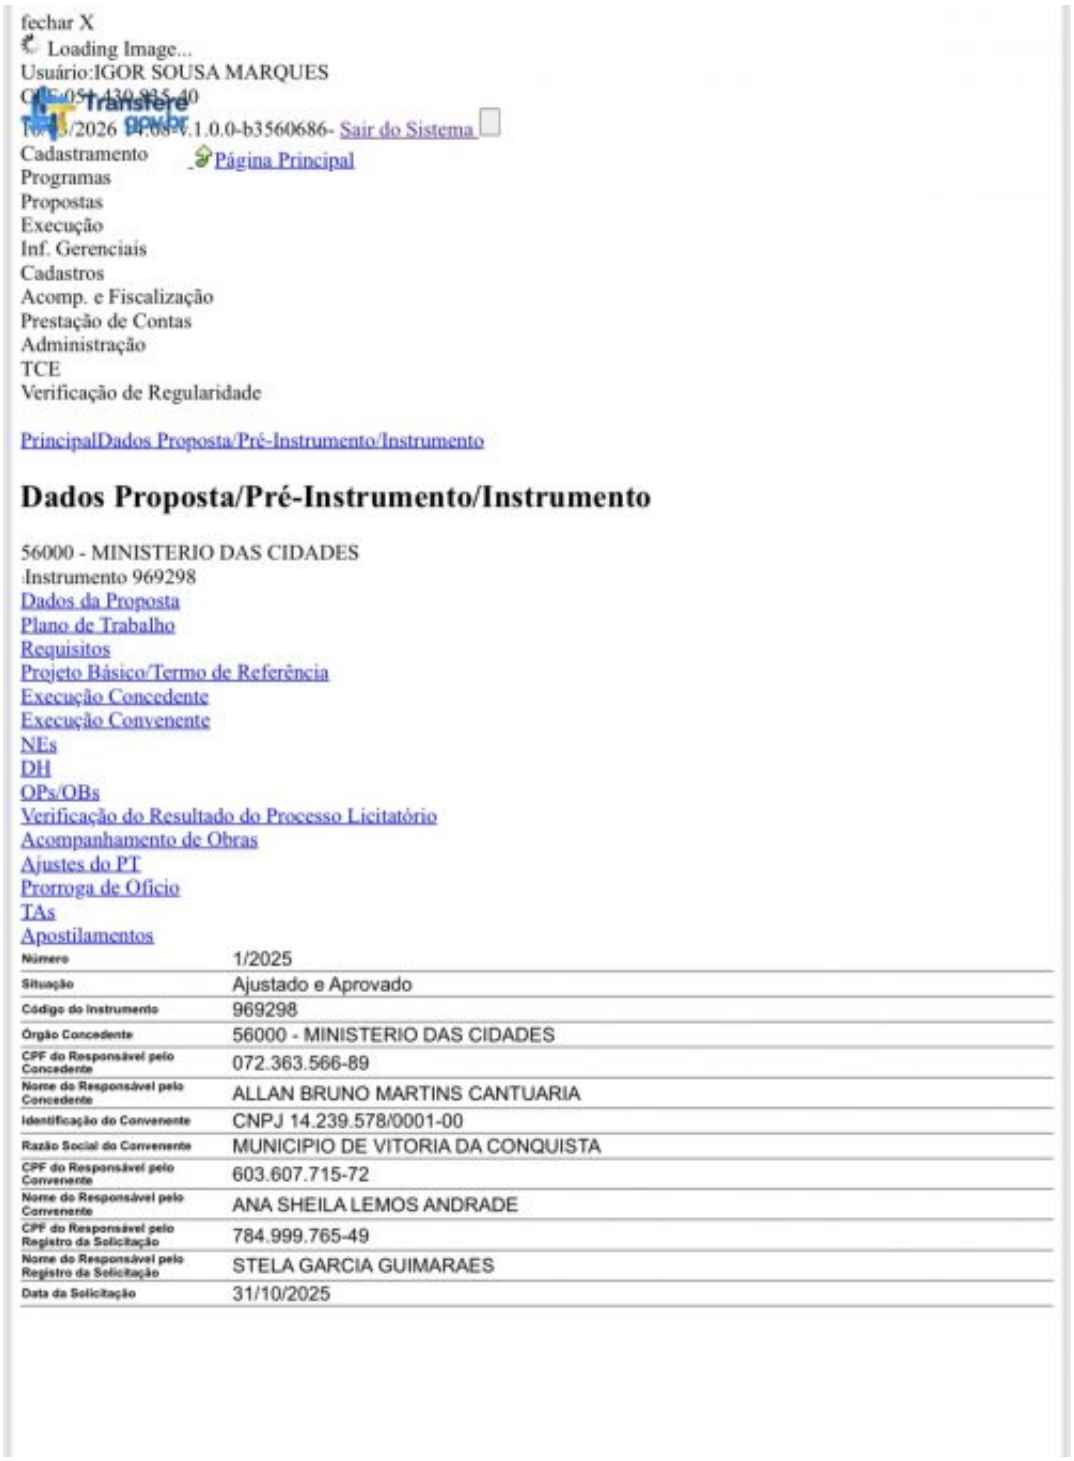

fechar X
Loading Image...
Usuário:IGOR SOUSA MARQUES
CPF:054.430.935-40
16/03/2026 14:08-v.1.0.0-b3560686- Sair do Sistema
Cadastramento
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

Página Principal

PrincipalDados Proposta/Pré-Instrumento/Instrumento

## Dados Proposta/Pré-Instrumento/Instrumento

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
Instrumento 969298
Dados da Proposta
Plano de Trabalho
Requisitos
Projeto Básico/Termo de Referência
Execução Concedente
Execução Convenente
NEs
DH
OPs/OBs
Verificação do Resultado do Processo Licitatório
Acompanhamento de Obras
Ajustes do PT
Prorroga de Ofício
TAs
Apostilamentos

| | |
|---|---|
| Número | 1/2025 |
| Situação | Ajustado e Aprovado |
| Código do Instrumento | 969298 |
| Órgão Concedente | 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES |
| CPF do Responsável pelo Concedente | 072.363.566-89 |
| Nome do Responsável pelo Concedente | ALLAN BRUNO MARTINS CANTUARIA |
| Identificação do Convenente | CNPJ 14.239.578/0001-00 |
| Razão Social do Convenente | MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA |
| CPF do Responsável pelo Convenente | 603.607.715-72 |
| Nome do Responsável pelo Convenente | ANA SHEILA LEMOS ANDRADE |
| CPF do Responsável pelo Registro da Solicitação | 784.999.765-49 |
| Nome do Responsável pelo Registro da Solicitação | STELA GARCIA GUIMARAES |
| Data da Solicitação | 31/10/2025 |

Dados Proposta 2

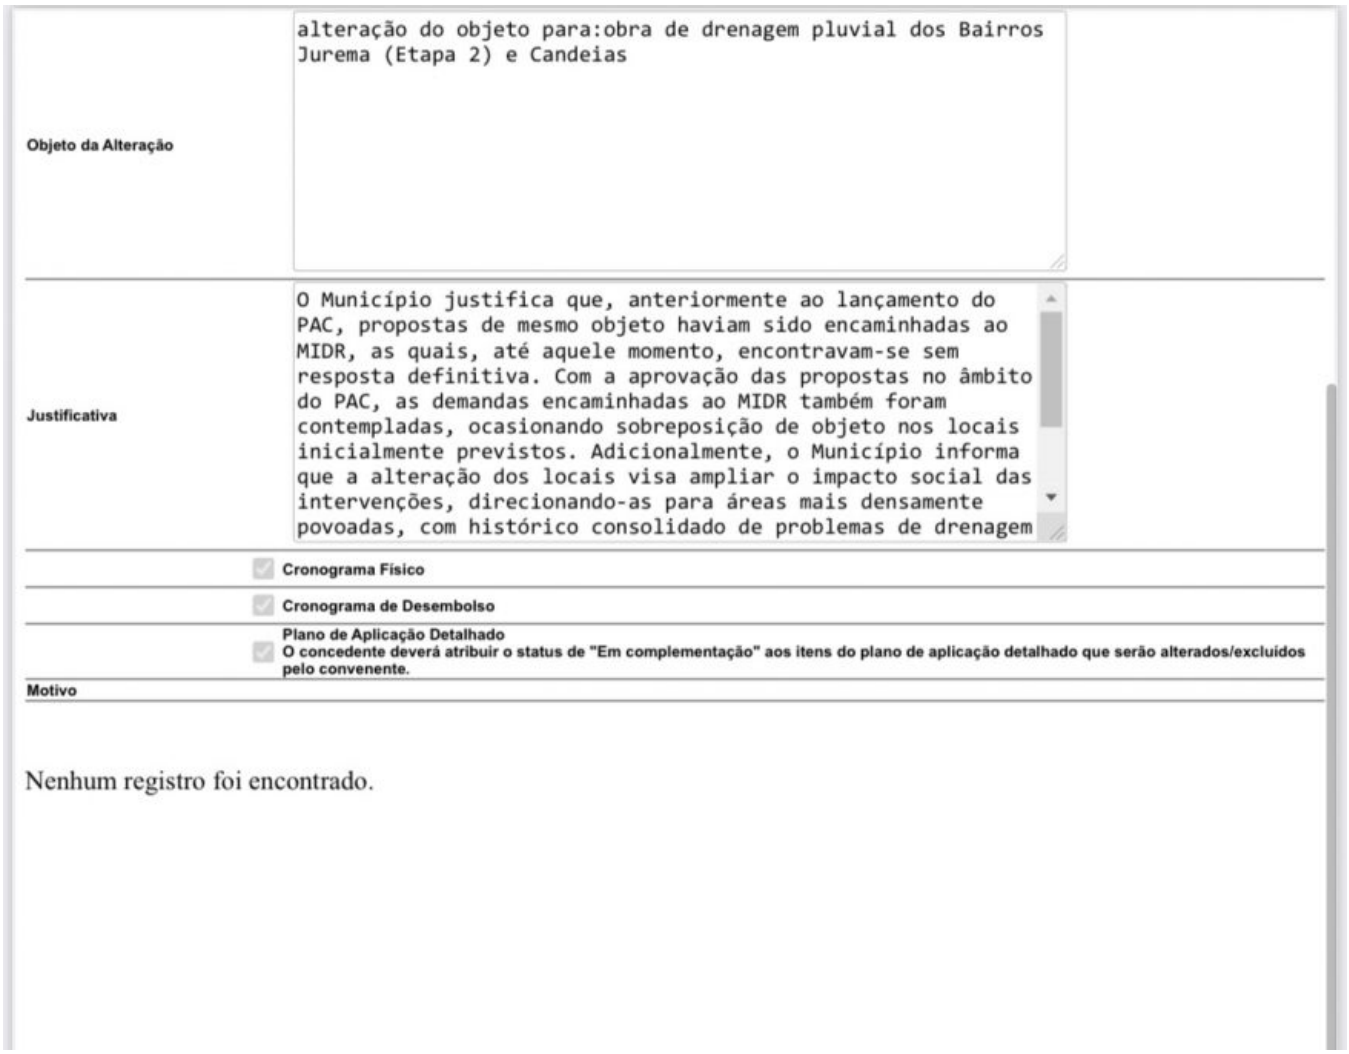

| | |
|---|---|
| **Objeto da Alteração** | alteração do objeto para:obra de drenagem pluvial dos Bairros Jurema (Etapa 2) e Candeias |
| **Justificativa** | O Município justifica que, anteriormente ao lançamento do PAC, propostas de mesmo objeto haviam sido encaminhadas ao MIDR, as quais, até aquele momento, encontravam-se sem resposta definitiva. Com a aprovação das propostas no âmbito do PAC, as demandas encaminhadas ao MIDR também foram contempladas, ocasionando sobreposição de objeto nos locais inicialmente previstos. Adicionalmente, o Município informa que a alteração dos locais visa ampliar o impacto social das intervenções, direcionando-as para áreas mais densamente povoadas, com histórico consolidado de problemas de drenagem |

**Cronograma Físico**

**Cronograma de Desembolso**

**Plano de Aplicação Detalhado**
**O concedente deverá atribuir o status de "Em complementação" aos itens do plano de aplicação detalhado que serão alterados/excluídos pelo convenente.**

**Motivo**

Nenhum registro foi encontrado.

Dados Proposta 2

**Outros investimentos em drenagem**

Para além desses projetos, no dia 13 de janeiro deste ano, a prefeita Sheila Lemos assinou a Ordem de Serviço para reconstrução de canais aberto e de galerias de drenagem pluvial no valor de R$ 6.690.381,00. “É um passo significativo em direção ao fortalecimento da infraestrutura urbana e à segurança da população contra os impactos das chuvas”, disse a prefeita.

Destes R$ 6,6 milhões, grande parte será destinada à recuperação de três canais na Zona Oeste, e um milhão e cem mil reais serão aplicados no bairro Jurema, que também enfrentou alagamentos, e o restante no canal do Santa Cecília, Panorama, chegando no Recreio. “Um recurso direcionado à recuperação desses canais, é importante e emergencial, mas as obras só serão possíveis após as chuvas. A gente tem agido, na captação de recursos.” reforçou.

MCidades - Autorização para alteração de objeto - TC 969298

DOU_03122024_pg_74
DOU_03122024_pg_75
QUADRO RESUMO 969297
PROPOSTA 969297

CAIXA

Gerência Executiva de Governo Vitória da Conquista
Praça Barão do Rio Branco, 30, 3º Andar, Centro
45.000-904 - Vitória da Conquista-Ba
Telefone (77)3420-8481
e-mail: gigovvc@caixa.gov.br

Ofício nº 0452 / 2024 / GIGOV-VC

Vitória da Conquista, 3 de dezembro de 2024

À Sua Excelência o Senhor
Hermínio Oliveira Neto
Presidente da Câmara Municipal de Vitória da Conquista
Rua Coronel Gugé, 150, Centro
CEP 45040-040 - Vitória da Conquista - BA

Assunto: **Termo de Compromisso celebrado entre o Município de Vitória da Conquista e a Caixa Econômica Federal**

Senhor Presidente,

1 Informamos a V.Exa. a celebração do Termo de Compromisso nº 969298/2024 - Operação 1098463-37 que tem por finalidade "obra de drenagem pluvial do bairro recreio e panorama".

2 O valor repassado é de R$ 4.727.639,00 (quatro milhões setecentos e vinte e sete mil seiscentos e trinta e nove reais), tendo o Município de Vitória da Conquista, se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 472.763,93 (quatrocentos e setenta e dois mil setecentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos).

3 O prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 29/11/2027.

4 Quaisquer informações adicionais relativas ao Termo de Compromisso referido podem ser obtidas, a qualquer tempo, junto a esta Gerência Executiva de Governo Vitória da Conquista.

Respeitosamente,

Carlos Farias da Silva Junior
Coordenador de Filial
Matrícula Funcional 060423-5
Gerência Executiva de Governo Vitória da Conquista/BA
Caixa Econômica Federal

CARLOS FARIAS DA SILVA JUNIOR
Coordenador de Filial
Gerência Executiva de Governo Vitória da Conquista

2024.12.03
12:32:33 -03'00'

ÁLLAN BRUNO MARTINS CANTUÁRIA
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Vitória da Conquista

**CAIXA**

Grau de Sigilo
PÚBLICO

Gerência Executiva de Governo Vitória da Conquista
Praça Barão do Rio Branco, 30, 3º Andar, Centro
45.000-904 - Vitória da Conquista-Ba
Telefone (77)3400-8481
e-mail: gigovvc@caixa.gov.br

Ofício nº 8429 / 2024 / GIGOV-VC

Vitória da Conquista, 4 de novembro de 2024

A Sua Excelência a Senhora
Ana Sheila Lemos Andrade
Prefeita Municipal
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista
Praça Joaquim Correia, 55, Centro
CEP: 45048-040 – Vitória da Conquista – BA

Assunto: **Recursos do Orçamento Geral da União - 2024**
Ref.: **Programa: Gestão de Riscos e Respostas a Desastres – Operação nº 1099463-37**
**Nº Proposta TRANSFEREGOV: 24885/2024**

Senhora Prefeita Municipal,

1. Informamos com grande satisfação a seleção de emenda no Orçamento Geral da União 2024, pelo Ministério das Cidades, conforme dados abaixo:

- Programa: **Gestão de Riscos e Respostas a Desastres**
- Objeto: **obra de drenagem pluvial do bairro recreio e panorama**
- Valor de Repasse: **R$ 4.727.639,00**
- Proposta: **24885/2024**
- Operação: **1099463-37**

2. Considerando a necessidade realizar a análise dos documentos relacionados, bem como assegurar o cumprimento dos prazos contratuais, solicitamos disponibilizá-los até 08/11/2024. O não atendimento dos prazos incorre no risco de inviabilizar a contratação da operação.

3. Para fins de contratação, solicitamos a inclusão da documentação abaixo na aba Requisitos do Transferegov:

- Documentação de contrapartida (declaração, publicação da LOA e do QDD);
- Documentação técnica (engenharia e social);
- Documentação de titularidade de área, quando for o caso.

4. A referida seleção carece ainda de disponibilização do respectivo empenho dos recursos, necessário à formalização do Termo de Compromisso.

5. Para as operações do Ministério das Cidades, em cumprimento à Portaria nº 985/2024, alertamos que os entes deverão solicitar autorização do Ministério Gestor para os eventos de assinatura de contratos, visitas a obras e inaugurações de empreendimentos, bem como entrega de equipamentos e veículos de transporte público custeados ou financiados com recursos oriundos do Ministério, com 30 dias de antecedência, via comunicado/convite à Gerência Executiva de Governo Vitória da Conquista.

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492
**Ouvidoria:** 0800 725 7474
**caixa.gov.br**

**CAIXA**

5.1. Desta forma, alertamos que os convites/solicitações de autorização deverão ocorrer, preferencialmente, com 40 dias de antecedência à Gerência Executiva de Governo Vitória da Conquista, para inserção em sistema.

6. Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Respeitosamente,

STELA GARCIA GUIMARÃES
Coordenadora de Filial SE
Gerência Executiva de Governo Vitória da Conquista

2024.11.04
16:34:14
-03'00'

ÁLLAN BRUNO MARTINS CANTUÁRIA
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Vitória da Conquista

**Stela Garcia Guimaraes**

| | |
|---|---|
| **De:** | Microsoft Outlook |
| **Para:** | herminiooliveira@camaravc.ba.gov.br |
| **Enviado em:** | terça-feira, 3 de dezembro de 2024 13:10 |
| **Assunto:** | Retransmitidas: ENC: CE GIGOV/VC 1753/2024 - PM Vitória da Conquista - CAIXA - Termo de Compromisso OGU MCIDADES 969298/2024 - Operação 1098463-37 - Ofício de Celebração ao Legislativo |

**A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:**

herminiooliveira@camaravc.ba.gov.br (herminiooliveira@camaravc.ba.gov.br)

Assunto: ENC: CE GIGOV/VC 1753/2024 - PM Vitória da Conquista - CAIXA - Termo de Compromisso OGU MCIDADES 969298/2024 - Operação 1098463-37 - Ofício de Celebração ao Legislativo